STIHL

CATALOGUE 2022

PRIX À CONSULTER SUR LE SITE

STIHL.LU

LUX

LA DURABILITÉ – GUIDE DE TOUTES NOS ACTIONS

La notion et le terme de « durabilité » ne sont pas nouveaux. Ils trouvent leur origine dans la sylviculture du 18e siècle. À cette époque déjà, la conviction prévalait qu'il ne fallait abattre que la quantité de bois qui pouvait repousser. Les racines de notre entreprise sont profondément ancrées dans la sylviculture. Pour nous, il est donc naturel de réfléchir en terme de durabilité et surtout d'adopter une approche plus circulaire. En tant qu'entreprise familiale, il nous tient particulièrement à cœur de veiller à utiliser les ressources limitées avec parcimonie, de manière à ce qu'elles soient également disponibles pour les générations futures.

Dans cette optique, nous optimisons en permanence nos processus en tant qu'entreprise afin de réduire davantage la consommation de matières premières, d'eau et d'énergie. Notre approche est ambitieuse : atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat beaucoup plus rapidement et ainsi limiter le réchauffement climatique mondial à moins de 2° Celsius. STIHL Allemagne a atteint la neutralité climatique en 2021. Toutes les autres sociétés de production à l'étranger et successivement les sociétés de distribution suivront en 2022.

La gestion durable est pleinement tournée vers l'avenir. C'est pourquoi nous investissons massivement dans la recherche et le développement. Notre objectif est d'aider les générations actuelles et futures, à exploiter, soigner et préserver la forêt et la nature de manière responsable et durable. Des outils et services innovants STIHL, de haute qualité et surtout durables, jouent un rôle essentiel dans ce domaine.

Votre famille Stihl

Selina Stihl
Vice-président
du comité consultatif

Dr. Nikolas Stihl
Président du comité
consultatif

Karen Tebar
Vice-président
du comité consultatif

»SOUTENIR LES PERSONNES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL À LONG TERME FAIT POUR NOUS ÉGALEMENT PARTIE INTÉGRANTE DE LA NOTION DE DURABILITÉ.«

Selina Stihl, vice-présidente du conseil consultatif

»AUJOURD'HUI, LE CLIENT ET L'ENVIRONNEMENT OCCUPENT POUR NOUS UNE PLACE ÉQUIVALENTE EN IMPORTANCE LORS DU DÉVELOPPEMENT DE NOS PRODUITS.«

Dr. Nikolas Stihl, président du conseil consultatif

»NOUS PRENONS LES OBJECTIFS CLIMATIQUES MONDIAUX TRÈS AU SÉRIEUX ET NOUS TRAVAILLONS DUR POUR FAIRE DE STIHL UNE ENTREPRISE CLIMATIQUEMENT NEUTRE DANS LE MONDE ENTIER.«

Karen Tebar, vice-présidente du conseil consultatif

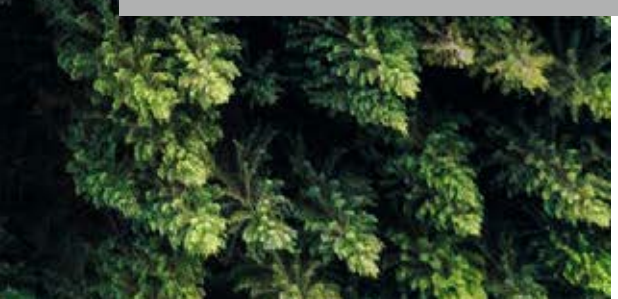

SOMMAIRE

ACCUPOWER. SIGNÉ STIHL.		À PARTIR DE LA PAGE 16
SCIER ET COUPER	Tronçonneuses, perches élagueuses et dispositifs de coupe	À PARTIR DE LA PAGE 62
	Taille-haies et taille-haies sur perche	À PARTIR DE LA PAGE 114
	CombiSystème et MultiSystème	À PARTIR DE LA PAGE 134
	Tronçonneuse à pierre et à béton et découpeuses à disque	À PARTIR DE LA PAGE 146
TONDRE ET PLANTER	Tondeuses robots, tondeuses, tracteurs tondeuses et scarificateurs	À PARTIR DE LA PAGE 164
	Coupe-bordures et débroussailleuses	À PARTIR DE LA PAGE 210
	Motobineuses	À PARTIR DE LA PAGE 246
	Atomiseurs et pulvérisateurs	À PARTIR DE LA PAGE 254
	Tarière	À PARTIR DE LA PAGE 264
NETTOYER ET DÉBLAYER	Souffleurs, aspirateurs souffleurs, balayeuses, nettoyeurs haute pression, aspirateurs eau et poussière	À PARTIR DE LA PAGE 274
	Broyeurs de jardin	À PARTIR DE LA PAGE 328
ACCESSOIRES	Solutions intelligentes	À PARTIR DE LA PAGE 338
	Carburants et lubrifiants	À PARTIR DE LA PAGE 346
	Équipements de protection individuelle	À PARTIR DE LA PAGE 360
	Outillage et articles forestiers	À PARTIR DE LA PAGE 404
ARTICLES POUR LES FANS		À PARTIR DE LA PAGE 414
TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL		À PARTIR DE LA PAGE 450

NOUVEAUTÉS
SOMMAIRE

ACCUPOWER. SIGNÉ STIHL.

Aspirateur à main sur batterie SEA 20 **24**
Set de mini-embouts pour SEA 20 **24**
Aspirateur souffleur sur batterie SHA 56 **29**
Tondeuse sur batterie RMA 248 **30**
Perche élagueuse sur batterie HTA 50 **31**
Rallonge de tube HTA **32**
Socle pour HLA et HTA **32**
Kit de montage sac d'aspiration pour SHA 56 **32**
Tronçonneuses sur batterie MSA 300 / MSA 300 C-O **36**
Tronçonneuses d'élagage sur batterie MSA 220 T / MSA 220 TC-O **38**
Tondeuse sur batterie RMA 253 **43**
Pulvérisateur sur batterie SGA 85 **47**
Réciprocateur sur batterie RGA 140 **49**
Batterie AP 500 S **50**
Chargeur multiple AL 301-4 **51**
Power Box Extrem **52**
Sangle abdominale avec étui pour SGA 85 **53**
Griffe pour MSA 220 T / MSA 220 TC-O **53**
Porte-batterie **54**

SCIER ET COUPER

TRONÇONNEUSES, PERCHES ÉLAGUEUSES ET DISPOSITIFS DE COUPE

Service Kits pour tronçonneuses **83**
Perche élagueuse HT 105 **87**
Perche élagueuse HT 135 **87**
Service Kits pour perches élagueuses **88**
Chaînes Hexa / Hexa 3 **102**
Upgrade Kits Hexa **103**
Cut Kits **105**
Kit d'affûtage pour chaînes Hexa **110**
Lime hexagonale pour chaînes Hexa **110**
Meule ordinaire pour chaînes Hexa **113**

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Service Kits pour taille-haies **125**

COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME

Service Kits pour moteurs CombiSystème **141**

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON ET DÉCOUPEUSES

Service Kits pour découpeuses **156**
Disques à découper diamantés D-B10, D-B80, D-BA10, D-BA60, D-BA90 et D-SB90 **161**

TONDRE ET PLANTER

TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES, TRACTEURS TONDEUSES ET SCARIFICATEURS

Tondeuse RM 448 TX **179**
Kits mulching AMK 443 / AMK 448 **191**

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

Débroussailleuse FS 261 C-E **218**
Débroussailleuse FS 361 C-EM **219**
Débroussailleuse FS 411 C-EM L **219**
Débroussailleuses FS 461 C-EM / FS 461 C-EM L **219**
Débroussailleuse FS 491 C-EM **220**
Débroussailleuses FS 561 C-EM / FS 561 C-EM tronçonner **220**
Service Kits pour coupe-bordures et débroussailleuses **227**
Têtes faucheuses PolyCut 28-2 / 48-2 **238**
Bobine AutoCut **239**
Scie circulaire WoodCut 250-26 **242**
Protections pour les outils de coupe et les têtes faucheuses **245**

MOTOBINEUSES

Motobineuse MH 600 **250**
Motobineuse MH 700 **251**

NETTOYER ET DÉBLAYER

MACHINES DE NETTOYAGE

Service Kits pour souffleurs **291**
Nettoyeurs haute pression RE 80 X / RE 80 **296**
Nettoyeur haute pression RE 90 **297**
Nettoyeur haute pression RE 100 PLUS CONTROL **298**
Nettoyeur haute pression RE 110 PLUS **299**
Nettoyeur haute pression RE 120 PLUS **299**
Nettoyeur haute pression RE 140 PLUS **300**
Support de tuyau **305**
Filtre en papier pour SEA 20 **323**

ACCESSOIRES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM **340**
Ensemble coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM **340**
Smart Connector 2 A **345**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Mélange de carburant MotoMix ECO **350**
Care & Clean Kit iMOW® & Tondeuses Plus **356**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Chaussures basses de sécurité Worker S2 **386**
Chaussures de sécurité Worker S3 **386**
Protège-oreilles anti-bruit TIMBERSPORTS® **390**
Jeu de protège-oreilles Bluetooth® **398**
Adaptateur pour de jeu de protège-oreilles Bluetooth® **399**
Lunettes de protection FUNCTION Slim **401**

ARTICLES POUR LES FANS

STIHL COLLECTION **416**
TIMBERSPORTS® **442**

NOUVEAUTÉS
PRODUITS PHARES

MSA 300 C-O

LA TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE SUR BATTERIE
LA PLUS PUISSANTE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage, ébranchage ou sciage). Design ergonomique, système anti-vibrations STIHL, cockpit de commande et d'information intuitif avec affichage LED, filtre à air de refroidissement intégré, pompe à huile réglable. Équipée de série d'un senseur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile.

VOIR **PAGE 36**

ADVANCE PROCOM

SOLUTION DE COMMUNICATION INTELLIGENTE

Protection auditive et solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Un filtre permet d'atténuer activement le bruit des machines. La connexion Bluetooth® avec le smartphone permet de passer des appels téléphoniques, d'écouter de la musique ou d'utiliser les assistants vocaux. Disponible soit sous la forme de protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM soit sous un ensemble coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM à monter ultérieurement sur les casques FUNCTION Universal et ADVANCE X-Climb.

VOIR **PAGE 340**

SEA 20

PREMIER ASPIRATEUR À MAIN SUR BATTERIE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Maniement aisé grâce au dispositif de blocage de la gâchette de commande et au réservoir amovible. Différents modèles d'embouts adaptés à diverses applications sont inclus dans le set.

VOIR **PAGE 24**

SHA 56

PREMIER ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR BATTERIE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Appareil combiné pratique pour aspirer les feuilles et déchets de coupe, mais aussi pour rassembler les feuilles et l'herbe. Il peut être transformé facilement, rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Excellente ergonomie grâce à la poignée qui peut être tournée à 180 degrés.

VOIR **PAGE 29**

MSA 220 T

LA TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE SUR BATTERIE LA PLUS PUISSANTE DE L'ASSORTIMENT STIHL

Tronçonneuse d'élagage polyvalente. Très pratique à utiliser grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage et cockpit de commande LED avec affichage à 180°. Existe aussi en version confort MSA 220 TC-O avec capteur d'huile de série et affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile.

VOIR **PAGE 76**

ENTRETIEN : PLUS FACILE QUE JAMAIS

Vous souhaitez favoriser de manière proactive la fiabilité, la disponibilité et la durée de vie de vos machines STIHL ? Grâce à nos Service Kits, Cut Kits et Care & Clean Kits, vous pouvez désormais effectuer vous-même quelques travaux simples d'entretien, mais aussi procéder au nettoyage de votre machine. Voici un aperçu des différentes catégories de kits disponibles.

NOUVEAU
SERVICE KITS
POUR DES ENTRETIENS STANDARD SIMPLES

Des entretiens simples et réguliers vous permettront de favoriser de manière proactive la fiabilité et la durée de vie de vos machines thermiques de STIHL. Les Service Kits contiennent tous les éléments dont vous avez besoin à cet effet. Vous y trouverez un filtre à air, une bougie d'allumage et un filtre à carburant spécifiquement adaptés à votre machine et pourrez remplacer le tout en quelques étapes simples.

Retrouvez nos Service Kits dans les pages accessoires des chapitres consacrés aux produits

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022
CUT KITS
POUR UNE DISPONIBILITÉ À TOUT MOMENT

Avec les Cut Kits de STIHL, vous pouvez travailler sans interruptions avec votre tronçonneuse, partout et à tout moment. Les différents kits sont composés d'un guide-chaîne et de deux chaînes compatibles avec votre machine. Cela signifie que vous avez toujours à portée de main une chaîne ou un guide-chaîne de rechange approprié. Où que vous soyez, vous pouvez ainsi vous remettre immédiatement au travail.

Retrouvez nos Cut Kits à la page 105

CARE & CLEAN KITS
POUR UN ENTRETIEN SPÉCIFIQUE DES MACHINES

Le nettoyage et l'entretien sont essentiels pour assurer la fiabilité des performances de vos machines. Avec les Care & Clean Kits de STIHL, vous disposez des éléments nécessaires à l'entretien spécifique de votre machine. Disponible pour les tondeuses robots iMOW® et les tondeuses, les taille-haies et taille-haies sur perche, ainsi que les coupe-bordures et débroussailleuses.

Retrouvez nos Care & Clean Kits à la page 173

AUTRES PRODUITS SELF-SERVICE DANS NOTRE ASSORTIMENT :

NOUVEAU

UPGRADE KITS HEXA
POUR PLUS DE PUISSANCE DE COUPE

Pour équiper votre tronçonneuse du nouveau système de coupe professionnel STIHL Hexa. Chaque kit contient deux chaînes Hexa, une lime Hexa et un manche de lime en bois.

Retrouvez nos Upgrade Kits Hexa à la page 103

LE CHAMPIONNAT DU MONDE STIHL TIMBERSPORTS® FERA SES DÉBUTS EN SUÈDE EN 2022

Pour la première fois, la grande finale de la saison internationale de l'élite des bûcherons sportifs se tiendra en Suède. Les 29 et 30 octobre 2022, la Partille Arena de Göteborg deviendra le cœur de l'événement TIMBERS-PORTS®. Plus de 120 bûcherons sportifs issus d'une vingtaine de nations s'affronteront, munis de puissantes tronçonneuses et de haches aussi aiguisées que des lames de rasoirs. En 2020 et 2021, les compétitions internationales de TIMBERSPORTS® ont dû se dérouler en grande partie sans public. Les fans de TIMBERSPORTS® de Suède et du monde entier auront donc enfin le bonheur de retrouver l'atmosphère captivante de cette compétition de haut niveau. Les billets pour la grande finale de la saison TIMBERSPORTS® 2022 sont déjà dis-ponibles et peuvent être achetés via **stihl-timbersports.com** ou **partillearena.se/timbersports**.

STIHL TIMBERSPORTS®
WORLD CHAMPIONSHIP 2022

NOUVEAU

PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT TIMBERSPORTS®

Uncontournable pour tous les fans. Protection auditive au design Timbersports®, avec arceau rembourré et oreillettes en mousse pour un grand con-fort.

EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

Référence **0000 884 0546**

PAS ENVIE D'ATTENDRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE ?

Regardez dès maintenant TIMBERSPORTS® sur YouTube ! Vous y trouverez les éclaircissements les plus importantes sur ce sport, ainsi que tous les moments forts des compétitions et des documentaires passionnants.
youtube.com/stihltimbersports

ACCUPOWER.
SIGNÉ STIHL.

AI

AS SYSTEM

AK SYSTEM

AP SYSTEM

ACCUPOWER. SIGNÉ STIHL. PARÉ POUR TOUS LES DÉFIS.

Série AI **20**

Système AS **22**

Système AK **26**

Système AP **36**

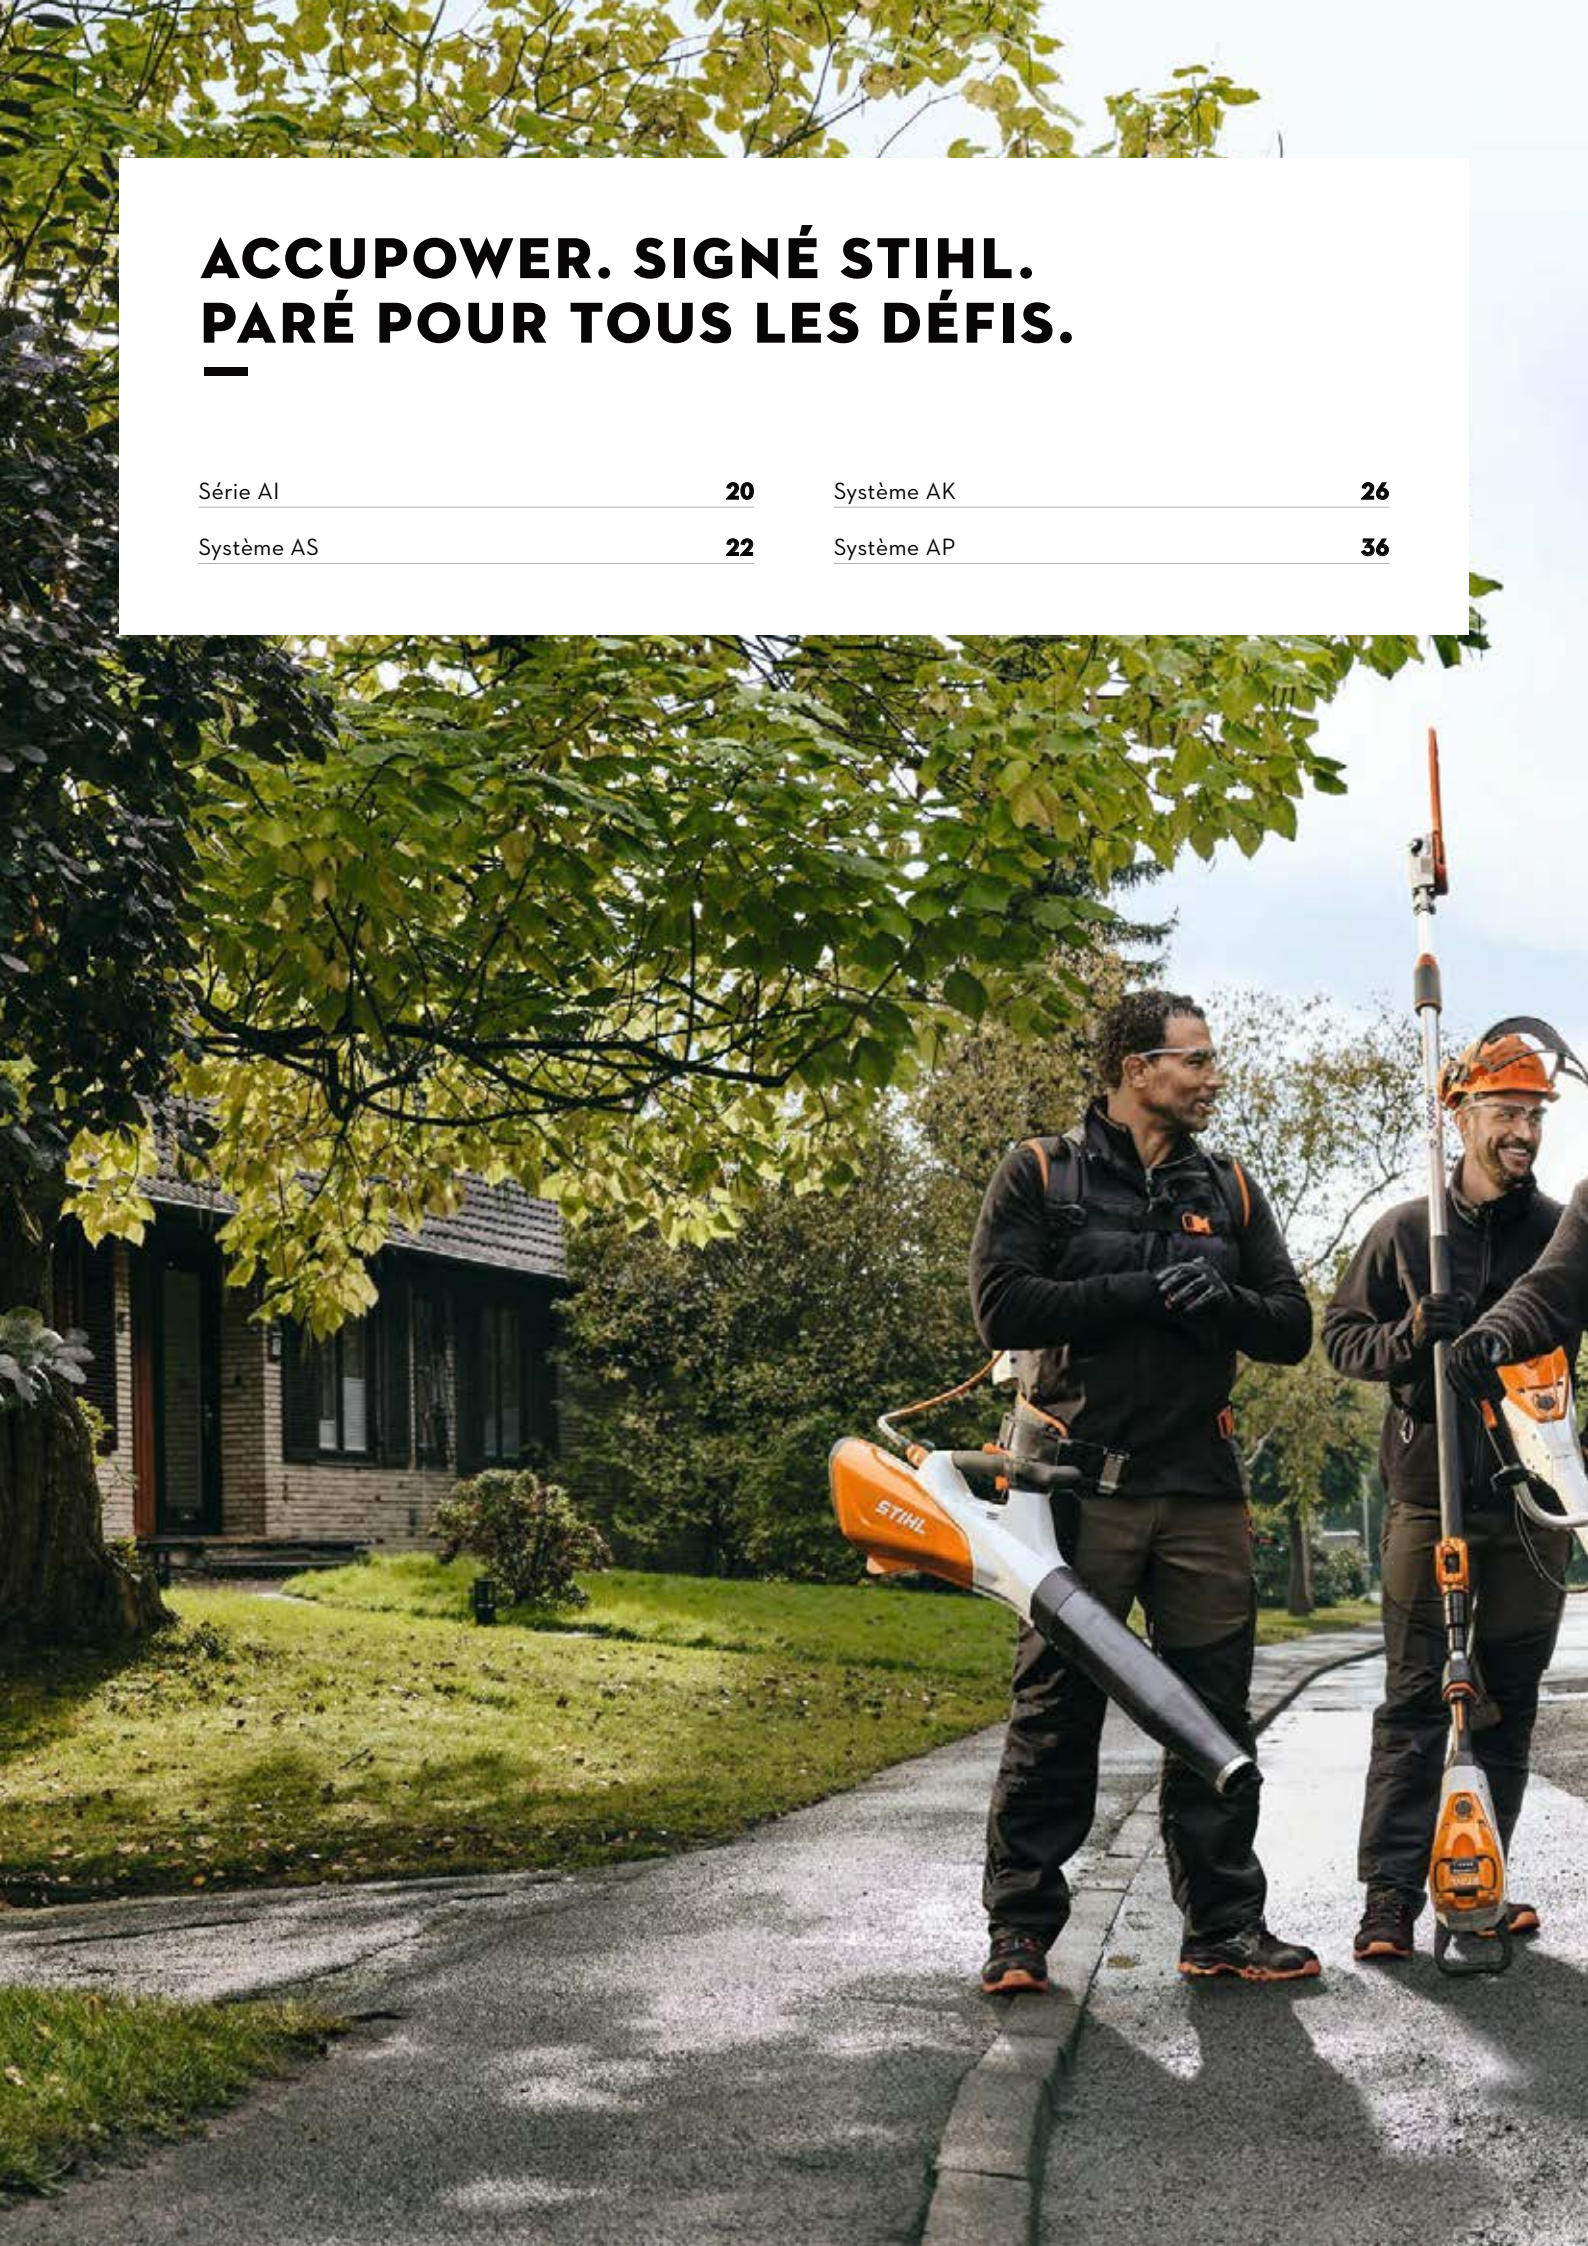

DE VÉRITABLES CONCENTRÉS DE PUISSANCE

MACHINES SUR BATTERIE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

L'entretien des espaces verts et forestiers représente de multiples défis, tant pour les hommes que pour les machines – y compris en termes d'endurance. Avec nos trois systèmes de batterie AS, AK et AP ainsi qu'avec la série AI, nous proposons des solutions adaptées : des machines sans fil puissantes, confortables et flexibles qui garantissant une longue autonomie de travail. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel, la technologie sur batterie de STIHL vous offre des performances fiables à tout moment.

POUR LES PARTICULIERS : UNE PUISSANCE EN ACCORD AVEC VOS ATTENTES

EFFECTUEZ SPONTANÉMENT DE PETITS TRAVAUX DANS LE JARDIN

SÉRIE AI

Avec les machines simples et rapides à utiliser de la série AI, vous êtes parfaitement équipé pour vous épanouir dans votre jardin. Pour recharger la batterie intégrée, il suffit de brancher la machine sur une prise murale.

RÉALISEZ CONFORTABLEMENT DIFFÉRENTS TRAVAUX

SYSTÈME AS

Les machines compactes et maniables du système AS conviennent à merveille pour les travaux occasionnels à effectuer autour de la maison et au jardin. L'énergie dont vous avez besoin vous est fournie de manière fiable par la batterie interchangeable AS 2.

RÉALISEZ AVEC BRIO DES PROJETS AMBITIEUX

SYSTÈME AK

Le système AK convainc par sa puissance plus élevée et son autonomie. Avec notre offre flexible de machines, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les tâches du jardin. Toutes les batteries AK sont compatibles avec les chargeurs AL 101 ou AL 300 et toutes les machines du système AK.

POUR LES PROFESSIONNELS : UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE



MAÎTRISEZ LES UTILISATIONS PROFESSIONNELLES

SYSTÈME AP

Notre système AP regroupe un large éventail de machines sur batterie extrêmement performantes. Leur puissance et leur autonomie en font des outils de jardin particulièrement adaptés à l'entretien professionnel quotidien des espaces verts, des jardins et des forêts. Elles fournissent également un travail irreprochable lors des travaux d'entretien communaux, tout en restant discrètes sur le plan sonore.

SÉRIE AI

AI

- Pour les particuliers
- Pour les petits travaux spontanés dans le jardin
- Avec batterie intégrée pour un maniement simple et rapide

HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Taille-haie sur batterie ultra léger offrant une excellente puissance de coupe pour l'entretien des arbustes et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection anti-coupures intégrée, protège-guide vissé, batterie lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 145 min./210 min. (80 %/100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4511 011 3500**

BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Souffleur sur batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Embout rond, batterie lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 210 min. / 300 min. (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 286.

Référence	**4513 011 5900**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids avec batterie
② Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'application

FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Coupe-bordure sur batterie compact pour des travaux d'entretien et de nettoyage simples autour de la maison. Batterie lithium-ion (36 Wh) intégrée avec indicateur de charge, axe et poignée en étrier ajustables sans outil, angle de travail de l'unité de fauchage réglable, notamment pour une coupe verticale des bordures, transition facile du couteau PolyCut au fil de coupe sans devoir changer la tête faucheuse, étrier d'écartement. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

Référence **4512 011 5700**

AUTONOMIE DES BATTERIE② (EXEMPLES D'APPLICATION)		AUTONOMIE PAR CHARGE③ (jusqu'à …)
HSA 45	Jusqu'à … de haie	
	80 m²	40 min
BGA 45	Déblaie jusqu'à … de feuilles sèches sur de l'asphalte	
	200 m²	10 min
FSA 45	Jusqu'à … de bordures / jusqu'à … de pelouse	
	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

③ Les autonomies indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation
④ Explication des symboles voir page 450

SYSTÈME AS

AS SYSTEM

- Pour les particuliers
- Pour les travaux occasionnels autour de la maison et au jardin
- Avec la puissante batterie AS 2

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ①

Cisaille à gazon et taille-buis sur batterie combinés, légers et compacts. Avec lame pour la coupe et l'entretien de haies de petite taille à feuilles persistantes et d'arbustes d'ornement à petites feuilles. Lame pour la coupe de buissons avec géométrie des lames STIHL optimisée pour une coupe impeccable. Avec couteau à herbe pour la coupe des bords de pelouse. Poignée de commande antidérapante pour une ergonomie idéale, changement d'outil de coupe rapide et sans outil, avec indicateur de charge permettant de toujours garder un oeil sur le niveau restant de la batterie. La batterie AS 2 est exclusivement compatible avec les produits du système AS et n'est pas compatible avec le HSA 25. Le HSA 26 est disponible seul ou en set. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

Inclus dans le set :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × lame pour buisson, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lame
1 × couteau à herbe, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lame
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour une fixation murale

HSA 26 machine seule sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe

Longueur de coupe	**20 cm**
Référence	**HA03 011 3500**

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1

Longueur de coupe	**20 cm**
Référence	**HA03 011 3506**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26

Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Partie téléscopique continue de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement et poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.

Référence	**HA03 710 7100**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans batterie, avec lame pour buissons
② Poids sans batterie, avec dispositif de coupe

GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ②

Scie de jardin polyvalente sur batterie. Pour les coupes de rabattage des arbres et buissons, le broyage des déchets verts et les constructions en bois. Équipée d'une chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie. Remplacement de la chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, affichage du niveau de chargement. La GTA 26 est disponible sous forme de set ou comme machine séparée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 406.

Inclus dans le set :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × guide-chaîne Light, 10 cm
1 × chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour une fixation murale

GTA 26 machine seule sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec huile Multioil Bio 50 ml
Longueur de coupe **10 cm**
Référence **GA01 011 6900**

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe **10 cm**
Référence **GA01 011 6910**

ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26

Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture afin de toujours l'avoir à portée de main lors du travail. La sangle de fixation permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.

Référence **GA01 490 1700**

CHAÎNE ¼" PM3 – POUR UNE COUPE PUISSANTE AVEC LA GTA 26

La chaîne ¼" PM3 ainsi que la vitesse de chaîne de 8 m/s assurent un avancement rapide du travail et une coupe nette. Grâce au cache du pignon à écrou papillon, le changement de chaîne s'effectue facilement et sans outil sur la GTA 26. Vous trouverez les informations de commande de la chaîne ¼" PM3 pour le guide-chaîne Light aux pages 108 et 109.

PAGE 353

MULTIOIL BIO

Respectueuse de l'environnement et pouvant donc être utilisée pour de nombreuses applications, par exemple pour l'entretien de la chaîne de la GTA 26. Disponible en flacon de 50 ml et 150 ml.

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Aspirateur à main pratique, sur batterie, pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Avec réservoir amovible permettant de le vider et le nettoyer facilement. Embout pour rainures et embout universel avec brosse amovible pour différentes applications. Le dispositif de blocage permet un fonctionnement continu sans devoir maintenir la gâchette de commande enfoncée. Très bon rendement du filtre grâce au système de filtration à deux niveaux. Le niveau de charge de la batterie AS 2 peut être consulté sur un écran LED par simple pression sur un bouton. Le SEA 20 est disponible sous forme de set ou comme machine seule. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 326.

Inclus dans le set :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × embout pour rainures
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge
1 × tuyau d'aspiration
1 × sac de transport

SEA 20 machine seule sans batterie ni chargeur
Référence **SA03 011 7300**

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1
Référence **SA03 011 7310**

PAGE **323**

ACCESSOIRE : FILTRE EN PAPIER POUR SEA 20

Le filtre en papier du SEA 20 est particulièrement facile à nettoyer. Il suffit pour ce faire de tapoter légèrement dessus. Il peut dès lors être utilisé plus longtemps. Il est néanmoins recommandé de remplacer le filtre en papier de temps en temps pour maintenir les performances et la fiabilité de l'aspirateur à main sur batterie.

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

SET DE MINI-EMBOUTS

Set d'accessoires pour l'aspirateur à main sur batterie SEA 20, composé de trois tubes de rallonge et embouts pouvant être combinés les uns avec les autres. Pour le nettoyage des endroits très étroits ou difficilement accessibles, comme les interstices des radiateurs.

Inclus dans le set :
3 × tubes de rallonge
3 × embouts
1 × sac de rangement

Référence **SA03 007 1000**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans batterie ni embouts
② Économies en cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
③ Explication des symboles voir page 450

BATTERIE AS 2

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec l'ensemble des machines de 10,8 V du système STIHL AS (hormis HSA 25). Énergie de la batterie 28 Wh④, poids 0,2 kg.

Référence **EA02 400 6500**

CHARGEUR STANDARD AL 1

230 V. Compatible avec la batterie STIHL AS 2. Avec indicateur de charge (LED). Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.

Référence **EA03 430 2500**

	AS 2
ÉNERGIE DE LA BATTERIE④	28 Wh
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 % / 100 %	
	55 min / 70 min

AUTONOMIE DES BATTERIE⑤ (EXEMPLES D'APPLICATION)			**AUTONOMIE PAR CHARGE⑥ (jusqu'à …)**
HSA 26			
	En coupe de mise et forme, permet de tailler jusqu'à … boules de buis	30 boules	110 min
GTA 26			
	Lors du sciage de branches (Ø 4 cm) jusqu'à … coupes	80 coupes	25 min
NOUVEAU SEA 20			
		–	14 min

④ Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit

⑤ Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'application

⑥ Les autonomies indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation

SYSTÈME AK

AK SYSTEM

- Pour les particuliers exigeants
- Pour les travaux intensifs dans le jardin
- Avec les batteries lithium-ion AK puissantes et échangeables

AK 20

MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

Tronçonneuse légère sur batterie pour l'entretien du jardin et pour des travaux manuels simples. Poignée caoutchoutée, remplacement simple et rapide de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec fenêtre transparente, performance de coupe élevée grâce à la chaîne ¼"-PM3. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 90.

MSA 120 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5870**

Set MSA 120 C-B avec AK 20 et AL 101③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5880**

AK 30

MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

Tronçonneuse légère sur batterie pour l'entretien du jardin et pour des travaux manuels simples. Performance de coupe augmentée de 25 % par rapport au modèle MSA 120 C-B. Poignée caoutchoutée, remplacement simple et rapide de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec fenêtre transparente, performance de coupe élevée grâce à la chaîne ¼"-PM3. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 90.

MSA 140 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5840**

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5850**

Set MSA 140 C-B avec 2 × AK 30 et AL 101③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 200 0004**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
R = Poignée circulaire

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

HSA 56

36 V • 2,9 kg ④

Taille-haie sur batterie ultra léger, offrant des performances de coupe élevées, pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 30 mm, géométrie des lames en forme de gouttes pour une meilleure prise des branches dans les lames, protection contre les coupures intégrée, protège-guide vissé. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **45 cm**
Référence **4521 011 3500**

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe **45 cm**
Référence **4521 011 3510**

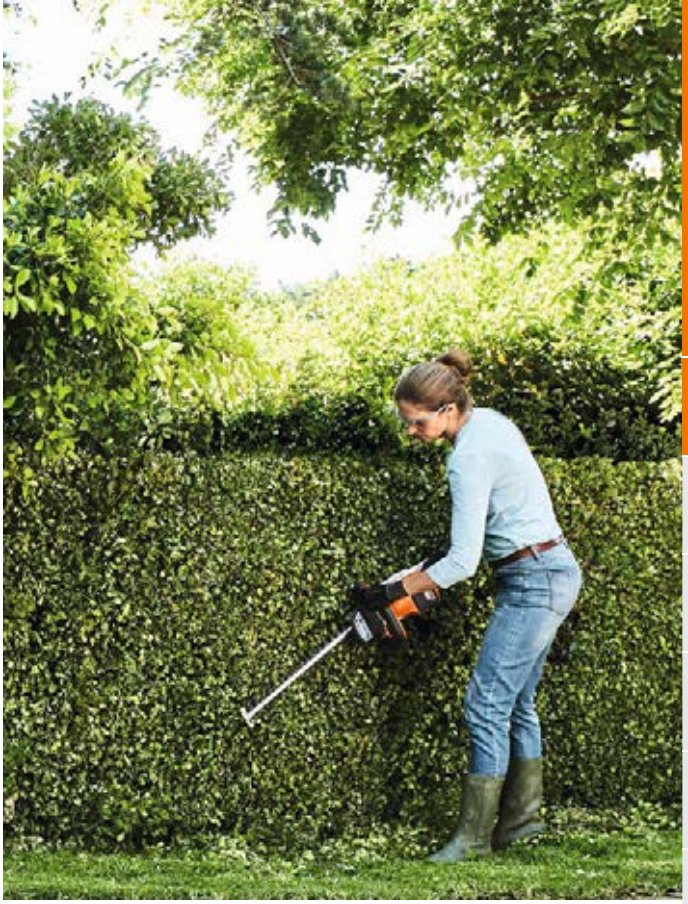

FSA 57

36 V • 2,7 kg ⑤

AK 10

Coupe-bordure sur batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible en option. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

FSA 57 sans batterie ni chargeur
Référence **4522 011 5730**

Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101
Référence **4522 011 5740**

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ⑤

EC MOTOR

AK 20

Coupe-bordure de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, axe en aluminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible en option. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

ACCESSOIRE :
CEINTURE

Voir page 232

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA04 011 5700**

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
Référence **FA04 011 5740**

Set FSA 60 R avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **FA04 200 0002**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 90
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse
③ Avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse
④ Poids sans batterie
⑤ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
⑥ Explication des symboles voir page 450

AK 20

BGA 57

36 V · 2,3 kg ①

Souffleur sur batterie agréablement silencieux. Pour rassembler les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets autour de la maison. Embout rond, poignée caoutchoutée et tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux pouvant être ajusté à la taille de l'utilisateur. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 286.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
Référence **4523 011 5960**

Set BGA 57 avec AK 20 et AL 101
Référence **4523 011 5970**

Set BGA 57 avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **4523 200 0006**

Retrouvez une vue d'ensemble des durées de charge des batteries, des durées d'utilisation par charge et de l'autonomie des batteries aux **pages 34** et **35**, ainsi que sur **stihl.be**, rubrique Technologie à batterie – durée de charge et autonomie.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
KIT DE MONTAGE SAC D'ASPIRATION

Voir page 32

AK 20

TUBE DE SOUFFLAGE INCLUS

NOUVEAU
SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Premier aspirateur souffleur sur batterie de l'assortiment STIHL. Cet appareil 2-en-1 pratique peut être utilisé aussi bien pour aspirer les feuilles et déchets de coupe que pour rassembler les feuilles ou le papier. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Excellente ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec régulateur de vitesse variable. En mode aspiration, avec poignée avant, couteau de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac d'aspiration est accroché au tube d'aspiration et offre un maximum d'espace pour les jambes grâce à sa conception asymétrique. Un sac d'aspiration à porter sur le dos est également disponible en option. En mode soufflage, avec embout rond et tube de soufflage réglable en longueur sur deux niveaux. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 290.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
Référence **SA02 011 7100**

Set SHA 56 avec AK 20 et AL 101
Référence **SA02 200 0000**

SHA 56 - UN APPAREIL, DEUX APPLICATIONS

Le SHA 56 est un appareil pratique 2-en-1, à la fois aspirateur de feuilles et souffleur. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration, et vice-versa. La poignée peut être tournée à 180 degrés, ce qui garantit une excellente ergonomie dans les deux modes de travail. Le sac d'aspiration peut être accroché rapidement et facilement au tube d'aspiration, de sorte que le SHA 56 est prêt à être utilisé en un rien de temps.

① Poids sans batterie
② Poids sans la batterie, en mode aspiration
③ Explication des symboles voir page 450

AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Tondeuse sur batterie légère et maniable offant une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Avec régulation automatique du régime et lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Réglage centralisé de la hauteur de coupe. Guidon rabattable, réglable en hauteur à deux niveaux. Bac de ramassage de 30 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 194.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
Référence **6311 011 1410**

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101
Référence **6311 200 0010**

Set RMA 235 avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **6311 200 0015**

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable®

AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Tondeuse sur batterie légère et maniable offant une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites ou moyennes superficies. Avec régulation automatique du régime et lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Bac de ramassage de 40 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 194.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
Référence **6320 011 1420**

Set RMA 339 C avec AK 30 et AL 101
Référence **6320 011 1443**

Autre version : RMA 339 voir tableau à la page 194

AK 20

NOUVEAU

RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

Tondeuse sur batterie facile à manier, offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de petites superficies dans des environnements sensibles au bruit. Équipée d'un moteur EC, mode ECO activé en permanence pour une meilleure autonomie de la batterie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, arceau coupure moteur facile d'utilisation, carter robuste en tôle d'acier et logement pour le transport d'une batterie supplémentaire. Bac de ramassage d'une capacité de 55 litres, avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 194.

RMA 248 sans batterie ni chargeur
Référence **6350 011 1400**

Set RMA 248 avec AK 20 et AL 101
Référence **6350 200 0001**

AK 30

RLA 240

36 V • 15,0 kg ①

Scarificateur sur batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm, disposant de 16 lames. Avec rouleau d'aération et bac de ramassage de 50 litres. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
Référence **6291 011 6600**

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101
Référence **6291 200 0000**

Set RLA 240 avec 2 × AK 30 et AL 101
Référence **6291 200 0003**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort

① Poids sans batterie
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les perches élagueuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse
⑤ Explication des symboles voir page 450
⑥ Économies en cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels

HLA 56

36 V • 3,8 kg①

AK 20

Léger taille-haie sur perche sur batterie pour la taille de haies et d'arbustes de grande hauteur dans des jardins privés. Lames à tranchant unilatéral, barre de coupe orientable par paliers de - 45° à + 90°, axe démontable pour un transport aisé. Longueur de transport 115 cm, longueur totale de 210 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

ACCESSOIRES :

RALLONGE D'AXE HLA

NOUVEAU
SOCLE

Voir page 32

HLA 56 sans batterie ni chargeur
Référence **HA01 011 2900**

Set HLA 56 avec AK 10 et AL 101
Référence **HA01 200 0010**

Set HLA 56 avec AK 20 et AL 101
Référence **HA01 200 0011**

Set HLA 56 avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **HA01 200 0008**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

HTA 50

36 V • 0,8 kW② **• 3,6 kg**③

AK 20

Perche élagueuse légère sur batterie, offrant une excellente puissance de coupe pour les travaux d'entretien des arbres de tout type. Avec chaîne ¼"-PM3 et tendeur de chaîne latéral. Avec crochet à branches pour pouvoir enlever facilement les déchets de coupe des arbres, réservoir d'huile semi-transparent, unité de commande ergonomique et axe démontable pour un transport aisé et un rangement compact. Longueur totale 280 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.

ACCESSOIRES :

NOUVEAU⑦
RALLONGE D'AXE HTA

NOUVEAU
SOCLE

Voir page 32

HTA 50 sans batterie ni chargeur④
Référence **LA02 011 6400**

⑦ Disponible à partir du printemps 2022
⑧ 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

RALLONGE D'AXE HLA

Extension de la portée de 50 cm pour le taille-haie sur perche sur batterie HLA 56. En aluminium, poids 500 g.

Référence **HA01 820 5000**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

RALLONGE D'AXE HTA

Extension de la portée de 50 cm pour la perche élagueuse sur batterie HTA 50. En aluminium, poids 465 g.

Référence **LA02 820 5000**

NOUVEAU

SOCLE POUR HLA ET HTA

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HLA 56 et HTA 50.

Référence **HA01 007 1000**

NOUVEAU

KIT DE MONTAGE SAC D'ASPIRATION

45 l. Sac d'aspiration à porter à l'épaule pour SHA 56. Réduit le poids de l'appareil pour un travail moins fatigant. Kit de montage composé d'un sac d'aspiration, d'un raccord coudé et d'un adaptateur. Montage possible sans outil sur le SHA 56.

Référence **SA02 007 1000**

POCHETTE POUR BATTERIE

Pochette légère et résistante pour emporter et protéger en toute facilité les accessoires des machines sur batterie STIHL, p. ex. pour une batterie avec un chargeur.

Référence **0000 881 0520**

COUVERCLE POUR RACCORD DE CHARGEMENT DU SYSTÈME AK

Pour recouvrir le raccord de chargement de la batterie sur les machines du système STIHL AK (excepté pour RMA 235, RMA 248, RMA 339 / 339 C et RLA 240). Protège contre les saletés et la poussière lors de stockages prolongés.

Référence **4520 602 0900**

BATTERIES AK

Compatibles avec le système STIHL AK. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LEDs). Disponibles en différentes puissances.

AK 10 Énergie de la batterie 72 Wh①, 0,8 kg
Référence **4520 400 6515**

AK 20 Énergie de la batterie 144 Wh①, 1,2 kg
Référence **4520 400 6518**

AK 30 Énergie de la batterie 180 Wh①, 1,3 kg
Référence **4520 400 6512**

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur de charge (LED). Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.

Référence **4850 430 2520**

CHARGEUR RAPIDE AL 300

230 V. Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.

Référence **4850 430 5500**

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOS MACHINES SUR BATTERIE STIHL !

STIHL propose un large choix de batteries pour les machines des systèmes AK et AP. Pour que vous disposiez toujours de l'équipement le plus adapté à vos besoins, STIHL accompagne chaque produit d'un conseil batterie pratique. Les combinaisons conseillées vous permettent de profiter des performances maximales de la machine, d'une autonomie de batterie suffisante, du poids le plus réduit possible et d'une répartition équilibrée du poids de la machine. Vous tirez ainsi toujours le meilleur parti de vos machines.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

		AK 10	AK 20	AK 30
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①		72 Wh	144 Wh	180 Wh
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 % / 100 %				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300		30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.

AUTONOMIE DES BATTERIE① (EXEMPLES D'APPLICATION) ET AUTONOMIE PAR CHARGE② (jusqu'à ...)		AK 10	AK 20	AK 30
MSA 120 C-B	Jusqu'à ... de bois équarri (10 × 10 cm)	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	55 min 190 coupes
MSA 140 C-B	Jusqu'à ... de bois équarri (10 × 10 cm)	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	45 min 210 coupes
! **HSA 56**	Jusqu'à ... de haie	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
FSA 57 (avec tête faucheuse à fil)	Jusqu'à ... de bordures / jusqu'à ... de pelouse	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R④ (avec tête faucheuse à fil)	Jusqu'à ... de bordures / jusqu'à ... de pelouse	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57	Déblaie jusqu'à ... de feuilles sèches sur de l'asphalte	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NOUVEAU SHA 56	Élimine jusqu'à ... de feuilles sèches sur l'asphalte en mode aspiration / soufflage 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

! Jusqu'à épuisement du stock !

Batterie conseillée
Performances de la machine sous optimales

① Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériau coupé ou aspiré
② Les autonomies indiquées par charge de batterie et par surface sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation ainsi qu'en fonction du matériau coupé ou aspiré

AUTONOMIE DES BATTERIE[1] (EXEMPLES D'APPLICATION) ET AUTONOMIE PAR CHARGE[2] (jusqu'à ...)		AK 10	AK 20	AK 30
RMA 235	Jusqu'à ... de pelouse	150 m²	300 m²	400 m²
NOUVEAU RMA 248	Jusqu'à ... de pelouse	100 m²	200 m²	250 m²
RMA 339 / RMA 339 C	Jusqu'à ... de pelouse	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240	Jusqu'à ... de pelouse	96 m²[5]	190 m²[5]	250 m²[5]
HLA 56	Jusqu'à ... de haie	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
NOUVEAU[3] HTA 50	Jusqu'à ... de bois équarri (10 × 10 cm)	25 min 80 coupes	45 min 170 coupes	60 min 220 coupes

[3] Disponible à partir du printemps 2022
[4] Les machines plus puissantes permettent d'effectuer le même travail plus rapidement, comme c'est par exemple le cas avec le FSA 60 R par rapport au FSA 57
[5] En travaillant la surface dans un sens (pas de croisement)

SYSTÈME AP

AP SYSTEM

- Pour les utilisateurs professionnels
- Pour l'entretien paysager et l'arboriculture
- Avec les batteries lithium-ion AP puissantes ou les batteries dorsales AR L

AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

EC MOTOR ④

Tronçonneuse sur batterie, pour les utilisations dans les zones sensibles aux nuisances sonores. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil, avec chaîne ¼"-PM3 alliant une coupe fine et une puissance de coupe élevée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1250 200 0049**

DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

NOUVEAU

MSA 300 C-O

LA TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE SUR BATTERIE LA PLUS PUISSANTE DE NOTRE ASSORTIMENT

AP 500 S

IPX4

EC MOTOR ④

36 V · 3,0 kW① **· 5,4 kg**②

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur③

Longueur de coupe	35 cm
Référence	MA02 200 0021
Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**MA02 200 0024**

Autre version : MSA 300 voir tableau à la page 92

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
O = Senseur d'huile

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 92

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,3 kg**②

Tronçonneuse sur batterie encore plus puissante, pour une utilisation dans des zones sensibles aux nuisances sonores. Performance de coupe augmentée de 44 % par rapport au modèle MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil, avec chaîne ¼"-PM3 alliant une coupe fine et une puissance de coupe élevée, griffe en métal. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1251 200 0018**

Longueur de coupe	35 cm
Référence	1251 200 0021

MSA 220 C-B

36 V · 2,1 kW① **· 3,6 kg**②

Tronçonneuse polyvalente sur batterie. Jusqu'à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à la MSA 200 C-B. Sa grande efficacité ainsi que son dispositif de coupe professionnel lui permettent d'être utilisée dans les applications les plus diverses, comme par exemple pour l'abattage, l'ébranchage, la découpe ou la construction en bois. Maniable, ergonomique et simple à utiliser. Tendeur de chaîne rapide STIHL, fermeture du réservoir sans outil, avec chaîne ⅜" PS3 pour une grande puissance de coupe, griffe en métal. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur de coupe	35 cm
Référence	1251 200 0072

Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1251 200 0078**

Tronçonneuse sur batterie la plus puissante de l'assortiment STIHL réservée à un usage professionnel. Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage, ébranchage ou sciage). Ergonomie optimale, même lors d'utilisations de longue durée, grâce à un design fin et maniable, excellent équilibre et système anti-vibrations STIHL. Cockpit de commande et d'information intuitif avec affichage LED, filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, pompe à huile réglable, chaîne RS Pro .325" pour des performances de coupe très élevées. Équipée de série d'un senseur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 92.

② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse
③ Avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse
④ Explication des symboles voir page 450
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 459

AP 200

MSA 161 T

36 V · 1,25 kW① · 2,5 kg②

IPX4 EC MOTOR⑩

⑪

Tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie③, légère, pour les travaux dans les zones sensibles aux nuisances sonores. Équipée d'une chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine et une puissance de coupe élevée et d'un écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 94.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur④

Longueur de coupe	**25 cm**
Référence	**1252 200 0043**

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1252 200 0044

Retrouvez une vue d'ensemble des durées de charge de batterie, des durées d'utilisation par charge et de l'autonomie des batteries **dans le tableau ci-dessous** ainsi que sur **stihl.be**, rubrique Technologie à batterie – durée de charge et autonomie.

AP 300 S

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW① · 3,3 kg②

IPX4 EC MOTOR⑩

Puissante tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie③ pour l'enlèvement de souches d'arbre, pour les ajustements de la couronne ou l'élimination du bois mort. Utilisation particulièrement pratique grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage pour une activation aisée de la tronçonneuse. Cockpit de commande avec affichage LED à 180° pour des informations sur l'état de marche de la tronçonneuse et du frein de chaîne. Équipée de série d'un senseur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Filtre à air facile à nettoyer pour une longue durée de vie et un refroidissement optimal du moteur, chaîne ⅜"-PS3 pour des performances de coupe très élevées, tendeur de chaîne latéral, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil et écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 94.

MSA 220 TC-O sans batterie ni chargeur④

Longueur de coupe	30 cm⑤
Référence	MA01 200 0002

Longueur de coupe	**35 cm**⑤
Référence	**MA01 200 0003**

Autre version : MSA 220 T voir tableau à la page 94

		AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NOUVEAU⑫ AP 500 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE⑥		94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
AUTONOMIE DES BATTERIE⑦ **(EXEMPLES D'APPLICATION) ET AUTONOMIE PAR CHARGE**⑧ **(jusqu'à ...)**						
MSA 160 C-B	Jusqu'à ... de bois équarri (10 × 10 cm)	–	42 min 210 coupes	50 min 250 coupes	62 min 310 coupes	74 min 370 coupes
MSA 161 T		–	42 min 200 coupes	50 min 240 coupes	62 min 300 coupes	74 min 360 coupes
MSA 200 C-B		–	35 min 160 coupes	40 min 210 coupes	50 min 270 coupes	60 min 320 coupes
MSA 220 C-B		–	32 min 150 coupes	35 min 200 coupes	37 min 270 coupes	44 min 320 coupes
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	NOUVEAU⑫	–	16 min 140 coupes	25 min 190 coupes	29 min 260 coupes	34 min 310 coupes
MSA 300 / MSA 300 C-O	NOUVEAU⑫	–	–	–	–	20 – 44 min⑬ 320 coupes

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Jusqu'à épuisement du stock !

Batterie conseillée
Performances de la machine sous optimales

C = Version confort
T = Poignée tophandle
O = Senseur d'huile

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 108
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse
③ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres. Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
④ Avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse

AP 200

HSA 66

36 V • 3,1 kg ⑨

Taille-haie sur batterie avec une excellente qualité de coupe pour un poids réduit et une cadence constante sous charge, même en cas d'utilisations intensives. Pas de denture de 30 mm, géométrie des lames en forme de gouttes pour une meilleure prise des branches dans les lames, lames à tranchant unilatéral, protection contre les coupures intégrée, protège-guide vissé. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 66 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4851 011 3520**

AP 200

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

HSA 86

36 V • à partir de 3,0 kg ⑨

Taille-haie sur batterie avec une meilleure qualité de coupe et plus d'efficacité pour un poids réduit et une cadence constante sous charge, même lors de travaux de rabattage. Pas de denture de 33 mm, lames à double tranchant, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

HSA 86 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**4851 011 3529**

Longueur de coupe	**62 cm**
Référence	**4851 011 3521**

⑤ Avec guide-chaîne allégé
⑥ Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
⑦ Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'application
⑧ Les autonomies indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation
⑨ Poids sans batterie
⑩ Explication des symboles voir page 450
⑪ Explication des sigles de conformité à la page 459
⑫ Disponible à partir du printemps 2022
⑬ L'autonomie par charge peut varier selon le mode de fonctionnement

AP 300

HSA 94 R

IPX4 EC MOTOR ④

36 V • à partir de 4,1 kg ①

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de rabattage. Vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 131.

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4869 011 3502**
Longueur de coupe	**75 cm**
Référence	**4869 011 3503**

AP 300

HSA 94 T

IPX4 EC MOTOR ④

36 V • à partir de 3,9 kg ①

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de mise en forme. Vitesse de lame élevée pour un résultat de coupe précis et impeccable. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 131.

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4869 011 3511**
Longueur de coupe	**75 cm**
Référence	**4869 011 3512**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

R = Poignée circulaire (pour les débroussailleuses)
R = Coupe de rabattage (pour les taille-haies)
T = Coupe de mise en forme

① Poids sans batterie
② Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
③ Poids sans batterie, outil de coupe et protection

FSA 86 R

IPX4

36 V • 3,2 kg ②

AP 200

Puissant coupe-bordure sur batterie au design moderne pour les travaux de fauchage le long d'obstacles tels que les arbres et les arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, axe en aluminium résistant, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible en option. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

ACCESSOIRE :

CEINTURE

Voir page 232

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA05 011 5700**

FSA 90

36 V • 3,2 kg ③

AP 300

Débroussailleuse sur batterie pour les travaux sur grandes surfaces dans les herbes ligneuses. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 380 m avec tête faucheuse à fil, poignée à deux mains, poignée de commande avec fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, harnais double. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

FSA 90 avec AutoCut 25-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4863 200 0002**

FSA 90 avec GSB 260-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4863 200 0003**

Autre version : FSA 90 R voir tableau à la page 234

FSA 130

36 V • 4,5 kg ③

AR 2000 L

Débroussailleuse sur batterie, légère et puissante, pour les travaux sur grandes surfaces dans les herbes ligneuses. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec tête faucheuse à fil, trois niveaux de puissance, poignée à deux mains. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie AR L avec le kit support crochet (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

FSA 130 avec AutoCut C 26-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4867 200 0000**

FSA 130 avec GSB 260-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4867 200 0001**

Autre version : FSA 130 R voir tableau à la page 234

④ Explication des symboles voir page 450
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 459

AP 200

BGA 86

36 V • 2,8 kg ①

Souffleur sur batterie très performant et confortable à manier, réservé à un usage professionnel, notamment dans les zones urbaines, telles que les aires de jeux et les parkings. Pour éliminer les feuilles mortes, déchets de tonte et autres saletés. Embout rond, poignée caoutchoutée, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, réglage variable de la puissance de soufflage. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 286.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
Référence **BA02 011 5900**

AR 3000 L

BGA 100

36 V • 2,5 kg ①

Souffleur sur batterie agréablement silencieux, léger et très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans des zones urbaines sensibles aux nuisances sonores. Embout rond, poignée caoutchoutée, trois régimes de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, anneau pour le support crochet. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie AR avec le kit support crochet (voir page 55). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 286.

BGA 100 sans batterie ni chargeur
Référence **4866 011 5900**

SYSTÈME DE PORT CONFORT COMPRIS DANS LE SET

AR 3000 L

BGA 200

36 V • 3,2 kg ①

Le souffleur sur batterie le plus puissant de STIHL. Agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle dans des environnements urbains et sensibles au bruit. Idéal pour les espaces étroits en mode « portage à la main ». Pour les grandes surfaces ou un travail prolongé, le BGA 200 peut être confortablement accroché au système de port confort spécifiquement développé. Selon les besoins, il est possible de basculer presque instantanément entre le mode « portage à la main » et le mode « système de port », ce qui fait du BGA 200 une machine 2-en-1 flexible. La forme coudée du BGA 200 garantit que seul un faible effet de rotation ou de basculement est transmis au niveau du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui soulage le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'ajuster facilement la longueur du tube de soufflage aux différentes situations de nettoyage, par exemple dans des coins. Le système de port confort pour le BGA 200 se vend seul et est fixé à la ceinture du système de port AR L. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 286.

BGA 200 sans batterie ni chargeur
Référence **BA01 011 5900**

BGA 200 sans batterie ni chargeur
avec systeme de port confort
Référence **BA01 200 0000**

Retrouvez une vue d'ensemble des durées de charge de batterie, des durées d'utilisation par charge et de l'autonomie des batteries aux **pages 56** et **57** ainsi que sur **stihl.be**, rubrique Technologie à batterie – durée de charge et autonomie.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
P = Performance
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles voir page 450

NOUVEAU
RMA 253

36 V • 23,0 kg ①

Tondeuse sur batterie offrant une largeur de coupe de 51 cm. Idéale pour la tonte de petites superficies dans des environnements sensibles au bruit. Équipée d'un moteur EC, mode ECO activé en permanence pour une meilleure autonomie de la batterie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, arceau coupure moteur facile d'utilisation, carter robuste en tôle d'acier et logement pour le transport d'une batterie supplémentaire. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 55 litres. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 194.

RMA 253 sans batterie ni chargeur
Référence **6371 011 1400**

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ④

RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

Tondeuse sur batterie maniable offant une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confortable. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 443 VC sans batterie ni chargeur
Référence **6338 011 1430**

Set RMA 443 VC avec AP 200 et AL 101
Référence **6338 200 0073**

Autres versions : RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV voir tableau à la page 194

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ④

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

Tondeuse sur batterie puissante offant une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confortable. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 448 PV sans batterie ni chargeur
Référence **6358 011 1435**

Set RMA 448 PV avec AP 200, AP 300 et AL 300
Référence **6358 200 0029**

Autre version : RMA 448 VC voir tableau à la page 196

③ Économies en cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
④ 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL

ACCESSOIRE :

ADAPTATEUR DOUBLE RACCORD DE CHARGEMENT ADA 700

Voir page 54

AR 3000 L

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ②

EC MOTOR ⑤

RMA 765 V

36 V · 44,0 kg ①

Tondeuse professionnelle sur batterie pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames à flux d'air optimisé, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confortable réglable en hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
Référence **6392 011 1400**

Set RMA 765 V avec 2× AP 300 S, AL 500 et ADA 700
Référence **6392 200 0000**

Set RMA 765 V avec AR 3000 L et AL 500
Référence **6392 200 0001**

AP 300

EC MOTOR ⑤

RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse mulching sur batterie légère et maniable offant une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 196.

RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur
Référence **6357 011 1415**

Autre version : RMA 2 RV voir tableau à la page 196

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

P = Performance
R = Tondeuse mulching
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les perches élagueuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse

HTA 66

IPX4 EC MOTOR ⑤

36 V · 1,05 kW② · 3,3 kg③

AP 200

Perche élagueuse sur batterie particulièrement légère et silencieuse, mais également puissante, pour l'entretien de terrains, de jardins et d'arbres fruitiers. Avec chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère avec crochet à branche et manche rigide. Longueur totale 240 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.

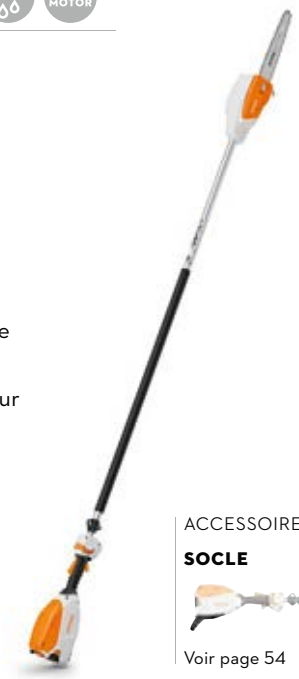

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 54

HTA 66 sans batterie ni chargeur④

Référence **LA03 200 0008**

HLA 66

IPX4 EC MOTOR ⑤

36 V · 3,8 kg①

AP 200

Taille-haie sur perche sur batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 54

HLA 66 sans batterie ni chargeur

Référence **4859 011 2910**

HTA 86

IPX4 EC MOTOR ⑤

36 V · 1,05 kW② · 4,6 kg③

AP 200

Puissante perche élagueuse sur batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers ainsi que les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres déracinés par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec crochet à branche robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Axe télescopique professionnel assurant un très bon guidage, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Longueur totale 270 – 390 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.

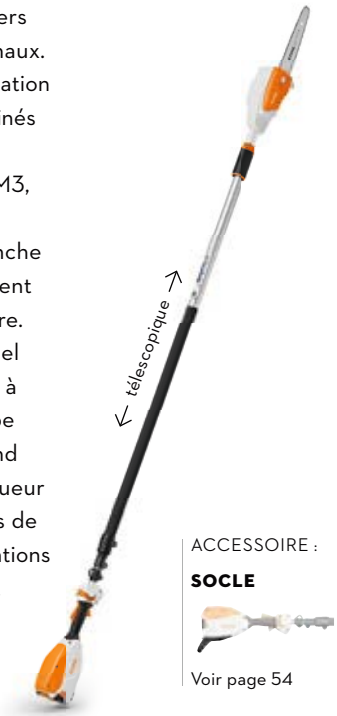

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 54

HTA 86 sans batterie ni chargeur④

Référence **LA03 200 0002**

HLA 86

IPX4 EC MOTOR ⑤

36 V · 4,8 kg①

AP 200

Taille-haie sur perche sur batterie offrant une portée de travail étendue. Réservé à un usage professionnel. Particulièrement adapté pour la coupe de rabattage des haies et arbustes de grande hauteur, ainsi que pour la taille de la végétation au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré qui assure une grande stabilité. Longueur du tube et barre de coupe réglables sans outil. La barre de coupe peut être orientée de 115° pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol. Lames à double tranchant pour des résultats de coupe impeccables, réglage du régime en continu et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

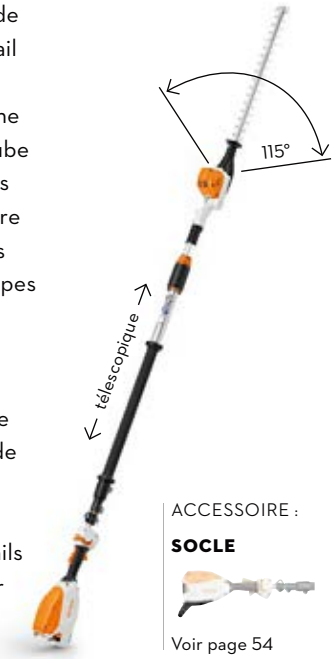

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 54

HLA 86 sans batterie ni chargeur

Référence **4859 011 2930**

⑤ Explication des symboles voir page 450
⑥ Économies en cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

AR 2000 L

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg①

Moteur CombiSystème sur batterie, puissant et léger, au couple élevé. Trois niveaux de puissance pour une utilisation économe en énergie et un travail silencieux, utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils CombiSystème STIHL, avec harnais. Fonctionnement sur batterie au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie AR avec le kit support crochet (voir page 55). Le KMA 130 R n'est pas utilisable en combinaison avec la débroussailleuse FSB-KM. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 140.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
Référence **4867 011 6820**

OUTILS COMBISYSTÈME ADAPTÉS :

FS-KM
TÊTE FAUCHEUSE À FIL

NOUVEAU HT-KM
PERCHE ÉLAGUEUSE

FS-KM
COUTEAU À HERBE

BG-KM
SOUFFLEUR

HL-KM 145°
TAILLE-HAIE

RG-KM
RÉCIPROCATEUR

PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES OUTILS COMBISYSTÈME

À PARTIR DE LA **PAGE 138**

AP 300

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

TSA 230②

36 V • 3,9 kg③

Découpeuse à disque sur batterie pratique avec disque à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, prise d'eau avec robinet et tuyau de raccordement pour la coupe humide, blocage de broche, transmission par courroie sans entretien. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 156.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
Référence **4864 011 6600**

Les machines sur batterie du système STIHL AP sont conçues pour des utilisateurs professionnels ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. Toutes les machines STIHL portant ce sigle peuvent donc aussi être utilisées par temps de pluie. La protection contre les projections d'eau est attestée par des contrôles internes à la fois élaborés et exigeants.

IPX4

Les machines sur batterie de STIHL portant ce symbole sont également certifiées selon l'indice de protection IPX4. La norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous côtés, ce qui a déjà été attesté lors des tests internes.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans batterie ni outil CombiSystème
② Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
③ Poids sans batterie ni disque à découper
④ Poids sans batterie ni contenu
⑤ Poids sans batterie

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI

Voir page 53

AP 200

NOUVEAU
SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ④

Pulvérisateur pratique sur batterie pour épandre des produits phytosanitaires et engrais liquides dans les domaines de l'horticulture et l'aménagement paysager, mais aussi de la fruiticulture, des cultures maraîchères et de la viticulture. Performances exceptionnelles grâce à la puissante pompe à membrane offrant une pression de travail de 6 bars. Embout réglable à cône creux, réglage continu de la pression par commande rotative pendant le travail, large ouverture de remplissage permettant de remplir facilement le réservoir, support pour un rangement en toute sécurité de la lance pendant les pauses de travail. Système de port ergonomique avec sangle de poitrine réglable pour un confort de travail optimal. Une sangle abdominale supplémentaire et divers embouts permettant différentes utilisations et applications sont disponibles comme accessoires. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 262.

SGA 85 sans batterie ni chargeur
Référence **4854 011 7000**

AP 200

KGA 770

36 V • Contenu de la cuve 50 l •
Largeur de balayage 77 cm • 16,0 kg ⑤

Balayeuse sur batterie pour les surfaces étendues à l'intérieur et à l'extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage centralisé de la hauteur sur 8 niveaux, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale pour un gain de place, guidon ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions. Maniement très aisé et sans effort grâce au fonctionnement sur batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque la machine est immobile. Garantie de 4 ans sur les brosses en nylon résistantes à l'usure. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 294.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
Référence **4860 011 4703**

⑥ Avec le souffleur BG-KM, il est nécessaire de porter une protection auditive
⑦ Explication des symboles voir page 450

LA PUISSANCE PRO SUR BATTERIE.

PERFORMANTE. PARTOUT. TOUJOURS.

Nos machines sur batterie destinées à des utilisateurs professionnels, comme les ouvriers communaux, les jardiniers et paysagistes ou encore les personnes actives dans le domaine du Facility Management, séduisent par leurs **performances élevées, leur longue durée de vie** et **leur faible niveau sonore**. Elles sont de plus déjà compatibles avec le système **STIHL connected** et disposent d'un emplacement prévu dans le carter de la machine pour le STIHL Smart Connector 2 A.

HLA 135

IPX4 · EC MOTOR ⑨

AP 200

36 V · 5,6 kg①

Taille-haie sur perche sur batterie le plus puissant de l'assortiment STIHL pour une utilisation professionnelle dans des environnements sensibles au bruit. Pour tous les travaux de coupe d'arbustes et de buissons ainsi que de plantes au ras du sol, de la taille de mise en forme jusqu'au rabattage. Barre de coupe réglable sans outil sur 145° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Poignée de commande intuitive avec indicateur LED. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Longueur totale 249 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 132.

HLA 135 sans batterie ni chargeur
Référence **HA04 200 0001**

Autre version : HLA 135 K (sans poignée circulaire) voir tableau à la page 132

HTA 135

IPX4 · EC MOTOR ⑨

AP 300 S

36 V · 1,5 kW② **· 6,8 kg**③

Puissante perche élagueuse sur batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers ainsi que les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres déracinés par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, transmission légère en magnésium avec crochet à branche surmoulé robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Manche télescopique professionnel assurant un niveau de guidage élevé, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Longueur totale 285 – 405 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 96.

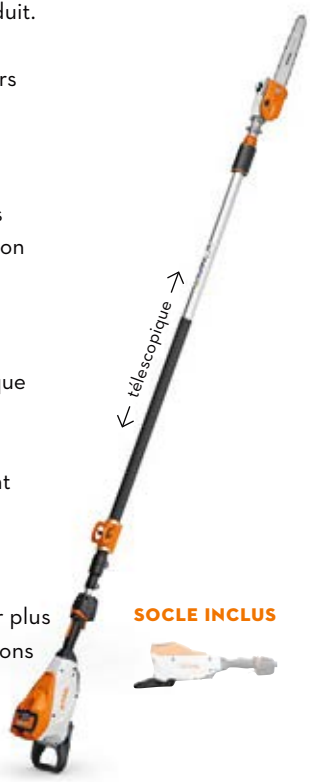

SOCLE INCLUS

HTA 135 sans batterie ni chargeur④
Référence **LA01 200 0002**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

K = Axe court
R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les perches élagueuses thermiques à la page 96
③ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne, avec socle

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

RGA 140

36 V · 6,4 kg⑤

AP 300 S

Réciprocateur performant sur batterie pour l'élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP intégré, poignée de commande ergonomique avec présélection de la vitesse sur trois niveaux et affichage LED, régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Le réciprocateur robuste permet une élimination efficace et quasiment sans projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

RGA 140 sans batterie ni chargeur
Référence **FA02 200 0006**

AP 300 S

KMA 135 R

36 V · 3,4 kg⑥

Moteur CombiSystème sur batterie robuste et puissant, de conception moderne, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils CombiSystème STIHL. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Le KMA 135 R n'est pas utilisable en combinaison avec la débroussailleuse FSB-KM. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 140.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA02 011 6800**

FSA 135

36 V · 4,9 kg⑦

AP 300 S

Débroussailleuse sur batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec tête faucheuse à fil. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 234.

FSA 135 avec AutoCut C 26-2, sans batterie ni chargeur
Référence **FA01 200 0000**

FSA 135 avec GSB 260-2, sans batterie ni chargeur
Référence **FA01 200 0001**

Autre version : FSA 135 R voir tableau à la page 234



COMPATIBLE AVEC STIHL CONNECTED

Le STIHL Smart Connector 2 A vous permet d'intégrer facilement certaines machines sur batterie du système AP dans STIHL connected. Le Smart Connector 2 A doit pour ce faire être installé à l'endroit prévu dans le carter de la machine. Il reçoit des données relatives à la machine, telles que le numéro de série, le type de machine, le temps de fonctionnement et la vitesse. Les données sont ensuite transférées via Bluetooth® à la STIHL connected App ou à la STIHL connected Box, puis au STIHL Cloud. Elles pourront par après être consultées pour analyse et utilisation dans la STIHL Connected App et sur le STIHL connected Portal.

Retrouvez de plus amples informations sur le Smart Connector 2 A ainsi que sur le système de gestion numérique de flotte STIHL connected à la page 345.

PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES OUTILS COMBISYSTÈME

À PARTIR DE LA **PAGE 138**

④ Avec guide-chaîne, chaîne et socle
⑤ Poids sans batterie, avec lames et protection
⑥ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
⑦ Poids sans batterie, outil de coupe et protection
⑧ Avec le souffleur BG-KM, il est nécessaire de porter une protection auditive
⑨ Explication des symboles voir page 450
⑩ Explication des sigles de conformité à la page 459

BATTERIES AP ET AR L

DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE POUR TOUS LES DÉFIS

BATTERIE PERFORMANTE RÉSERVÉE À UN USAGE PROFESSIONNEL

Notre nouvelle batterie AP 500 S est non seulement la batterie la plus performante de l'assortiment AP de STIHL, mais elle séduit également par une durée de vie et un nombre de cycles de charge possibles deux fois supérieurs à ceux de l'AP 300 S – le modèle qui était jusqu'alors le plus puissant. Elle dispose d'une interface Bluetooth® intégrée et, tout comme nos batteries dorsales AR L, elle peut être intégrée dans STIHL connected et gérée comme un appareil.

Plus d'informations sur STIHL connected à partir de la page 342.

! AP 100 **AP 200** **AP 300** **AP 300 S**

NOUVEAU④ AP 500 S

BATTERIES AP

AVANTAGES PRODUIT :

- BATTERIES LITHIUM-ION PUISSANTES
- POIDS RÉDUIT
- UTILISATION POSSIBLE EN CAS D'INTEMPÉRIES
- INDICATEUR DE CHARGE AVEC 4 LED VERTES

Compatibles avec le système STIHL AP. Batteries lithium-ion très puissantes avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différents niveaux de puissance et capacités.

! AP 100	Énergie de la batterie 94 Wh①, 0,9 kg
Référence	**4850 400 6550**
AP 200	Énergie de la batterie 187 Wh①, 1,3 kg
Référence	**4850 400 6560**
AP 300	Énergie de la batterie 227 Wh①, 1,8 kg
Référence	**4850 400 6570**
AP 300 S	Énergie de la batterie 281 Wh①, 1,8 kg
Référence	**4850 400 6580**
NOUVEAU④	
AP 500 S	Énergie de la batterie 337 Wh①, 2,0 kg
Référence	**EA01 400 6500**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit

② Poids sans système de port

③ Explication des symboles voir page 450

④ Disponible à partir du printemps 2022

BATTERIES AR L

AVANTAGES PRODUIT :

- BATTERIES LITHIUM-ION DE TRÈS GRANDE CAPACITÉ
- INDICATEUR DE CHARGE AVEC 6 LED VERTES
- PRISE USB
- INTERFACE BLUETOOTH® POUR L'UTILISATION EN ASSOCIATION AVEC STIHL CONNECTED
- SYSTÈME DE PORT CONFORT COMME ACCESSOIRE
- UTILISATION POSSIBLE EN CAS D'INTEMPÉRIES

Batteries dorsales lithium-ion de grande capacité pour de longs intervalles de travail, prise USB, interface Bluetooth® pour connexion à STIHL connected. Boîtier robuste avec poignée de transport intégrée et indicateur de charge (six LED). Peuvent être directement branchées sur la RMA 765 V. Les batteries sont compatibles avec les machines munies d'une prise au moyen du système de port AR L et du câble de raccordement AR L ou avec les machines dotées d'un raccord de chargement au moyen du système de port AR L, de l'adaptateur AP et du câble AR L. Utilisation possible en cas d'intempéries.

AR 2000 L sans câble de raccordement, adaptateur AP ni système de port
Énergie de la batterie 1.015 Wh①, 7,4 kg②
Référence **4871 400 6510**

Set AR 2000 L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP (sans système de port)
énergie de la batterie 1.015 Wh①
Référence **4871 200 0000**

AR 3000 L sans câble de raccordement, adaptateur AP ni système de port
Énergie de la batterie 1.520 Wh①, 9,5 kg②
Référence **4871 400 6520**

Set AR 3000 L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP (sans système de port)
Énergie de la batterie 1.520 Wh①
Référence **4871 200 0001**

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur de charge (LED). Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.

Référence **4850 430 2520**

CHARGEUR RAPIDE AL

230 V. Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation au mur et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.

AL 300
Référence **4850 430 5500**

AL 500
Référence **4850 430 5700**

NOUVEAU

CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4

230 V. Chargeur multiple permettant de charger séquentiellement jusqu'à quatre batteries AP ou quatre batteries AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP. Peut être fixé au mur et sur une étagère ou être installé dans un véhicule. Énergie fournie au moyen d'une alimentation externe. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie. Câble de raccordement AR L et adaptateur AP permettant de recharger les batteries dorsales AR L non compris.

Référence **EA04 430 5500**

SYSTÈME DE PORT AP

Système de port confortable et léger pour porter jusqu'à deux batteries AP. Peut être utilisé en combinaison avec la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement – sert d'alternative aux batteries dorsales AR L. Convient pour des machines munies d'une prise ainsi que pour des machines avec raccord de chargement de batterie.

Référence **4850 490 0400**

POCHETTE POUR CEINTURE AP AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT

Permet la transmission d'énergie d'une batterie STIHL AP vers une machine équipée d'une prise. Compatible avec le système de port et la ceinture pour batterie avec harnais. Longueur de câble : 120 cm. Avec coupure d'alimentation électronique intégrée en cas de surcharge et signal sonore.

Référence **4850 440 5101**

CÂBLE DE RACCORDEMENT

Permet la transmission d'énergie d'une batterie STIHL AP vers une machine équipée d'une prise.

Référence **4850 440 2011**

POWER BOX

Cette boîte équipée de deux batteries et d'un chargeur est idéale pour les travaux de longue durée avec des machines sur batterie.

BASIC
1 × box, 2 × AP 200, 1 × AL 300
Référence **4850 200 0020** ①

ADVANCE
1 × box, 2 × AP 300, 1 × AL 500
Référence **4850 200 0021** ①

PREMIUM
1 × box, 2 × AP 300 S, 1 × AL 500
Référence **4850 200 0026** ①

NOUVEAU EXTREM
1 × box, 2 × AP 500 S, 1 × AL 500
Référence **EA01 200 0000** ①

SYSTÈME DE PORT AR L

Système de port pour fixation sans outil des batteries AR 2000 L et AR 3000 L. Avec bretelles réglables sur 3 longueurs permettant de l'ajuster à la taille de l'utilisateur, et ceinture amovible pour un travail ergonomique. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec le câble de raccordement AR L et éventuellement l'adaptateur AP.

Référence **4871 490 0400**

CÂBLE DE RACCORDEMENT AR L

Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR L et lors du fonctionnement des machines sur batterie. Longueur du câble 180 cm.

Référence **4871 440 2000**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros ① Sortimo L-Box (0000 882 9700) compris

CEINTURE POUR BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture robuste et ergonomique avec harnais confortable permettant une bonne répartition du poids sur les hanches et les épaules. Poids total en main réduit grâce au fait que la batterie est portée à la ceinture, dans la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec un autre accessoire, par exemple via la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement pour les machines munies d'une prise ou au moyen de l'adaptateur AP pour les machines avec raccord de chargement. Non recommandé pour le système de port confort du BGA 200.

Référence **4850 490 0500**

ACCESSOIRE : POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pour le transport aisé d'une batterie AP supplémentaire ou d'accessoires tels que des lunettes de protection, des gants ou un spray de dissolvant pour résine. Fixation à la ceinture pour batterie.

Référence **4850 491 0101**

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR AP

Pour la transmission d'énergie entre une batterie STIHL AP en combinaison avec la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement ou une batterie AR L et une machine équipée d'un raccord de chargement, et pour la recharge en combinaison avec AL 300, AL 500 of AL 301-4.

Référence **4850 440 0505**

ACCESSOIRE : POIDS SUPPLÉMENTAIRES POUR ADAPTATEUR AP

Fixation à l'adaptateur AP pour un meilleur équilibre de la machine. Par ex. pour la FSA 90, environ 500 g.

Référence **4850 007 1001**

SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200

Le système de port confort permet d'utiliser le BGA 200 de différentes manières – porté à la main ou accroché au support placé sur le côté du corps. Le changement est simple et ultra rapide, et cela facilite considérablement le travail, notamment lors d'utilisations de longue durée. Le système de port confort ne peut être utilisé qu'en association avec un système de port AR L, et non avec la ceinture pour batterie ou le système de port AP. Les batteries AR L et le système de port pour batteries AR L ne sont pas inclus.

Référence **BA01 490 0400**

NOUVEAU
SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI

Facilite le port du pulvérisateur sur batterie SGA 85 lorsque celui-ci est rempli. Pendant les pauses de travail, la lance du SGA 85 peut être rangée dans l'étui de la sangle abdominale.

Référence **4854 710 9100**

KIT SUPPORT CROCHET

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140.

Référence **0000 007 1045**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022
GRIFFE POUR MSA 220 T / TC-O

Large griffe en métal pour le bois à pores larges.

Référence **MA01 664 0500**

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86.

Référence **4857 007 1001**

BOÎTES DE RANGEMENT POUR BATTERIES

Pour le transport pratique et compact de batteries et d'un chargeur. Compatible avec les mallettes Sortimo L-BOXX et le système pour véhicule Sortimo Globelyst.

Taille S
Avec plateau de rangement. Pour quatre batteries ou deux batteries AP et un chargeur AL 300 ou AL 500
Référence **0000 882 9700**

Taille M
Avec tapis antidérapant. Pour accessoires, par ex. batteries AR L et chargeurs AL
Référence **0000 882 9701**

Taille L
Avec tapis antidérapant. Pour accessoires, par exemple batteries AP ou AR L et chargeurs
Référence **0000 882 9702**

NOUVEAU
PORTE-BATTERIE

Pour le transport simple et pratique de jusqu'à six batteries AP. Batteries AP non incluses.

Référence **4850 490 0600**

ADA 700

Adaptateur double raccord de chargement pour l'utilisation de deux batteries AP avec la RMA 765 V. Batteries AP non incluses.

Référence **6909 400 9401**

POCHETTE POUR BATTERIE

Pochette légère et résistante pour emporter et protéger en toute facilité les accessoires des machines sur batterie STIHL, p. ex. pour une batterie avec un chargeur.

Référence **0000 881 0520**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le rangement de la machine avec outil CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Pour KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

Référence **0000 881 0507**

OBTURATEUR

Pour machines sur batterie dotées d'une prise, par ex. HSA 94 R, KMA 130 R. Protège contre l'encrassement lors de stockages prolongés.

Référence **4850 432 2301**

COUVERCLE POUR RACCORD DE CHARGEMENT DU SYSTÈME AP

Pour recouvrir le raccord de chargement de la batterie sur les machines sur batterie du système STIHL AP. Protège contre l'encrassement lors de stockages prolongés.

Référence **4850 602 0900**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

MACHINES MUNIES D'UNE PRISE

ALIMENTATION EN ÉNERGIE ET SYSTÈMES DE TRANSPORT

FSA 130 R

FSA 130

KMA 130 R

BGA 100

BGA 200

HSA 94 R

HSA 94 T

ALIMENTATION PAR BATTERIE

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

NOUVEAU②
AP 500 S

Pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement

AR 2000 L
AR 3000 L

Câble de raccordement pour les batteries AR L

Également pour la recharge de la batterie

AR 2000 L
AR 3000 L

Câble de raccordement pour les batteries AR L

Adaptateur AP

SYSTÈMES DE PORT

Ceinture pour batterie avec harnais ou système de port①

Système de port AR L

DISPOSITIFS D'ACCROCHAGE

Kit support crochet pour BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Kit support crochet pour BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Système de port confort pour BGA 200①

Jusqu'à épuisement du stock !

① Le système de port confort pour le BGA 200 ne peut être utilisé qu'avec le système de port AR L. Il n'est pas compatible avec la ceinture pour batterie AP ou le système de port AP.
② Disponible à partir du printemps 2022

		AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE① **(Wh)**		94	187	227	281
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80%/100% (min)					
AL 101		75/100	150/200	190/250	230/300
AL 300		30/45	40/55	45/60	55/70
AL 301-4	NOUVEAU	30/45	40/55	50/75	55/80
AL 500		30/45	30/45	25/35	30/45
AUTONOMIE PAR CHARGE② **(jusqu'à ... min)**					
MSA 160 C-B		–	42	50	62
MSA 200 C-B		–	35	40	50
MSA 220 C-B		–	32	35	37
MSA 300 C / MSA 300 C-O	NOUVEAU⑬	–	–	–	–
MSA 161 T		–	42	50	62
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	NOUVEAU⑬	–	16	25	29
HSA 66		72	144	180	223
HSA 86	!	72	144	180	223
HSA 94 R / HSA 94 T		54 – 42⑤	108 – 84⑤	135 – 105⑤	167 – 130⑤
FSA 86 R avec tête faucheuse à fil / avec PolyCut		17/30	35/60	42/70	52/85
FSA 90 R avec tête faucheuse à fil		12	24	30	37
FSA 90 avec couteau à herbe		18	36	45	56
FSA 130 R / FSA 135 R avec tête faucheuse à fil		14 – 10⑤	28 – 17⑤	36 – 19⑤	45 – 25⑤⑦
FSA 130 / FSA 135 avec couteau à herbe		25 – 16⑤	50 – 30⑤	70 – 40⑤	100 – 50⑤⑨
RGA 140	NOUVEAU	25 – 16⑤	50 – 30⑤	70 – 40⑤	100 – 50⑤
BGA 86		11	17	21	26
BGA 100		32 – 8⑥	66 – 12⑥	83 – 16⑥	103 – 20⑥
BGA 200		24 – 6⑥	49 – 7⑥	78 – 12⑥	95 – 14⑥
HTA 66		18	42	55	68
HTA 86		18	42	55	68
HTA 135		10	22	35	45
HLA 66		72	144	180	223
HLA 86		72	144	180	223
HLA 135 / HLA 135 K		32	64	77	95
SGA 85	NOUVEAU	510	1.000	–	–
KMA 130 R / KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse à fil⑤		14 – 7⑤	28 – 14⑤	36 – 17⑤	45 – 22⑤⑪
KMA 130 R / KMA 135 R avec FS-KM, couteau à herbe⑤		25 – 16⑤	50 – 30⑤	70 – 40⑤	100 – 50⑤⑪
TSA 230	!	7	14	18	22
KGA 770		84	168	210	260
AUTONOMIE DES BATTERIE② **(jusqu'à ... m²)**					
RMA 253	NOUVEAU	125	250	300	370
RMA 443 / RMA 443 C		180	360	440	540
RMA 443 PV / RMA 443 VC		210	420	510	620
RMA 448 PV / RMA 448 VC		160	330	400	500
RMA 765 V		–	–	330	400
RMA 2 RPV / RMA 2 RV		210	420	510	630

Batterie conseillée
Performances de la machine sous optimales
– Non recommandé

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Les autonomies indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation

	NOUVEAU⑬ AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
	337	1.015	1.520
	280 / 355	–	–
	70 / 90	210 / 270	310 / 400
	70 / 90	220 / 290	330 / 430
	40 / 55	110 / 150	170 / 220
	74	195	300
	60	175	260
	44	201	281
	20 – 44⑭	–	–
	74	195	300
	34	109	174
	268④	715	1.040
	268④	715	1.040
	200 – 155⑤	690 – 565⑤	985 – 800⑤
	62 / 102	185 / 300	280 / 450
	44	130	195
	67	195	290
	54 – 30⑤	160 – 90⑤⑧	220 – 130⑤
	120 – 60⑤	310 – 160⑤⑩	430 – 240⑤
	120 – 60⑤	310 – 160⑤	430 – 240⑤
	31	90	140
	123 – 24⑥	320 – 65⑥	510 – 95⑥
	114 – 17⑥	315 – 53⑥	500 – 85⑥
	82	195	300
	82	195	300
	54	160	240
	268	715	1.040
	268	715	1.040
	114	345	520
	–	–	–
	54 – 26⑤	160 – 80⑤⑫	200 – 115⑤
	120 – 60⑤	310 – 160⑤⑫	430 – 240⑤
	26	80	125
	312	–	–
	450	–	–
	650	–	–
	740	–	–
	600	–	–
	480	2.050	3.100
	760	–	–

③ Retrouvez le détail des durées d'utilisation en combinaison avec les autres outils CombiSystème sur **www.stihl.lu/autonomie**
④ Utilisation uniquement recommandée avec la pochette de ceinture
⑤ Niveau 1 – niveau 3 / 4
⑥ Niveau 1 – niveau 3 / Boost
⑦ Batterie conseillée pour FSA 135 R
⑧ Batterie conseillée pour FSA 130 R
⑨ Batterie conseillée pour FSA 135
⑩ Batterie conseillée pour FSA 130
⑪ Batterie conseillée pour KMA 135 R
⑫ Batterie conseillée pour KMA 130 R
⑬ Disponible à partir du printemps 2022
⑭ L'autonomie par charge peut varier selon le mode de fonctionnement

ASSEZ DE PUISSANCE. TOUJOURS DES RÉSERVES.

SOLUTIONS DE GESTION DE LA CHARGE ET DE L'ÉNERGIE

Nos solutions de gestion de la charge et de l'énergie garantissent toujours une capacité suffisante en énergie. Cela signifie que vous pouvez également charger vos batteries en déplacement, pendant le travail, et que vous disposez toujours d'une puissance suffisante pour travailler efficacement.

Afin d'être parfaitement équipé pour chaque application, nous vous proposons, à vous et à votre équipe, différents systèmes. Qu'il s'agisse d'une solution de charge pour votre atelier ou d'une charge mobile pendant un déplacement. Avec nos solutions intelligentes, vos machines sur batterie sont toujours complètement chargées assurant une plus grande efficacité.

ARMOIRE DE CHARGE

TOUJOURS BIEN EN PLACE
Facilitez la recharge de vos batteries : Avec l'armoire de charge de batterie, vous chargez automatiquement toutes vos batteries de manière pratique du jour au lendemain.

AUCUNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE REQUISE
La mise en service de l'armoire est un vrai jeu d'enfant, il suffit de brancher la prise pour que la charge démarre.

RECHARGEZ JUSQU'À 20 BATTERIES
L'armoire de charge est munie de cinq tiroirs. Chaque tiroir peut charger quatre batteries AP ou une batterie dorsale AR L. Les chargeurs STIHL existants peuvent être facilement intégrés

SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT DE LA CHARGE
Le dispositif de contrôle de l'armoire de charge surveille le processus de charge des batteries et le commande de manière cyclique. En 12 heures, toutes les batteries de l'armoire peuvent être entièrement rechargées via un raccordement domestique ordinaire (230 V ou 400 V).

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR STIHL LE PLUS PROCHE

PAGE 51

CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4: PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Le premier chargeur multiple du secteur peut être fixé au mur de votre atelier ou être intégré dans votre véhicule de service. Il permet de recharger séquentiellement jusqu'à quatre batteries du système STIHL AP.

INTÉGRATION DANS LE VÉHICULE : LE bottTainer – POWERED BY STIHL

En collaboration avec notre partenaire bott, nous avons mis au point un système unique sur le marché : une solution tout-en-un permettant de transporter et de recharger en cours de route jusqu'à 28 batteries. Le bottTainer vous offre des conditions optimales et protège vos batteries contre les intempéries et le vol lors de tous vos déplacements. De plus, vous gardez toujours une vue d'ensemble sur toutes vos batteries et leurs niveaux de charge. Une prise conventionnelle de 230 V suffit pour connecter le bottTainer, et le système régule automatiquement la température et la ventilation. Les batteries s'enlèvent de manière ergonomique et pratique grâce à un tiroir coulissant. Une zone verrouillable servant d'espace de rangement supplémentaire pour les pièces longues et autres équipements est également disponible.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- TOUT-EN-UN : SOLUTION PERMETTANT DE TRANSPORTER ET RECHARGER JUSQU'À 28 BATTERIES
- RÉDUIT LE TEMPS D'ÉQUIPEMENT – LES BATTERIES RESTENT DANS LE VÉHICULE
- LES BATTERIES PEUVENT AUSSI RESTER DANS LES CHARGEURS POUR LE TRANSPORT
- SÉCURITÉ DE TRANSPORT ATTESTÉE
- PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR TOUS LES TEMPS

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

Contactez votre revendeur STIHL le plus proche.

SCIER ET COUPER

TRONÇONNEUSES

PERCHES ÉLAGUEUSES

DISPOSITIFS DE COUPE

TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

COMBISYSTÈME

MULTISYSTÈME

TRONÇONNEUSE
À PIERRE ET À BÉTON

DÉCOUPEUSES

VENEZ AISÉMENT À BOUT DE TOUTES LES TÂCHES. GRÂCE À LA PUISSANCE ET À LA PRÉCISION DE STIHL.

Tronçonneuses pour particuliers **65**

Tronçonneuses pour l'agriculture et l'horticulture **68**

Tronçonneuses pour la sylviculture **70**

Tronçonneuses d'élagage **76**

Tronçonneuse d'intervention **79**

Tronçonneuses électriques **80**

Accessoires et pièces pour tronçonneuses **82**

Perches élagueuses, accessoires et pièces **86**

Chaînes **101**

Guide-chaînes **106**

Outils pour l'entretien des dispositifs de coupe **110**

LES TRONÇONNEUSES EN DÉTAIL

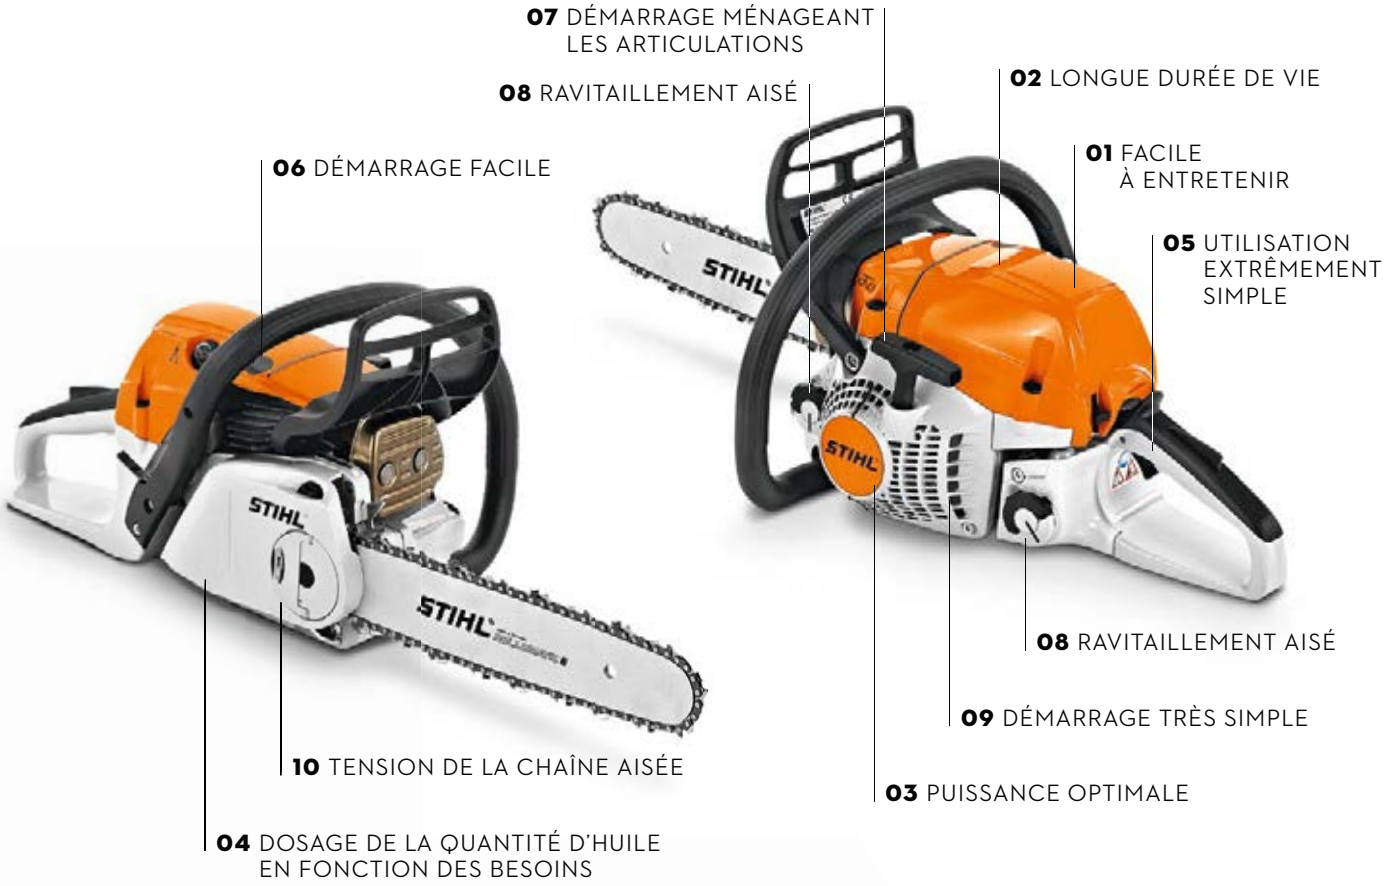

TECHNOLOGIE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉSÉPARATION
Garantit une durée de vie du filtre beaucoup plus longue par rapport aux systèmes de filtre à air classiques.

02 FILTRE HD2
Protège le moteur des poussières fines – permet de garantir une durée de vie plus longue. Facile à nettoyer.

03 STIHL M-TRONIC
Ne nécessite qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné pour le démarrage à froid. Permet un fonctionnement à plein régime immédiatement après le démarrage. Calcule la quantité de carburant nécessaire et l'adapte selon les besoins.

04 POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE
Permet un dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

05 STIHL INJECTION
« i » est synonyme d'un excellent rapport poids-puissance, d'une structure compacte et d'une puissance moteur optimale. L'utilisation de nos machines est encore plus simple qu'avant. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine.

CONFORT

06 SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION
Réduit la force nécessaire au démarrage et facilite le lancement de la machine.

07 STIHL ELASTOSTART
La poignée de lancement spéciale assure un lancement régulier de la machine, sans à-coups.

08 FERMETURE DU RÉSERVOIR OUVRABLE SANS OUTIL
Permet d'ouvrir et de fermer le réservoir rapidement et simplement sans outil.

09 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et moins fatigant. Il n'est plus nécessaire de tirer fortement sur le câble. Un ressort placé entre le lanceur et le vilebrequin permet de démarrer la machine facilement.

10 TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL
Le tendeur de chaîne rapide STIHL permet d'ajuster très facilement la chaîne, sans outil et sans contact avec la chaîne tranchante. Il suffit de desserrer le cache du pignon de chaîne et de tourner la molette de réglage jusqu'à obtenir la tension optimale.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 90

② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

③ Avec guide-chaîne et chaîne

TRONÇONNEUSES POUR PARTICULIERS

- Pour les particuliers
- Convient parfaitement à la coupe du bois de chauffage
- Pour l'entretien des terrains
- Pour l'abattage de petits arbres
- Pour les travaux de construction de bois

MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

Tronçonneuse légère sur batterie pour l'entretien du jardin et pour des travaux manuels simples. Poignée caoutchoutée, remplacement simple et rapide de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec fenêtre transparente, performance de coupe élevée grâce à la chaîne ¼"-PM3.

MSA 120 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5870**

Set MSA 120 C-B avec AK 20 et AL 101③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5880**

MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

Tronçonneuse légère sur batterie pour l'entretien du jardin et pour des travaux manuels simples. Performance de coupe augmentée de 25 % par rapport au modèle MSA 120 C-B. Poignée caoutchoutée, remplacement simple et rapide de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec fenêtre transparente, performance de coupe élevée grâce à la chaîne ¼"-PM3.

MSA 140 C-B sans batterie ni chargeur③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5840**

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 011 5850**

Set MSA 140 C-B avec 2 × AK 30 et AL 101③
Longueur de coupe **30 cm**
Référence **1254 200 0004**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

Prix de vente conseillés par le fabricant et euros

④ Explication des symboles voir page 450

MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 ch • **4,1 kg** ①

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffage. Maniement simple grâce au levier combiné.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1130 200 0299**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1130 200 0555

MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,1 kg** ①

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffage. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sécurisé de la chaîne. Version de 35 cm pour la coupe de branches plus épaisses.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1130 200 0499**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1130 200 0368

MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 ch • **4,3 kg** ①

Tendeur de chaîne latéral pour une tension simple et sûre de la chaîne, système de filtre à air avec préséparation qui prévient l'encrassement prématuré du filtre.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1139 200 0177**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1139 200 0406

MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 ch • **4,3 kg** ①

Idéale pour l'entretien des terrains. Équipement moderne identique au modèle MS 171. Grâce à sa puissance supplémentaire, la version de 35 cm convient également pour l'abattage de petits arbres. Griffes de butée métalliques pour manœuvrer la machine avec facilité et précision.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1139 200 0163**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1139 200 0145

Autre version : MS 181 C-BE voir tableau à la page 90

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **4,3 kg** ①

Convient pour la coupe du bois de chauffage. Tendeur de chaîne latéral, réglage été ou hiver pour un bon fonctionnement dans toutes les conditions, chaîne ⅜"-PM3 pour une bonne qualité de coupe.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1139 200 0247**
Longueur de coupe	40 cm
Référence	1139 200 0248

Autre version : MS 211 C-BE voir tableau à la page 90

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **4,8 kg** ①

Convient bien à la coupe du bois de chauffage en forêt. Tendeur de chaîne latéral, chaîne ⅜"-PM3 pour une bonne qualité de coupe. Disponible en option avec une longueur de coupe de 40 cm pour la coupe de troncs d'arbre plus épais.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1143 200 0229**
Longueur de coupe	40 cm
Référence	1143 200 0230

Autre version : MS 251 C-BE voir tableau à la page 90

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **4,8 kg** ①

Idéale pour la coupe du bois de chauffage. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sécurisé de la chaîne, système de filtre à air avec préséparation garantissant la longévité du filtre, fermeture du réservoir sans outil pour faire le plein aisément et en toute sécurité.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1143 200 0217**
Longueur de coupe	40 cm
Référence	1143 200 0358

Autre version : MS 231 C-BE voir tableau à la page 90

LONGUEUR DE COUPE RECOMMANDÉE

Les longueurs de coupe recommandées pour les différentes tronçonneuses sont indiquées en caractère gras.

TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE

- Pour les agriculteurs et paysagistes
- Pour la coupe du bois de chauffage, l'entretien des espaces verts et la découpe du bois de construction

AP SYSTEM AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

EC MOTOR ⑤

Tronçonneuse sur batterie, pour les utilisations dans les zones sensibles aux nuisances sonores. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil, avec chaîne ¼"-PM3 alliant une coupe fine et une puissance de coupe élevée.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1250 200 0049**

AP SYSTEM AP 300

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,3 kg**②

EC MOTOR ⑤

⑥

Tronçonneuse sur batterie encore plus puissante, pour une utilisation dans des zones sensibles aux nuisances sonores. Performance de coupe augmentée de 44 % par rapport au modèle MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil, avec chaîne ¼"-PM3 alliant une coupe fine et une puissance de coupe élevée, griffe en métal.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur③

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1251 200 0018**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1251 200 0021

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,6 kg**②

Tronçonneuse polyvalente sur batterie. Jusqu'à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à la MSA 200 C-B. Sa grande efficacité ainsi que son dispositif de coupe professionnel lui permettent d'être utilisée dans les applications les plus diverses, comme par exemple pour l'abattage, l'ébranchage, la découpe ou la construction en bois. Maniable, ergonomique et simple à utiliser. Tendeur de chaîne rapide STIHL, fermeture du réservoir sans outil, avec chaîne ⅜" PS3 pour une grande puissance de coupe, griffe en métal.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur②

Longueur de coupe	35 cm
Référence	1251 200 0072

Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1251 200 0078**

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 3,6 kg**④

Tronçonneuse STIHL légère pour les travaux d'entretien des arbres et travaux d'éclaircissement, ainsi que pour la coupe du bois de chauffage. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant manuelle assurent un démarrage aisé et moins fatigant. Équipée d'une chaîne ⅜"-PM3. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1137 200 0332

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1137 200 0390**

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch **• 2,8 kg**④

Tronçonneuse STIHL très légère pour la coupe du bois de chauffage ainsi que pour les travaux d'entretien des arbres et travaux simples d'éclaircissement. Ergonomique et à maniement facile. Démarrage aisé grâce à la pompe à carburant manuelle et à STIHL ErgoStart. Chaîne ¼"-PM3 facile à diriger pour une coupe très fine. Moteur STIHL 2-MIX pour une puissance de coupe élevée.

Longueur de coupe	**25 cm**
Référence	**1146 200 0054**

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1146 200 0055

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 5,6 kg**④

Convient pour la coupe du bois de chauffage. Système de filtre à air avec préséparation garantissant la longévité du filtre, fermeture du réservoir sans outil pour faire le plein aisément et en toute sécurité, accès rapide pour l'entretien grâce au capot-moteur en une pièce. Équipée d'un guide-chaîne Light 04 dans un design innovant et d'une nouvelle chaîne .325"-RM3 Pro pour une puissance de coupe supérieure.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1141 200 0644**

Longueur de coupe	40 cm
Référence	1141 200 0645

Autre version : MS 271 C-BE voir tableau à la page 92

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 92
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑤ Explication des symboles voir page 450
⑥ Explication des sigles de conformité à la page 459

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch • **5,6 kg** ①

② Idéale pour la coupe du bois de chauffage. Système de filtre à air avec préséparation garantissant la longévité du filtre, fermeture du réservoir sans outil pour faire le plein aisément et en toute sécurité et chaîne 3/8"-RM3 pour une bonne qualité de coupe.

Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1141 200 0197**
Longueur de coupe	45 cm
Référence	1141 200 0198

MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 ch • **6,2 kg** ①

② Convient pour la coupe du bois de chauffage dans les plantations de taille moyenne. Avec système de filtre à air avec préséparation garantissant la longévité du filtre, soupape de décompression assurant un processus de démarrage en douceur.

Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1140 200 0198**
Longueur de coupe	45 cm
Référence	1140 200 0199

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 ch • **6,2 kg** ①

② Idéale pour la coupe du bois de chauffage et les constructions en bois. Avec système de filtre à air avec préséparation garantissant la longévité du filtre, soupape de décompression assurant un processus de démarrage en douceur.

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**1140 200 0191**
Longueur de coupe	50 cm
Référence	1140 200 0185

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
O = Senseur d'huile

TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE

- Puissantes et solides
- Prêtes à relever tous les défis professionnels
- Pour tous les travaux forestiers comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage
- Puissance élevée, faible poids et un très grand confort de travail
- De nombreux modèles sont équipés de serie du système STIHL M-Tronic

DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

NOUVEAU MSA 300 C-O

LA TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE SUR BATTERIE
LA PLUS PUISSANTE DE NOTRE ASSORTIMENT

AP SYSTEM
AP 500 S

IPX4 EC MOTOR ⑥

36 V · 3,0 kW③ · 5,4 kg④

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur⑤

Longueur de coupe	35 cm
Référence	MA02 200 0021
Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**MA02 200 0024**

Autre version : MSA 300 voir tableau à la page 92

Tronçonneuse sur batterie la plus puissante de l'assortiment STIHL réservée à un usage professionnel. Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage, ébranchage ou sciage). Ergonomie optimale, même lors d'utilisations de longue durée, grâce à un design fin et maniable, excellent équilibre et système anti-vibrations STIHL. Cockpit de commande et d'information intuitif avec affichage LED, filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, pompe à huile réglable, chaîne RS Pro .325" pour des performances de coupe très élevées. Équipée de série d'un senseur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter.

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Le filtre à air en tissu non tissé qui équipe notre nouvelle tronçonneuse MSA 300 assure des performances constantes – même dans des conditions d'utilisation très difficiles. Composé de pores extrêmement fins, il protège le système électronique de puissance et le moteur électrique des poussières et salissures les plus fines. Pour le nettoyer, il suffit de le démonter et le vaporiser avec STIHL Varioclean. Laissez agir le produit quelques instants et lavez ensuite le filtre à l'eau chaude, puis laissez-le sécher. Il sera ainsi de nouveau pleinement opérationnel.

Vous trouverez notre nettoyant spécial Varioclean à la page 355.

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Explication des sigles de conformité à la page 459
③ Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 92
④ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Avec guide-chaîne et chaîne
⑥ Explication des symboles voir page 450

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **4,0 kg** ①

La tronçonneuse professionnelle la plus légère de l'assortiment STIHL, idéale pour les travaux d'ébranchage. Puissance moteur optimale, démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique. Écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, chaîne 3/8"-PS pour une excellente qualité de coupe.

Longueur de coupe	30 cm ②
Référence	1145 200 0265
Longueur de coupe	30 cm
Référence	1145 200 0275
Longueur de coupe	**35 cm** ②
Référence	**1145 200 0266**
Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1145 200 0276**

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • **4,9 kg** ①

Idéale pour les travaux dans les plantations de petite et moyenne taille. Démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et à un bouton d'arrêt. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 assurant de longs intervalles de nettoyage, écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne. Avec guide-chaîne Light 04 dans un design innovant et nouvelle chaîne .325"-RS Pro pour une puissance de coupe supérieure.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1141 200 0646**
Longueur de coupe	40 cm
Référence	1141 200 0647

Autres versions : MS 261 C-BM, MS 261 C-M VW voir tableau à la page 92

MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 ch • **4,5 kg** ①

Excellente pour l'abattage d'arbres légers. Équipée de série du M-Tronic. Système de filtre à air de longue durée avec filtre HD2 pour de longs intervalles de nettoyage, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, chaîne 3/8"-PS pour une excellente qualité de coupe.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1143 200 0258**
Longueur de coupe	40 cm
Référence	1143 200 0259

UN « C » SYNONYME DE CONFORT DANS LE NOM DU PRODUIT :

De nombreuses machines STIHL sont équipées de série avec des caractéristiques de confort particulières, reconnaissables au C dans le nom du produit, par exemple MS 261 C-BM. Le B indique le tendeur de chaîne rapide STIHL et le M signifie STIHL M-Tronic.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

M = STIHL M-Tronic
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage de poignée électrique

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des sigles de conformité à la page 459

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 ch • **5,6 kg** ①

② ③

Idéale pour les travaux dans les plantations de taille moyenne. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 garantissant un très bon rendement du filtre, STIHL M-Tronic pour une puissance du moteur toujours optimale et démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et un bouton d'arrêt, écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne pour un changement rapide de la chaîne.

Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1140 200 0495**
Longueur de coupe	45 cm
Référence	1140 200 0490

Autre version : MS 362 C-M VW voir tableau à la page 92

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Le filtre HD2 qui équipe nos tronçonneuses assure des performances constantes – même dans des conditions d'utilisation très difficiles. Composé de pores extrêmement fins, il protège le moteur des poussières et salissures les plus fines. Pour le nettoyer, il suffit de le démonter et le vaporiser avec STIHL Varioclean. Laissez agir le produit quelques instants et lavez ensuite le filtre à l'eau chaude, puis laissez-le sécher. Il sera ainsi de nouveau pleinement opérationnel.

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

STIHL Injection est synonyme d'un excellent rapport poids-puissance et d'une conception particulièrement compacte – plus de puissance pour un poids et un gabarit similaires. Les capteurs intégrés et la commande de champ électronique de la MS 500i garantissent une puissance moteur et une accélération optimales dans toutes les conditions.

MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 ch • **5,8 kg** [1]

Première tronçonneuse au monde équipée d'un piston en magnésium pour un excellent rapport poids / puissance et un régime maximal élevé. Tronçonneuse STIHL professionnelle offrant une puissance de coupe élevée pour les travaux forestiers. Idéale pour les travaux d'abattage, d'ébranchage et de coupe de bois dans des plantations moyennes. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 garantissant un très bon rendement du filtre. Démarrage simple et sûr grâce à une position de démarrage et fonction d'arrêt, STIHL M-Tronic pour une puissance moteur toujours optimale. Écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne. Bouchons de réservoirs ouvrables sans outil pour un remplissage simple et sécurisé.

Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1140 200 0520**
Longueur de coupe	45 cm
Référence	1140 200 0521

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **6,0 kg** [1]

Tronçonneuse à hautes performances la plus légère de sa catégorie (70 cm³). Extrêmement maniable et offrant une accélération optimale. Pour l'abattage et l'ébranchage des plantations de moyenne et grande taille. Équipée de série du STIHL M-Tronic, pompe à huile hautes performances à débit réglable et système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 garantissant un très bon rendement du filtre. Les écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne simplifient le remplacement de la chaîne, bouchons de réservoirs ouvrables sans outil pour un remplissage simple et sécurisé.

Longueur de coupe	**50 cm** [2]
Référence	**1142 200 0028**
Longueur de coupe	63 cm [2]
Référence	1142 200 0094

Autre version : MS 462 C-M VW voir tableau à la page 94

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage de poignée électrique

PAGE **103**

NOUVEAU - UPGRADE KITS HEXA

Afin d'équiper votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe professionnel Hexa !

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 ch • **7,4 kg**①

La tronçonneuse de compétition des STIHL TIMBERSPORTS® Series. La tronçonneuse pour gros bois, pour les interventions forestières les plus exigeantes. Le STIHL M-Tronic garantit une puissance du moteur toujours optimale ainsi qu'un démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et à un bouton d'arrêt. Pompe à huile hautes performances à débit réglable pour une excellente puissance de débit, filtre HD2 avec très bon rendement de filtration.

Longueur de coupe	50 cm②
Référence	1144 200 0364
Longueur de coupe	**63 cm**②
Référence	**1144 200 0322**

Autre version : MS 661 C-M W voir tableau à la page 94

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **6,2 kg**①

Première tronçonneuse équipée du système d'injection de carburant à commande électronique STIHL Injection. Le meilleur rapport poids-puissance sur le marché. Idéale pour la coupe et l'abattage de gros bois grâce à sa conception allégée et à son excellente accélération. Griffe optimisée, filtre HD2 garantissant un très bon rendement du filtre, écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne et couvercle de filtre sans outil, pompe à huile hautes performances à débit réglable pour une excellente puissance de débit, bouchons de réservoirs ouvrables sans outil pour un remplissage simple et sécurisé.

Longueur de coupe	**50 cm**②
Référence	**1147 200 0000**
Longueur de coupe	63 cm②
Référence	1147 200 0001

Autre version : MS 500i W voir tableau à la page 94

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 ch • **9,9 kg**①

La tronçonneuse de série la plus puissante du monde ! En raison de sa puissance très élevée, elle est idéale pour l'abattage professionnel et la découpe de grands arbres. Moteur STIHL 2-MIX pour des performances de coupe élevées et une puissance exceptionnelle, tout en assurant une consommation efficace de carburant. Grâce au bouton d'arrêt, la tronçonneuse, une fois chaude, est prête à démarrer à tout moment et le filtre HD2 assure une longue durée de vie du filtre. Les écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne simplifient le remplacement de la chaîne, bouchons de réservoirs ouvrables sans outil pour un remplissage simple et sécurisé.

Longueur de coupe	**63 cm**
Référence	**1124 200 0201**
Longueur de coupe	75 cm
Référence	1124 200 0199
Longueur de coupe	90 cm
Référence	1124 200 0200

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des sigles de conformité à la page 459
④ Par rapport à la chaîne 3/8" RS

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

- Tronçonneuses spéciales allégées pour arboristes expérimentés
- Pour la découpe de branchages et les tailles de cimes des arbres
- Guidage précis
- Ergonomie optimale
- Tronçonneuses sur batterie pour l'utilisation dans des zones sensibles aux nuisances sonores

AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

IPX4

36 V · 1,25 kW[1] **· 2,5 kg**[2]

Tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie[3], légère, pour les travaux dans les zones sensibles aux nuisances sonores. Équipée d'une chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine et une puissance de coupe élevée et d'un écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur[4]

Longueur de coupe	**25 cm**
Référence	**1252 200 0043**

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1252 200 0044

AP SYSTEM AP 300 S

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

MSA 220 TC-O

IPX4

36 V · 2,1 kW[1] **· 3,3 kg**[2]

Puissante tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie[3] pour l'enlèvement de souches d'arbre, pour les ajustements de la couronne ou l'élimination du bois mort. Utilisation particulièrement pratique grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage pour une activation aisée de la tronçonneuse. Cockpit de commande avec affichage LED à 180° pour des informations sur l'état de marche de la tronçonneuse et du frein de chaîne. Équipée de série d'un senseur d'huile et d'un affichage LED permettant d'informer activement l'utilisateur en cas de manque d'huile. Filtre à air facile à nettoyer pour une longue durée de vie et un refroidissement optimal du moteur, chaîne ⅜"-PS3 pour des performances de coupe très élevées, tendeur de chaîne latéral, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil et écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne.

MSA 220 TC-O sans batterie ni chargeur[4]

Longueur de coupe	30 cm[5]
Référence	MA01 200 0002

Longueur de coupe	**35 cm**[5]
Référence	**MA01 200 0003**

Autre version : MSA 220 T voir tableau à la page 94

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
O = Senseur d'huile
T = Poignée tophandle

INFORMATION ACTIVE EN CAS DE MANQUE D'HUILE

Les nouvelles tronçonneuses MSA 220 TC-O et MSA 300 C-O sont les premiers modèles sur batterie de STIHL à être équipés d'un senseur d'huile intégré et d'un affichage LED. Lorsque le niveau d'huile de chaîne adhésive devient insuffisant, la LED s'allume en rouge dans le cockpit de commande, informant activement l'utilisateur du manque d'huile existant. S'il y a suffisamment d'huile dans le système, le voyant lumineux est éteint. Retrouvez nos huiles de chaîne adhésives STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus et STIHL ForestPlus recommandées pour votre machine à la page 352.

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

GRIFFE POUR MSA 220 T / TC-O

Large griffe en métal pour le bois à larges pores.

Référence **MA01 664 0500**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 94
② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
③ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres. Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
④ Avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Avec guide-chaîne allégé
⑥ Explication des symboles voir page 450
⑦ Explication des sigles de conformité à la page 459

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch • **2,6 kg**①

La tronçonneuse d'élagage② la plus légère de l'assortiment STIHL. Idéale pour tous les travaux d'entretien des arbres, comme l'élimination de bois mort, la taille des cimes ou l'élimination des rejetons provenant des troncs et des souches. La pompe à carburant manuelle et le STIHL ErgoStart assurent un démarrage aisé. Équipée de série de la chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine. Moteur STIHL 2-MIX pour une puissance de coupe élevée.

Longueur de coupe	**25 cm**
Référence	**1146 200 0056**

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1146 200 0057

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **3,3 kg**①

Tronçonneuse d'élagage② polyvalente. Pour des travaux très divers, comme la taille des cimes, l'élimination de bois mort ou l'élimination des rejetons provenant des troncs et des souches. Avec chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1137 200 0320

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1137 200 0363**

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **3,7 kg**①

④

La tronçonneuse d'élagage② la plus puissante de l'assortiment STIHL. Équipée de série de la nouvelle version du système M-Tronic avec fonction de calibrage pour une puissance du moteur optimale dès le démarrage, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, guide-chaîne de structure légère pour diminuer le poids total.

Longueur de coupe	30 cm③
Référence	1145 200 0270

Longueur de coupe	30 cm
Référence	1145 200 0271

Longueur de coupe	**35 cm**③
Référence	**1145 200 0267**

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1145 200 0272**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention
T = Poignée tophandle

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres. Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
③ Avec guide-chaîne allégé
④ Explication des sigles de conformité à la page 459

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Performance exceptionnelle à moyen régime

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **6,5 kg** ①

Pour les interventions de sauvetage et la lutte contre les incendies. Tendeur rapide pour une fixation aisée du limiteur de profondeur de coupe, STIHL M-Tronic pour une puissance du moteur toujours optimale, système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 garantissant un très bon rendement du filtre. Large poignée et soupape de décompression pour un démarrage simple et sûr, chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé anti-choc.

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**1142 200 0025**

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION (NON ILL.)

Guide-chaîne Rollomatic ES (STIHL Ematic Super), 50 cm (avec tête de guide interchangeable)
Référence **3003 002 9421**

Rapid Duro R (chaîne spéciale)
Référence **3944 000 0072**

Limiteur de profondeur de coupe MS 461
Référence **3003 650 6502**

Limiteur de profondeur de coupe MS 462
Référence **3003 650 6503**

PAGE 401

LUNETTES DE PROTECTION ULTRASONIC

Idéales en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses, convient aux personnes qui portent des lunettes de vue, protection longue durée contre la buée, EN 166.

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses courantes, spécialement adaptées aux découpes dites « d'ouverture » ou « d'insertion » : la tête du guide-chaîne plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur de coupe.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour utilisateurs occasionnels, professionnels et agriculteurs
- Pour travailler autour de la maison
- Moteurs électriques puissants à haute performance de coupe
- Nombreux détails d'équipement pratique
- Démarrage par simple pression d'un bouton

MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ①

Modèle d'entrée de gamme léger et maniable, offrant une excellente puissance de coupe. Bonne ergonomie pour un travail ménageant les efforts, tendeur de chaîne latéral pour tendre la chaîne facilement et en toute sécurité, réservoir d'huile avec fenêtre transparente, protection anti-surcharge.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1208 200 0304**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1208 200 0332

MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ①

Tronçonneuse électrique légère et confortable pour la coupe du bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour un travail ménageant les efforts, poignée caoutchoutée pour une bonne prise en main et des conditions de travail plus agréables, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil pour un remplissage simple et sûr de l'huile adhésive, protection anti-surcharge.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1209 200 0008**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1209 200 0142

Autre version : MSE 170 C-B voir tableau à la page 96

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 4,4 kg ①

Convient très bien pour la coupe du bois de chauffage et les constructions en bois, avec performance de coupe améliorée. Ergonomie optimale pour un travail aisé et simple, poignée caoutchoutée pour une bonne prise en main et des conditions de travail plus agréables, protection anti-surcharge.

Longueur de coupe	**30 cm**
Référence	**1209 200 0012**
Longueur de coupe	35 cm
Référence	1209 200 0001

MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Tronçonneuse électrique puissante pour les travaux de construction en bois. Tendeur de chaîne rapide STIHL pour un réglage simple et sûr de la chaîne sans outil, poignée caoutchoutée pour des conditions de travail plus agréables, bouchon de réservoir ouvrable sans outil pour faire le plein d'huile adhésive de chaîne simplement et en toute sécurité, indicateur de surcharge par LED.

Longueur de coupe	35 cm
Référence	1209 200 0003
Longueur de coupe	**40 cm**
Référence	**1209 200 0014**

MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ①

Tronçonneuse électrique puissante avec qualité de coupe élevée pour la coupe du bois de chauffage et les travaux de construction en bois. Excellente ergonomie pour des travaux ménageant les efforts. Tendeur de chaîne rapide pour un réglage simple et sûr de la chaîne sans outil, poignée caoutchoutée pour des conditions de travail plus agréables, bouchon de réservoir ouvrable sans outil pour faire le plein d'huile adhésive de chaîne simplement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur de coupe	**35 cm**
Référence	**1209 200 0002**
Longueur de coupe	40 cm
Référence	1209 200 0024

MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

Tronçonneuse électrique STIHL la plus puissante pour des travaux de construction en bois exigeants. Avec chaîne ⅜"-RS3 et commande du moteur entièrement électronique pour une puissance de coupe élevée et constante, même sous charge. Tendeur de chaîne latéral, poignée caoutchoutée pour des conditions de travail confortables, bouchon de réservoir ouvrable sans outil pour faire le plein d'huile adhésive de chaîne simplement et en toute sécurité, indicateur de surcharge par LED.

Longueur de coupe	40 cm
Référence	1210 200 0000
Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**1210 200 0001**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

① Poids sans câble ni huile de chaîne adhésive, avec guide-chaîne et chaîne

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR TRONÇONNEUSES

- Pour un entretien simple
- Afin de faciliter le travail
- Protège-chaîne convenant à différentes longueurs de guide-chaîne
- Sac de transport et coffre pour tronçonneuses pour un transport pratique
- Outils et chevalets

SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSES

Pour le rangement et le transport de tronçonneuses d'une longueur de coupe allant jusqu'à 45 cm.

Référence **0000 881 0508**

COFFRET POUR TRONÇONNEUSES

Pour le rangement et le transport de toutes les tronçonneuses sur batterie ou thermiques d'une longueur de coupe allant jusqu'à 50 cm (ne convient pas pour les tronçonneuses électriques ni pour les tronçonneuses thermiques MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 et MS 881).

Référence **0000 900 4008**

CLÉ MULTIPLE

Pour retendre la chaîne et changer le guide, la chaîne ou la bougie.

Ouverture de clé 19 - 13[1]
Référence **1129 890 3401**

Ouverture de clé 19 - 16[2]
Référence **0000 890 3400**

OUTIL MULTIFONCTION

Outillage de qualité, pratique et multifonctionnel dans son boitier robuste en plastique. Tournevis pour vis à tête fendue 3,5 mm (pour le réglage du carburateur et l'entretien des rainures), tournevis Torx® modèle TX 27, sac en nylon avec attache ceinture.

Ouverture de clé 19 - 13[1]
Référence **0000 881 5501**

Ouverture de clé 19 - 16[2]
Référence **0000 881 5502**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les tronçonneuses thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en tissu non tissé ou un filtre à air HD2. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre tronçonneuse. Hormis la clé multiple reçue avec votre tronçonneuse STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 2 pour MS 210, MS 230, MS 250
Référence **1123 007 4100**

Service Kit 3 pour MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Référence **1124 007 4101**

Service Kit 4 pour MS 441, MS 461, MS 881
Référence **1124 007 4102**

Service Kit 5 pour MS 290, MS 310, MS 390
Référence **1127 007 4100**

Service Kit 6 pour MS 170 (numéro de machine < 501926833; < 806742306), MS 180 (numéro de machine < 507001102; < 808408057)
Référence **1130 007 4100**

Service Kit 7 pour MS 170 (numéro de machine > 502696762; > 806742307), MS 180 (numéro de machine > 507033949; > 808412503)
Référence **1130 007 4101**

Service Kit 8 pour MS 193 C, MS 194 C
Référence **1137 007 4100**

Service Kit 9 pour MS 171, MS 181, MS 211
Référence **1139 007 4100**

Service Kit 10 pour MS 311 (numéro de machine < 177141852; < 295591589), MS 362 (numéro de machine < 177600964; < 296650585), MS 391 (numéro de machine < 177167777; < 293277554)
Référence **1140 007 4100**

Service Kit 11 pour MS 261, MS 362
(numéro de machine 177610358 - 183603946; > 296984305)
Référence **1140 007 4101**

Service Kit 12 pour MS 241, MS 362
(numéro de machine > 183717483), MS 400
Référence **1140 007 4102**

Service Kit 13 pour MS 271, MS 291, MS 311
(numéro de machine > 177198332; > 296246447), MS 391
(numéro de machine > 177197832; > 295938026)
Référence **1140 007 4103**

Service Kit 14 pour MS 462
Référence **1142 007 4101**

Service Kit 15 pour MS 231, MS 251
Référence **1143 007 4100**

Service Kit 16 pour MS 661
Référence **1144 007 4101**

Service Kit 17 pour MS 500i
Référence **1147 007 4101**

① Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Pour MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.

Référence **0000 881 4602**

CARBURANTS, OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES FORESTIERS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

LASER 2-IN-1①

Indicateur du sens d'abattage et aide à la coupe en longueur. Pour la coupe de bois courts sans avoir à prendre de mesures au préalable, ainsi qu'en tant qu'élément de contrôle de la coupe et de la direction de chute lors de l'abattage. Choisissez également le support adapté pour votre tronçonneuse

Référence **0000 400 0200**

Support	Référence	Convient pour les tronçonneuses
1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	**1139 791 5400**	MS 171, MS 181, MS 211, toutes les versions
1127	**1127 791 5400**	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, toutes les versions sauf VW
1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW
1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, toutes les versions

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

En plus de la nervure de visée, faisant office de ligne de relèvement via le carter de ventilation, le capot et le cache du pignon de chaîne des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'aide à la coupe en longueur du bois de chauffage.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros ① Support non compris

PROTÈGE-CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

Se fixe sur le cache du pignon de chaîne. Recouvre la griffe. Pour MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T et MSA 220 T.

Longueur de coupe jusqu'à 35 cm
Référence **0000 792 9160**

Longueur de coupe jusqu'à 40 cm
Référence **0000 792 9161**

RALLONGE DE PROTÈGE-CHAÎNE

Longueur 30 cm, pour guide-chaînes dépassant les 90 cm.

Référence **0000 792 9140**

PROTÈGE-CHAÎNES	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ② mini pour guide-chaînes avec rainure de 1,1 mm	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ② pour guide-chaînes avec rainure de 1,3 mm	Raccordement de guide-chaîne : 3003 ② pour guide-chaînes avec rainure de 1,6 mm	Raccordement de guide-chaîne : 3002 ② pour guide-chaînes avec rainure de 1,6 mm	Raccordement de guide-chaîne : 3006 ② pour GS 461
jusqu'à 25 cm	**0000 792 9170**				
jusqu'à 35 cm	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
jusqu'à 37 cm			**0000 792 9174**		
jusqu'à 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
jusqu'à 55 cm			**0000 792 9176** ③		
jusqu'à 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
jusqu'à 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
jusqu'à 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

② Référence de la pièce, pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 108
③ Également pour 3005 000 4721/50 cm

PERCHES ÉLAGUEUSES, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Disponible en version thermique ou sur batterie
- Pour l'élagage de sous-bois
- Pour la coupe d'arbres fruitiers de grandes tailles
- Portée jusqu'à 5 mètres
- Harnais dorsal pour des conditions de travail agréables

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

HTA 50

36 V · 0,8 kW① · 3,6 kg②

AK SYSTEM AK 20

Perche élagueuse légère sur batterie, offrant une excellente puissance de coupe pour les travaux d'entretien des arbres de tout type. Avec chaîne ¼"-PM3 et tendeur de chaîne latéral. Avec crochet à branches pour pouvoir enlever facilement les déchets de coupe des arbres, réservoir d'huile semi-transparent, unité de commande ergonomique et axe démontable pour un transport aisé et un rangement compact. Longueur totale 280 cm.

ACCESSOIRES :

NOUVEAU⑥ RALLONGE D'AXE HTA

NOUVEAU SOCLE

Voir page 89

HTA 50 sans batterie ni chargeur③
Référence **LA02 011 6400**

HTA 66

36 V · 1,05 kW① · 3,3 kg②

IPX4 EC MOTOR

AP SYSTEM AP 200

Perche élagueuse sur batterie particulièrement légère et silencieuse, mais également puissante, pour l'entretien de terrains, de jardins et d'arbres fruitiers. Avec chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère avec crochet à branche et manche rigide. Longueur totale 240 cm.

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 89

HTA 66 sans batterie ni chargeur③
Référence **LA03 200 0008**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

HTA 86

36 V • 1,05 kW① **• 4,6 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Puissante perche élagueuse sur batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers ainsi que les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres déracinés par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec crochet à branche robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Axe télescopique professionnel assurant un très bon guidage, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Longueur totale 270 – 390 cm.

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 89

HTA 86 sans batterie ni chargeur③

Référence **LA03 200 0002**

NOUVEAU
HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch **• 7,9 kg**⑥

Puissante perche élagueuse thermique dotée d'un moteur STIHL 4-MIX® pour les professionnels actifs dans l'arboriculture et la fruiticulture, ainsi que pour les ouvriers communaux. Pour les travaux d'ébranchage, l'élimination de bois mort ou d'arbres détruits par la tempête ainsi que pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger et compact avec crochet à branches robuste et moulé. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

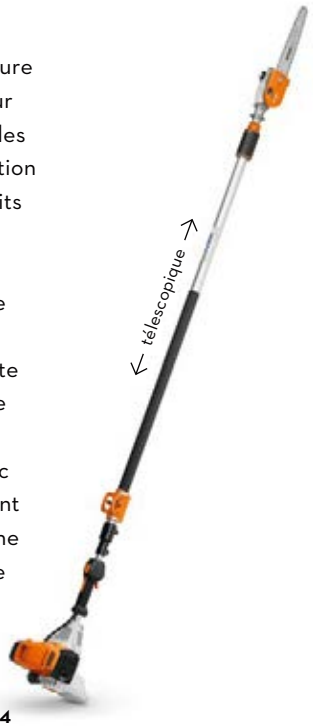

Référence **4182 200 0194**

HTA 135

36 V • 1,5 kW① **• 6,8 kg**④

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Puissante perche élagueuse sur batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers ainsi que les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres déracinés par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, transmission légère en magnésium avec crochet à branche surmoulé robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Manche télescopique professionnel assurant un niveau de guidage élevé, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Longueur totale 285 – 405 cm.

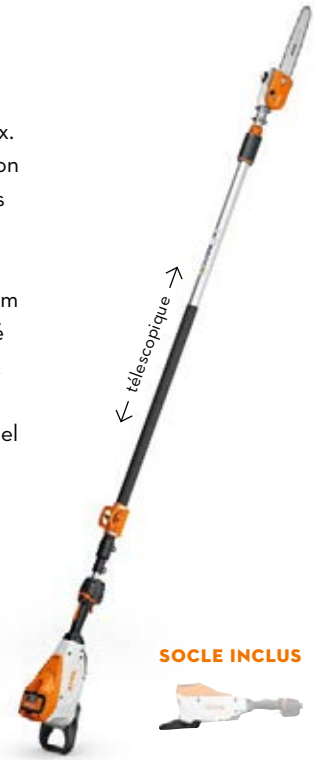

SOCLE INCLUS

HTA 135 sans batterie ni chargeur⑤

Référence **LA01 200 0002**

NOUVEAU
HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 7,9 kg**⑥

Perche élagueuse thermique la plus puissante de l'assortiment STIHL, dotée d'un moteur STIHL 4-MIX® pour les professionnels actifs dans l'arboriculture et la fruiticulture, ainsi que pour les ouvriers communaux. Pour les travaux d'ébranchage, l'élimination de bois mort ou d'arbres détruits par la tempête ainsi que pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger et compact avec crochet à branches robuste et moulé. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

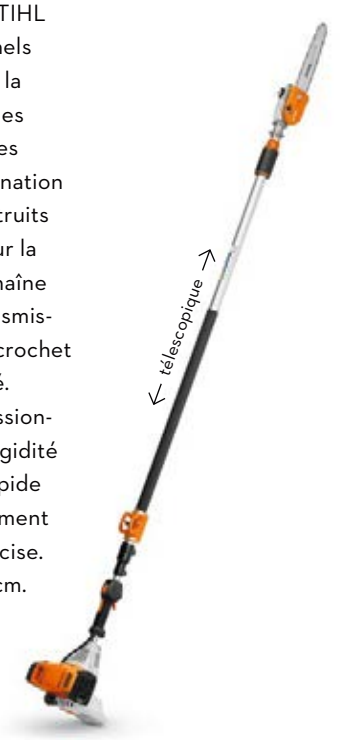

Référence **4182 200 0198**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les perches élagueuses thermiques à la page 96
② Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne, avec socle
⑤ Avec guide-chaîne et chaîne et socle
⑥ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Explication des symboles voir page 450
⑧ Disponible à partir du printemps 2022

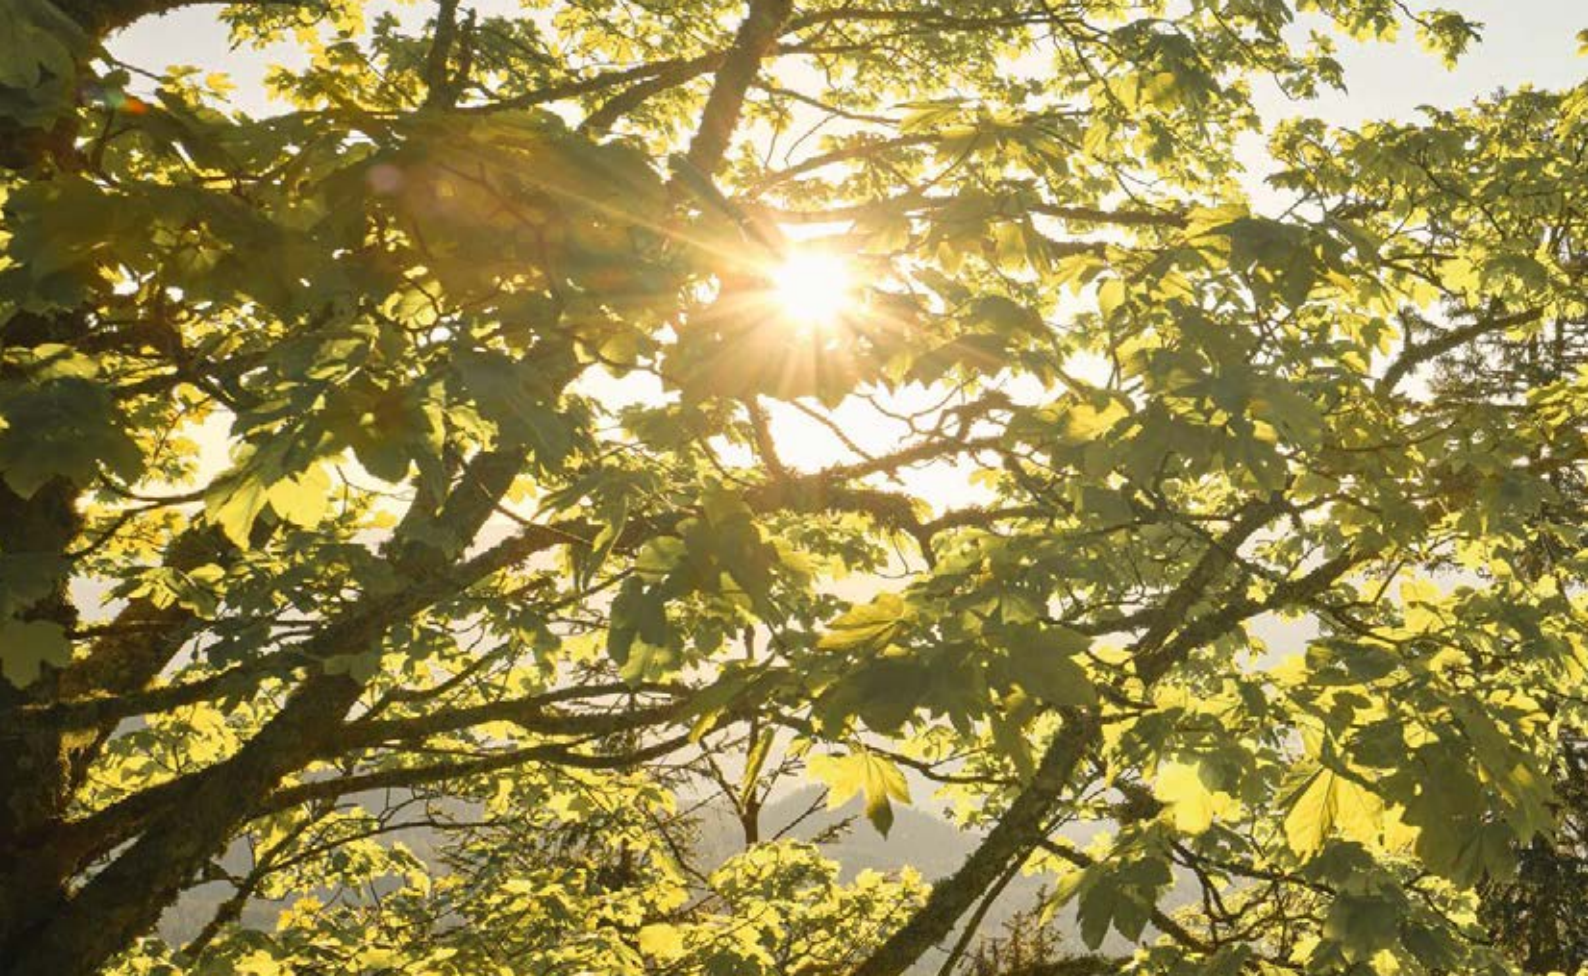

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les machines thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier ou un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront également à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 30 pour HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Référence **4180 007 4102**

Service Kit 31 pour HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Référence **4180 007 4103**

HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, permet un travail particulièrement ergonomique qui ménage les efforts. Compatible avec les perches élagueuses : HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; moteurs CombiSystème avec HT-KM of HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; taille-haies sur perche : HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Non utilisable avec : KMA 130 R, HL 94 KC-E et HLE 71 K.

Référence **0000 790 4400**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

RALLONGE D'AXE HTA

Extension simple de la portée de 50 cm pour la perche élagueuse sur batterie HTA 50. En aluminium, poids 465 g.

Référence **LA02 820 5000**

FIXATION POUR AXE TÉLESCOPIQUE

Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec le harnais simple ou le harnais dorsal RTS. Facile et rapide à installer et à démonter. Pour HT 135, HTA 86, HLA 86 et HTA 135. Fourni de série avec les modèles HT 135 et HTA 135.

Référence **0000 790 8600**

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86.

Référence **4857 007 1001**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HLA 56 et HTA 50.

Référence **HA01 007 1000**

RENVOI D'ANGLE

Pour HT 133, HT 135 et HTA 135.

Référence **4182 640 0200**

Pour HT 56, HT 101 et HTE 60.

Référence **4138 640 0201**

	Référence	Longueur de coupe ① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids / puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de puissance sonore ③ (dB(A))
TRONÇONNEUSES POUR PARTICULIERS										
MSA 120 C-B	**1254 011 5870**	**30**	–	**0,8** ⑤ / –	0,85	36	2,7 ⑥	–	83	94
Set MSA 120 C-B avec AK 20 + AL 101	**1254 011 5880**	**30**	–	**0,8** ⑤ / –	0,85	36	3,9 ⑦	–	83	94
MSA 140 C-B	**1254 011 5840**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	2,7 ⑥	–	83	94
Set MSA 140 C-B avec AK 30 + AL 101	**1254 011 5850**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	4,0 ⑦	–	83	94
Set MSA 140 C-B avec 2 × AK 30 + AL 101	**1254 200 0004**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	4,0 ⑦	–	83	94
MS 170	**1130 200 0299** 1130 200 0555	**30** 35	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1 ⑥	3,4	100	111
MS 171	**1139 200 0177** 1139 200 0406	**30** 35	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3 ⑥	3,3	99	112
MS 180	**1130 200 0499** 1130 200 0368	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1 ⑥	3,0	100	112
MS 181	**1139 200 0163** 1139 200 0145	**30** 35	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3 ⑥	2,9	100	112
MS 181 C-BE	**1139 200 0164** 1139 200 0146	**30** 35	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,6 ⑥	3,1	100	112
MS 211	**1139 200 0247** 1139 200 0248	**35** 40	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3 ⑥	2,5	100	113
MS 211 C-BE	**1139 200 0249** 1139 200 0250	**35** 40	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6 ⑥	2,7	100	113
MS 231	**1143 200 0217** 1143 200 0358	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8 ⑥	2,4	103	114
MS 231 C-BE	**1143 200 0219** 1143 200 0359	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1 ⑥	2,6	103	114
MS 251	**1143 200 0229** 1143 200 0230	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8 ⑥	2,2	103	114
MS 251 C-BE	**1143 200 0254** 1143 200 0255	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1 ⑥	2,4	103	114

● De série
○ Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Valeur de vibrations gauche / droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir d'essence sans outil	Fermeture du réservoir d'huile sans outil	Sécurité de surcharge	Poignée caoutchoutée
3,4 / 3,2	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	Système AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3⑨	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3⑨	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3⑨	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3⑨	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3⑨	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	●	○	–	○	–	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	–	●	●	–	●	●	○	●	●	–	–

④ Pour plus de détails sur les types de chaînes STIHL, voir à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids avec batterie, guide-chaîne et chaîne de tronçonneuse, sans chargeur
⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑨ Dispositif de coupe très fin

		Référence	Longueur de coupe[1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids / puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore[2] (dB(A))	Niveau de puissance sonore[2] (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite[3] (m/s²)
TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE												
MSA 160 C-B		**1250 200 0049**	**30**	–	**1,0**[5] / –	1,25	36	3,1[6]	–	84	95	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B		**1251 200 0018** 1251 200 0021	**30** 35	–	**1,4**[5] / –	1,8	36	3,3[6]	–	84	95	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B		1251 200 0072 **1251 200 0078**	35 **40**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,6[6]	–	89	100	4,8 / 3,6
MS 151 C-E		**1146 200 0054** 1146 200 0055	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[7]	2,5	96	110	4,9 / 4,9
MS 194 C-E		1137 200 0332 **1137 200 0390**	30 **35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[7]	2,6	101	114	3,6 / 3,6
MS 271		**1141 200 0644** 1141 200 0645	**35** 40	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[7]	2,2	103	115	4,5 / 4,5
MS 271 C-BE		**1141 200 0653** 1141 200 0654	**35** 40	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	6,2[7]	2,4	103	115	4,5 / 4,5
MS 291		**1141 200 0197** 1141 200 0198	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[7]	2,0	103	116	4,5 / 4,5
MS 311		**1140 200 0198** 1140 200 0199	**40** 45	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2[7]	2,0	105	117	4,0 / 4,0
MS 391		**1140 200 0191** 1140 200 0185	**40** 50	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2[7]	1,9	105	117	4,0 / 4,0
TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE												
MSA 300	NOUVEAU[10]	MA02 200 0001 **MA02 200 0004**	35 **40**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	5,4[6]	–	93	104	2,6 / 2,8
MSA 300 C-O	NOUVEAU[10]	MA02 200 0021 **MA02 200 0024**	35 **40**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	5,4[6]	–	93	104	2,6 / 2,8
MS 201 C-M		1145 200 0265 1145 200 0275 **1145 200 0266** **1145 200 0276**	30 30 **35** **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0[7]	2,2	99	112	3,3 / 3,3
MS 241 C-M		**1143 200 0258** 1143 200 0259	**35** 40	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5[7]	2,0	103	115	2,9 / 2,9
MS 261 C-M		**1141 200 0646** 1141 200 0647	**35** 40	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[7]	1,6	105	116	3,5 / 3,5
MS 261 C-BM		**1141 200 0648** 1141 200 0649	**35** 40	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[7]	1,7	105	116	3,5 / 3,5
MS 261 C-M VW		**1141 200 0650** 1141 200 0651	**35** 40	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[7]	1,7	105	116	3,5 / 3,5
MS 362 C-M		**1140 200 0495** 1140 200 0490	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[7]	1,6	106	117	3,5 / 3,5
MS 362 C-M VW		**1140 200 0507** 1140 200 0547	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,8[7]	1,7	106	117	3,5 / 3,5
MS 400 C-M		**1140 200 0520** 1140 200 0521	**40** 45	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8[7]	1,5	107	118	3,5 / 3,5

● De série
○ Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = Senseur d'huile
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage de poignée électrique

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir d'essence sans outil	Chauffage de poignée électrique	Chauffage électrique de carburateur	STIHL M-Tronic	Fermeture du réservoir d'huile sans outil	Sécurité de surcharge	Poignée caoutchoutée	STIHL Smart Connector 2 A
Système AP	¼" P	PM3	–	–		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Système AP	¼" P	PM3	–	–		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Système AP	⅜" P	PS3	–	–		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
2-MIX	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	⅜" P	PM3⑧	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	–	–	–	●	–	–	–
Système AP	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
Système AP	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
2-MIX	⅜" P	PS	●	●	● – ● –	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–

② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Pour plus de détails sur les types de chaînes STIHL, voir à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑧ Dispositif de coupe très fin
⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Disponible à partir du printemps 2022

	Référence	Longueur de coupe[1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids / puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore[2] (dB(A))	Niveau de puissance sonore[2] (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite[3] (m/s²)
TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE											
MS 462 C-M	**1142 200 0028** 1142 200 0094	**50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[6]	1,4	108	119	4,8 / 3,6
MS 462 C-M VW	**1142 200 0029** 1142 200 0096	**50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1[6]	1,4	108	119	4,8 / 3,6
MS 500i	**1147 200 0000** 1147 200 0001	**50** 63	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2[6]	1,2	106	119	4,2 / 4,0
MS 500i W	**1147 200 0003** 1147 200 0004	**50** 63	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3[6]	1,3	106	119	4,2 / 4,0
MS 661 C-M	1144 200 0364 **1144 200 0322**	50 **63**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[6]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 661 C-M W	1144 200 0415 **1144 200 0346**	50 **63**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6[6]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 881	**1124 200 0201** 1124 200 0199 1124 200 0200	**63** 75 90	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9[6]	1,5	106	118	8,9 / 8,9
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE											
MSA 161 T	**1252 200 0043** 1252 200 0044	**25** 30	–	**1,0**[5] / –	1,25	36	2,5[7]	–	83	94	2,1 / 2,2
MSA 220 T **NOUVEAU**[9]	MA01 200 0021 **MA01 200 0022**	30 **35**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,3[7]	–	94	104	3,4 / 3,0
MSA 220 TC-O **NOUVEAU**[9]	MA01 200 0002 **MA01 200 0003**	30 **35**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,3[7]	–	94	104	3,4 / 3,0
MS 151 TC-E	**1146 200 0056** 1146 200 0057	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6[6]	2,4	96	109	4,9 / 4,9
MS 194 T	1137 200 0320 **1137 200 0363**	30 **35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3[6]	2,4	100	112	3,6 / 3,6
MS 201 TC-M	1145 200 0270 1145 200 0271 **1145 200 0267** **1145 200 0272**	30 30 **35** **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7[6]	2,1	100	113	3,5 / 3,1
TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION											
MS 462 C-M R	**1142 200 0025**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5[6]	1,5	108	119	3,3 / 2,7

● De série

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention
T = Poignée tophandle
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage de poignée électrique

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir d'essence sans outil	Chauffage de poignée électrique	Chauffage électrique de carburateur	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Fermeture du réservoir d'huile sans outil	Sécurité de surcharge	Poignée caoutchoutée
2-MIX	3/8"	RS RS	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS RS	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–
2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–
Système AP	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Système AP	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Système AP	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–
2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–
2-MIX	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	–	●	–	–

② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Pour plus de détails sur les types de chaînes STIHL, voir à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑧ Prix sans batterie ni chargeur
⑨ Disponible à partir du printemps 2022

		Référence	Longueur de coupe[1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore[2] (dB(A))	Niveau de puissance sonore[2] (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite[3] (m/s²)
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES											
MSE 141		**1208 200 0304** 1208 200 0332	**30** 35	–	–	1,4	230	3,6[4]	90	101	3,3 / 4,2
MSE 170		**1209 200 0008** 1209 200 0142	**30** 35	–	–	1,7	230	3,8[4]	92	103	2,9 / 3,4
MSE 170 C-B		**1209 200 0009** 1209 200 0141	**30** 35	–	–	1,7	230	3,9[4]	92	103	2,9 / 3,4
MSE 190 C-B		**1209 200 0012** 1209 200 0001	**30** 35	–	–	1,9	230	3,9[4]	92	103	2,9 / 3,4
MSE 210 C-B		**1209 200 0002** 1209 200 0024	**35** 40	–	–	2,1	230	4,0[4]	93	104	3,4 / 4,2
MSE 230 C-B		1209 200 0003 **1209 200 0014**	35 **40**	–	–	2,3	230	4,1[4]	93	104	3,4 / 4,2
MSE 250		1210 200 0000 **1210 200 0001**	40 **45**	–	–	2,5	230	4,6[4]	94	105	3,1 / 4,1
PERCHES ÉLAGUEUSES											
HTA 50	**NOUVEAU**[12]	**LA02 011 6400**	**25**	–	**0,57**[5] / –	0,8	36	3,6[7]	78	94	0,5 / 1,0
HTA 66		**LA03 200 0008**	**25**	–	**0,74**[5] / –	1,05	36	3,3[7]	78	93	1,0 / 1,0
HTA 86		**LA03 200 0002**	**30**	–	**0,74**[5] / –	1,05	36	4,6[7]	77	93	1,0 / 1,0
HT 105	**NOUVEAU**	**4182 200 0194**	**30**	31,4	**1,5** / 1,4	–	–	7,9[8]	92	108	5,0 / 5,5
HTA 135		**LA01 200 0002**	**30**	–	**1,2**[5] / –	1,5	36	6,8[9]	84	96	4,3 / 5,1
HT 135	**NOUVEAU**	**4182 200 0198**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9[8]	92	109	4,3 / 4,8

● De série
○ Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 108
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic ④	Longueur totale, dispositif de coupe compris (cm)	Guide-chaîne allégé	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	Fermeture du réservoir d'huile sans outil	Sécurité de surcharge	Témoin LED de surcharge	Poignée caoutchoutée	Décompression automatique	STIHL Smart Connector 2 A
–	0,3	3/8" P	PM3 ⑩	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
–	0,5	3/8" P	PM3 ⑩	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3 ⑩	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–
–	4,0	3/8"	RS3	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–
Système AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Système AP	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
Système AP	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–
Système AP	–	1/4" P	PM3	285 – 405	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	○
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–

④ Pour plus de détails sur les types de chaînes STIHL, voir à partir de la page 101
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans câble ni huile de chaîne adhésive, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑨ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne, avec socle
⑩ Dispositif de coupe très fin
⑪ Prix sans batterie ni chargeur
⑫ Disponible à partir du printemps 2022

CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES STIHL

POUR UNE PRÉCISION OPTIMALE ET DES COUPES NETTES

Abattage, ébranchage, élagage et coupe de bois – quelle que soit la tâche que vous souhaitez effectuer avec votre tronçonneuse ou votre perche élagueuse, la vaste gamme de chaînes et de guide-chaînes de STIHL vous permet d'être parfaitement équipé afin de relever tous les défis.

NOUVEAU

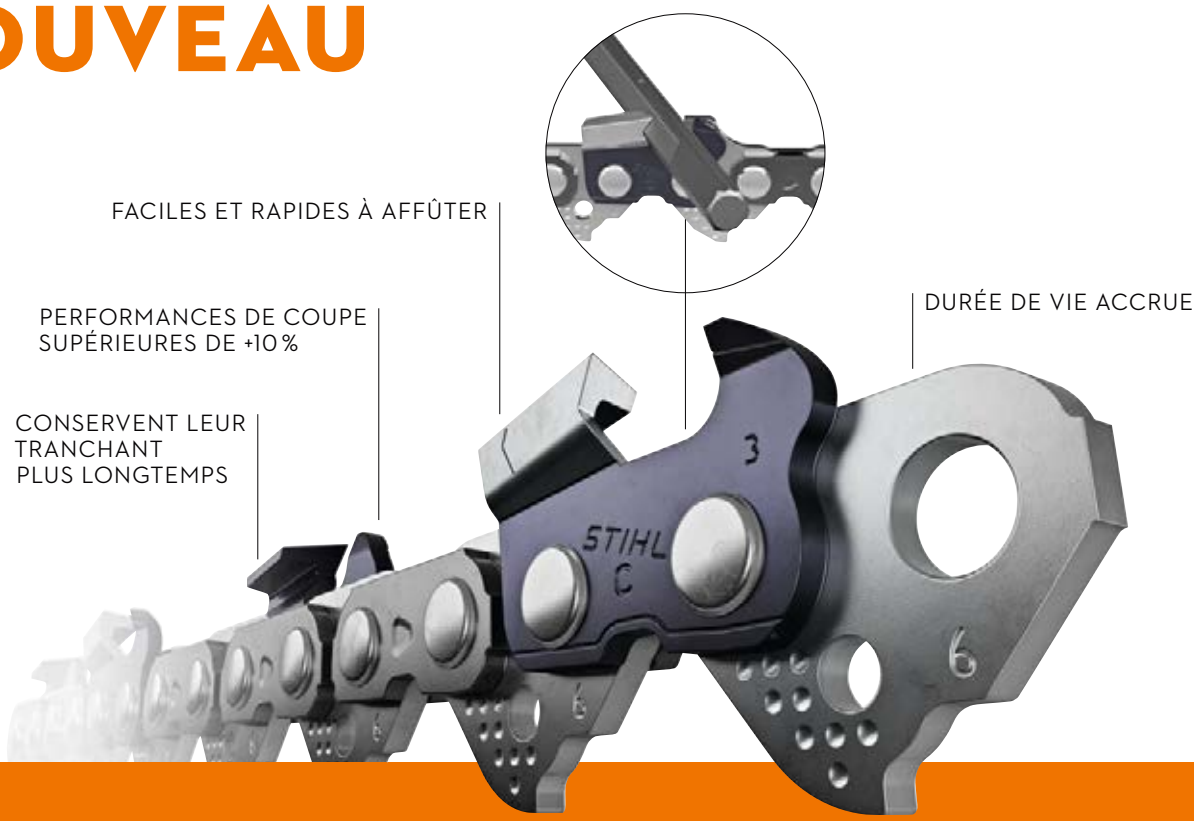

CHAÎNE HEXA + LIME HEXA

LE SYSTÈME DE COUPE PROFESSIONNEL EXCLUSIF DE STIHL

Avec le système de coupe breveté Hexa, composé de la chaîne Hexa et de la lime Hexa, STIHL est le nouveau point de référence en matière de performances de coupe, d'affûtage et de durée de vie. L'efficacité et le gain de temps sont particulièrement importants pour vous dans votre travail quotidien ? Alors Hexa est exactement la solution qu'il vous faut ! La chaîne Hexa séduit non seulement par ses performances de coupe, mais aussi par sa simplicité d'utilisation. Les formes des dents de coupe et de la lime sont parfaitement adaptées l'une à l'autre et permettent un réaffûtage particulièrement simple et rapide avec des résultats presque parfaits. Par rapport à d'autres chaînes, telles que la 3/8" RS, la chaîne Hexa doit être réaffûtée beaucoup moins souvent et a donc une durée de vie étandue. Essayez dès maintenant le nouveau système de coupe STIHL Hexa et constatez son efficacité par vous-même !

- PERFORMANCES DE COUPE SUPÉRIEURES DE +10 %
  Associé à la fente de coupe étroite, l'affûtage spécial Hexa assure à la chaîne 3/8“ Rapid Hexa des performances de coupe supérieures de 10 % par rapport à la chaîne 3/8" Rapid Super – pour des performances maximales lors des travaux d'abattage.
- CONSERVENT LEUR TRANCHANT PLUS LONGTEMPS
  Les formes de la lime et des dents de coupe étant parfaitement adaptées l'une à l'autre, la chaîne Hexa peut être mieux affûtée, coupe plus rapidement et reste également affûtée beaucoup plus longtemps.
- FACILES ET RAPIDES À AFFÛTER
  Grâce à la forme parfaitement ajustée des dents de coupe Hexa et de la lime Hexa, le réaffûtage est également beaucoup plus rapide et facile qu'avec une lime ronde. On peut ainsi obtenir l'angle d'affûtage idéal à chaque réaffûtage.
- DURÉE DE VIE ACCRUE
  Étant donné que la chaîne 3/8" RH doit être réaffûtée moins souvent, sa durée de vie est d'autant plus longue.

LES DISPOSITIFS DE COUPE EN DÉTAIL

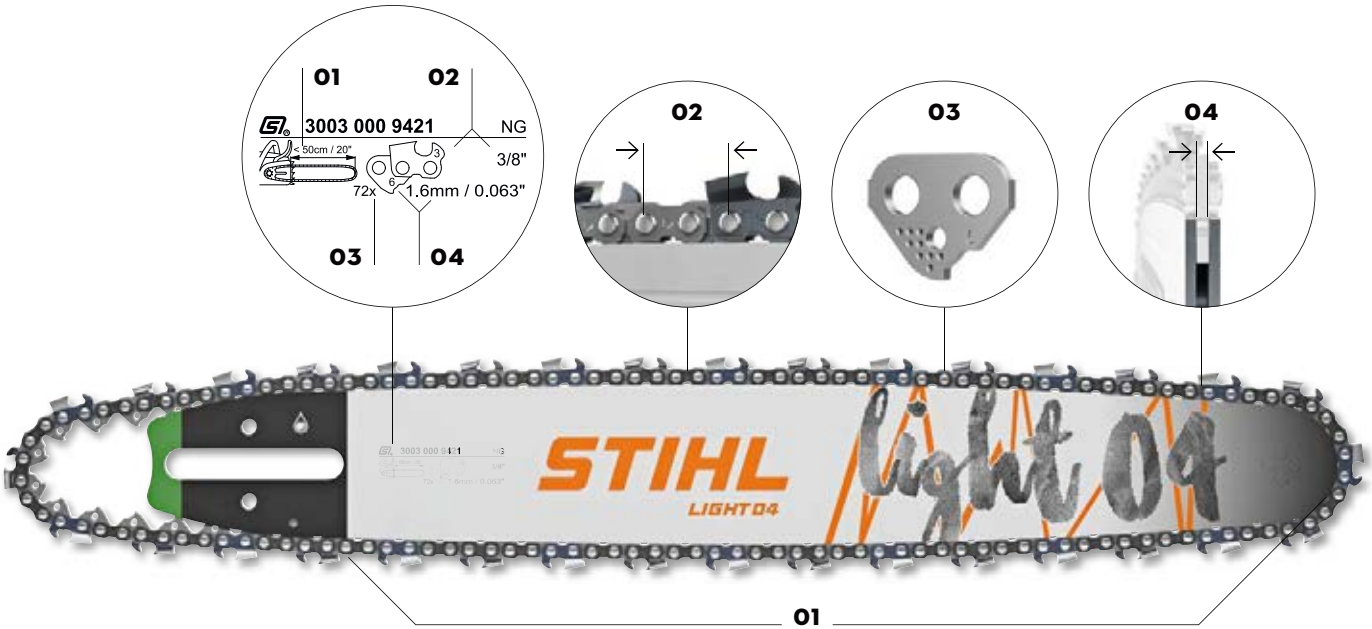

COMMENT SÉLECTIONNER LA BONNE CHAÎNE

Pour trouver la chaîne la mieux adaptée à vos besoins, vous devez connaître quelques informations qui vous permettront de combiner parfaitement tronçonneuse, guide-chaîne et chaîne. La plaque descriptive apposée sur le guide-chaîne vous fournit les quatre informations suivantes :

01 LONGUEUR DE COUPE

La longueur choisie dépend de l'utilisation prévue.

02 PAS DE CHAÎNE

Le pas de chaîne indique la distance moyenne entre les rivets. Le pas de chaîne, le guide-chaîne et le moteur doivent être adaptés les uns aux autres.

03 NOMBRE DE MAILLONS

Le nombre de maillons détermine la longueur de la chaîne. Cette valeur fait uniquement référence aux maillons, et non aux dents de coupe.

04 ÉPAISSEUR DE LA RAINURE / MAILLONS

La chaîne est glissée dans le guide-chaîne avec les maillons. L'épaisseur de la rainure du guide-chaîne et l'épaisseur des maillons doivent donc concorder.

Sélectionnez le type de chaîne adapté à vos besoins. Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Il existe les types de chaîne suivants :

MICRO SUPER HEXA DURO

Vous trouverez des informations détaillées à la page 101.

Avec les informations disponibles, vous pouvez déterminer la référence à 11 chiffres de la chaîne adaptée :

A RÉFÉRENCE DE PIÈCE À 4 CHIFFRES

En fonction du type de chaîne, du pas de chaîne et de la largeur de la rainure / l'épaisseur des maillons. Vous les trouverez à la page 101.

B + 000

C + 00 + NOMBRE DE MAILLONS NÉCESSAIRES

Le nombre de maillons nécessaires dépend de la longueur de coupe et figure sur le guide-chaîne ou à la page 90. Le nombre de maillons détermine la longueur de la chaîne. Si le nombre de maillons est supérieur ou égal à 100, on supprime le deuxième 0 de manière à obtenir une référence à 11 chiffres.

3670 000 0056

A **B** **C**

CHAÎNES

- Travail de précision suisse provenant du site de production STIHL à Wil (CH)
- Performances de coupe et sécurité de fonctionnement hors pair
- Dents en acier spécial chromées par électrolyse et rivets trempés
- Adaptation idéale au guide-chaîne et à la tronçonneuse

MICRO

Les chaînes Micro sont particulièrement fiables et confortables. La chaîne à dents semi-douces offre une qualité de coupe élevée et réduit les vibrations lors de la coupe. Très facile à affûter. Convient également très bien aux utilisateurs occasionnels ou aux applications agricoles.

CHAÎNE MICRO

Chaîne à faibles vibrations, offrant une excellente qualité de coupe, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693②	3650	-
1,5 mm①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

CHAÎNE MICRO 3

Chaîne à faibles vibrations et à faible tendance au rebond, avec maillons d'entraînement à bosse. Haute qualité de coupe, coupe douce, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695②	3662	-
1,5 mm①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe très fin

SUPER

Les chaînes Super offrent des performances de coupe très élevées. Entièrement à dents douces, elles garantissent une faible résistance de coupe. Les chaînes Super sont donc idéales pour les travaux sylvicoles professionnels et pour la récolte du bois.

CHAÎNE SUPER

Chaîne hautes performances à faibles vibrations pour utilisateurs professionnels. Excellentes performance et qualité de coupe et faible tendance au broutage.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690②	3623	-
1,5 mm①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

CHAÎNE SUPER 3

Chaîne hautes performances à faibles vibrations et à faible tendance au rebond, avec maillons d'entraînement à bosse. Très bonnes performance et qualité de coupe et faible tendance au broutage.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	-	-	3616	3694②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

NOUVEAU
HEXA

Les chaînes Hexa se distinguent par la forme spécifique de la dent de coupe. Grâce à l'affûtage breveté, elles réalisent les meilleures performances de coupe de l'assortiment STIHL. La chaîne Hexa est facile à réaffûter à la main au moyen d'une lime hexagonale, ce qui en fait la chaîne idéale pour les professionnels actifs dans la sylviculture et la récolte du bois.

CHAÎNE HEXA

Chaîne ⅜" particulièrement durable et polyvalente dotée de la forme de dent Hexa spécifique à STIHL pour 10 % de performances de coupe en plus par rapport à la ⅜" RS. La lime Hexa spécialement adaptée rend le réaffûtage extrêmement facile et permet de conserver le tranchant beaucoup plus longtemps que les autres chaînes.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

CHAÎNE HEXA 3

Chaîne Hexa à faibles vibrations et à faible tendance au rebond, avec maillons d'entraînement à bosse. Très bonnes performance et qualité de coupe et faible tendance au broutage.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

DISPOSITIFS DE COUPE POUR TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON

À PARTIR DE LA **PAGE 151**

LA LIME HEXA

À LA **PAGE 110**

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe très fin
③ Si le nombre de maillons d'entraînement est un nombre à trois chiffres, le deuxième zéro ne doit pas être indiqué afin que le numéro de référence ne comporte pas plus de onze chiffres

DURO

Les chaînes Duro sont extrêmement robustes et résistantes à l'usure. Grâce à leur blindage en métal renforcé, les chaînes restent jusqu'à dix fois plus longtemps tranchantes que les chaînes ordinaires. Les chaînes Duro sont donc idéales pour la coupe de bois encrassé.

CHAÎNE DURO 3

Chaîne en métal renforcé extrêmement robuste et à faible tendance au rebond, avec maillons d'entraînement à bosse pour des applications exigeantes. Intervalles d'affûtage jusqu'à dix fois plus longs que sur les chaînes ordinaires. Extrêmement robuste, très résistante, niveau de vibrations réduit.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696②	3681	-
1,5 mm①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

COMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE À ONZE CHIFFRES POUR LES CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE

Référence de la pièce	+	000	+	00 + Nombre de maillons d'entraînement nécessaires③
=	Référence			

Exemple:

3670	+	000	+	0056
=	3670 000 0056			

NOUVEAU
UPGRADE KITS HEXA

POUR ÉQUIPER FACILEMENT VOTRE TRONÇONNEUSE STIHL DU NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE PROFESSIONNEL HEXA

Inclus dans le kit :
2 × chaînes Hexa
1 × lime Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × manche en bois pour lime Hexa

	Référence	Utilisation pour	Longueur de coupe (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons (mm)	2 × chaînes
UPGRADE KITS HEXA						
UPGRADE KIT 2	**3132 007 4700**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	⅜"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	**3132 007 4701**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	⅜"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	**3132 007 4702**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	⅜"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	**3132 007 4703**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	⅜"	1,6	3132 000 0084

CHAÎNE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Chez STIHL, vous trouverez toujours une chaîne adaptée à vos exigences. Notre assortiment compte des chaînes spécifiquement conçues pour répondre aux besoins d'applications spéciales. Et STIHL vous propose également les guide-chaînes adaptés !

CARVING

Chaîne spéciale pour sculpteurs de bois. Niveau de vibrations réduit, excellente performance de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est plus nécessaire d'appuyer lors de l'exécution d'une coupe en plongée. Elle atteint une vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes ¼" ordinaires.

Pas de chaîne (pouces)

Carving, 30 cm

		CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064** ①	**3005 000 3105**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**

INTERVENTION (RDR)

Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par exemple tronçonnage de bois avec des clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un blindage intégral en carbure anti-choc.

Pas de chaîne (pouces)

Rollomatic ES, 50 cm

		CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE
MS 462 C-M R	⅜"	**3944 000 0072**	**3003 002 9421**

SCIAGE - ABATTEUSE / FENDEUSE DE BÛCHES (RMHS, RMH)

Chaîne pouvant être utilisée sur des machines spéciales pour la récolte mécanique du bois ou la coupe de bois de chauffage, robuste et durable. Les tensions réduites permettent de limiter la formation de fissures, réduisent l'usure et augmentent dès lors la durée de vie de la chaîne. **Ne peut pas être utilisée sur des tronçonneuses à main.** Pour plus d'informations, rendez-vous auprès de votre revendeur spécialisé.

COUPE LONGITUDINALE (RMX, PMX)

Chaîne spéciale pour coupe longitudinale. Peut être utilisée sur des scies à coupe longitudinale ainsi que sur des scies à ruban mobile. Chaîne à dents semi-douces offrant une excellente qualité de coupe, niveau de vibrations réduit et coupe douce. Pour plus d'informations, rendez-vous auprès de votre revendeur spécialisé.

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

TOUJOURS PRÊT À L'ACTION AVEC LES CUT KITS STIHL

Les chaînes et guide-chaînes STIHL sont synonymes de précision maximale et de coupes précises dans un large éventail d'applications. Afin de garantir que les performances de coupe de votre tronçonneuse restent à un niveau élevé et constant, il est indispensable d'entretenir le dispositif de coupe de manière proactive et régulière – car même la meilleure chaîne s'émousse avec le temps. Vous pouvez faire affûter votre chaîne auprès de votre revendeur STIHL ou le faire vous-même. Vous n'avez pas la possibilité de le faire pendant le travail ? Ou il est nécessaire de remplacer le dispositif de coupe ? Dans ce cas, nous avons aussi une solution adaptée. Les nouveaux Cut Kits STIHL sont composés de deux chaînes et d'un guide-chaîne compatibles avec votre machine, le tout dans un set avantageux. Ainsi, vous avez toujours à portée de main le dispositif de coupe parfaitement adapté à votre tronçonneuse ou à votre GTA 26, où que vous soyez. Restez pleinement opérationnel à tout moment grâce aux nouveaux Cut Kits STIHL !

	Référence	Pour	Longueur de coupe (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons (mm)	Type de chaîne STIHL Oilomatic③	2 × chaîne	1 × guide-chaîne
CUT KITS								
CUT KIT 1	**3007 000 9900**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	**3005 000 9900**	MS 170, MS 171	30	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	**3005 000 9901**	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	**3005 000 9902**	MS 180, MS 211, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	**3005 000 9903**	MS 211	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	**3005 000 9904**	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	**3005 000 9905**	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	**3005 000 9906**	MSA 220	35	⅜" P	1,3	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	**3005 000 9908**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	**3003 000 9901**	MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	**3003 000 9902**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

① Chaîne standard, n'est pas une chaîne Carving spéciale
② Dispositif de coupe très fin
③ Pour plus de détails sur les types de chaînes STIHL, voir à partir de la page 101

GUIDE-CHAÎNES

- Pour différents types d'usages : de la récolte du bois au sciage de bois de chauffage en passant par la sculpture
- En acier très résistant et de qualité supérieure
- Conversion optimale de la puissance du moteur en rendement de coupe

GUIDE-CHAÎNES ALLÉGÉS

STIHL mise sur une structure légère, même pour les guide-chaînes. Faites votre choix entre les chaînes E-Light et ES-Light. Tant pour les petites tronçonneuses légères que pour les puissantes tronçonneuses d'abattage, nous disposons de la solution adéquate. Vous trouverez des informations techniques sur les guide-chaînes à la page 456.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT

Pour un travail plus simple avec des perches élagueuses ou pour la coupe de bois de chauffage. Réduction du poids jusqu'à 25 % (pour une longueur de 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT

Composé de trois plaques en acier évidées et soudées à l'arc. Les interstices sont injectés avec du polyamide renforcé de fibre de verre. Réduction du poids allant jusqu'à 30 % (pour une longueur de 40 cm) par rapport aux guide-chaînes traditionnels. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT

En acier spécial résistant à l'usure. Les interstices sont fraisés et soudés selon un procédé laser spécial. Corps creux très stable avec structure supérieure et inférieure résistante à la flexion, réduction du poids de 30 % par rapport au Rollomatic ES, STIHL Ematic avec orifice de lubrification oblique, tête du guide-chaîne complètement interchangeable. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC E MINI

Guide-chaîne particulièrement fin. Pour les chaînes à maillons fins présentant une épaisseur de maillons de 1,1 mm.

STIHL ROLLOMATIC E

Corps composé de trois plaques en métal soudées à l'arc, la plaque du milieu étant évidée. Poids réduit, haute stabilité, disponible avec deux modèles de tête, l'une petite, l'autre grande. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC ES

Pour les applications professionnelles les plus exigeantes de machines haute performance. Corps de guide-chaîne massif et particulièrement rigide, tête du guide-chaîne complètement interchangeable, orifices de lubrification obliques et de forme elliptique pour optimisation du graissage. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Les roulements fermés du pignon de renvoi offrent une longévité prolongée et une diminution des travaux de maintenance. Cela permet d'économiser du temps, de l'argent et de préserver l'environnement.

STIHL DUROMATIC E

Guide-chaîne plein pour travaux avec tronçonneuses de moyenne à forte puissance. Très robuste, tête de guide-chaîne protégée par un blindage en métal renforcé, STIHL E-matic avec orifice de lubrification oblique pour optimisation du graissage.

STIHL CARVING

Guide-chaîne Carving à trois éléments avec pointe en stellite. Pour les sculpteurs de bois et élagueurs professionnels, pour la découpe de très petits rayons. Très faible tendance au rebond, alliant légèreté et longévité. Les repères sur le guide-chaîne permettent de définir précisément la position de la tête du guide-chaîne pendant la coupe.

TRONÇONNEUSES ET SCIE DE JARDIN	Longueur de coupe[1] (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	CHAÎNES **Micro** Référence de la pièce	**Micro 3** Référence de la pièce	**Super** Référence de la pièce	**Super 3** Référence de la pièce	**NOUVEAU Hexa** Référence de la pièce	**NOUVEAU Hexa 3** Référence de la pièce	**Duro 3** Référence de la pièce
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	–	–	–
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	–	–	–
MS 170, MS 171, MS 180[2], MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	–	–
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	–	–	–
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	–	–	–
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231[3], MS 241, MSE 170[3], MSE 190[3], MSE 200[3], MSE 210[3], MSE 230[3], MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	–	–	3612
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	–	–	3612
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	–	–	3612
MSE 250	37	⅜	1,6	56	–	–	–	3626	–	–	3683
	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	–	–	3683
	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	–	–	3683
	45	⅜	1,6	66	–	–	–	3626	–	–	3683
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	–	3616	–	–	3612
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	–	3616	–	–	3612
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	–	3616	–	–	3612
MS 251[3]	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	–	–	3667
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	–	–	3696
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	–	–	3667
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	–	–	3696
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	–	–	3667
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	–	–	3696
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	–	–	3667
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	–	–	3696
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	–	–	3667
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	–	–	–	–	–	–	–
	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	–	–	3683
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683
	50	⅜	1,6	72	3652	–	3621	3626	3132	3134	3683
	63	⅜	1,6	84	3652	–	3621	3626	3132	3134	3683
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	–	–	3621	3626	3132	3134	–
	80	⅜	1,6	105	–	–	3621	3626	–	–	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	–	–	3621	3626	–	–	–
MS 880[4], MS 881[4]	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	–	–	–
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	–	–	–
PERCHES ÉLAGUEUSES					**CHAÎNES**						
HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	–	–

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée
② À partir de l'année de fabrication 2014
③ Un maillon supplémentaire doit être utilisé pour la MSE 170, MSE 190, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) et pour la MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) avec tendeur de chaîne rapide et roue dentée à sept dents

Light PO4 Référence	**Rollomatic ES Light** Référence	**Light** Référence	**Rollomatic E** Référence	**Light O4** Référence	**Rollomatic ES** Référence	Nombre de dents du pignon de renvoi	**Duromatic E** Référence
GUIDE-CHAÎNES							
–	–	3007 003 0101	–	–	–	–	–
–	–	–	3005 008 3403	–	–	8	–
–	–	–	3005 008 3405	–	–	8	–
–	–	–	3005 008 3409	–	–	8	–
–	–	–	3005 008 3403	–	–	8	–
–	–	–	3005 008 3405	–	–	8	–
3005 000 7605 ⑤	–	–	3005 000 3905	–	–	7	–
3005 000 7609 ⑤	–	–	3005 008 3909	–	–	7	–
–	–	–	3005 008 3913	–	–	7	–
3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	–	–	9	–
3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	–	–	9	–
3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	–	–	9	–
–	–	–	–	–	–	10	–
–	–	–	–	3003 000 7713	–	9	–
–	–	–	–	–	–	10	–
–	–	–	–	3003 008 7717	–	10	–
3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	–	–	9	–
3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	–	–	9	–
3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	–	–	9	–
–	–	–	3005 000 4709	–	–	11	–
–	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
–	–	–	3005 000 4713	–	–	11	–
–	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
–	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
–	–	–	–	3003 000 3309	–	10	–
–	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
–	–	–	–	3003 000 3313	–	10	–
–	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
–	–	–	–	3003 000 7709	–	9	–
–	–	–	–	–	–	10	–
–	–	–	–	3003 000 7713	–	9	–
–	–	–	–	–	–	10	–
–	–	–	–	3003 008 7717	–	10	–
–	–	–	3003 000 5213 ④	–	–	11	3003 000 9213
–	–	–	3003 000 5217	–	–	11	3003 000 9217
–	3003 000 2021	–	3003 000 5221	–	3003 000 9421	11	3003 000 9221
–	3003 000 2031	–	3003 000 5231	–	3003 000 9431	11	3003 001 5631
–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	–
–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
GUIDE-CHAÎNES							
–	–	–	3005 008 3403	–	–	8	–
–	–	–	3005 008 3405	–	–	8	–
3005 000 7605 ⑤	–	–	3005 000 3905	–	–	7	–

④ Valable pour une roue dentée à sept dents. Pour une roue dentée à huit dents, il faut utiliser un maillon supplémentaire

⑤ Guide-chaîne Rollomatic E Light

⑥ Guide-chaîne Light 06

NOUVEAU

Chaînes pour applications spéciales à la page 104

OUTILS POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE

- Outils spéciaux pour la maintenance et l'entretien
- Pour un affûtage précis des chaînes dans les règles de l'art
- Poignée de lime STIHL en bois certifié

KITS D'AFFÛTAGE

Composé d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

¼" P		**.325"**	
Référence	**5605 007 1000**	Référence	**5605 007 1028**
¼" et ⅜" P		**⅜"**	
Référence	**5605 007 1027**	Référence	**5605 007 1029**
NOUVEAU ⅜" Hexa ③		**.404"**	
Référence	**5607 007 1000**	Référence	**5605 007 1030**

PORTE-LIME 2-EN-1

Accessoire pratique pour l'affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en un tour de main. Idéale pour les utilisateurs occasionnels. Pour les chaînes ¼" P, ⅜" P, .325", ⅜" et .404", tolérance d'affûtage intégrée (uniquement chez STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Référence	**5605 750 4306**	Référence	**5605 750 4304**
		⅜"	**Ø 5,2 mm**
		(pas compatible avec la chaîne ⅜" Hexa)	
¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	Référence	**5605 750 4305**
Référence	**5605 750 4303**		
.404"	**Ø 5,5 mm**		
Référence	**5605 750 4300**		

LIME RONDE DE RECHANGE POUR CHAÎNE ¼" P

Uniquement pour porte-limes 2-en-1, pour affûter la chaîne ¼" P, non utilisable pour limage à la main, Ø 3,2 × 200 mm.

Référence	**0000 893 6401**

LIME PLATE DE RECHANGE POUR LIMITEUR DE PROFONDEUR

Pour porte-limes 2 en 1, pour arrondir les limiteurs de profondeur.

Référence	**0814 252 3001**

NOUVEAU LIME HEXA

Lime hexagonale pour chaîne Hexa (sans manche de lime).

⅜" Hexa	**Ø 5,2 × 200 mm**
Référence	**5607 772 5201**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

GUIDES D'AFFÛTAGE FF 1

Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Référence	**5614 000 7504**	Référence	**5614 000 7501**
¼", ⅜" P①	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Référence	**5614 000 7503**	Référence	**5614 000 7500**
⅜" P②	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Référence	**5614 000 7502**	Référence	**5614 000 7505**

AFFÛTEUSE FG 4

Affûteuse à rouleaux exclusive de STIHL. Idéale pour les affûtages de précision hebdomadaires. Compacte, effort réduit, avec des plaquettes d'affûtage pour réglage correct de l'espacement des limiteurs de profondeur, lime non fournie.

¼", ⅜" P①	**Ø 4,0 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Référence	**5612 000 7503**	Référence	**5612 000 7501**
⅜" P②	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Référence	**5612 000 7502**	Référence	**5612 000 7500**

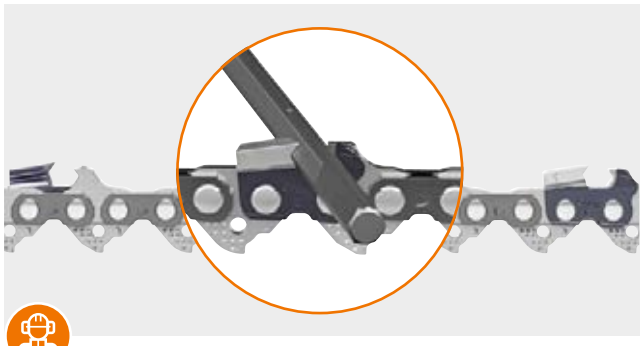

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Grâce au système de coupe Hexa exclusif STIHL, la lime hexagonale est parfaitement adaptée à la forme de dent de la chaîne. L'angle d'affûtage idéal est donc atteint à chaque réaffûtage, le réaffûtage est extrêmement rapide et facile et on obtient une chaîne Hexa presque parfaitement affûtée. Elle reste de plus affûtée beaucoup plus longtemps que d'autres chaînes, par exemple la ⅜" RS, doit être réaffûtée moins souvent et a donc une durée de vie particulièrement longue.

GABARITS D'AFFÛTAGE

Pour l'utilisation manuelle du limiteur de profondeur en acier trempé avec revêtement spécial. Deux réglages pour le bois dur et le bois tendre. La rainure et le trou de graissage du guide-chaîne peuvent être nettoyés grâce au crochet.

FL1	**¼" P**	**FL4**	**⅜", ⅜" Hexa**
Référence	**0000 893 4006**	Référence	**0000 893 4009**
FL2	**⅜" P**②	**FL5**	**.404"**
Référence	**0000 893 4007**	Référence	**0000 893 4010**
FL3	**.325"**		
Référence	**0000 893 4008**		

Pour le contrôle de l'angle de front et d'affûtage, de la longueur des dents et de l'écart des limiteurs ainsi que pour le nettoyage de la rainure et du trou de graissage du guide-chaîne.

¼" P		**¼", ⅜" P, .325", ⅜" et ⅜" Hexa**	
Référence	**0000 893 4005**	Référence	**1110 893 4000**
.404"			
Référence	**1106 893 4000**		

LIMES RONDES POUR CHAÎNES

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Référence	**5605 771 3206**	Référence	**5605 772 5506**
¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**		**Ø 3,5 × 200 mm**
Référence	**5605 772 4006**	Référence	**5605 772 3506**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**		**Ø 4,5 × 200 mm**
Référence	**5605 772 4806**	Référence	**5605 772 4506**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**		
Référence	**5605 772 5206**		

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime, emballage pratique par deux, disponible à l'unité). Idéal pour une utilisation avec le porte-lime 2-en-1.

¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 × 200 mm**
Référence	**5605 772 4002**	Référence	**5605 772 5202**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Référence	**5605 772 4802**	Référence	**5605 772 5502**

① Rainure 1,1 mm
② Rainure 1,3 mm
③ Avec lime Hexa, sans manche de lime

MANCHES DE LIME

Manche en plastique. Convient pour les limes rondes et limes Hexa de 3,2 à 5,5 mm, ainsi que pour toutes les limes plates.

Référence **0000 881 4504**

PEFC ④

Manche en bois pour toutes les limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 4,0 à 5,5 mm.

Référence **0811 490 7860**

Manche en plastique avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.

Référence **0000 881 4500**

FH 3

Manche caoutchouté. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.

Référence **0000 881 4503**

FH 1

Manche caoutchouté avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.

Référence **0000 881 4502**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour FG 2 et FG 3 pour réglage du limiteur de profondeur et pour scie circulaire à dents pointues.

Référence **0811 421 8971**

LIME PLATE

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision. 150 mm.

Référence **0814 252 3356**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Référence	**5605 750 4327**	Référence	**5605 750 4329**
.325"	**Ø 4,8 mm**	**404"**	**Ø 5,5 mm**
Référence	**5605 750 4328**	Référence	**5605 750 4330**

RECTIFIEUR DE GUIDE

Outil pour l'ébarbage de guides-chaînes. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 × 22 mm) en acier trempé.

Référence **5605 773 4400**

ACCESSOIRE : LIME PLATE

Référence **5605 773 4200**

GABARIT DE CONTRÔLE

Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons d'entraînement et la largeur de rainure du guide.

Référence **0000 893 4105**

Pour contrôler l'usure des pignons de chaîne.

Référence **0000 893 4101**

SERVICE KIT POUR DISPOSITIFS DE COUPE



Contient : gabarits de contrôle 0000 893 4105 / 4101 et gabarit d'affûtage 1110 893 4000.

Référence **0000 007 1016**

PLAQUE D'AFFÛTAGE

Outil pour affûtage des chaînes. Lignes d'angle (25° / 30°) pour orientation de la lime, deux aimants de fixation.

Référence **0000 750 9900**

BOÎTE DE RANGEMENT POUR CHAÎNES

Boîte en plastique légère et robuste. Deux compartiments de rangement, dimensions 18 × 12 × 4 cm.

Référence **0000 882 5900**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Les illustrations représentent des équipements spéciaux
② Ne convient pas pour la chaîne PM3 1/4"
③ Avec meule façonnée
④ Explication des sigles de conformité à la page 459

AFFÛTEUSE FG 2①②

Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

Référence **5604 000 7501**

ACCESSOIRE : PINCE À VIS

Accessoire pour affûteuse FG 2. Fixation sur table. À utiliser par paire.

Référence **5604 890 5800**

AFFÛTEUSE FG 3②

Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide-chaîne, sans manche de lime ni lime.

Référence **5610 000 7500**

DÉRIVETEUR NG 4

Pour dériveter les chaînes.

Référence **5805 012 7500**

RIVETEUSE NG 5

Pour riveter les chaînes.

Référence **5805 012 7510**

RIVETEUSE / DÉRIVETEUR NG 7

Appareil combiné pour le rivetage et le dérivetage des chaînes de tronçonneuse.

Référence **5805 012 7520**

APPAREIL DE BASE STIHL USG

Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses FS et les couteaux de taille-haies. Complète avec support orientable pour toutes les chaînes Oilomatic STIHL et deux meules façonnées. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

Référence **5203 200 0008**

ACCESSOIRE POUR USG (NON ILL.)

Support orientable pour chaînes à dents pointue③
Référence **5203 750 1405**

Support orientable pour couteaux de taille-haies③
Référence **5203 750 1400**

Support orientable pour lames de scies circulaires③
Référence **5203 750 2800**

Dispositif de commande au pied
Référence **5203 007 1003**

Dispositif de nettoyage de meule diamantée
Référence **5203 890 4400**

Meule diamantée pour 3/8" PD3, .325" RD3 et 3/8" RD3
Référence **5203 757 0906**

Meule diamantée pour 3/8" RDR
Référence **5203 757 0901**

NOUVEAU Meule ordinaire pour 3/8" Hexa
Référence **5203 750 7018**

CHEVALETS D'AFFÛTAGE

S 260

Modèle léger et pratique. Fixation aisé dans le bois et fixation facile du guide, avec pochette pratique à porter à la ceinture.

Référence **0000 881 0402**

L 700

Modèle solide grand format. Fixation aisé dans le bois.

Référence **0000 881 0403**

STIHL

TAILLE APRÈS TAILLE. JUSQU'À LA FORME PARFAITE.

Taille-haies thermiques **117**

Taille-buis et taille-haies sur batterie **120**

Taille-haies électriques **123**

Accessoires et pièces pour taille-haies **124**

Taille-haie sur perche et accessoires **129**

LES TAILLE-HAIES EN DÉTAIL

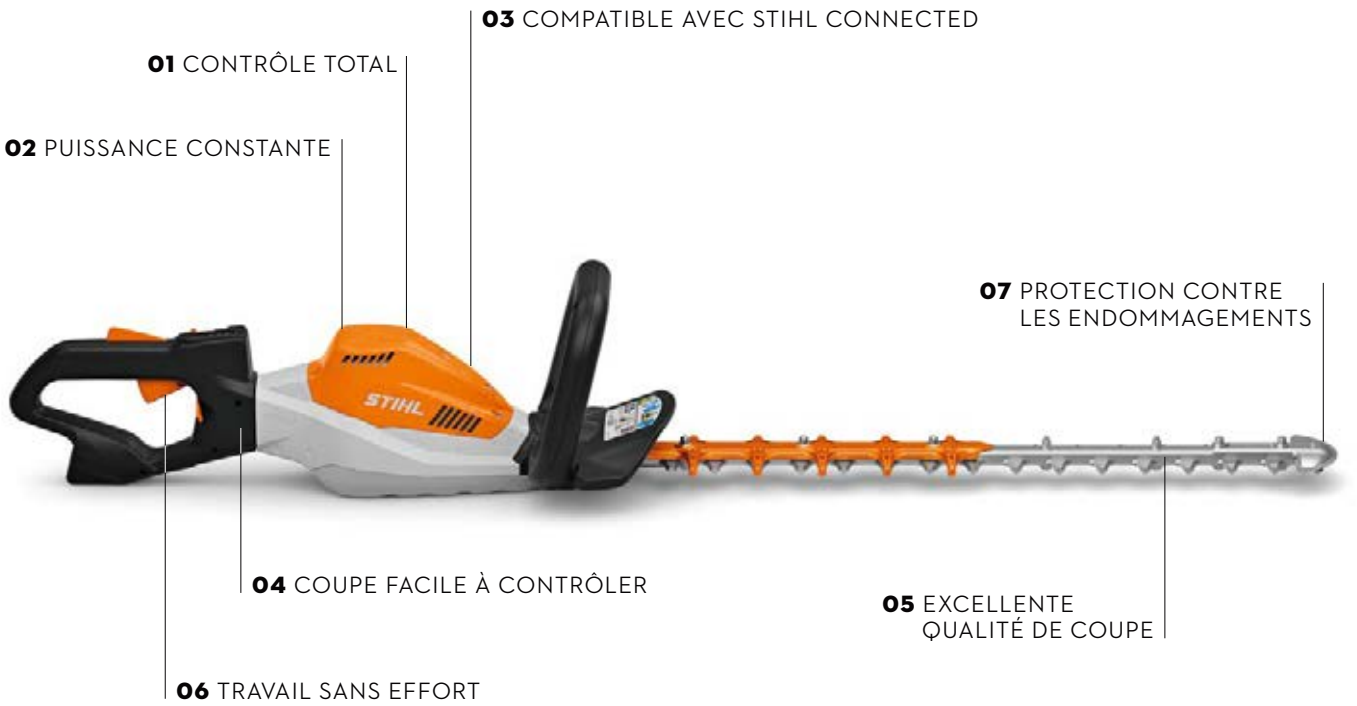

TECHNOLOGIE

01 ÉLECTRONIQUE EC STIHL
Dans le système AP, la commande électronique détecte les charges pendant la coupe et régule automatiquement le moteur EC en conséquence. Ceci assure un cadence toujours constante, même dans des conditions difficiles, afin de garantir une performance optimale.

02 MOTEUR ÉLECTRIQUE STIHL (EC)
Outre des performances de travail impressionnantes, les taille-haies professionnels du système AP sont également dotés d'un moteur électrique avec inversion automatique du sens de rotation. Cela permet de dégager le dispositif de coupe si nécessaire.

03 STIHL CONNECTED
Le Smart Connector 2 A de STIHL peut être inséré dans un emplacement prévu dans le carter et la machine peut ainsi être ajoutée dans le système STIHL connected.

CONFORT

04 POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTIONS
S'ajuste très facilement dans la position la plus adaptée, que ce soit pour une coupe latérale ou coupe du faîte.

05 GÉOMÉTRIE SOPHISTIQUÉE DES LAMES
La forme des lames bien conçue et le mécanisme spécialement adapté pour les coupes de rabattage et coupes de mise en forme assurent des performances remarquables.

06 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR INTÉGRÉ
Tient bien en main et assure une utilisation moins fatigante, surtout lors de longues périodes de travail.

07 PROTÈGE-GUIDE VISSÉ
Protège la pointe du taille-haie contre l'usure et simplifie la coupe près des murs et du sol.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

TAILLE-HAIES THERMIQUES

- Machines puissantes d'un poids léger avec des performances élevées
- Pour l'utilisation sur des terrains étendus
- Pour l'entretien des parcs et des espaces verts
- Pour des résultats de coupe optimaux

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **à partir de 4,7 kg** ①

Taille-haie d'entrée de gamme pour l'entretien de jardins de particuliers. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupures intégrée.

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**4228 011 2937**
Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4228 011 2938**

HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • **4,5 kg** ①

Idéal pour les paysagistes et les agriculteurs. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, système de filtre à air de longue durée, levier de commande universel, fermeture du réservoir sans outil, lames à double tranchant, protège-guide et protection anti-coupure vissés.

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4242 011 2947**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
① Poids complet, réservoir vide

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,3 kg** ①

Machine professionnelle avec vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Processus de démarrage simplifié pour un lancement aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à double tranchant, version pour le rabattage, poignée tournante multifonctions, protège-guide et protection anti-coupures vissés, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4237 011 2977**

HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,5 kg** ①

Machine professionnelle avec lames d'un seul côté en version pour la taille de rabattage. Processus de démarrage simplifié pour un lancement aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à double tranchant, protège-guide vissé, bouton d'arrêt, vitesse de lame réduite.

Longueur de coupe	**75 cm**
Référence	**4237 011 2991**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,1 kg** ①

Machine professionnelle avec vitesse de lame élevée pour une coupe fine. Processus de démarrage simplifié pour un lancement aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à double tranchant, version pour la taille de mise en forme, poignée tournante multifonctions, protège-guide et protection anti-coupures vissés, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4237 011 2985**

HS 87 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,2 kg** ①

Machine professionnelle avec lames d'un seul côté en version pour la taille de mise en forme. Moteur STIHL 2-MIX, système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à double tranchant, protège-guide et protection anti-coupures vissés, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe	**75 cm**
Référence	**4237 011 2995**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise et forme

① Poids complet, réservoir vide

TAILLE-BUIS ET TAILLE-HAIES SUR BATTERIE

- Pour les particuliers et les professionnels
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles aux nuisances sonores tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Manipulation facile et agréable
- Excellente performance de coupe

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ①

Cisaille à gazon et taille-buis sur batterie combinés, légers et compacts. Avec lame pour la coupe et l'entretien de haies de petite taille à feuilles persistantes et d'arbustes d'ornement à petites feuilles. Lame pour la coupe de buissons avec géométrie des lames STIHL optimisée pour une coupe impeccable. Avec couteau à herbe pour la coupe des bords de pelouse. Poignée de commande antidérapante pour une ergonomie idéale, changement d'outil de coupe rapide et sans outil, avec indicateur de charge permettant de toujours garder un oeil sur le niveau restant de la batterie. La batterie AS 2 est exclusivement compatible avec les produits du système AS et n'est pas compatible avec le HSA 25. Le HSA 26 est disponible seul ou en set.

Inclus dans le set :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × lame pour buisson, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lame
1 × couteau à herbe, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lame
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour une fixation murale

HSA 26 machine seule sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe

Longueur de coupe	**20 cm**
Référence	**HA03 011 3500**

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1

Longueur de coupe	**20 cm**
Référence	**HA03 011 3506**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

HSA 45

18 V · 2,3 kg ②

Taille-haie sur batterie ultra léger offrant une excellente puissance de coupe pour l'entretien des arbustes et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection anti-coupures intégrée, protège-guide vissé, batterie lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 145 min./210 min. (80 %/100 %).

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4511 011 3500**

HSA 66

36 V · 3,1 kg ③

Taille-haie sur batterie avec une excellente qualité de coupe pour un poids réduit et une cadence constante sous charge, même en cas d'utilisations intensives. Pas de denture de 30 mm, géométrie des lames en forme de gouttes pour une meilleure prise des branches dans les lames, lames à tranchant unilatéral, protection contre les coupures intégrée, protège-guide vissé.

HSA 66 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4851 011 3520**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

HSA 56

36 V · 2,9 kg ③

Taille-haie sur batterie ultra léger, offrant des performances de coupe élevées, pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 30 mm, géométrie des lames en forme de gouttes pour une meilleure prise des branches dans les lames, protection contre les coupures intégrée, protège-guide vissé.

HSA 56 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**4521 011 3500**

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**4521 011 3510**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

HSA 86

36 V · à partir de 3,0 kg ③

Taille-haie sur batterie avec une meilleure qualité de coupe et plus d'efficacité pour un poids réduit et une cadence constante sous charge, même lors de travaux de rabattage. Pas de denture de 33 mm, lames à double tranchant, protège-guide et protection anti-coupures vissés

HSA 86 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**4851 011 3529**

Longueur de coupe	**62 cm**
Référence	**4851 011 3521**

PAGE 357

CARE & CLEAN KIT HS / HS PLUS

Pour un entretien et un nettoyage optimal des taille-haies et taille-haies sur perche STIHL. Disponible en tant que kit d'essai ou kit avantage.

① Poids sans batterie, avec lame pour buissons
② Poids avec batterie
③ Poids sans batterie
④ Explication des symboles voir page 450

HSA 94 R

36 V • à partir de 4,1 kg ①

IPX4 EC MOTOR ②

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de rabattage. Vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55).

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4869 011 3502**
Longueur de coupe	**75 cm**
Référence	**4869 011 3503**

HSA 94 T

36 V • à partir de 3,9 kg ①

IPX4 EC MOTOR ②

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de mise en forme. Vitesse de lame élevée pour un résultat de coupe précis et impeccable. Durée de vie accrue grâce au nouveau moteur EC amélioré. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR L (voir page 55).

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4869 011 3511**
Longueur de coupe	**75 cm**
Référence	**4869 011 3512**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise et forme

① Poids sans batterie
② Explication des symboles voir page 450
③ Poids sans câble

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

- Pour couper haies et arbustes dans un cadre domestique
- Facile à manier
- Particulièrement léger avec peu de vibrations

HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg ③

Idéal pour l'entretien et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, guide-chaîne vissé, frein de lame mécanique, lame à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

Longueur de coupe	**45 cm**
Référence	**4818 011 3500**

HSE 52

230 V · 460 W · 3,1 kg ③

Idéal pour l'entretien et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, guide-chaîne vissé, frein de lame mécanique, lame à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable, protège-guide à la pointe de la lame.

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4818 011 3501**

HSE 61

230 V · 500 W · à partir de 3,9 kg ③

Avec poignée tournante à cinq positions pour une taille flexible et confortable. Protection anti-coupures intégrée, protège-guide vissé, augmentation de la portée de la machine, lames à tranchant unilatéral, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4812 011 3526**
Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4812 011 3500**

HSE 71

230 V • 600 W • à partir de 4,1 kg ①

Convient aux branches de gros diamètre. Protection anti-coupures intégrée, protège-guide vissé, augmentation de la portée de la machine, lames à tranchant unilatéral, poignée tournante à 5 positions, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4812 011 3527**
Longueur de coupe	**70 cm**
Référence	**4812 011 3528**

HSE 81

230 V • 650 W • à partir de 4,1 kg ①

Idéal pour les haies épaisses et noueuses. Protection anti-coupures intégrée, augmentation de la portée de la machine, lames à double tranchant à pas de denture élevé, poignée tournante à 5 positions, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe	**50 cm**
Référence	**4812 011 3529**
Longueur de coupe	**60 cm**
Référence	**4812 011 3530**
Longueur de coupe	**70 cm**
Référence	**4812 011 3531**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans câble

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR TAILLE-HAIES

- Outils pour simplifier le travail
- Service Kits pour des travaux d'entretien simples
- Protège-guides et déflecteurs
- Kits de transformation «jeu de couteaux réglable»

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les taille-haies thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre taille-haie. Hormis la clé multiple reçue avec votre taille-haie STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 25 pour HS 45
Référence **4140 007 4101**

Service Kit 34 pour HS 82
Référence **4237 007 4100**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26

Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Partie téléscopique continue de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement, et poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.

Référence **HA03 710 7100**

DÉFLECTEUR POUR LAME DE COUPE

Pour récupérer et transporter les déchets de coupe. Peut être monté des deux côtés sans outil.

Pour HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86, pour une longueur de coupe de 50 cm
Référence **4859 740 3300**

Pour HS 86 R et HS 87 R, pour une longueur de coupe de 75 cm
Référence **4237 740 3302**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le rangement de la machine avec outil CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Pour KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

Référence **0000 881 0507**

PROTÈGE-GUIDES

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

Pour HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Référence **4237 792 9006**

Pour HS 82 R, HSA 94 R
Référence **4237 790 9802**

Pour HS 86 R, HS 87 R
Référence **4237 790 9801**

Pour HS 86 T
Référence **4237 790 9800**

KITS DE TRANSFORMATION « JEU DE COUTEAUX RÉGLABLE »

Set pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.

Jeu de couteaux, réglable, 60 cm

Pour HS 82 R, HSA 94 R
Référence **4237 007 1008**

Pour HS 81 T, HS 82, HSA 94 T
Référence **4237 007 1001**

Jeu de couteaux, réglable, 75 cm

Pour HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, HS 82 R, HSA 94 R
Référence **4237 007 1009**

Pour HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T
Référence **4237 007 1002**

PROTECTIONS (NON ILL.)

Protection 1
Référence **4237 717 3101**

Protection 2
Référence **4237 717 3105**

Protection 2
Référence **4237 717 3103**

	Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de puissance sonore ① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)
TAILLE-HAIES THERMIQUES												
HS 45	**4228 011 2937**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7 ③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95
HS 45	**4228 011 2938**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0 ③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110
HS 56 C-E	**4242 011 2947**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5 ③	95	107	4,7 / 5,5	2-MIX	104
HS 82 R	**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ③	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120
HS 82 T	**4237 011 2985**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1 ③	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121
HS 87 R	**4237 011 2991**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,5 ③	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135
HS 87 T	**4237 011 2995**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,2 ③	97	107	2,6 / 2,6	2-MIX	135
TAILLE-BUIS ET TAILLE-HAIES SUR BATTERIE												
HSA 26	**HA03 011 3500**	20	–	–	10,8	–	0,8 ④	69	80	– / 1,0 ⑯	Système AS	50
Set HSA 26 avec AS 2 + AL 10	**HA03 011 3506**	20	–	–	10,8	–	1,0 ⑤	69	80	– / 1,0 ⑯	Système AS	50
HSA 45	**4511 011 3500**	50	–	–	18	–	2,3 ⑥	75	83	1,4 / 1,5	Série AI	91
HSA 56 !	**4521 011 3500**	45	–	–	36	–	2,9 ⑦	80	91	2,7 / 1,2	Système AK	94
Set HSA 56 avec AK 10 + AL 101 !	**4521 011 3510**	45	–	–	36	–	3,7 ⑧	80	91	2,7 / 1,2	Système AK	94
HSA 66	**4851 011 3520**	50	–	–	36	–	3,1 ⑦	83	94	3,7 / 2,3	Système AP	103
HSA 86 !	**4851 011 3529**	45	–	–	36	–	3,0 ⑦	83	94	3,7 / 2,3	Système AP	98
HSA 86 !	**4851 011 3521**	62	–	–	36	–	3,3 ⑦	83	94	3,7 / 2,3	Système AP	115
HSA 94 R	**4869 011 3502**	60	–	–	36	–	4,1 ⑦	83	94	3,5 / 2,7	Système AP	117
HSA 94 R	**4869 011 3503**	75	–	–	36	–	4,4 ⑦	84	95	3,6 / 2,8	Système AP	132
HSA 94 T	**4869 011 3511**	60	–	–	36	–	3,9 ⑦	84	95	3,0 / 2,8	Système AP	118
HSA 94 T	**4869 011 3512**	75	–	–	36	–	4,1 ⑦	85	96	2,5 / 2,9	Système AP	130
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES												
HSE 42	**4818 011 3500**	45	–	–	230	420	3,0 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92
HSE 52	**4818 011 3501**	50	–	–	230	460	3,1 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	101
HSE 61	**4812 011 3526**	50	–	–	230	500	3,9 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113
HSE 61	**4812 011 3500**	60	–	–	230	500	4,1 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	121
HSE 71	**4812 011 3527**	60	–	–	230	600	4,1 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123
HSE 71	**4812 011 3528**	70	–	–	230	600	4,2 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	133
HSE 81	**4812 011 3529**	50	–	–	230	650	4,1 ⑨	88	99	3,2 / 2,1	–	113
HSE 81	**4812 011 3530**	60	–	–	230	650	4,2 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	123
HSE 81	**4812 011 3531**	70	–	–	230	650	4,4 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise et forme

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Poids complet, réservoir vide

! Jusqu'à épuisement du stock !

Cadence (min-1)	Pas de denture (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Poignée tournante	STIHL Smart Connector 2 A
4.030	30	●	●	–	–	–
4.030	30	●	●	–	–	–
3.600	34	●	–	●	–	–
3.200	38	●	–	–	●	–
5.100	30	●	–	–	●	–
3.200	38	●	–	–	–	–
5.100	30	●	–	–	–	–
2.200	19	–	–	–	–	–
2.200	19	–	–	–	–	–
2.500	24	–	–	–	–	–
2.800	30	–	–	–	–	–
2.800	30	–	–	–	–	–
3.000	30	–	–	–	–	–
3.000	33	–	–	–	–	–
3.000	33	–	–	–	–	–
2.800 / 3.000 / 3.200⑪	38	–	–	–	●	○
2.800 / 3.000 / 3.200⑪	38	–	–	–	●	○
4.400 / 4.700 / 5.000⑪	30	–	–	–	●	○
4.400 / 4.700 / 5000⑪	30	–	–	–	●	○
3.400	21	–	–	–	–	–
3.400	23	–	–	–	–	–
3.200	29	–	–	–	●	–
3.200	29	–	–	–	●	–
2.600	36	–	–	–	●	–
2.600	36	–	–	–	●	–
2.600	36	–	–	–	●	–
2.600	36	–	–	–	●	–
2.600	36	–	–	–	●	–

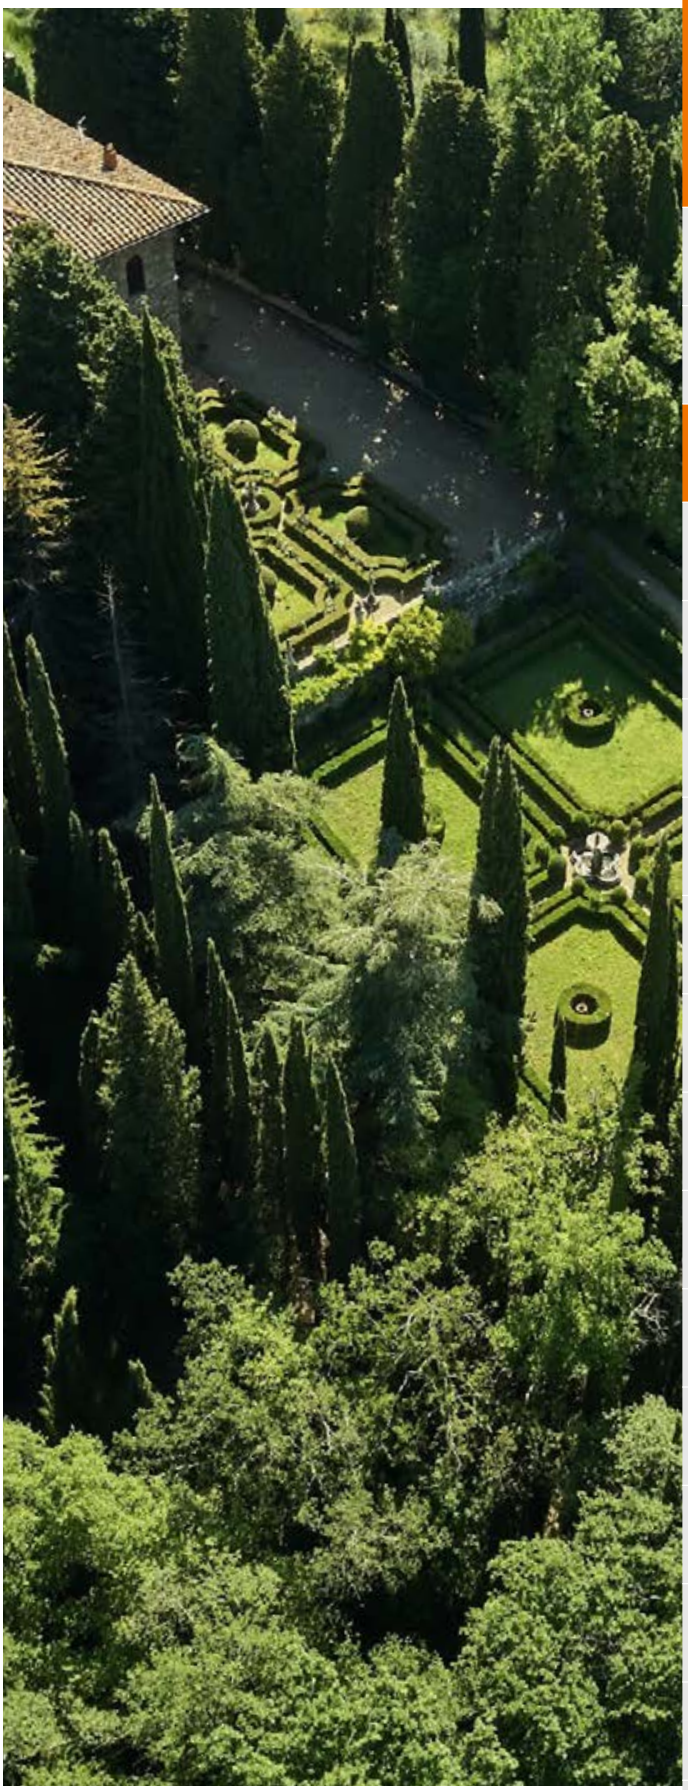

④ Poids sans batterie, avec lame pour buissons
⑤ Poids avec batterie et lame pour buissons, sans chargeur
⑥ Poids avec batterie
⑦ Poids sans batterie
⑧ Poids avec batterie, sans chargeur
⑨ Poids sans câble
⑩ Avec lame pour buissons / avec lame à herbe
⑪ Niveau 1 / niveau 2 / niveau 3

LES TAILLE-HAIES SUR PERCHE EN DÉTAIL

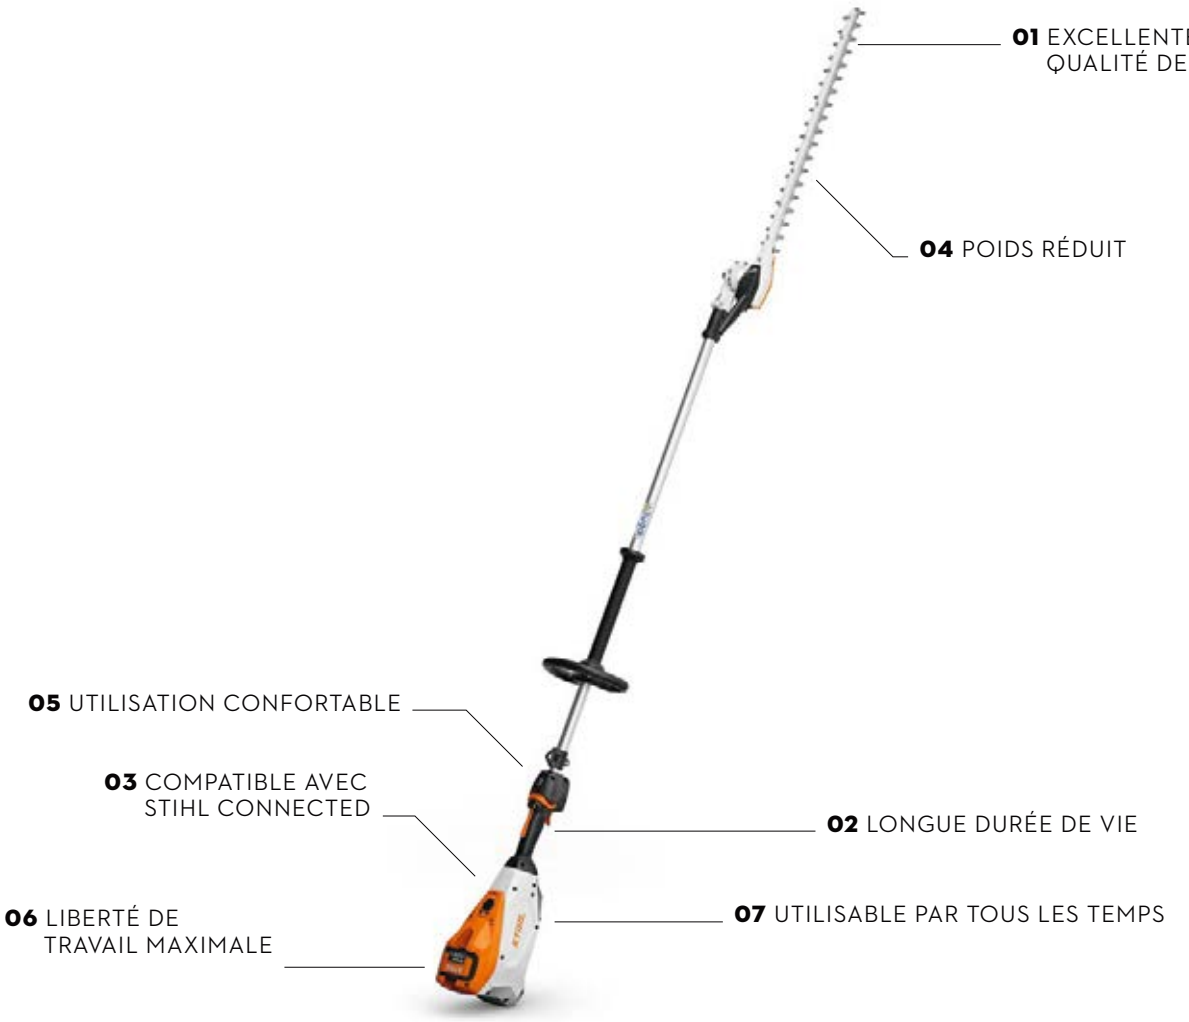

TECHNOLOGIE

01 SYSTÈME DE COUPE
Des lames universelles fluides et à frottement réduit augmentent l'autonomie de la batterie de plus de 20 % par rapport aux lames classiques et, en association avec le fonctionnement sur batterie, assurent de très bonnes performances de coupe, tant pour les coupes de rabattage que les coupes de mise en forme.

02 FILTRE À AIR AVEC TOILE MÉTALLIQUE
Le filtre à air avec toile métallique, facile à nettoyer de l'extérieur, assure un refroidissement optimal du moteur, protège durablement l'intérieur du carter moteur de la saleté et permet ainsi une longue durée de vie.

03 STIHL CONNECTED
Le Smart Connector 2 A de STIHL peut être inséré dans un emplacement prévu dans le carter et la machine peut ainsi être ajoutée dans le système STIHL connected.

CONFORT

04 MÉCANISME DE TRANSMISSION EN MAGNÉSIUM
Le mécanisme de transmission léger en magnésium avec barre de coupe peut être orienté sans outil de 145 degrés pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol.

05 POIGNÉE DE COMMANDE AVEC RÉGLAGE DU RÉGIME
La poignée de commande intuitive, avec réglage du régime sur trois niveaux et affichage LED, offre une excellente ergonomie.

06 LOGEMENT POUR BATTERIE
Les batteries STIHL AP peuvent être fixées directement dans le carter moteur. Cela rend le travail encore plus mobile et l'utilisateur profite d'un meilleur équilibre pour son taille-haie ainsi que d'une liberté de travail maximale.

07 IPX4 UTILISATION POSSIBLE PAR TEMPS HUMIDE
Les machines sur batterie STIHL accompagnées de ce symbole ont passé des tests approfondis basés sur la norme IPX4 et peuvent donc être utilisées sans restriction même sous la pluie.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ET ACCESSOIRES

- Modèles thermiques et sur batterie pour les professionnels actifs dans l'entretien des espaces paysagers – ainsi que pour les utilisateurs particuliers exigeants
- Modèles avec axe long ou court
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues et les buissons autour de la maison

HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **5,8 kg** ①

Spécialement conçu pour la taille professionnelle de haies sculptées et haies d'ornement. Axe ultra court, mécanisme de transmission particulièrement léger en magnésium coulé sous pression, avec STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable de 130°, longueur totale de 168 cm.

Référence **4243 200 0019**

HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **5,9 kg** ①

Pour la taille professionnelle de haies de taille élevée et pour une utilisation au ras du sol. Mécanisme de transmission particulièrement léger, moteur STIHL 2-MIX avec STIHL ECOSPEED permettant de réguler la vitesse pour des travaux de longue durée dans des endroits sensibles aux nuisances sonores, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable de 145°, longueur totale de 232 cm.

Référence **4243 200 0033**

Autre version : HL 92 KC-E (sans poignée circulaire) voir tableau à la page 132

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Axe court

① Poids complet, réservoir vide

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **5,9 kg** ①

Pour la taille professionnelle de haies de taille élevée et pour une utilisation au ras du sol. Mécanisme de transmission particulièrement léger, avec STIHL ECOSPEED permettant de réguler la vitesse pour des travaux de longue durée dans des endroits sensibles aux nuisances sonores, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable de 145°, longueur totale de 242 cm.

Référence **4243 200 0024**

Autre version : HL 94 KC-E (sans poignée circulaire) voir tableau à la page 132

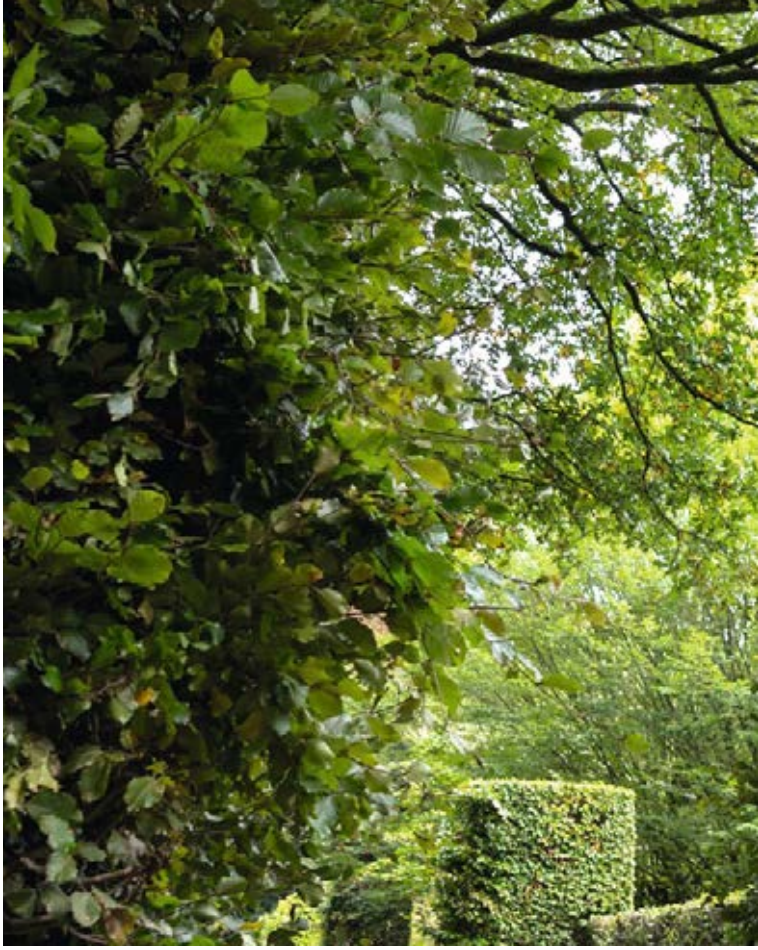

HLA 56

36 V • 3,8 kg ②

③

AK SYSTEM AK 20

Léger taille-haie sur perche sur batterie pour la taille de haies et d'arbustes de grande hauteur dans des jardins privés. Lames à tranchant unilatéral, barre de coupe orientable par paliers de - 45° à + 90°, axe démontable pour un transport aisé. Longueur de transport 115 cm, longueur totale de 210 cm

ACCESSOIRES :

RALLONGE D'AXE HLA

NOUVEAU SOCLE

Voir page 133

HLA 56 sans batterie ni chargeur
Référence **HA01 011 2900**

Set HLA 56 avec AK 10 et AL 101
Référence **HA01 200 0010**

Set HLA 56 avec AK 20 et AL 101
Référence **HA01 200 0011**

Set HLA 56 avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **HA01 200 0008**

HLA 66

36 V • 3,8 kg ②

IPX4 EC MOTOR ③

AP SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche sur batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm.

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 133

HLA 66 sans batterie ni chargeur
Référence **4859 011 2910**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

K = Axe court

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles voir page 450

HLA 86

36 V • 4,8 kg ②

IPX4 · EC MOTOR ③

AP SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche sur batterie offrant une portée de travail étendue. Réservé à un usage professionnel. Particulièrement adapté pour la coupe de rabattage des haies et arbustes de grande hauteur, ainsi que pour la taille de la végétation au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré qui assure une grande stabilité. Longueur de l'axe et barre de coupe réglables sans outil. La barre de coupe peut être orientée de 115° pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol. Lames à double tranchant pour des résultats de coupe impeccables, réglage du régime en continu et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm.

ACCESSOIRE :

SOCLE

Voir page 133

HLA 86 sans batterie ni chargeur
Référence **4859 011 2930**

HLA 135

36 V • 5,6 kg ②

IPX4 · EC MOTOR ③

AP SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche sur batterie le plus puissant de l'assortiment STIHL pour une utilisation professionnelle dans des environnements sensibles au bruit. Pour tous les travaux de coupe d'arbustes et de buissons ainsi que de plantes au ras du sol, de la taille de mise en forme jusqu'au rabattage. Barre de coupe réglable sans outil sur 145° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Poignée de commande intuitive avec indicateur LED. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Longueur totale 249 cm.

HLA 135 sans batterie ni chargeur
Référence **HA04 200 0001**

Autre version : HLA 135 K (sans poignée circulaire) voir tableau à la page 132

HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, permet un travail particulièrement ergonomique qui ménage les efforts. Compatible avec les perches élagueuses : HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; moteurs CombiSystème avec HT-KM of HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; taille-haies sur perche : HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Non utilisable avec : KMA 130 R, HL 94 KC-E et HLE 71 K.

Référence **0000 790 4400**

	Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm^3)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance sonore① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite② (m/s^2)
TAILLE-HAIES THERMIQUES SUR PERCHE										
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0019**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,8④	92	107	7,9 / 5,2
HL 92 KC-E (145)	**4243 200 0034**	50	24,1	**0,75** / 1,0	–	–	5,3④	92	106	5,8 / 6,3
HL 92 C-E (145)	**4243 200 0033**	50	24,1	**0,75** / 1,0	–	–	5,9④	91	106	4,1 / 4,5
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2④	91	107	6,5 / 5,4
TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR BATTERIE										
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2900**	45	–	–	36	–	3,8⑤	77	88	1,5 / 1,5
Set HLA 56 (135°) avec AK 10 + AL 101	**HA01 200 0010**	45	–	–	36	–	4,6⑥	77	88	1,5 / 1,5
Set HLA 56 (135°) avec AK 20 + AL 101	**HA01 200 0011**	45	–	–	36	–	5,0⑥	77	88	1,5 / 1,5
Set HLA 56 (135°) avec 2 × AK 20 + AL 101	**HA01 200 0008**	45	–	–	36	–	5,0⑥	77	88	1,5 / 1,5
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	50	–	–	36	–	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	50	–	–	36	–	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0006**	60	–	–	36	–	5,2⑤	84	95	3,5 / 3,0
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0001**	60	–	–	36	–	5,6⑤	85	96	3,9 / 2,8

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Axe court

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s^2

③ Avec dispositif de coupe
④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans batterie

DÉFLECTEUR POUR LAME DE COUPE

Pour récupérer et transporter les déchets de coupe. Pour une longueur de coupe de 50 cm, peut être monté des deux côtés sans outil. Compatible avec HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86.

Référence **4859 740 3300**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le rangement de la machine avec outil CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Pour KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

Référence **0000 881 0507**

RALLONGE D'AXE HLA

Augmentation simple de la portée de 50 cm pour le taille-haie sur perche sur batterie HLA 56. En aluminium, poids 500 g.

Référence **HA01 820 5000**

FIXATION POUR AXE TÉLESCOPIQUE

Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec l'harnais simple ou le harnais dorsal RTS. Facile et rapide à installer et à démonter. Pour HT 135, HTA 86, HLA 86 et HTA 135. Fourni de série avec les modèles HT 135 et HTA 135.

Référence **0000 790 8600**

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86.

Référence **4857 007 1001**

NOUVEAU

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Pour HLA 56 et HTA 50.

Référence **HA01 007 1000**

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale⑥ (cm)	Cadence (min-1)	Pas de denture (mm)	STIHL ErgoStart	Poignée circulaire	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	168	3.615	34	●	●	–
2-MIX	189	3.600	34	●	–	
2-MIX	232	3.600	34	●	●	
2-MIX	199	3.615	34	●	–	–
2-MIX	242	3.615	34	●	●	–
Système AK	210	2.800	30	–	●	–
Système AK	210	2.800	30	–	●	–
Système AK	210	2.800	30	–	●	–
Système AK	210	2.800	30	–	●	–
Système AP	205	3.000	33	–	●	–
Système AP	260 – 330	3.000	33	–	–	–
Système AP	219	4.000	34	–	–	○
Système AP	249	4.000	34	–	●	○

⑥ Poids avec batterie, sans chargeur

UN MOTEUR UNIQUE POUR VENIR À BOUT DES TÂCHES LES PLUS DIVERSES.

Moteurs CombiSystème **137**

Outils CombiSystème, accessoires et pièces **138**

Moteur MultiSystème **143**

Outils MultiSystème et accessoires **144**

STIHL

LE COMBISYSTÈME EN DÉTAIL

01 SÉLECTIONNEZ L'UN DES 6 MOTEURS COMBISYSTÈME PERFORMANTS

02 COMBINEZ UN DES TREIZE OUTILS COMBISYSTÈME ET C'EST PARTI

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

① Le KM 56 RC-E ne peut pas etre utilisé avec le réciprocateur RG-KM
② KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R ne peuvent pas être utilisés avec la débroussailleuse FSB-KM

MOTEURS COMBISYSTÈME

- Pour les travaux d'entretien autour de la maison et au jardin ou sur les grands terrains
- Moteurs CombiSystème performants
- Se combinent avec différents outils CombiSystème

KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch • **4,3 kg** ③

Pour une utilisation au jardin, autour de la maison et à la ferme. STIHL ErgoStart, poignée circulaire, harnais, moteur STIHL 2-MIX.

Référence **4144 200 0016**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **4,0 kg** ③

Pour une utilisation professionnelle. STIHL ErgoStart, fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, poignée circulaire, harnais, moteur STIHL 2-MIX, bouton d'arrêt.

Référence **4149 200 0089**

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch • **4,4 kg** ③

Pour une utilisation professionnelle. Procédure de démarrage simplifiée pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, grand réservoir pour une plus longue durée de fonctionnement, filtre à air en papier, poignée circulaire, moteur STIHL 4-MIX®.

Référence **4180 200 0562**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,4 kg** ③

Pour les utilisateurs professionnels ayant des exigences élevées en termes de performance. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, bouton d'arrêt, grand réservoir pour une plus longue durée de fonctionnement, filtre à air en papier, poignée circulaire, moteur STIHL 4-MIX®. Ne peut être combiné avec la débroussailleuse FSB-KM.

Référence **4180 200 0589**

Autre version : KM 131 voir tableau à la page 140

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

③ Poids avec réservoir vide et sans outil CombiSystème

AP SYSTEM AR 2000 L

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ①

② EC MOTOR ③

Moteur CombiSystème sur batterie, puissant et léger, au couple élevé. Trois niveaux de puissance pour une utilisation économe en énergie et un travail silencieux, utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils CombiSystème STIHL, avec harnais. Fonctionnement sur batterie au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie AR avec le kit support crochet (voir page 55). Le KMA 130 R n'est pas utilisable en combinaison avec la débroussailleuse FSB-KM.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
Référence **4867 011 6820**

AP SYSTEM AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg ①

② EC MOTOR ③

Moteur CombiSystème sur batterie robuste et puissant, de conception moderne, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils CombiSystème STIHL. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Le KMA 135 R n'est pas utilisable en combinaison avec la débroussailleuse FSB-KM.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA02 011 6800**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

R = Poignée circulaire

OUTILS COMBISYSTÈME, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Outils CombiSystème pratiques pour venir à bout de nombreuses tâches
- Changement des outils en un tournemain
- Nombreux accessoires disponibles

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM④

Idéale pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures. Tête faucheuse AutoCut C 26-2, poids 1,2 kg⑤.

Référence **4180 200 0687**

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM④

Convient parfaitement pour les prairies aux herbes tenaces ou ligneuses. Couteau à herbe GrassCut GSB 230-2, longueur totale 94 cm⑤, poids 1,2 kg⑤.

Référence **4180 200 0475**

DÉBROUSSAILLEUSE FSB-KM⑥

Idéale pour les travaux d'entretien dans des zones exiguës. Tête faucheuse AutoCut 6-2, tube coudé. Non autorisée pour les moteurs CombiSystème KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R. Longueur totale 77 cm⑤, poids 0,7 kg⑤.

Référence **4137 740 5008**

DRESSE-BORDURES FCB-KM⑥

Pour une coupe précise des bordures le long des allées, accès et plates-bandes. Profondeur de travail ajustable, longueur totale totale 92 cm, poids 2,0 kg.

Référence **4180 740 5002**

ACCESSOIRE : COUTEAU DE RECHANGE (NON ILL.)

Longueur **20 cm**
Référence **4133 713 4101**

DRESSE-BORDURES FCS-KM⑥

Pour une coupe précise des bordures de gazon, le long de chemins ou des plates-bandes. Profondeur de travail ajustable, poids 2,5 kg.

Référence **4180 740 5004**

SOUFFLEUR BG-KM④

Débarrasse chemins et surfaces des feuilles mortes et de l'herbe coupée. Puissance de soufflage élevée, longueur totale de 89 cm, poids 1,8 kg.

Référence **4606 740 5000**

ACCESSOIRE : EMBOUT PLAT COUDÉ

Référence **4606 701 8301**

NOUVEAU
PERCHE ÉLAGUEUSE HT-KM⑥

Coupe avec précision les branches situées en hauteur. Structure compacte, avec baguette de visée intégrée, chaîne ¼" PM3. Longueur de coupe 30 cm⑦, longueur totale 126 cm⑧, poids 1,3 kg⑨.

Référence **4182 200 0212**

BALAI RACLEUR KW-KM⑥

Idéal pour l'entretien des allées et des routes. Lamelles en caoutchouc, largeur de travail de 60 cm, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 7,4 kg⑩.

Référence **4601 740 4904**

BROSSE DE BALAYAGE KB-KM⑥

Élimine toutes les saletés, même celles incrustées dans des rainures et sillons profonds. Brosses fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse, largeur de travail de 60 cm, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 6,4 kg⑩.

Référence **4601 740 4905**

① Poids sans batterie ni outil CombiSystème
② Avec le souffleur BG-KM, il est nécessaire de porter une protection auditive
③ Explication des symboles voir page 450
④ Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème
⑤ Sans outil de coupe et sans protection
⑥ Autorisé uniquement pour les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)
⑦ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée
⑧ Avec guide-chaîne et chaîne
⑨ Sans guide-chaîne ni chaîne
⑩ Poids protection comprise

SARCLEUSE BF-KM①

Aide à aérer et cultiver les sols. Largeur de travail 22 cm, protection incluse, longueur totale 100 cm, poids 4,1 kg.

Référence **4601 740 5000**

FAUCHEUSE FH-KM 145°①

Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage sur les surfaces réduites, ainsi que dans des zones à proximité d'axes de circulation. Réducteur flexible, position de transport compacte, longueur de coupe 25 cm, longueur totale 126 cm, poids 2,2 kg.

Référence **4243 740 5006**

TAILLE-HAIE HL-KM 145°②

Pour la taille exigeante de haies hautes et pour une utilisation près du sol. Réducteur ajustable progressivement, position de transport compacte, longueur totale 148 – 158 cm, Poids 2,4 kg.

Longueur de coupe **50 cm**
Référence **4243 740 5003**

Longueur de coupe **60 cm**
Référence **4243 740 5008**

TAILLE-HAIE HL-KM 0°②

Convient parfaitement à la taille de haies décoratives hautes et larges. Longueur de coupe 50 cm, longueur totale 107 cm, poids 1,7 kg.

Référence **4243 740 5000**

RENVOI D'ANGLE

Pour outils CombiSystème HT-KM et HL-KM (version 0°).

Référence **4138 640 0201**

RÉCIPROCATEUR RG-KM②

Élimination efficace et à faible projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers, l'asphalte ou les surfaces pavées. Pour KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R.

Référence **4180 740 5006**

ACCESSOIRE : SET D'ENTRETIEN

Composé de deux couteaux de rechange et d'un disque porteur.

Référence **4180 007 4100**

HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, permet un travail particulièrement ergonomique qui ménage les efforts. Compatible avec les perches élagueuses : HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; moteurs CombiSystème avec HT-KM of HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; taille-haies sur perche : HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Non utilisable avec : KMA 130 R, HL 94 KC-E et HLE 71 K.

Référence **0000 790 4400**

	Référence	Cylindrée (cm³)
MOTEURS COMBISYSTÈME THERMIQUES		
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	27,2
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	24,1
KM 111 R	**4180 200 0562**	31,4
KM 131	**4180 200 0587**	36,3
KM 131 R	**4180 200 0589**	36,3
MOTEURS COMBISYSTÈME SUR BATTERIE		
KMA 130 R	**4867 011 6820**	–
KMA 135 R	**FA02 011 6800**	–

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème
② Autorisé uniquement pour les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

RALLONGES DE MANCHE

En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg.

Référence **0000 710 7100**

En acier. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 1 m, poids 1,4 kg.

Référence **4140 710 7131**

En carbone. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 1 m, arbre creux en aluminium, extra-léger, poids 0,9 kg.

Référence **0000 710 7102**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le rangement de la machine avec outil CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Pour KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

Référence **0000 881 0507**

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les machines thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier ou un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 24 pour FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
Référence **4140 007 4100**

Service Kit 26 pour FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Référence **4144 007 4100**

Service Kit 28 pour KM 94
Référence **4149 007 4103**

Service Kit 30 pour HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Référence **4180 007 4102**

Service Kit 31 pour HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Référence **4180 007 4103**

Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ③ (dB(A)) ④	Niveau de puissance sonore ③ (dB(A)) ④	Valeur de vibrations gauche / droite ⑤ (m/s^2) ④	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Combinaison avec BG-KM: force de soufflage (N)	Combinaison avec BG-KM: vitesse de l'air max. (m/s)	Combinaison avec BG-KM: débit d'air (m^3/h) avec embout rond ⑥	Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm)	STIHL ErgoStart	Décompression automatique	Poignée circulaire	Ceinture	STIHL Smart Connector 2 A
0,8 / 1,1	–	4,3 ⑦	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●	–
0,9 / 1,2	–	4,0 ⑦	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
1,05 / 1,4	–	4,4 ⑦	99	109	7,2 / 6,4	4-MIX®	18	74	885	92	–	●	●	●	–
1,4 / 1,9	–	4,8 ⑦	101	110	5,0 / 4,2	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	–	●	–
1,4 / 1,9	–	4,4 ⑦	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●	–
–	36	3,2 ⑧	91	102	5,0 / 5,0	Système AP	15	67	815	92	–	–	●	●	–
–	36	3,4 ⑧	91	104	5,0 / 3,7	Système AP	15	68	812	96	–	–	●	●	○

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeurs maximales des outils CombiSystème appropriés
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s^2
⑥ En mode souffleur
⑦ Poids réservoir vide et sans outil CombiSystème
⑧ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Explication des sigles de conformité à la page 459

LE MULTISYSTÈME EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 MOTEUR AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER
Pour faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. Le système accélérateur garantit un régime élevé rapide. Le filtre à air en papier protège efficacement le moteur contre la poussière et les saletés.

02 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés dans la poignée. L'utilisation est dès lors simple et fiable.

CONFORT

03 POIGNÉE DE TRANSPORT
La poignée de transport permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL très facilement.

04 CADRE RABATTABLE
Permet de replier facilement et rapidement le MultiSystème STIHL avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

MOTEUR MULTISYSTÈME

- Pour les tâches les plus diverses : pour l'entretien des gazons et des terrains et le nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Combinable avec différents outils
- Cadre rabattable pour un transport aisé

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 ch • **8,3 kg** ①

Pour les tâches les plus diverses : entretien des gazons et des terrains et nettoyage de surfaces. Large choix d'outils MultiSystème STIHL, cadre rabattable pour un transport aisé, processus de démarrage simplifié pour un lancement en toute simplicité, bouton d'arrêt, filtre à air en papier.

Référence **4604 011 5401**

Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de puissance sonore ② (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ③ (m/s²)
MOTEUR MULTISYSTÈME MM 56						
4604 011 5401	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids avec réservoir vide et sans outil MultiSystèm
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

OUTILS MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Outils MultiSystème pratiques pour venir à bout des tâches les plus diverses
- Changement des outils en un tour de main

SARCLEUSE BF-MM

Permet de biner sans peine les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.

Référence **4601 740 4605**

CULTIVATEUR BK-MM

Idéal pour les travaux de précision. Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.

Référence **4601 740 4606**

DRESSE-BORDURE FC-MM①

Taille les bordures avec précision grâce à la section des racines en profondeur, poids 0,8 kg.

Référence **4601 740 4603**

AÉRATEUR RL-MM①

Pour améliorer la croissance des racines. Permet de perforer les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs optimaux, largeur de travail 20 cm, poids 2,0 kg.

Référence **4601 740 4600**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Roues d'appui recommandées
② Roues d'appui obligatoires

ÉMOUSSEUR MF-MM②

Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon, capot protecteur élargi et tablier inclus, largeur de travail 50 cm, poids 8,3 kg.

Référence **4601 740 4601**

ROUES D'APPUI

Pour FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② et KB-MM②. Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.

Référence **4601 007 1008**

BALAI RACLEUR KW-MM②

Idéal pour l'entretien des allées et routes. Permet d'éliminer soigneusement salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Sans capot protecteur élargi, largeur de travail 60 cm, poids 3,7 kg.

Référence **4601 740 4604**

MASSE D'ALOURDISSEMENT

Pour les outils BF-MM et BK-MM. Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.

Référence **4601 730 4500**

BALAI-BROSSE KB-MM②

Élimine en profondeur les salissures et les taches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées, capot protecteur élargi inclus, largeur de travail 60 cm, poids 4,2 kg.

Référence **4601 740 4602**

ÉPERON

Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.

Référence **4601 740 4800**

STIHL
STIHL
TS 500i

DE VRAIS CONCENTRÉS DE PUISSANCE. POUR DES APPLICATIONS TRÈS EXIGEANTES.

Tronçonneuse à pierre et à béton et accessoires **150**

Decoupeuses a disque **153**

Accessoires et pièces pour découpeuses **156**

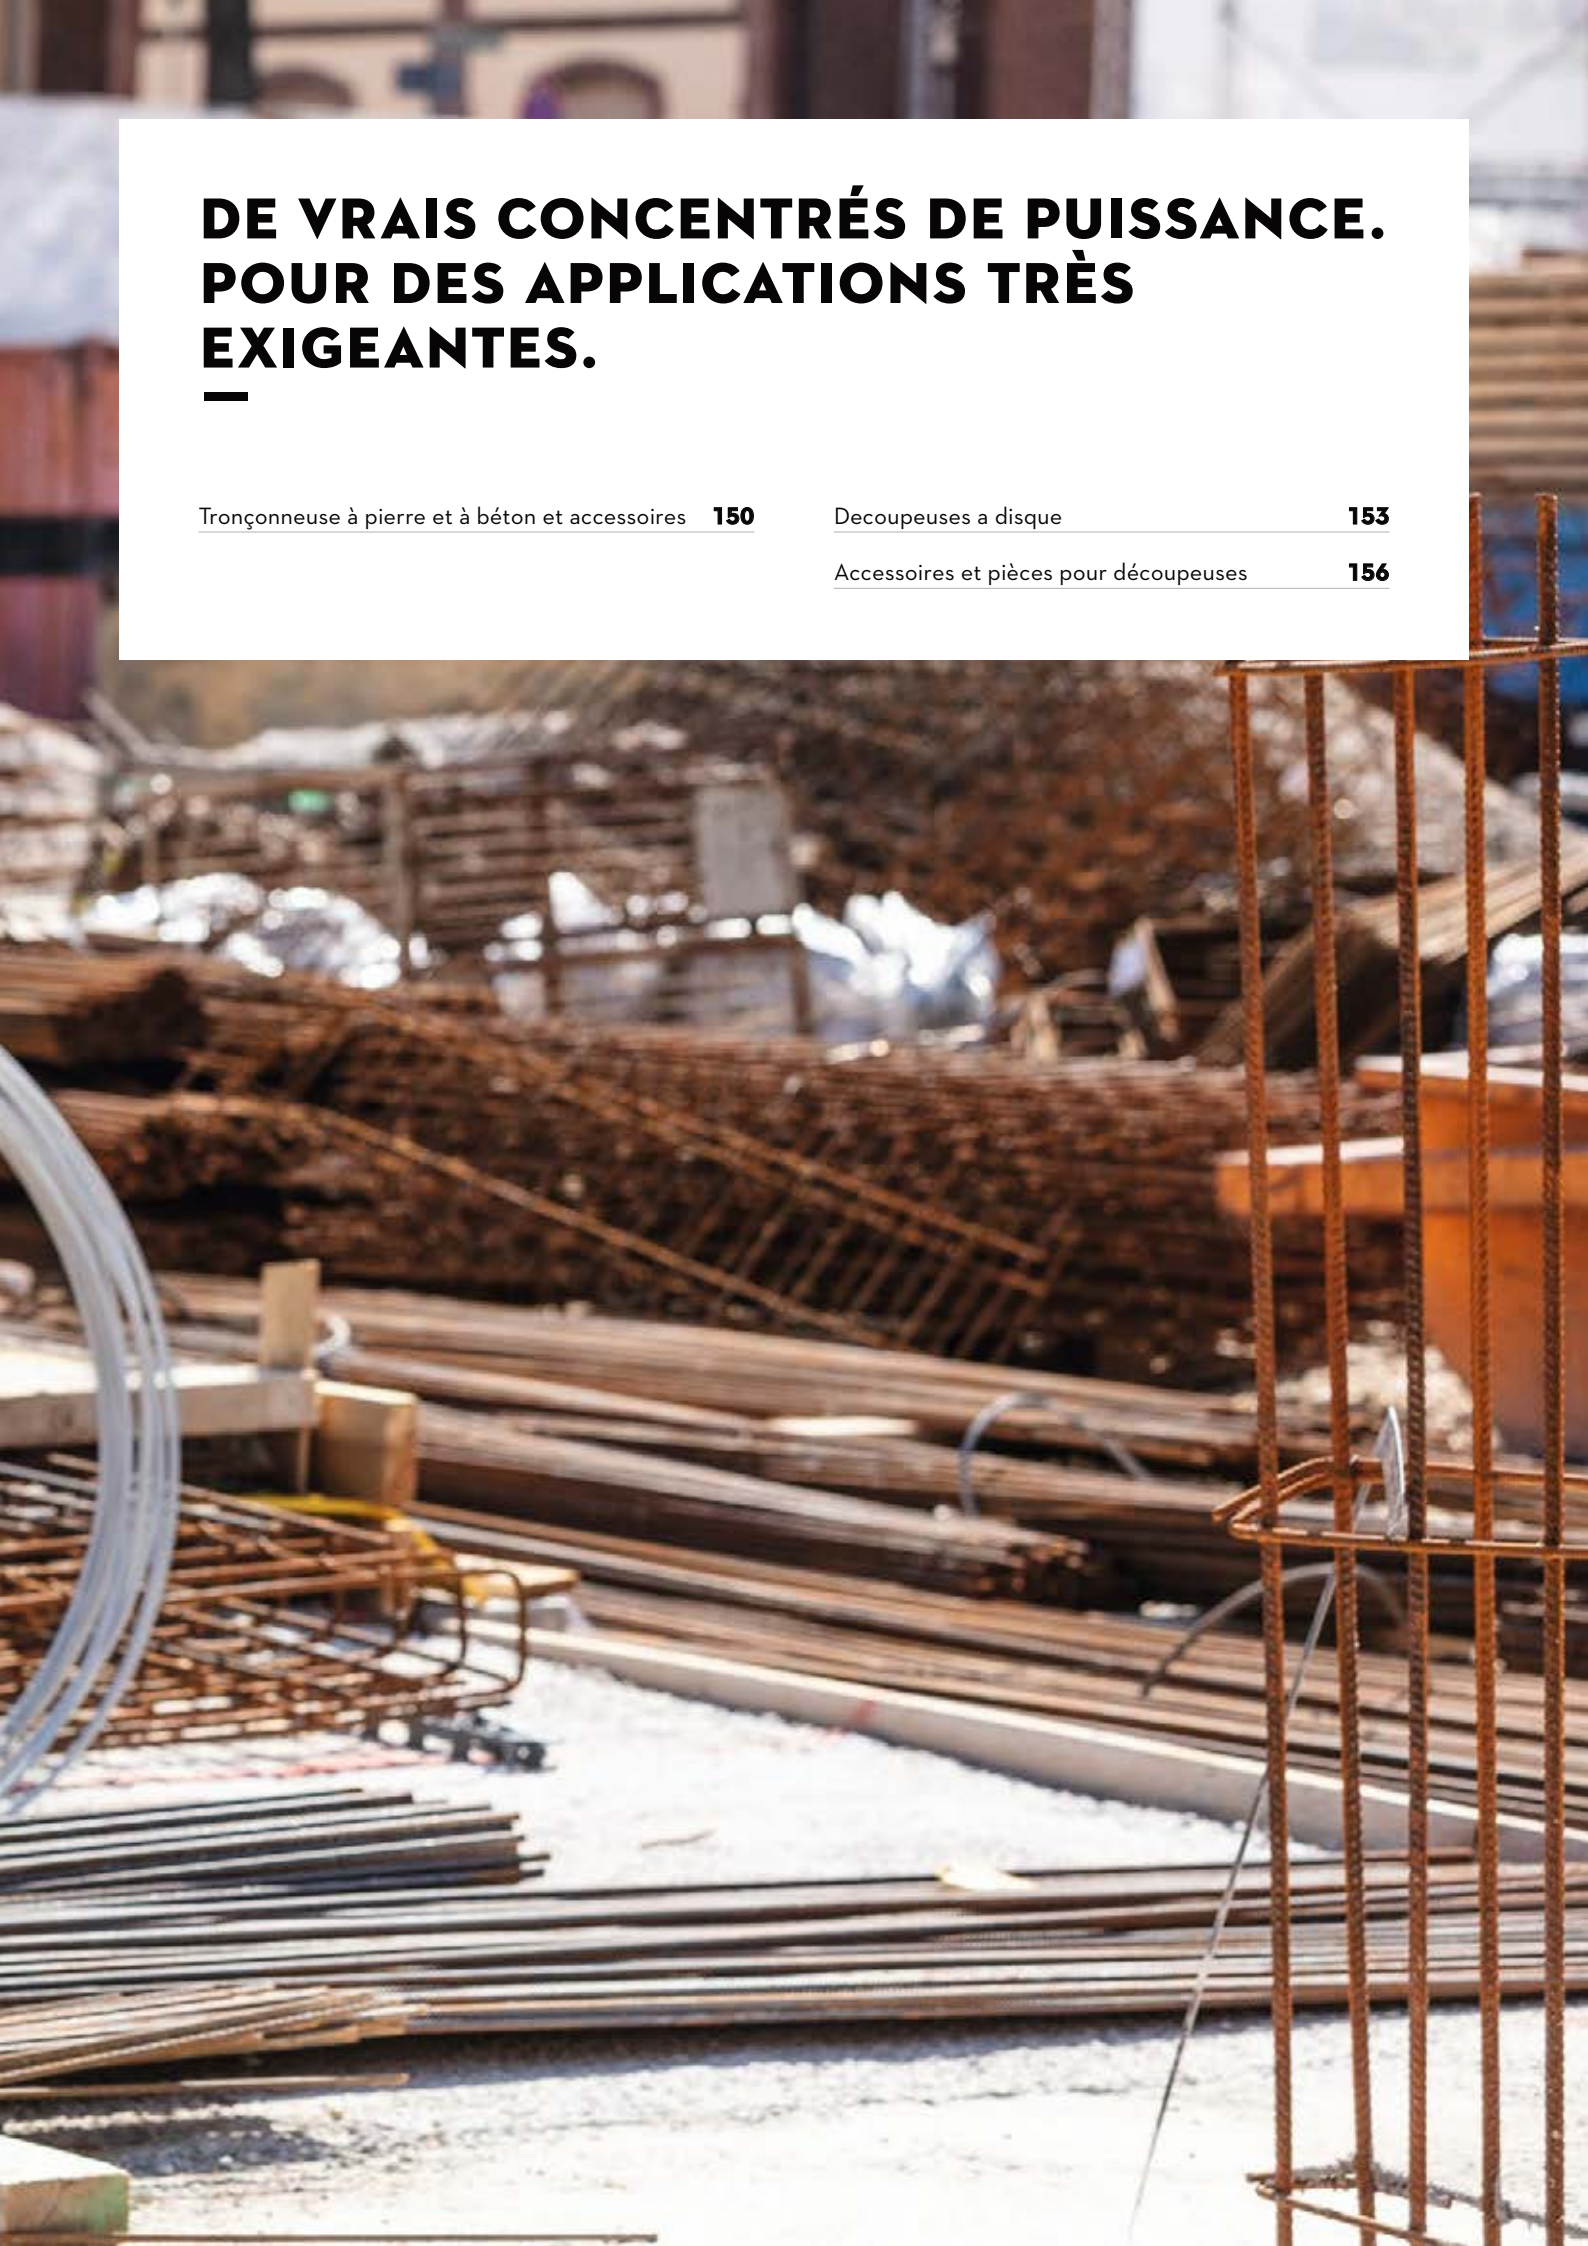

LA TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE
Le système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 et filtre supplémentaire protège le moteur, même contre les particules de poussière les plus fines, assurant une grande longévité. Grâce à son matériau spécial, le filtre peut être nettoyé par simple rinçage à l'eau, par ex. avec STIHL Varioclean et de l'eau chaude.

02 MOTEUR STIHL 2-MIX
À la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

03 CHAÎNES À DÉCOUPER DIAMANTÉES
Vous trouverez toujours dans notre assortiment une chaîne à découper diamantée adaptée à vos besoins, pour un travail silencieux et sans vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont munies de segments en diamant pré-affûtés et dotées de la technologie LowStrech pour la coupe humide des briques et du béton. La chaîne 36 GGM possède quant à elle des segments en acier diamantés pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile.

04 GUIDE-CHAÎNES AVEC CONDUITE D'EAU
Les guide-chaînes sont dotés d'un système d'arrosage interne. Ce système permet d'humidifier et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. Cela garantit une longue durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne, ainsi qu'un faible niveau d'empoussièrement pour l'utilisateur.

CONFORT

05 TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
Permet de tendre la chaîne rapidement et facilement.

06 PRISE D'EAU AVEC DOSEUR
Grâce au raccord rapide, la machine peut facilement être reliée à l'alimentation d'eau. Le robinet doseur vous permet de régler confortablement la quantité d'eau pour l'agglomération des poussières ainsi que pour le refroidissement et l'arrosage de la chaîne.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

DÉCOUPAGE HUMIDE

Ce symbole indique un découpage humide et donc l'utilisation d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

LA TECHNOLOGIE LOWSTRETCH

Ce symbole désigne la technologie LowStretch. Une couche dure protège les boulons rivés et les maillons d'entraînement contre l'usure. Cela permet de réduire la longueur de la chaîne.

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

La tronçonneuse à pierre et à béton GS 461 vient parfaitement compléter les découpeuses classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe. Les coins sont d'abord pré-usinés (percés) à l'aide de la tronçonneuse à pierre et à béton, puis les coupes droites, plus longues, sont effectuées avec la découpeuse. L'association des deux machines permet également de découper des ouvertures encore plus grandes avec précision et efficacité. Selon le dispositif de coupe choisi, la GS 461 peut être utilisée pour différentes applications ainsi que pour la découpe de divers matériaux. La chaîne diamantée 36 GGM est par exemple constituée de segments en acier diamantés et convient donc parfaitement pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. La chaîne diamantée 36 GGM se distingue par des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales. Elle permet en outre d'utiliser la tronçonneuse à pierre et à béton dans des endroits exigus et difficilement accessibles.

Remarque : les éclats générés lors des travaux effectués avec une tronçonneuse à pierre et à béton et une découpeuse peuvent être lourds. Il est donc conseillé d'en tenir compte préalablement et de les découper en plusieurs morceaux si nécessaire.

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON ET ACCESSOIRES

- Pour les professionnels du bâtiment
- Pour le découpage humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
- Pour la découpe d'angles en cas de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal des découpeuses à disque

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 ch • **7,6 kg** ①

Associe la maniabilité d'une tronçonneuse à la puissance d'une découpeuse. Tension latérale de la chaîne, système anti-vibrations STIHL, prise d'eau, soupape de décompression, STIHL ElastoStart, cordon de lancement résistant à l'usure, filtre HD2, réservoir à remplissage vertical avec fermeture du réservoir sans outil.

Pour la coupe humide de matériaux de construction abrasifs
Longueur de coupe **40 cm** ②
Référence **4252 200 0045**

Pour la coupe humide de béton et de roche dure
Longueur de coupe **40 cm** ②
Référence **4252 200 0048**

Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
Longueur de coupe **45 cm** ②
Référence **4252 200 0034**

CROCHET DE GUIDAGE

Barre de guidage et d'appui pour la découpe du béton et des murs. En acier zingué durci, pour GS 461.

Référence **4252 660 0900**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée

CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE 36 GBE③

Chaîne d'entrée de gamme pour une coupe humide rapide, silencieuse et à faibles vibrations. Convient particulièrement aux matériaux de chantier abrasifs tels que la brique et le grès calcaire, segments diamantés pré-affûtés, technologie LowStretch.

Longueur de coupe **40 cm**②
Référence **3211 050 0064**

CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE 36 GGM③

Idéal pour la coupe humide silencieuse, précise et à faibles vibrations de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. Permet des découpes dans des positions difficiles ainsi que dans des endroits peu accessibles. Les segments en acier diamantés offrent des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales.

Longueur de coupe **45 cm**②
Référence **3212 000 0070**

CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE 36 GBM③

Pour la coupe humide rapide, silencieuse et à faibles vibrations du béton et de la pierre dure, convient à la brique, segments diamantés pré-affûtés, technologie LowStretch.

Longueur de coupe **40 cm**②
Référence **3213 050 0064**

GUIDE-CHAÎNE ROLLOMATIC G

Avec lavage à l'eau dans le guide-chaîne et pignon de renvoi développé spécialement pour la GS 461, guide-chaîne avec deuxième emplacement pour le tendeur de chaîne afin d'augmenter la tension, voie de roulement durcie.

Pour 36 GBE et 36 GBM
Longueur de coupe **40 cm**②
Référence **3006 000 1513**

Pour 36 GGM
Longueur de coupe **45 cm**②
Référence **3006 000 1417**

	Référence	Longueur de coupe② (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids① (kg)	Niveau de pression sonore④ (dB(A))	Niveau de puissance sonore④ (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite⑤ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Chaîne à découper diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Fermeture du réservoir ouvrable sans outil	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON																			
GS 461	**4252 200 0045**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBE	•	•	•	•	•	•	•	•
	4252 200 0048	40									GBM								
	4252 200 0034	45									GGM								

③ Les chaînes diamantées pour la coupe de béton et de pierre sont livrées pignon compris
• De série
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

LES DÉCOUPEUSES À DISQUE EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 STIHL INJECTION

Le système d'injection à commande électronique garantit à tout moment un fonctionnement parfait et une consommation réduite de carburant par rapport aux machines non équipées de cette technologie d'injection.

02 DISTRIBUTION DE L'EAU ÉLECTRONIQUE

Le raccordement à l'eau est automatiquement mis en marche / éteint. La commande et le dosage des quantités d'eau se font en toute facilité à l'aide des boutons.

03 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE

La durée de vie du filtre atteint jusqu'à un an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer de manière régulière.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Des amortisseurs spéciaux réduisent la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras. Cela permet une utilisation confortable.

05 PRISE D'EAU

Le raccord rapide est facile à embrancher. Pour la coupe humide, l'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour l'arrosage et l'agglomération de la poussière.

06 FERMETURE DU RÉSERVOIR D'HUILE SANS OUTIL

Fermeture spéciale pour ouvrir et fermer le réservoir sans outil, rapidement et simplement.

07 PROTECTION EN MAGNÉSIUM

La protection du disque à découper en fonte de magnésium est particulièrement légère. Le réglage de la protection et de la conduite d'eau ont un design ergonomique.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

DÉCOUPEUSES À DISQUE

- Machines portatives
- Pour le bâtiment, le génie civil et la construction de routes, pour les entreprises de location de machines de chantier ainsi que pour les jardiniers et paysagistes professionnels
- Machines thermiques pour découper le béton, la pierre, l'asphalte, l'acier de construction et les tuyaux
- Machine sur batterie pour découper les plaques de pose, la brique, les pierres de taille et les treillis soudés

TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **9,5 kg** ②

Découpeuse à disque légère et maniable. Avec disque à découper de 300 mm pour des coupes jusqu'à 100 mm de profondeur. Le système anti-vibrations de STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression.

Référence	**4238 011 2800**

TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **9,7 kg** ②

Découpeuse à disque universelle pour le bâtiment et le génie civil. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant jusqu'à 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longévité prolongée, démarrage facilité par une soupape de décompression.

Référence	**4238 011 2810**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper

TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **11,1 kg** ②

Découpeuse à disque avec réglage étendu de la protection, équipée du frein de disque innovant STIHL QuickStop. Pour l'utilisation de disques à découper de 350 mm. Grâce à une protection largement réglable vers l'arrière, cette machine s'avère particulièrement efficace lors de la découpe de tuyaux ou lors de l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles. Avec distribution de l'eau électronique, système de filtre à air longue durée.

Référence **4238 011 2820**

TS 480i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,0 kg** ②

Pour l'utilisation de disques à découper de 300 mm. L'injection électronique garantit un fonctionnement optimal et un couple élevé. Grâce à sa position de démarrage unique, le démarrage de la machine est particulièrement aisé. Le système anti-vibrations STIHL, offrant un très faible niveau de vibrations, permet de guider très précisément la machine pendant la coupe. Commande électronique d'alimentation d'eau pour un dosage simplifié. STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

Référence **4250 011 2804**

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Sur la TS 440, la protection peut être réglée de manière à rendre le disque à découper aisément accessible par le haut. Cela facilite considérablement la précision de coupe lors de la découpe de tuyaux, surtout dans la partie inférieure, dans les angles ainsi qu'en cas de découpes murales. Le frein de disque STIHL QuickStop vous apporte une aide supplémentaire. En cas de rebond suffisamment important alors que la protection du disque est ouverte, le disque à découper est arrêté en une fraction de seconde.

DISQUES À DÉCOUPER APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 158**

TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,2 kg** ②

Découpeuse à disque universelle avec STIHL Injection. Pour l'utilisation de disques à découper de 350 mm. L'injection électronique garantit un fonctionnement optimal et un couple élevé. Grâce à sa position de démarrage unique, le démarrage de la machine est particulièrement aisé. Commande électronique d'alimentation d'eau pour un dosage simplifié. Le système anti-vibrations STIHL, offrant un très faible niveau de vibrations, permet de guider très précisément la machine pendant la coupe. Le STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

Référence **4250 011 2810**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

i = STIHL Injection

① Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
③ Poids sans batterie ni disque à découper
④ Explication des symboles voir page 450

TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **11,7 kg** ②

Découpeuse à disque STIHL très puissante pour l'utilisation de disques à découper de 350 mm. Cette découpeuse à disque convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 avec une profondeur de coupe maximale. Équipée d'une soupape de décompression, du STIHL ElastoStart pour un démarrage facile et du filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre.

Référence **4224 011 2800**

TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **12,7 kg** ②

Découpeuse à disque STIHL pour l'utilisation de disques à découper de 400 mm. Profondeur de coupe maximale de 145 mm, poids réduit grâce à la protection en magnésium. Convient aussi parfaitement pour la coupe en profondeur sur le chariot FW 20. Équipée d'une soupape de décompression, du STIHL ElastoStart pour un démarrage facile et du filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre.

Référence **4224 011 2820**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

④

Découpeuse à disque sur batterie pratique avec disque à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, prise d'eau avec robinet et tuyau de raccordement pour la coupe humide, blocage de broche, transmission par courroie sans entretien.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
Référence **4864 011 6600**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

PAGE **321**

TSA 230 AVEC SE 133 ME POUR DES TRAVAUX SANS POUSSIÈRE

Extension indispensable pour des travaux en intérieur produisant beaucoup de poussière.

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR DÉCOUPEUSES

- Pour élargir la palette d'applications et faciliter l'utilisation des découpeuses
- Chariot de guidage pour une coupe précise et une plus grande longueur de coupe
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les découpeuses thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant, un filtre à air en papier et un préfiltre. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre découpeuse. Hormis la clé multiple reçue avec votre découpeuse STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien

Service Kit 32 pour TS 700, TS 800
Référence **4224 007 4100**

Service Kit 35 pour TS 410, TS 420, TS 440
Référence **4238 007 4102**

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Le chariot FW 20 est facilement rabattable et prend très peu de place. Une seule personne peut le transporter sans problème. Les avantages du dispositif d'attache rapide sont indéniables et font de la découpeuse à disque un véritable multitalent. Vous profitez ainsi de deux machines en une : la découpeuse à disque et la découpeuse à disque compacte sur chariot.

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)
DÉCOUPEUSES THERMIQUES[3]			
TS 410	**4238 011 2800**	66,7	**3,2** / 4,4
TS 420	**4238 011 2810**	66,7	**3,2** / 4,4
TS 440	**4238 011 2820**	66,7	**3,2** / 4,4
TS 480i	**4250 011 2804**	72,2	**3,9** / 5,3
TS 500i	**4250 011 2810**	72,2	**3,9** / 5,3
TS 700	**4224 011 2800**	98,5	**5,0** / 6,8
TS 800	**4224 011 2820**	98,5	**5,0** / 6,8
DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE[3]			
TSA 230 !	**4864 011 6600**	–	–

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

! Jusqu'à épuisement du stock !
● De série
○ Optionnel (accessoire)
i = STIHL Injection

CHARIOT FW 20 AVEC KIT DE MONTAGE

Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL portatives, kit de montage avec système d'attache rapide compris dans le volume de livraison.

Pour TS 400
Référence **4224 200 0044**

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Référence **4224 200 0043**

Pour TS 700, TS 800
Référence **4224 200 0033**

CHARIOT FW 20

Avec pare éclaboussure pour TS 400.

Référence **4224 710 1403**

KIT DE MONTAGE AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

Pour chariot FW 20.

Pour TS 400
Référence **4223 790 0702**

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Référence **4250 790 0702**

Pour TS 700, TS 800
Référence **4224 790 0705**

RÉSERVOIR D'EAU

13 l. Pour chariot FW 20. Avec manchon d'accouplement.

Référence
4224 007 1018

ROULETTE DE GUIDAGE

Pour chariot FW 20.

Référence
4205 007 1009

Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de puissance sonore ① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Disque à découper (mm)	Profondeur de coupe max. (mm)	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure	Protection en magnésium	Commande électronique d'alimentation d'eau	Frein de disque QuickStop	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection
–	9,5 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
–	11,1 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
–	10,0 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
–	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
–	11,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
–	12,7 ④	101 ⑥	114 ⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5 / 3,5	Système AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
④ Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
⑤ Poids sans batterie ni disque à découper
⑥ Mesure conforme à la norme ISO 19432
⑦ Mesure en coupe avec disque de coupe selon la norme EN 60745-2-22

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

10 l. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour la GS 461.

Référence **0000 670 6000**

PRISE D'ARROSAGE

La prise d'arrosage pour les découpeuses à disque STIHL dispose de deux embouts faciles à nettoyer. Ils se fixent sur la protection en magnésium de la machine. L'eau pulvérisée retient la poussière de coupe, garantissant une coupe efficace et propre.

Pour TS 400, TS 460
Référence **4201 007 1014**

Pour TS 510, TS 760
Référence **4205 007 1015**

JEU DE ROUES

Kit de montage pour socle avant. La découpeuse à disque peut être étayée sur des surfaces planes, des roues à roulement souple simplifient le guidage, pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 et TS 800.

Référence **4224 007 1014**

BUTÉE DE PROFONDEUR

La butée de profondeur avec raccord d'aspiration permet la coupe à sec sans poussière de matériaux de construction minéraux sur des surfaces planes. Réglage précis et continu de la profondeur de coupe possible, pour TSA 230.

Référence **4864 690 0801**

CHEMISE D'ARBRE (NON ILL.)

Adaptateur pour disques à découper diamantés. Alésage 1" en laiton, pour toutes les découpeuses avec arbre de 20 mm.

Référence **0000 708 4200**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

DISQUES À DÉCOUPER

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour le découpage de la pierre naturelle, de l'asphalte, de l'acier et du béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et haute performance de coupe

DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

ACIER DE CONSTRUCTION

K-ME

Pour couper l'acier de construction et les profilés en métal sur les chantiers, ainsi que pour une utilisation dans les entreprises de traitement des métaux.

ASPHALTE / FONTE DUCTILE

K-DG

Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations. Spécialement conçu pour découper la fonte ductile.

PIERRE

K-BA

Disque pour découper les briques, ainsi que pour une utilisation générale dans le bâtiment.

	Référence	Diamètre (mm)	Asphalte	Granite, pierre naturelle dure	Fonte ductile	Acier de construction	Acier inoxydable
DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE			**RECOMMANDATION D'UTILISATION**①				
K-ME	**0835 012 7000**	230	–	–	–	●	●
	0835 010 7000	300	–	–	–	●	–
	0835 010 7001	350					
	0835 012 7001②	350					
	0835 010 7002	400					
K-DG	**0835 030 7000**	300	●	–	●	–	–
	0835 030 7001	350					
	0835 030 7002	400					
K-BA	**0835 020 7000**	300	–	●	–	–	–
	0835 020 7001	350					
	0835 020 7002	400					

● Convient
– Déconseillé

① Lors de l'emploi de disques à découper, il est important de tenir compte des caractéristiques de la découpeuse utilisée sur place
② Convient pour TS 440

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

Les disques à découper diamantés de STIHL satisfont à des normes de qualité très strictes et sont polyvalents pour la coupe de matériaux très divers. Ils font notamment toute la différence dans le cas d'utilisations manuelles de la découpeuse sur la pierre naturelle, le béton et l'asphalte. Dans notre large gamme, vous trouverez toujours un disque à découper adapté à vos besoins et à vos conditions de travail. Les disques à découper sont spécifiquement adaptés à nos découpeuses. Ils sont conçus pour permettre à vos machines de déployer toutes leurs capacités.

STABLES ET DURABLES

RAPIDES ET PRÉCIS

POLYVALENTS ET FIABLES

POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE DANS LA CONSTRUCTION

Nos disques à découper diamantés portant la dénomination B sont les modèles classiques qui vous permettent de couper différents matériaux sur chantier. Fiable et durable – voilà comment on pourrait décrire les disques à découper D-B10 et D-B80.

D-B10 | D-B80

POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE

Nos disques à découper diamantés portant la désignation BA sont de véritables outils multi-tâches. Ils conviennent pour travailler sur une large gamme de matériaux tels que l'asphalte, la maçonnerie, la brique, le béton ou le béton armé et dur. Les disques à découper sont disponibles en trois classes de performance, de l'entrée de gamme au professionnel.

D-BA10 | D-BA60 | D-BA90

POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DES APPLICATIONS SPÉCIALES

Les disques à découper diamantés haut de gamme D-SB90 et D-X100 révèlent toutes leurs performances de coupe lorsqu'ils sont utilisés sur des matériaux de construction durs, comme le granit ou le béton armé. Le disque à découper diamanté spécial D-G80 séduit par sa longue durée de vie et ses performances de coupe élevées sur les tuyaux en fonte ductile dans la construction de canalisations.

D-SB90 | D-X100 | D-G80

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS	Référence	Diamètre (mm)	RECOMMANDATION D'UTILISATION① Asphalte	Béton frais	Grès	Brique	Béton	Béton armé	Béton fortement armé, béton ancien	Granite, pierre naturelle dure	Fonte ductile
POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE DANS LA CONSTRUCTION											
NOUVEAU **D-B10** Durée de vie ▬▬▭▭▭▭ Performance de coupe ▬▬▬▭▭▭	**0835 090 7050**	230	-	-	-	●	●	●	-	-	-
	0835 090 7051	300									
	0835 090 7052	350									
	0835 090 7053	400									
NOUVEAU **D-B80** Durée de vie ▬▬▬▬▭▭	**0835 090 7056**	350	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Performance de coupe ▬▬▬▬▬▭	**0835 090 7057**	400									
POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE											
NOUVEAU **D-BA10** Durée de vie ▬▬▭▭▭▭ Performance de coupe ▬▬▬▭▭▭	**0835 094 7006**	300	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	0835 094 7007	350									
	0835 094 7008	400									
NOUVEAU **D-BA60** Durée de vie ▬▬▬▭▭▭ Performance de coupe ▬▬▬▬▭▭	**0835 094 7009**	300	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	0835 094 7010	350									
	0835 094 7011	400									
NOUVEAU **D-BA90** Durée de vie ▬▬▬▬▭▭ Performance de coupe ▬▬▬▬▬▭	**0835 094 7012**	300	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	0835 094 7013	350									
	0835 094 7014	400									
POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DES APPLICATIONS SPÉCIALES											
NOUVEAU **D-SB90** Durée de vie ▬▬▬▬▬▭ Performance de coupe ▬▬▬▬▬▬	**0835 096 7004**	300	-	-	-	●	●	●	●	●	-
	0835 096 7005	350									
	0835 096 7006	400									
D-X100 Durée de vie ▬▬▬▬▬▭ Performance de coupe ▬▬▬▬▬▬	**0835 092 7000**	230	-	-	-	●	●	●	●	●	-
D-G80 Durée de vie ▬▬▬▭▭▭ Performance de coupe ▬▬▬▬▬▭	**0835 070 7000**	350	-	-	-	-	-	-	-	-	●

● Convient
– Déconseillé

① Lors de l'emploi de disques à découper, il est important de tenir compte des caractéristiques de la découpeuse utilisée sur place

Remarque : toutes les découpeuses à disque STIHL sont livrées avec un disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et de l'acier inoxydable.

TONDRE ET PLANTER

TONDEUSES ROBOTS

TONDEUSES

TRACTEURS TONDEUSES

SCARIFICATEURS

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

MOTOBINEUSES

ATOMISEURS

PULVÉRISATEURS

TARIÈRES

TOUJOURS UNE TONDEUSE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES.

Sélectionner une tondeuse adéquate	**166**	Tondeuses électriques	**189**
Tondeuses robots	**170**	Accessoires pour tondeuses	**190**
Accessoires pour tondeuses robots	**172**	Tracteurs tondeuses	**199**
Tondeuses thermiques	**177**	Accessoires pour tracteurs tondeuses	**202**
Tondeuses sur batterie	**186**	Scarificateurs et accessoires	**207**

STIHL

UNE QUESTION DE MODÈLE – AIDE À LA DÉCISION

Le choix d'un modèle adapté est la première étape menant à une pelouse bien entretenue. Une grande qualité, des caractéristiques techniques sophistiquées et un design attrayant sont les dénominateurs communs à tous nos modèles. Il ne reste donc plus qu'à répondre à une question décisive : comment préféreriez-vous tondre votre pelouse ? De manière automatique, dynamique ou confortable ? Attachez-vous de la valeur au côté pratique, à la liberté de mouvement, à la puissance ou à un faible niveau sonore ? Chaque modèle a ses spécificités particulières. Ce lexique vous aide à trouver la machine répondant parfaitement à vos exigences individuelles.

TONDEUSES ROBOTS

Une tonte parfaite et sans effort grâce aux tondeuses robots iMOW®. Que ce soit une pelouse de petite, moyenne ou grande taille, la tondeuse robot iMOW® les tond et les entretient rapidement, silencieusement et en continu.

- Tonte entièrement automatique de la pelouse
- Utilisation simple et intuitive – les modèles iMOW® C et PC peuvent même être commandés aisément via l'application iMOW®
- Connexion Smart Home pratique – tous les modèles iMOW® C et PC peuvent être facilement contrôlés à l'aide d'un système de commande vocale comme Amazon Alexa ou être reliés à l'installation domotique intelligente via les systèmes Smart Home

TONDEUSES

Les tondeuses classiques sont conçues pour la tonte active de jardins de petite, moyenne et grande taille. Selon la superficie et le mode d'entraînement souhaité, on optera pour un modèle thermique, sur batterie ou électrique.

Tondeuses thermiques
Les tondeuses thermiques font valoir leurs atouts sur les grandes pelouses où la puissance est déterminante.

- Puissants moteurs thermiques pour la tonte intense sur d'importantes superficies
- Ne nécessitent pas d'alimentation électrique
- Modèles professionnels : série 7 et RM 4 RTP

Tondeuses sur batterie
Pour tous ceux qui aiment tondre en toute facilité, de manière écologique, sans être gênés par des câbles et qui veulent préserver le calme environnant

- Tonte facile, sans câble
- Silencieuses et puissantes grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Légères et faciles à manœuvrer

Tondeuses électriques
Les tondeuses électriques sont idéales pour tondre en silence et sans rejet de gaz d'échappement. Cela, tout en préservant la quiétude du voisinage.

- Extrêmement silencieuses
- Faibles besoins en entretien et en maintenance
- Poids léger

TRACTEURS TONDEUSES

Un tracteur tondeuse permet de venir à bout rapidement et efficacement des pelouses les plus imposantes, en parfait confort.

- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- Économise du temps et des efforts
- Tableau de bord pratique

LES TONDEUSES ROBOTS EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 CAPOT MOBILE À CAPTEURS
Le capot robuste protège la tondeuse robot iMOW® des intempéries. Les capteurs intégrés dans le capot détectent également tout contact avec un objet sur la pelouse et déclenchent immédiatement un changement de direction.

02 PLATEAU DE COUPE MULCHING
La lame mulching robuste de la tondeuse robot iMOW® offre une coupe toujours précise même des herbes hautes. À l'arrêt de la lame, son sens de rotation est automatiquement modifié. Elle s'use ainsi uniformément. Le changement de lame peut s'effectuer sans outil.

03 PENTE MAXIMALE
Les modèles de la gamme RMI 6 viennent à bout de pentes allant jusqu'à 45 %.

04 VITESSE EN PENTE ADAPTÉE (ADAPTIVE SLOPE SPEED)
La technologie Adaptive Slope Speed adapte de manière optimale la vitesse de coupe selon l'inclinaison du terrain à tondre.

05 FONCTION TRAJET RETOUR DIRECT
Sur la base d'une carte virtuelle de la zone de tonte générée en interne et de sa position actuelle pendant le processus de tonte, l'iMOW® calcule le chemin le plus efficace et le plus rapide pour revenir à la station de base dans une grande variété de jardins. Tant la carte virtuelle que l'itinéraire direct vers la station de base sont adaptés en permanence aux changements de conditions, par exemple la présence d'obstacles.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

AVEC L'APPLICATION iMOW®, LA TONTE SE FAIT DU BOUT DES DOIGTS !

L'application iMOW® fait de la tondeuse robot iMOW® un système Smart Home indépendant. Vous avez ainsi accès à votre modèle iMOW® C via votre tablette ou votre smartphone, où que vous soyez. Grâce à l'interface intuitive, vous pouvez consulter en temps réel l'ensemble des fonctions et données de performance de la tondeuse robot et effectuer des modifications personnalisées.

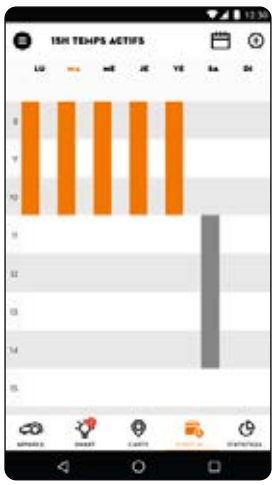

CONFORT

06 ACCÈS MOBILE VIA L'APPLICATION
Possible sur tous les modèles iMOW® C et PC. Une fois l'application iMOW® installée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez accéder à votre tondeuse robot où que vous soyez, et ainsi fixer les intervalles de tonte, consulter les données de la machine ou encore établir des plans de tonte en fonction de la météo.

CONNEXION SMART HOME
Tous les modèles iMOW® C et PC peuvent être contrôlés avec Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home ainsi que l'iOS Home et peuvent être connectés à l'installation de domotique intelligente.

07 CONSOLE DE COMMANDE
La console de commande est intégrée au carter de la tondeuse robot iMOW® et dispose d'un écran LCD lumineux. Sur les modèles de la gamme RMI 6, la console de commande est également amovible pour une utilisation plus confortable.

08 CAPTEUR DE PLUIE INTÉGRÉ
Le capteur de pluie intégré détecte les averses et, le cas échéant, interrompt le travail pour protéger la pelouse. Le processus de tonte est ensuite poursuivi ultérieurement. Si vous souhaitez que la tondeuse robot iMOW® continue de tondre même en cas de pluie, la sensibilité du capteur peut être ajustée ou complètement désactivée. En plus du capteur de pluie, tous les modèles iMOW® C et PC reçoivent des prévisions météorologiques en ligne① et adaptent le plan de tonte en conséquence.

09 PLAN DE TONTE DYNAMIQUE
La tondeuse robot iMOW® détermine elle-même ses heures de tonte pour un résultat optimal, dans le laps de temps prédéterminé et sur la base de la surface de travail. La fonction de plan de tonte dynamique est optionnelle et peut être activée le cas échéant.

① Service de prévisions météorologiques : Dark Sky Weather

TONDEUSES ROBOTS

- Tonte entièrement automatique de la pelouse
- Pour les modèles C et PC, l'accès est possible via l'application iMOW®
- Tonte à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit la météo

RMI 422

jusqu'à 800 m²

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies jusqu'à 800 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe 20 cm, poids 9,0 kg①. Fournie avec : station de base, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

Référence **6301 012 1400**②

RMI 422 P

jusqu'à 1.500 m²

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies jusqu'à 1.500 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Fournie avec : station de base, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

Référence **6301 012 1404**②

RMI 422 PC

jusqu'à 1.700 m² · gestion via l'application iMOW®

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies jusqu'à 1.700 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Possibilité d'activer la fonction trajet retour direct jusqu'à la station de base. Accès simple et aisé via l'application iMOW®. Largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Fournie avec : station de base, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

Référence **6301 012 1410**②

Prix de vente conseillés par le fabricant et euros

RMI 522 C

jusqu'à 2.100 m² · gestion via l'application iMOW®

Tondeuse robot compacte et entièrement automatique pour des jardins de superficie moyenne jusqu'à 2.100 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite et assure ainsi un excellent résultat de tonte et une coupe impeccable. Possibilité d'activer la fonction trajet retour direct jusqu'à la station de base. Accès simple et aisé via l'application iMOW®. Largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Fournie avec : station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.

Référence **6305 011 1400**②

RMI 632 PC

jusqu'à 5.000 m² · gestion via l'application iMOW®

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de superficies très étendues jusqu'à 5.000 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Accès simple et aisé via l'application iMOW®. Largeur de coupe 28 cm, poids 15,0 kg①. Fournie avec station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.

Référence **6309 012 1400**②

RMI 632

jusqu'à 3.000 m²

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de grandes superficies jusqu'à 3.000 m². Coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe 28 cm, poids 14,0 kg①. Fournie avec station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.

Référence **6309 012 1430**②

Autres versions : RMI 632 C, RMI 632 P voir tableau à la page 174

PAGE **173**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES / iMOW® & TONDEUSES PLUS

La tondeuse robot iMOW® sera pour vous un partenaire précieux pour vous permettre de profiter d'une belle pelouse bien entretenue. Mais pour pouvoir rester durablement performante, elle a besoin d'être régulièrement entretenue. Notre nouveau kit de nettoyage et d'entretien contient tout ce dont vous avez besoin à cet effet : la brosse est idéale pour nettoyer l'unité de coupe ainsi que le dessous de la tondeuse robot. Le Multiclean STIHL vous aidera à enlever la saleté du carter sans attaquer le plastique. Et enfin, avec le chiffon en microfibres, vous obtiendrez une surface étincelante de propreté. Le Care & Clean Kit iMOW® & Tondeuses est disponible en deux versions: comme kit standard ou comme kit avantage Care & Clean Kit iMOW® & Tondeuses Plus, lequel comprend un chiffon en microfibres supplémentaire et un sac de transport. Vous ne possédez pas encore de tondeuse robot iMOW® ? Ce n'est pas un problème ! Le Care & Clean Kit peut aussi être utilisé pour l'entretien de tout autre type de tondeuse !

POUR L'INSTALLATION, VOUS AUREZ BESOIN D'UN KIT D'INSTALLATION ADAPTÉ. KITS ET ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 172**

C = Communication
P = Performance

① Poids avec batterie
② Les frais éventuels d'installation (fil de délimitation, pose du fil, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat de la tondeuse robot iMOW®
③ Explication des symboles voir page 450

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ROBOTS

- Pour l'installation
- Pour la protection
- Pour le nettoyage
- Roues et jeu de lestes pour roues avant

KITS D'INSTALLATION

Kit d'installation S
Contenu : fil de délimitation de 150 m (Ø 3,4 mm), 150 piquets de fixation, 3 connecteurs de fil
Référence **6909 007 1023**

Kit d'installation L
Contenu : fil de délimitation de 400 m (Ø 3,4 mm), 375 piquets de fixation, 7 connecteurs de fil
Référence **6909 007 1029**

FIL DE DÉLIMITATION

Fil de délimitation pour l'installation.

ARB 151 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm
Référence **0000 400 8633**

ARB 501 500 m (rouleau), Ø 3,4 mm
Référence **0000 400 8626**

ARB 300 fil de délimitation robuste, 300 m (rouleau), Ø 5,5 mm
Référence **0000 400 8615**

KIT MODULE PETITS TERRAINS AKM 100

Pour des surfaces de tonte < 100 m² ou une longueur de fil de < 175 m, il est indispensable d'installer l'accessoire AKM 100 en plus du fil de délimitation. Fourni avec la série RMI 4.

Référence **6909 007 1089**

PIQUETS DE FIXATION AFN 075

Pour fixer le fil de délimitation, lot de 75.

Référence **6301 007 1011**

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Utilisez le service d'installation de nos revendeurs STIHL agréés ! Si vous le souhaitez, ils peuvent installer pour vous le fil de délimitation, placer la station de base, générer le plan de tonte et programmer votre tondeuse robot iMOW®. Votre iMOW® a besoin d'être réparée ou entretenue ? Ici aussi, votre revendeur STIHL compétent est à vos côtés ! Trouvez votre revendeur STIHL le plus proche sur **https://corporate.stihl.lu/revendeurs**.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Utilisable uniquement à partir de la génération 1 (numéro d'évolution) de la série RMI 4. Utilisable avec la génération 0 (numéro d'évolution) de la série RMI 5. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque signalétique de la machine.

STATION DE BASE

Station de base pour recharger les batteries de l'iMOW®. Peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la surface de tonte.

ADO 401 ① pour les séries RMI 4 et RMI 5
Référence **6909 430 9620**

ADO 601 ② pour les séries RMI 6
Référence **6909 430 9625**

ROUES DE TRACTION

2 roues motrices pour une meilleure capacité tout-terrain.

ART 220 pour les séries RMI 4 et RMI 5
Référence **6909 700 0425**

ART 240 pour la série RMI 6
Référence **6909 700 0412**

PROTECTION SOLAIRE AIP 602

Protect en option pour la station de base, pour protéger la tondeuse robot des rayons du soleil. Mécanisme de pliage intégré

Référence **6909 780 5401**

JEU DE LESTES POUR ROUES AVANT AVS 101④

Poids supplémentaires pour fixation sur les roues avant de la tondeuse robot. Pour venir à bout d'un terrain particulièrement vallonné. Adapté aux gammes RMI 4 et RMI 5.

Référence **6909 710 0800**

ROUES AVANT LOURDES AVS 100③

Pour terrain particulièrement vallonné. Convient pour les séries RMI 4 et RMI 5.

Référence **6909 007 1052**

CONNECTEUR DE FIL ADV 010

Permet de relier le fil de délimitation, lot de 10.

Référence **6909 007 1091**

BOÎTE DE RANGEMENT ABO 600

Pour tondeuse robot iMOW®.

Référence **6909 900 3901**

LAME PLUS LONGUE ALM 030

Ø 30 cm, adaptée à la série RMI 6.

Référence **6909 007 1022**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit de détergent et de produit d'entretien pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station de base iMOW®.

Care & Clean Kit iMOW® & Tondeuses – Kit standard
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
1 × chiffon en microfibres (gris)

Référence **0782 516 8600**

NOUVEAU
Care & Clean Kit iMOW® & Tondeuses Plus – Kit avantage
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
2 × chiffons en microfibres (gris, orange)
1 × sac de transport

Référence **0782 516 8605**

② Utilisable uniquement à partir de la génération .1 (numéro d'évolution) de la série RMI 6. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque signalétique de la machine.
③ Uniquement pour le génération .0 (numéro d'évolution) de la série RMI 4 et RMI 6. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine.
④ Uniquement pour les générations .1 et .2 (numéro d'évolution) de la série RMI 422 / 422 P / 422 P ainsi que pour la génération .0 de la série RMI 522 (numéro d'évolution). Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine.

	Référence	Surface maximale② (m²)	Pente maximale (%)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Durée moyenne de tonte③ (Ø par semaine/h)	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)
TONDEUSES ROBOTS								
RMI 422④	**6301 012 1400**	800	35	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	16	60	4.450
RMI 422 P⑥	**6301 012 1404**	1.500	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	25	60	4.450
RMI 422 PC⑥	**6301 012 1410**	1.700	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	28	60	4.450
RMI 522 C⑥	**6305 011 1400**	2.100	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	35	60	4.450
RMI 632⑦	**6309 012 1430**	3.000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	35	120	3.150
RMI 632 C⑦	**6309 012 1420**	3.200	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	38	120	3.150
RMI 632 P⑦	**6309 012 1410**	4.000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	40	185	3.150
RMI 632 PC⑦	**6309 012 1400**	5.000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	50	185	3.150

● De série

C = Communication
P = Performance

① Les frais éventuels d'installation (fil de délimitation, pose du fil, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat de l'iMOW®
② Dans des conditions optimales (sans obstacle, géomé-trie simple et pentes faibles dans le jardin, **croissance du gazon modérée**)
③ Dans des conditions optimales (sans obstacle, géomé-trie simple et pentes faibles dans le jardin, **croissance du gazon modérée**), en fonction de la surface maximale indiquée
④ Poids avec batterie

Type de batterie	Poids ④ (kg)	Niveau de puissance sonore mesuré L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ⑤ (dB(A))	Niveau de puissance sonore garanti $L_{wA} + K_{wA}$ ⑤ (dB(A))	Trajet retour direct	Capot mobile équipé de capteurs	Plateau de coupe mulching	Console de commande amovible	Gestion via l'application	Vitesse en pente adaptée	Plan de tonte dynamique
Li-ion	9,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
Li-ion	10,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
Li-ion	10,0	60	49	2	62	●	●	●	–	●	●	●
Li-ion	10,0	60	52	2	62	●	●	●	–	●	●	●
Li-ion	14,0	59 / 64 ⑥	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	–	●	●
Li-ion	15,0	59 / 64 ⑥	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	●	●	●
Li-ion	15,0	59 / 64 ⑥	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	–	●	●
Li-ion	15,0	59 / 64 ⑥	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	●	●	●

⑤ Facteurs d'incertitude K_{wA} / K_{pA} conformément à la directive RL 2006 / 42 / ECRS
⑥ Ne relève pas de la directive relative aux émissions sonores 2000 / 14 / EC, facteur d'incertitude K_{wA} 2 dB(A) conformément à la directive RL 2006 / 42 / ECRS
⑦ Ne relève pas de la directive relative aux émissions sonores 2000 / 14 / EC, facteur d'incertitude K_{wA} 3 dB(A) conformément à la directive RL 2006 / 42 / ECRS
⑧ Ces valeurs d'émissions sonores s'appliquent à tous les modèles RMI 6,c'est-à-dire aux modèles RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P et RMI 632 PC,lorsque l'accessoire ALM 030 (réf. 6909 007 1022) est monté dans lemodèle concerné à la place de l'équipement de sérielorsque l'accessoire ALM 030 (réf. 6909 007 1022) est monté dans le modèle concerné à la place de l'équipement de série

LES TONDEUSES EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 ENTRAÎNEMENT DIRECT DE LA LAME
L'entraînement direct du moteur assure une utilisation efficace de l'énergie et donc des performances plus élevées par charge de la batterie.

02 LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ
La lame à flux d'air optimisé coupe l'herbe en faisant tourbillonner pas plus d'air que nécessaire. La résistance minimale permet d'allonger la durée de la batterie. Un point de flexion intégré protège le vilebrequin des dommages.

03 MODE ÉCO
Lorsque le mode éco est activé, le régime du moteur de la tondeuse est automatiquement ajusté à la stricte puissance requise. Ainsi la consommation d'énergie est réduite et la superficie de tonte par charge de batterie est augmentée.

04 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
Le réglage centralisé de la hauteur de coupe est facile à actionner grâce à son système à ressorts et peut se régler à la hauteur de coupe souhaitée sur plusieurs niveaux. Une échelle indique la hauteur enclenchée.

CONFORT

05 GUIDON CONFORTABLE
Le guidon confortable rabattable permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante. Le guidon est réglable sans outil en fonction de la taille de l'utilisateur.

06 BAC DE RAMASSAGE BREVETÉ AVEC INDICATEUR DU NIVEAU DE REMPLISSAGE
Le bac de ramassage rabattable en plastique s'ouvre et se vide très facilement. Le débit d'air expulsé pendant la tonte dirige l'herbe coupée dans le bac de ramassage et assure un remplissage dense. L'air est dirigé latéralement sur le sol au travers des lamelles du bac. Les utilisateurs et les tondeuses sont ainsi protégés contre les projections de saleté. L'indicateur du niveau de remplissage vous indique lorsqu'il est temps de le vider.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Tondeuses pratiques pour les superficies moyennes
- Bonne qualité de coupe et puissance de ramassage élevée
- Moteurs thermiques efficaces
- Construction à la fois simple et robuste

RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **28,0 kg** ①

Tondeuse thermique maniable offant une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres compris.

Référence **6350 011 3460**

Autre version : RM 248 voir tableau à la page 192

RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **29,0 kg** ①

Tondeuse thermique maniable offant une largeur de coupe de 51 cm, pour les terrains de moyenne à grande taille. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres compris.

Référence **6371 011 3440**

Autre version : RM 253 voir tableau à la page 192

LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 190**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

T = Entraînement à 1 vitesse ① Poids net, sans essence ni huile

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4

- Pour jardiniers amateurs et particuliers très exigeants
- Pour les moyennes et grandes superficies
- Avec des largeurs de coupe de 41 et 46 cm
- Moteurs performants
- Carter en polymère durable

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **27,0 kg** ①

Tondeuse thermique compacte offant une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée ergonomique caoutchoutée, tendeurs rapides QuickFix, roues faciles à manœuvrer et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage breveté de 55 litres avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6338 011 3416**

Autre version : RM 443 voir tableau à la page 192

RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **29,0 kg** ①

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ②

Tondeuse thermique robuste offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable réglable en hauteur sur 2 niveaux, roues à roulement souple et entraînement Vario pour un travail confortable. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 55 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6358 011 3453**

Autre version : RM 448 TC voir tableau à la page 192

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

NOUVEAU

RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **27,0 kg** ①

Tondeuse thermique robuste offant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable avec poignée ergonomique caoutchoutée. Entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 55 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6358 011 3435**

PAGE **173**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES / iMOW® & TONDEUSES PLUS

Pour un entretien et un nettoyage efficaces de votre tondeuse robot iMOW® ou de votre tondeuse classique. Disponible en deux versions: comme kit standard avec STIHL Multiclean, une brosse de nettoyage et un chiffon en microfibres ou comme kit avantage Plus avec un chiffon en microfibres supplémentaire et un sac de transport.

PAGE **354**

MOTO4PLUS

L'essence alkylée STIHL Moto4Plus est spécialement conçue pour les petits moteurs STIHL 4 temps. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfines et d'arômes. Sa longue durée de stockage de 5 ans au moins garantit des performances optimales fiables.

C = Version confort
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
X = Modèle de base

① Poids net, sans essence ni huile
② 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5

- Pour les particuliers ambitieux
- Pour tondre de vastes superficies
- Compactes et puissantes
- Avec entraînement à 1 vitesse ou entraînement Vario
- Également disponible avec le STIHL Electrostart
- Carter en polymère ultra résistant

RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **30,0 kg** ①

Tondeuse thermique compacte, robuste et performante offant une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage breveté de 60 litres avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6340 011 3409**

Autre version : RM 545 voir tableau à la page 192

RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **31,0 kg** ①

Tondeuse thermique robuste, compacte et performante, offrant une largeur de coupe de 43 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et réglable en hauteur sur 3 niveaux et entraînement Vario pour un travail à la fois efficace et confortable. Moteur avec fonction Electrostart. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 60 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6340 011 3429**

Autres versions : RM 545 V, RM 545 VR voir tableau à la page 192

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

E = Démarrage électrique
R = Tondeuse mulching
S = Embrayage / frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6

- Pour les particuliers et les paysagistes exigeants
- Pour la tonte de grandes pelouses
- Avec fonction 3 en 1 pour la coupe, le mulching et le ramassage
- Moteurs performants
- Carter en aluminium durable

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ②

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **45,0 kg** ①

Tondeuse thermique puissante offant une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Lame biplan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée ergonomique caoutchoutée, tendeurs rapides QuickFix et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage breveté de 70 litres avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6364 011 3441**

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ②

RM 650 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **48,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 48 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Moteur avec fonction Electrostart. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6364 011 3453**

Autres versions : RM 650 V, RM 650 VS voir tableau à la page 192

① Poids net, sans essence ni huile
② 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **50,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence	**6374 011 3412**

Autres versions : RM 655 V, RM 655 RS voir tableau à la page 192

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **56,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confor-table avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence	**6374 011 3441**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

- Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Pour tondre les surfaces étendues
- Conception robuste d'une longévité extrême, pour les contraintes élevées
- Moteurs particulièrement puissants
- Carter en magnésium extrêmement stable avec insert polymère interchangeable

RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ①

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage / frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon réglable en hauteur avec poignée souple en caoutchouc et entraînement à 3 vitesses pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage d'une capacité de 80 litres compris.

Référence **6378 011 3411**

RM 756 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ①

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage / frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon réglable en hauteur avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage d'une capacité de 80 litres compris.

Référence **6378 011 3401**

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ②

RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ①

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage / frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement à 3 vitesses pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6378 011 3431**

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ②

RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **61,0 kg** ①

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage / frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage compris.

Référence **6378 011 3421**

C = Version confort
G = Entraînement à 3 vitesses
R = Tondeuse mulching

S = Embrayage / frein de lame
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

① Poids net, sans essence ni huile
② 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R

- Pour les particuliers et les paysagistes exigeants
- Tondeuses spéciales pour les usages très spécifiques
- Optimales pour le mulching ou pour la tonte avec éjection latérale

RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique maniable et efficace, offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, poignée souple en caoutchouc et entraînement des roues avant pour un travail confortable. Possibilité de replier facilement la poignée grâce aux tendeurs rapides QuickFix pour un transport plus aisé. Guidon rabattable.

Référence **6357 011 3415**

Autres versions : RM 2 R, RM 2 RC voir tableau à la page 194

RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse multifonctions particulièrement maniable avec éjection latérale et offrant une largeur de coupe de 48 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Conception à trois roues avec roue avant pivotante. Réglage de la hauteur de coupe à l'avant (au niveau de la roue) et à l'arrière (par essieu). La poignée souple en caoutchouc et l'entraînement des roues à 1 vitesse assurent une utilisation confortable.

Référence **6361 011 3416**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching

RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **36,0 kg** ①

Tondeuse thermique maniable et efficace, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Carter en aluminium, réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée souple en caoutchouc, entraînement Vario avec entraînement des roues avant pour un travail confortable. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au guidon rabattable.

Référence **6383 011 3431**

Autres versions : RM 4 R, RM 4 RT voir tableau à la page 194

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **44,0 kg** ①

Tondeuse mulching thermique, professionnelle, puissante et robuste, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Moteur puissant à faibles émissions. Carter robuste en aluminium, protection du vilebrequin, réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée souple en caoutchouc et entraînement des roues à 1 vitesse pour un travail confortable. Transport facile grâce au guidon rabattable.

Référence **6383 011 3422**

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
X = Modèle de base

① Poids net, sans essence ni huile

TONDEUSES SUR BATTERIE

- Pour jardiniers amateurs
- Pour une tonte silencieuse, sans rejet de gaz d'échappement, grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Particulièrement maniables et faciles à manœuvrer
- Tonte flexible et sans câble

RMA 235

36 V · 14,0 kg ①

Tondeuse sur batterie légère et maniable offant une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Avec régulation automatique du régime et lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Réglage centralisé de la hauteur de coupe. Guidon rabattable, réglable en hauteur à deux niveaux. Bac de ramassage de 30 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
Référence **6311 011 1410**

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101
Référence **6311 200 0010**

Set RMA 235 avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **6311 200 0015**

NOUVEAU
RMA 248

36 V · 21,0 kg ①

Tondeuse sur batterie facile à manier, offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de petites superficies dans des environnements sensibles au bruit. Équipée d'un moteur EC, mode ECO activé en permanence pour une meilleure autonomie de la batterie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, arceau coupure moteur facile d'utilisation, carter robuste en tôle d'acier et logement pour le transport d'une batterie supplémentaire. Bac de ramassage d'une capacité de 55 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 248 sans batterie ni chargeur
Référence **6350 011 1400**

Set RMA 248 avec AK 20 et AL 101
Référence **6350 200 0001**

Prix de vente conseillés par le fabricant et euros

C = Version confort
P = Performance
V = Entraînement Vario

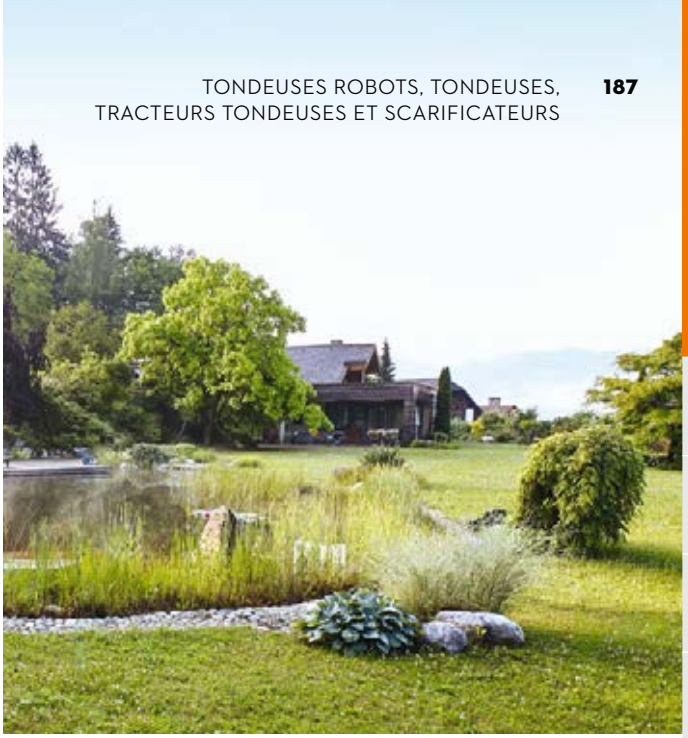

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ④

AK III SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Tondeuse sur batterie légère et maniable offant une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites ou moyennes superficies. Avec régulation automatique du régime et lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Bac de ramassage de 40 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
Référence **6320 011 1420**

Set **RMA 339 C** avec AK 30 et AL 101
Référence **6320 011 1443**

Autre version : RMA 339 voir tableau à la page 194

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

AP III SYSTEM AP 200

NOUVEAU

RMA 253

36 V • 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Tondeuse sur batterie offrant une largeur de coupe de 51 cm. Idéale pour la tonte de petites superficies dans des environnements sensibles au bruit. Équipée d'un moteur EC, mode ECO activé en permanence pour une meilleure autonomie de la batterie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, arceau coupure moteur facile d'utilisation, carter robuste en tôle d'acier et logement pour le transport d'une batterie supplémentaire. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 55 litres.

RMA 253 sans batterie ni chargeur
Référence **6371 011 1400**

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ④

AP III SYSTEM AP 200

RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Tondeuse sur batterie maniable offant une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confortable. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 443 VC sans batterie ni chargeur
Référence **6338 011 1430**

Set **RMA 443 VC** avec AP 200 et AL 101
Référence **6338 200 0073**

Autres versions : RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV voir tableau à la page 194

① Poids sans batterie
② Explication des symboles voir page 450
③ Économies et cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
④ 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ③

AP SYSTEM AP 300

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

EC MOTOR ②

Tondeuse sur batterie puissante offrant une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confortable. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 448 PV sans batterie ni chargeur
Référence **6358 011 1435**

Set RMA 448 PV avec AP 200, AP 300 et AL 300
Référence **6358 200 0029**

Autre version : RMA 448 VC voir tableau à la page 196

AP SYSTEM AP 300

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Tondeuse mulching sur batterie légère et maniable offrant une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série.

RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur
Référence **6357 011 1415**

Autre version : RMA 2 RV voir tableau à la page 196

RMA 765 V

TONDEUSE PROFESSIONNELLE ROBUSTE SUR BATTERIE

ACCESSOIRE :

ADAPTATEUR DOUBLE RACCORD DE CHARGEMENT ADA 700

Voir page 191

Tondeuse professionnelle sur batterie pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames à flux d'air optimisé, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confortable réglable en hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ③

AP SYSTEM AR 3000 L

36 V • 44,0 kg ①

EC MOTOR ②

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
Référence **6392 011 1400**

Set RMA 765 V avec 2 × AP 300 S, AL 500 et ADA 700
Référence **6392 200 0000**

Set RMA 765 V avec AR 3000 L et AL 500
Référence **6392 200 0001**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles voir page 450
③ Économies et cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des petites et moyennes pelouses
- Moteurs électriques performants
- Fonctionnement silencieux
- Poids réduit pour un transport aisé

RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation offant une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon rabattable, réglable en hauteur à deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage breveté de 30 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

Référence **6311 011 2410**

RME 339 C

1,2 kW · 15,0 kg

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ④

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation offant une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable et réglable en hauteur à deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage breveté de 40 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

Référence **6320 011 2415**

Autre version : RME 339 voir tableau à la page 196

④ 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

10 ANS DE GARANTIE sur le guidon confortable ①

RME 443 C

1,5 kW · 21,0 kg

Tondeuse électrique performante offant une largeur de coupe de 41 cm, pour les petites ou moyennes superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable rabattable et réglable en hauteur à deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage breveté de 55 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

Référence	**6338 011 2415**

Autre version : RME 443 voir tableau à la page 196

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

- Kits pour le mulching et le ramassage
- Équipement approprié pour faciliter le travail
- Dispositifs de protection

KIT MULCHING

Kit mulching avec lame biplan et obturateur mulching. Pour trouver le kit mulching adapté à votre tondeuse, veuillez vous reporter aux indications figurant dans les notes de bas de page.

AMK 039 pour les modèles de la série 3
avec une largeur de coupe de 37 cm
Référence **6909 007 1081**

AMK 043 pour les modèles de la série 4
avec une largeur de coupe de 41 cm②
Référence **6909 007 1083**

NOUVEAU **AMK 443** pour les tondeuses sur batterie STIHL de la série 4
avec une largeur de coupe de 41 cm③
Référence **6909 007 1038**

AMK 045 pour les modèles de la série 5
avec une largeur de coupe de 43 cm
Référence **6909 007 1047**

AMK 048 pour les modèles de la série 4
avec une largeur de coupe de 46 cm④
Référence **6909 007 1034**

NOUVEAU **AMK 448** pour les tondeuses sur batterie STIHL de la série 4
avec une largeur de coupe de 46 cm⑤
Référence **6909 007 1039**

AMK 056 pour les modèles thermiques de la série 7
avec une largeur de coupe de 54 cm
Référence **6909 007 1024**

AMK 065 pour RMA 765 V
Référence **6909 007 1063**

LAME SOUFFLANTE

Capacités de ramassage améliorées lorsque les conditions de travail sont difficiles sur le terrain.

ACK 050 largeur de coupe de 48 cm pour les modèles de la série 6
Référence **6909 007 1036**

ACK 055 largeur de coupe de 53 cm pour les modèles de la série 6
Référence **6909 007 1037**

AGS 700

Protection du boîtier de filtre à air, pour tous les modèles de la série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm, ainsi que pour RM 655 YS.

Référence **6909 700 8101**

ADC 048

Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (Ø 48 cm), pour RM 3 RTX et RM 3 RT.

Référence **6909 700 5107**

POULIE DE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

Poulie de courroie trapézoïdale pour réduire la vitesse de 0,5 km/h.

AAL 050 pour RM 4 RT
Référence **6909 700 2501**

AAL 050 P pour RM 4 RTP
Référence **6909 700 2506**

ADA 700

Adaptateur double raccord de chargement pour l'utilisation de deux batteries AP avec la RMA 765 V. Batteries AP non incluses.

Référence **6909 400 9401**

① 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.
② **Non utilisable** pour les tondeuses sur batterie de la génération .2 : 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
③ **Uniquement** pour les tondeuses sur batterie de la génération .2 : 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
④ **Non utilisable** peut être utilisé pour les modèles de la série 2 et les tondeuses sur batterie de la génération .2 : 6358 011 1430, 6358 011 1435
⑤ **Uniquement** pour les tondeuses sur batterie de la génération .2 : 6358 011 1430, 6358 011 1435

		Référence	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2								
RM 248		**6350 011 3455**	1.200	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–
RM 248 T		**6350 011 3460**	1.200	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	T / 3,7
RM 253		**6371 011 3435**	1.800	51	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–
RM 253 T		**6371 011 3440**	1.800	51	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	T / 3,7
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4								
RM 443		**6338 011 3406**	1.200	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
RM 443 T		**6338 011 3416**	1.200	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5
RM 448 TX	**NOUVEAU**	**6358 011 3435**	1.200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5
RM 448 TC		**6358 011 3425**	1.200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5
RM 448 VC		**6358 011 3453**	1.200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,4 – 4,6
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5								
RM 545		**6340 011 3404**	1.200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	–
RM 545 T		**6340 011 3409**	1.200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	T / 3,6
RM 545 V		**6340 011 3419**	1.200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	T / 3,6
RM 545 VR		**6340 011 3464**	1.200	43	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	60	V / 2,2 – 4,0
RM 545 VE		**6340 011 3429**	1.200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	V / 2,2 – 3,8
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6								
RM 650 T		**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	T / 3,5
RM 650 V		**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 650 VS		**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 650 VE		**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 V		**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 VS		**6374 011 3412**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 RS		**6374 011 3432**	2.500	53	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	–	70	Y / 2,6 – 4,6
RM 655 YS		**6374 011 3441**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	Y / 0 – 6,3

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Soupapes en tête

C = Version confort
E = Démarrage électrique
G = Entraînement à 3 vitesses
P = Performance

R = Tondeuse mulching
S = Embrayage / frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

X = Modèle de base
Y = Entraînement hydrostatique

Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations K② (m/s²)	Guidon confortable③	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Poignée caoutchoutée ergonomique	Lame biplan	Embrayage/frein de lame
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	●	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	●	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	●	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	●	–	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	28,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0	94	80	2	4,2	2,1	–	●	●	–	●	–
STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	48,0	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	–
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	56,0	98	84	2	2,8	1,4	●	●	●	●	–	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●

① Poids net, sans essence ni huile
② Incertitudes conformément à la directive RL 2006/42/EG
③ 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

		Référence	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7								
RM 756 GS		**6378 011 3411**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0
RM 756 GC		**6378 011 3431**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0
RM 756 YS		**6378 011 3401**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0
RM 756 YC		**6378 011 3421**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R								
RM 2 R		**6357 011 3416**	1.500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	–
RM 2 RC		**6357 011 3425**	1.500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	–
RM 2 RT		**6357 011 3415**	1.500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	T / 3,5
RM 3 RT		**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5 niveaux, par axe, roue individuelle)	●	–	T / 3,5
RM 4 R		**6383 011 3401**	1.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	–
RM 4 RT		**6383 011 3411**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,9
RM 4 RV		**6383 011 3431**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	V / 3,3 – 5,2
RM 4 RTP		**6383 011 3422**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,6
TONDEUSES SUR BATTERIE								
RMA 235		**6311 011 1410**	–	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
Set RMA 235 avec AK 20 + AL 101		**6311 200 0010**	300③	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
Set RMA 235 avec 2 × AK 20 + AL 101		**6311 200 0015**	600③	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
RMA 248	**NOUVEAU**	**6350 011 1400**	–	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–
Set RMA 248 avec AK 20 + AL 101	**NOUVEAU**	**6350 200 0001**	200③	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–
RMA 339		**6320 011 1415**	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
Set RMA 339 avec AK 20 + AL 101		**6320 011 1440**	250③	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RMA 339 C		**6320 011 1420**	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
Set RMA 339 C avec AK 30 + AL 101		**6320 011 1443**	330③	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RMA 253	**NOUVEAU**	**6371 011 1400**	–	51	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–
RMA 443		**6338 011 1401**	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
RMA 443 C		**6338 011 1411**	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
Set RMA 443 C avec AP 200 + AL 101		**6338 200 0046**	360③	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Soupapes en tête

C = Version confort
P = Performance
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Incertitudes conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
② 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

Type de moteur / Système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations K ① (m/s²)	Mode ECO	Guidon confortable ②	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame à flux d'air optimisé	Poignée caoutchoutée ergonomique	Embrayage / frein de lame
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0④	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0④	98	86	2	2,4	1,2	–	●	–	–	–	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0④	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0④	98	86	2	2,4	1,2	–	●	–	–	–	●	●
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	23,0④	92	79	2	7,9	3,16	–	–	–	–	–	–	–
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	27,0④	94	81	2	5,0	2,5	–	–	–	–	–	●	–
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	30,0④	94	81	2	5,9	2,36	–	–	–	–	–	●	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	30,0④	96	82	2	5,5	2,2	–	–	–	–	–	●	–
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	34,0④	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	●	–
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	35,0④	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	●	–
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	36,0④	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	●	–
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0④	93	79	1	2,4	1,2	–	–	–	●	–	●	–
Système AK	–	–	3.400	14,0⑤	89	76	2	1,8	0,9	●⑦	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.400	15,0⑥	89	76	2	1,8	0,9	●⑦	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.400	15,0⑥	89	76	2	1,8	0,9	●⑦	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.200	21,0⑤	96	83	2	1,8	0,9	●⑦	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.200	22,0⑥	96	83	2	1,8	0,9	●⑦	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.350	14,0⑤	90	76	2	1,6	0,8	●	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.350	15,0⑥	90	76	2	1,6	0,8	●	–	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.350	16,0⑤	90	76	2	1,6	0,8	●	●	●	●	●	–	–
Système AK	–	–	3.350	17,0⑥	90	76	2	1,6	0,8	●	●	●	●	●	–	–
Système AP	–	–	3.200	23,0⑧	96	81	2	1,8	0,9	●⑦	–	●	●	●	–	–
Système AP	–	–	3.150	20,0⑤	91	78	2	2,2	1,1	●	–	●	●	●	–	–
Système AP	–	–	3.150	21,0⑤	91	78	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Système AP	–	–	3.150	22,0⑥	91	78	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–

③ Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisé, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables en termes de surface, comme la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries

④ Poids net, sans essence ni huile
⑤ Poids sans batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur
⑦ Mode éco non désactivable sur le modèle RMA 235, RMA 248 et RMA 253

⑧ Prix sans batterie ni chargeur

	Référence	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)
TONDEUSES SUR BATTERIE							
RMA 443 VC	**6338 011 1430**	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 VC avec AP 200 + AL 101	**6338 200 0073**	420③	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 PV	**6338 011 1435**	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 448 VC	**6358 011 1430**	–	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC avec AP 300 + AL 300	**6358 200 0028**	400③	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV	**6358 011 1435**	–	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 – 4,5
Set RMA 448 PV avec AP 200, AP 300 + AL 300	**6358 200 0029**	400③	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 765 V	**6392 011 1400**	–	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 6,0
Set RMA 765 V avec 2 × AP 300 S, AL 500 + ADA 700	**6392 200 0000**	800③	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 6,0
Set RMA 765 V avec AR 3000 L + AL 500	**6392 200 0001**	3.100③	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 6,0
RMA 2 RV	**6357 011 1410**	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5
Set RMA 2 RV avec AP 300 + AL 300	**6357 200 0009**	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5
RMA 2 RPV	**6357 011 1415**	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5
TONDEUSES ÉLECTRIQUES							
RME 235	**6311 011 2410**	300	33	25 – 60 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–
RME 339	**6320 011 2405**	500	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RME 339 C	**6320 011 2415**	500	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–
RME 443	**6338 011 2405**	600	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–
RME 443 C	**6338 011 2415**	600	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching
V = Entraînement Vario

① Incertitudes conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
② 10 ans de garantie sur le guidon confortable. La durée de cette garantie est une exception aux conditions de garantie existantes de ANDREAS STIHL N.V. et ne donne en aucun cas droit à une dérogation sur les conditions de garantie d'autres machines STIHL.

Système de batterie STIHL	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore [1] (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations K [1] (m/s²)	Mode ECO	Guidon confortable [2]	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame à flux d'air optimisé	Poignée caoutchoutée ergonomique
Système AP	–	3.150	23,0 [4]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.150	24,0 [5]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.150	24,0 [4]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.150	24,0 [4]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.150	26,0 [5]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.150	24,0 [4]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.150	26,0 [5]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Système AP	–	3.300	44,0 [4]	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
Système AP	–	3.300	49,0 [5]	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
Système AP	–	3.300	54,0 [5]	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
Système AP	–	3.150	23,0 [4]	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
Système AP	–	3.150	25,0 [5]	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
Système AP	–	3.150	23,0 [4]	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
–	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–	–
–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	–	●	●	●	–	–
–	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
–	1.500	2.900	21,0	96	82	2	1,3	0,65	–	●	●	●	–	–

[3] Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisé, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables en termes de surface, comme la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries

[4] Poids sans batterie
[5] Poids avec batterie, sans chargeur

LES TRACTEURS TONDEUSES EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 PLATEAU DE COUPE SYNCHRONISÉ
Les deux lames du plateau de coupe synchrone sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation leur permet de s'emboîter l'une dans l'autre sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

02 EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver aisément les lames du plateau de coupe.

03 SYSTÈME DE RAMASSAGE
Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Cela permet de couper les bords avec une très grande précision.

CONFORT

04 SIÈGE À SUSPENSION RÉGABLE
Le siège peut être réglé sans outil pour s'adapter à quasiment toutes les tailles. Sa surface est antidérapante.

05 ENTRAÎNEMENT À UNE PÉDALE SPÉCIFIQUE À STIHL
Le sens de la marche (avant ou arrière) peut être sélectionné à l'aide du levier de sélection situé sur la colonne de direction et la vitesse peut être réglée en continu, de l'arrêt à la vitesse maximale, à l'aide de la pédale d'accélérateur. Les pédales d'accélérateur et de frein sont disposées comme dans une voiture à transmission automatique.

06 VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE
Le bac de ramassage en plastique en forme de godet de pelleteuse se vide en tout confort depuis le siège et se nettoie facilement grâce à son design intelligent.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

TRACTEURS TONDEUSES SÉRIE T4

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Grande maniabilité
- Éjection latérale compacte – sauf pour le modèle RT 4082
- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe

RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 pk • **203,0 kg** ①

Tracteur tondeuse maniable et compact offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien des grandes pelouses aux nombreux recoins. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL.

Référence **6140 200 0005**

RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 pk • **202,0 kg** ①

Tracteur tondeuse à éjection latérale offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL qui facilite le manœuvrage.

Référence **6165 200 0012**

RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 pk • **221,0 kg** ①

Tracteur tondeuse à éjection latérale offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL.

Référence **6165 200 0013**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

S = Ejection latérale
X = Modèle de base
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

① Poids net, sans essence ni huile

TRACTEURS TONDEUSES SÉRIE T5

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performances de tonte très élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- À moteur monocylindre ou bicylindre
- Bac de ramassage jusqu'à 350 litres

RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • **237,0 kg** ①

Puissant tracteur tondeuse offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 250 litres.

Référence **6160 200 0024**

Autre version : RT 5097 voir tableau à la page 204

RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • **258,0 kg** ①

Puissant tracteur offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

Référence **6160 200 0025**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

L = Equipement de luxe (par ex. régulateur de vitesse)
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

TRACTEURS TONDEUSES SÉRIE T6

- Pour les particuliers et les paysagistes ambitieux
- Performances de tonte les plus élevées grâce aux très grandes largeurs de coupe
- Régulateur de vitesse
- Plateau de coupe synchronisé

RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • **268,0 kg** ①

Puissant tracteur tondeuse offrant un très grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

Référence **6170 200 0029**

RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 pk • **281,0 kg** ①

Tracteur tondeuse le plus puissant de l'assortiment offrant un très grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien des superficies particulièrement grandes. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

Référence **6170 200 0030**

① Poids net, sans essence ni huile

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS TONDEUSES

- Pour s'équiper pour tondre la pelouse
- Pour un usage hivernal
- Pour se protéger contre les intempéries

KIT MULCHING

AMK 082 Lame biplan et obturateur mulching, pour une largeur de coupe de 80 cm pour RT 4082
Référence **6907 007 1024**

AMK 097 Obturateur mulching pour une largeur de coupe de 95 cm, pour une sélection de modèles de la série T5
Référence **6907 007 1029**

AMK 097 S Obturateur mulching pour une largeur de coupe de 95 cm, pour une sélection de modèles de la série T4
Référence **6907 007 1012**

AMK 112 S Obturateur mulching pour une largeur de coupe de 110 cm, pour une sélection de modèles de la série T4
Référence **6907 007 1013**

AMK 127 Obturateur mulching pour une largeur de coupe de 110 cm et de 125 cm, pour une sélection de modèles de la série T5 et tous les modèles de la série T6
Référence **6907 007 1032**

CHAÎNES À NEIGE

Pour avancer sur la neige de manière sûre.

ASK 016 pour RT 4082
Référence **6907 730 3445**

ASK 018 pour RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z et RT 5112 Z
Référence **6907 730 3432**

ASK 020 pour RT 4112 SZ, RT 6112 ZL et RT 6127 ZL
Référence **6907 730 3437**

CHARGEUR POUR DIAGNOSTIC ADL 012

Destiné à tous les tracteurs tondeuses ; pour recharger et réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.

Référence **6907 430 2507**

APPAREIL DE CHARGE / DE MAINTIEN ACB 010

Pour toutes les batteries de tracteurs tondeuses.

Référence **6907 430 2520**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Le prix ne comprend pas le tracteur tondeuse ni les chaînes à neige

KIT CHASSE-NEIGE

Lame neige avec réglage latéral et en hauteur de la lame facile et confortable depuis le siège.

ASP 100 lame neige avec une largeur de 100 cm pour le modèle RT 4082
Référence **6907 730 3012** ①

ASP 125 Lame neige avec une largeur de 125 cm pour les séries T4 (sauf RT 4082), T5 et T6
Référence **6907 730 3018** ①

HOUSSE DE PROTECTION

Pour le remisage hivernal et la protection contre la poussière et les intempéries.

AAH 200 pour la série T4
Référence **6907 900 3506**

AAH 300 pour les séries T5 et T6
Référence **6907 700 2101**

DÉFLECTEUR

Pour l'éjection arrière de l'herbe coupée.

ADF 400 pour RT 4082
Référence **6907 760 6926**

ADF 500 pour les séries T5 et T6
Référence **6907 760 6931**

ROULEAU DE JARDIN AGW 098

98 cm de largeur, pour tous les modèles de tracteurs tondeuses.

Référence **6907 760 3601**

PARE-CHOCS AST 062

Pour RT 4097 SX.

Référence **6907 760 7301**

	Référence	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Transmission	Volume du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)
TRACTEURS TONDEUSES										
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	o	250	hydrostatique	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	6.000	95	35 – 90	o	–	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**	8.000	110	35 – 90	o	–	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	8.000	110	30 – 100	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	8.000	110	30 – 110	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 8000	764

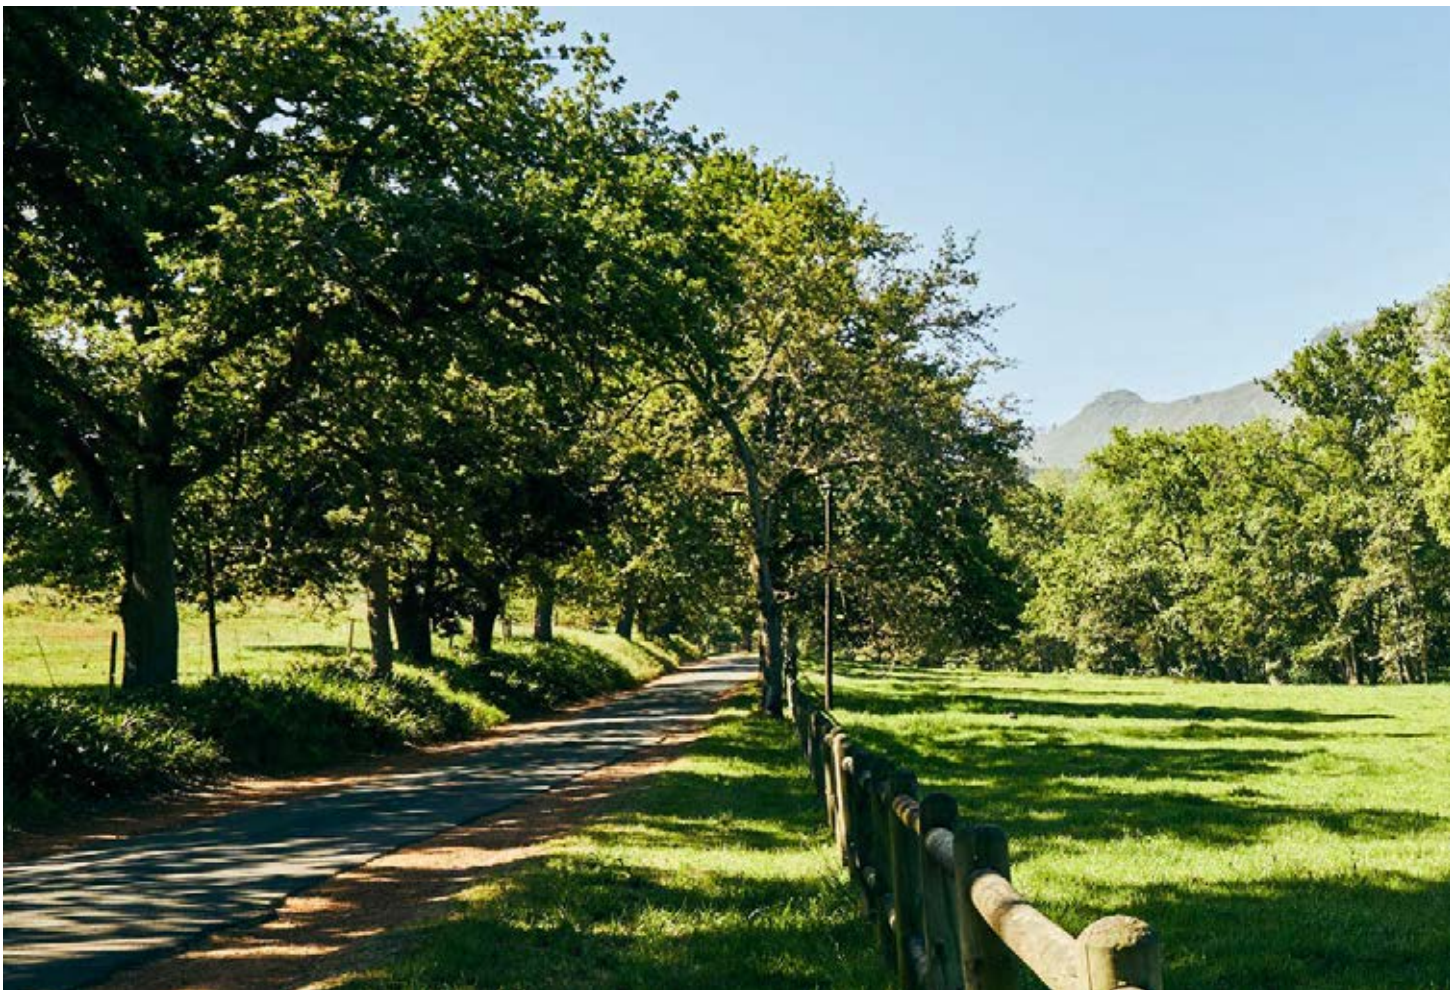

● De série
○ Optionnel (accessoire)

L = Equipement de luxe (par ex. régulateur de vitesse)
S = Ejection latérale
X = Modèle de base
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

① Poids net, sans essence ni huile
② Incertitudes conformément à la directive RL 2006 / 42 / EG
③ Ces valeurs se réfèrent respectivement au siège / volant

Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Machine L × L × H (cm)	Poids[1] (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore[2][3] (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations K[2][3] (m/s²)	Entraînement hydrostatique à une pédale	Plateau de coupe synchrone	Embrayage de lame électromagnétique	Système de ramassage	Siège réglable à suspension	Ejection latérale	Vidage aisé du bac de ramassage	Régulateur de vitesse
8,2 / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	–	•	•	•	–	•	–
8,9 / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,50 / 2,80	0,25 / 1,40	•	–	•	•	•	•	–	–
12,6 / 17,1	2.800	191 × 132 × 118	221,0	100	86	1	0,50 / 2,50	0,25 / 1,25	•	–	•	•	•	•	–	–
8,2 / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	–	•	•	•	–	•	–
12,2 / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	•	–	•	•	•	–	•	–
12,2 / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	•	•	•	•	•	–	•	–
12,2 / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	–	•	•
15,6 / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	–	•	•

LES SCARIFICATEURS EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 CARTER EN POLYMÈRE
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et robustesse.

02 MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

03 TECHNOLOGIE DE BATTERIE LITHIUM-ION STIHL
Le fonctionnement avec des batteries AK permet un travail confortable et silencieux.

04 UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ D'AÉRATION
Les lames fixes de l'unité de scarification assurent une aération efficace de la pelouse. Les lames aiguisées et robustes garantissent des résultats efficaces à long terme. Grâce à ses ressorts en queue d'aronde, le rouleau de scarification élimine la mousse et les végétaux morts sans pour autant entailler le gazon.

CONFORT

05 EMBRAYAGE DE LAME FACILE
Passe facilement de la position de transport à la position de travail.

06 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
Sur les modèles RL 540 et RLE 540, la profondeur de travail des lames peut être ajustée au terrain sur six niveaux grâce à une poignée tournante ergonomique située sur le guidon. Sur les modèles RLA 240 et RLE 240, la profondeur de travail peut être ajustée en continu grâce à un commutateur rotatif ergonomique situé sur le carter. Il est ainsi possible d'ajuster l'unité de scarification et le rouleau de scarification au terrain.

07 GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
Sur les modèles RLA 240 et RLE 240, le guidon est réglable sur quatre hauteurs différentes de manière confortable. Il est en outre rabattable sur trois niveaux, pour un transport facilité et un stockage peu encombrant.

08 BAC DE RAMASSAGE
Le bac de ramassage de 50 litres est en tissu résistant aux déchirures. Le cadre en acier avec poignée de transport assure une grande stabilité et permet un transport agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les particuliers
- Pour débarrasser la pelouse du feutre du gazon et de la mousse
- Pour améliorer la qualité du gazon
- Grande maniabilité

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **33,0 kg** ①

Scarificateur thermique puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm. Équipé de 7 doubles lames.

Référence **6290 011 3105**

RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Scarificateur sur batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm. Équipé de 16 lames. Avec rouleau d'aération et bac de ramassage de 50 litres.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
Référence **6291 011 6600**

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101
Référence **6291 200 0000**

Set RLA 240 avec 2 × AK 30 et AL 101
Référence **6291 200 0003**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids net, sans essence ni huile
② Poids sans batterie
③ Économies en cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
④ Explication des symboles voir page 450

RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Scarificateur électrique compact pour la scarification et le ratissage de petites superficies. Largeur de travail de 34 cm. Équipé de 20 lames. Rouleau de démoussage et bac de ramassage compris.

Référence **6291 011 5610**

RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Scarificateur électrique efficace pour la scarification de superficies moyennes. Largeur de travail de 38 cm. Équipé de 7 doubles lames.

Référence **6290 011 5610**

BAC DE RAMASSAGE AFK 050

Capacité de 50 litres,
pour RL 540 et RLE 540.

Référence **6910 700 9601**

	Référence	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de travail (cm)	Plage de profondeur de travail (mm)	Bac de ramassage
SCARIFICATEUR THERMIQUE					
RL 540	**6290 011 3105**	2.000	38	25, réglable sur 6 niveaux	○
SCARIFICATEURS SUR BATTERIE					
RLA 240	**6291 011 6600**	–	34	-7,5 jusqu'à +7,5 centralisé, en continu	●
Set RLA 240 avec AK 30 + AL 101	**6291 200 0000**	500 ⑤	34	-7,5 jusqu'à +7,5 centralisé, en continu	●
Set RLA 240 avec 2 × AK 30 + AL 101	**6291 200 0003**	1.000 ⑤	34	-7,5 jusqu'à +7,5 centralisé, en continu	●
SCARFICATEURS ÉLÉCTRIQUES					
RLE 240	**6291 011 5610**	500	34	-7,5 jusqu'à +7,5 centralisé, en continu	●
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, réglable sur 6 niveaux	○

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive RL 2006 / 42 / ECRS
② Poids net, sans essence ni huile

Type de moteur / Système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale / régime nominal (**kW** / ch)	Puissance nominale (W) / régime nominal (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ① (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K ① (m/s²)	Réglage de la profondeur de travail au guidon / carter	Rouleau de démoussage
Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
Système AK	–	–	900 / 3.650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Système AK	–	–	900 / 3.650	16,0④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Système AK	–	–	900 / 3.650	16,0④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur
⑤ En utilisant la batterie AK 30 avec cycle de charge et en travaillant la surface dans un sens (pas de croisement)
⑥ En utilisant deux batteries AK 30 avec cycle de charge et en travaillant la surface dans un sens (pas de croisement)

DOMPTEZ LA VÉGÉTATION SAUVAGE DE MAIN DE MAÎTRE.

Coupe-bordures et débroussailleuses thermiques **213**

Coupe-bordures et débroussailleuses sur batterie **221**

Coupe-bordures électriques **224**

Débroussailleuses thermiques dorsales **226**

Accessoires et pièces pour coupe-bordures et débroussailleuses **227**

Outils et fils de coupe **236**

Accessoires pour outils de coupe **244**

LES COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 MOTEUR STIHL 2-MIX
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

02 STIHL M-TRONIC
Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Ensuite, le démarrage s'effectue comme d'habitude dans la position I.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et moins fatigant. Il n'est plus nécessaire de tirer sur le câble. Un ressort placé entre le lanceur et le vilebrequin permet de démarrer la machine facilement.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Assure un travail plus confortable : des ressorts et éléments tampons réduisent la transmission des vibrations du moteur. Disponible en système à un point et, à partir du modèle FS 311, également en système à 4 points.

05 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Rend l'utilisation simple et fiable : tous les éléments de commande du moteur – même la fonction de charge partielle ECOSPEED – sont intégrés dans la poignée.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

COUPE-BORDURES THERMIQUES POUR PETITES PELOUSES

- Machines d'entrée de gamme puissantes pour particuliers
- Pour le fauchage de petites surfaces
- Pour la coupe des bordures de pelouse
- Faciles à démarrer
- Avec axe coudé ou droit

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • **4,2 kg** ①

Le coupe-bordure le plus léger de la gamme STIHL, idéal pour l'entretien de l'herbe au niveau des bordures. Poignée multifonctions, poignée en étrier, moteur STIHL 2-MIX, STIHL ElastoStart en option.

Référence **4140 012 2353**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **4,4 kg** ①

Avec démarrage simplifié, pour le fauchage de petites surfaces. Poignée multifonctions, poignée en étrier, moteur STIHL 2-MIX.

Référence **4144 011 2309**

PAGE **357**

CARE & CLEAN KIT FS / FS PLUS

Pour un entretien et un nettoyage efficaces des coupe-bordures et débroussailleuses STIHL. Disponible en deux versions: kit d'essai et kit avantage.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 50 L

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch • **4,5 kg** ①

Avec démarrage simplifié. Poignée multifonctions, poignée en étrier réglable sans outil, moteur STIHL 2-MIX.

Référence **4144 011 2338**

Autre version : FS 50 C-E L voir tableau à la page 232

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **4,4 kg** ①

Pour un travail confortable dans des espaces étroits. Poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, harnais simple.

Référence **4140 200 0526**

Autre version : FS 55 voir tableau à la page 232

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
L = Axe long
R = Poignée circulaire

COUPE-BORDURES THERMIQUES POUR GRANDES PELOUSES

- Pour les grands jardins et terrains
- Pour faucher de grandes pelouses
- Machines puissantes avec divers outils de coupe

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch • **5,1 kg** ①

Pour le fauchage de surfaces d'herbes tenaces. Poignée multifonctions, guidon ergonomique, moteur STIHL 2-MIX, angle de transmission optimisé, axe droit, harnais simple.

FS 56 avec tête faucheuse AutoCut C 26-2
Référence **4144 200 0198**

FS 56 avec couteau à herbe 230-2
Référence **4144 200 0036**

Autre version : FS 56 C-E voir tableau à la page 232

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 ch • **5,8 kg** ①

Pour entretenir de grandes étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, guidon à deux poignées, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une plus longue autonomie, arbre de transmission flexible, harnais double.

FS 89 avec tête faucheuse AutoCut C 26-2
Référence **4180 200 0681**

FS 89 avec couteau à herbe 230-2
Référence **4180 200 0540**

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **5,4 kg** ①

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. STIHL ErgoStart, guidon ergonomique, moteur STIHL 2-MIX, harnais simple.

Référence **4144 200 0076**

PAGE **393**

PROTECTION VISAGE ET OREILLES DYNAMIC GB 29 PC

Protège-oreilles anti-bruit avec visière et fonction Bluetooth® permettant de téléphoner ou d'écouter de la musique pendant le travail.

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

DÉBROUSSAIL-LEUSES THERMIQUES POUR GRANDES SURFACES

- Très robustes et puissantes
- Pour le fauchage de taillis
- Pour l'élimination des mauvaises herbes
- Pour l'arboriculture
- Pour les broussailles très denses

FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 ch • **5,8 kg** ⓘ

Pour entretenir de grandes étendues d'herbes drues. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, guidon à deux poignées, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue autonomie, arbre de transmission rigide, harnais double.

Référence **4180 200 0547**

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **4,9 kg** ⓘ

La débroussailleuse la plus légère de la gamme. Système anti-vibrations STIHL 1 point, STIHL ErgoStart, guidon à deux poignées, poignée de commande avec fonction de charge partielle ECOSPEED, moteur STIHL 2-MIX, axe droit, harnais double.

FS 94 C-E avec tête faucheuse AutoCut 25-2
Référence **4149 200 0080**

FS 94 C-E avec couteau à herbe 230-2
Référence **4149 200 0076**

Autre version : FS 94 RC-E voir tableau à la page 232

UN C SYNONYME DE CONFORT DANS LE NOM DU PRODUIT :

De nombreuses machines STIHL sont équipées de série avec des caractéristiques de confort particulières, reconnaissables au C dans le nom du produit, par exemple FS 94 RC-E. Le E signifie quant à lui STIHL ErgoStart.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch • **5,8 kg** ①

Débroussailleuse puissante pour entretenir de grandes étendues d'herbes drues. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, guidon à deux poignées, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre de transmission rigide, harnais double.

FS 111 avec tête faucheuse AutoCut 25-2
Référence **4180 200 0554**

FS 111 avec couteau à herbe 230-2
Référence **4180 200 0555**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **5,8 kg** ①

Coupe-bordure extrêmement puissant pour entretenir de grandes étendues d'herbes drues. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, guidon à deux poignées, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue autonomie, arbre de transmission rigide, harnais double.

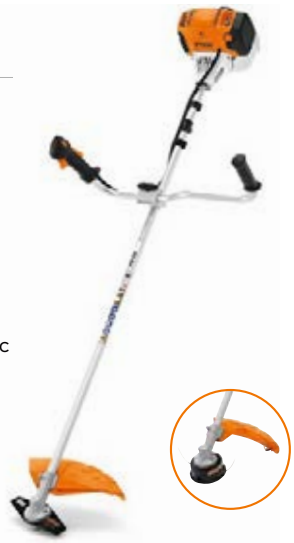

FS 131 avec tête faucheuse AutoCut 25-2
Référence **4180 200 0568**

FS 131 avec couteau à herbe 230-2
Référence **4180 200 0572**

NOS SOLUTIONS POUR UNE ÉLIMINATION EFFICACE DES MAUVAISES HERBES

Nous vous proposons plusieurs solutions pour vous permettre d'éliminer efficacement et quasiment sans projection les mauvaises herbes et les herbes sur différents types de sol. Vous pouvez ainsi choisir entre la tête Réciprocateur RG pour débroussailleuses ou le nouveau réciprocateur sur batterie RGA 140. Le réciprocateur RG-KM est de plus fourni avec une tête adaptée pour votre moteur CombiSystème thermique ou sur batterie.

Réciprocateur RG-KM pour moteurs CombiSystème à la page 140.
Réciprocateur sur batterie RGA 140 à la page 223.
Réciprocateur RG pour débroussailleuses à la page 229.

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **7,1 kg** ①

Idéal pour l'horticulture et l'aménagement des espaces verts. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, axe droit, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

FS 240 C-E avec tête faucheuse AutoCut 36-2
Référence **4147 200 0373**

FS 240 C-E avec couteau à herbe 250-3
Référence **4147 200 0359**

Autre version : FS 240 voir tableau à la page 232

NOUVEAU

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **7,8 kg** ①

Pour le fauchage de grandes étendues. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, le STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, harnais universel ADVANCE.

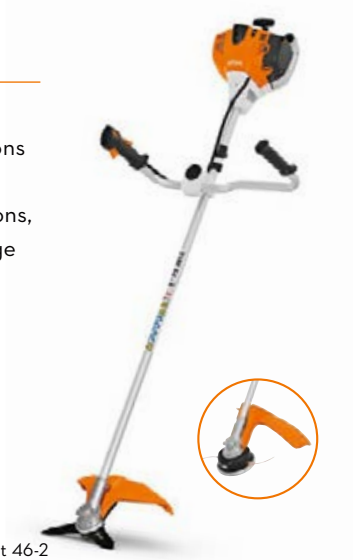

FS 261 C-E avec tête faucheuse AutoCut 46-2
Référence **4147 200 0393**

FS 261 C-E avec couteau à herbe 300-3
Référence **4147 200 0350**

Autre version : FS 261 voir tableau à la page 232

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
L = Axe long

DÉBROUSSAIL-LEUSES THERMIQUES PROFES-SIONNELLES

- Des machines professionnelles, robustes, puissantes et conçues pour durer
- Pour les professionnels chargés de l'entretien des forêts, des espaces verts et des bords de route
- Pour éliminer les fourrés et les broussailles
- Pour les travaux de fauchage sur des surfaces étendues
- Pour les travaux de broyage et de sciage en forêt

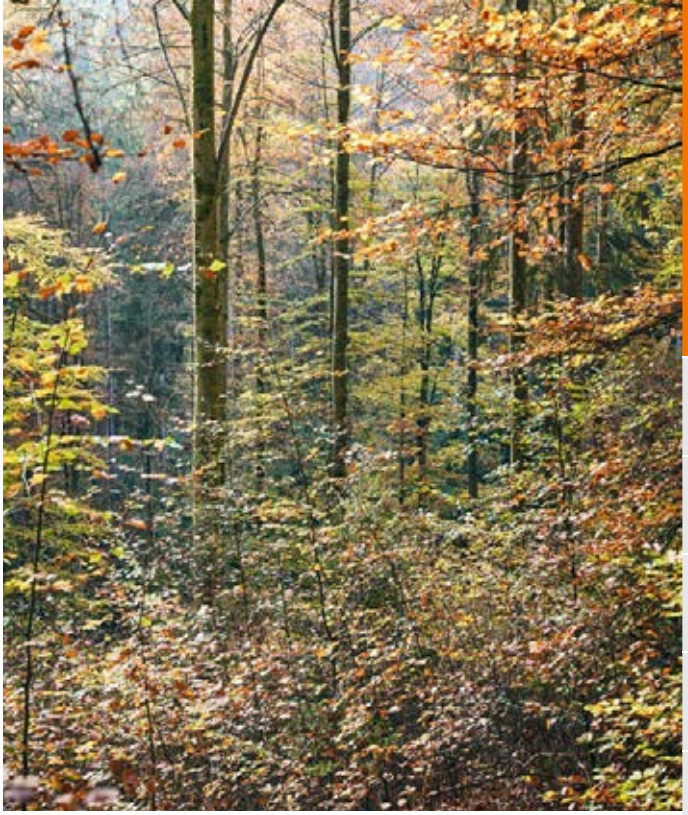

NOUVEAU
FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **8,6 kg**①

Pour le fauchage d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, fournie avec le harnais universel ADVANCE.

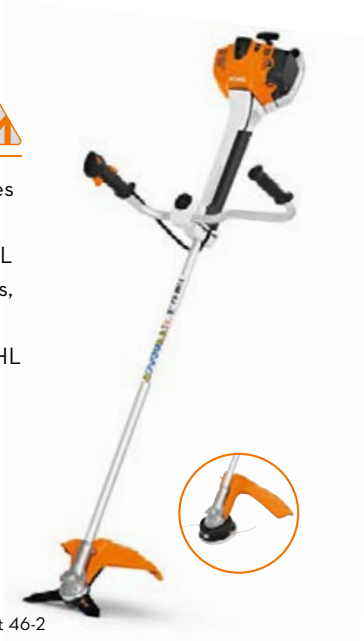

FS 361 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 46-2
Référence **4147 200 0376**

FS 361 C-EM avec couteau à herbe 300-3
Référence **4147 200 0355**

NOUVEAU
FS 411 C-EM L

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **8,8 kg**①

Pour le fauchage d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, fournie avec le harnais universel ADVANCE.

FS 411 C-EM L avec tête faucheuse AutoCut 46-2
Référence **4147 200 0412**

FS 411 C-EM L avec couteau à herbe 300-3
Référence **4147 200 0413**

NOUVEAU
FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **8,7 kg**①

Pour le fauchage de grandes étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, fournie avec le harnais universel ADVANCE.

FS 461 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 46-2
Référence **4147 200 0390**

FS 461 C-EM avec couteau à herbe 300-3
Référence **4147 200 0352**

Autre version : FS 461 C-EM L voir tableau à la page 232

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

NOUVEAU
FS 491 C-EM L

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch • **9,4 kg**①

Puissante débroussailleuse STIHL. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt, fournie avec le harnais universel ADVANCE.

FS 491 C-EM L avec tête faucheuse AutoCut 46-2
Référence **4148 200 0180**

FS 491 C-EM L avec couteau à herbe 300-3
Référence **4148 200 0161**

NOUVEAU
FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch • **10,2 kg**①

④

La débroussailleuse STIHL la plus puissante. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, guidon à deux poignées, poignée réglable sans outil, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt, avec harnais universel ADVANCE.

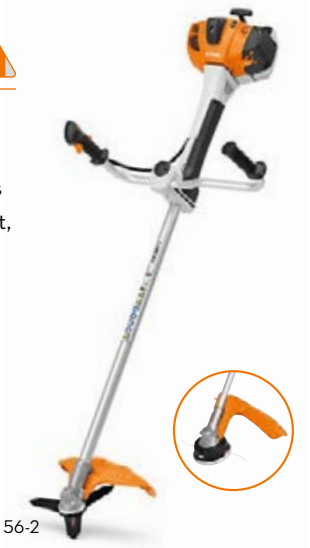

FS 561 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 56-2
Référence **4148 200 0178**

FS 561 C-EM avec couteau à herbe 350-3
Référence **4148 200 0177**

Autre version : FS 561 C-EM tronçonner voir tableau à la page 232

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
L = Axe long

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Poids avec batterie
③ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
④ Explication des sigles de conformité à la page 459

COUPE-BORDURES ET DÉBROUS-SAILLEUSES SUR BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les paysagistes
- Légers et rapidement opérationnels
- Très mobiles et propres grâce à la batterie lithium-ion
- Pour les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles

FSA 45

18 V • 2,3 kg ②

Coupe-bordure sur batterie compact pour des travaux d'entretien et de nettoyage simples autour de la maison. Batterie lithium-ion (36 Wh) intégrée avec indicateur de charge, axe et poignée en étrier ajustables sans outil, angle de travail de l'unité de fauchage réglable, notamment pour une coupe verticale des bordures, transition facile du couteau PolyCut au fil de coupe sans devoir changer la tête faucheuse, étrier d'écartement. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Référence **4512 011 5700**

FSA 57

36 V • 2,7 kg ③

Coupe-bordure sur batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible en option.

FSA 57 sans batterie ni chargeur
Référence **4522 011 5730**

Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101
Référence **4522 011 5740**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

⑤ Explication des symboles voir page 450

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg ①

Coupe-bordure de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, axe en aluminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible en option.

ACCESSOIRE :
CEINTURE

Voir page 230

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA04 011 5700**

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
Référence **FA04 011 5740**

Set FSA 60 R avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **FA04 200 0002**

FSA 90

36 V · 3,2 kg ②

Débroussailleuse sur batterie pour les travaux sur grandes surfaces dans les herbes ligneuses. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 380 m avec tête faucheuse à fil, poignée à deux mains, poignée de commande avec fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, harnais double.

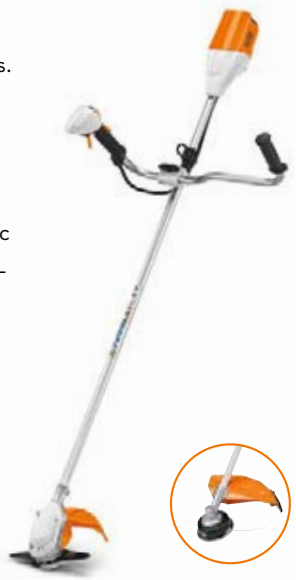

FSA 90 avec AutoCut 25-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4863 200 0002**

FSA 90 avec GSB 260-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4863 200 0003**

Autre version : FSA 90 R voir tableau à la page 234

FSA 86 R

36 V · 3,2 kg ①

Puissant coupe-bordure sur batterie au design moderne pour les travaux de fauchage le long d'obstacles tels que les arbres et les arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, axe en aluminium résistant, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible en option.

ACCESSOIRE :
CEINTURE

Voir page 230

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
Référence **FA05 011 5700**

FSA 130

36 V · 4,5 kg ②

Débroussailleuse sur batterie, légère et puissante, pour les travaux sur grandes surfaces dans les herbes ligneuses. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec tête faucheuse à fil, trois niveaux de puissance, poignée à deux mains. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie AR L avec le kit support crochet (voir page 55).

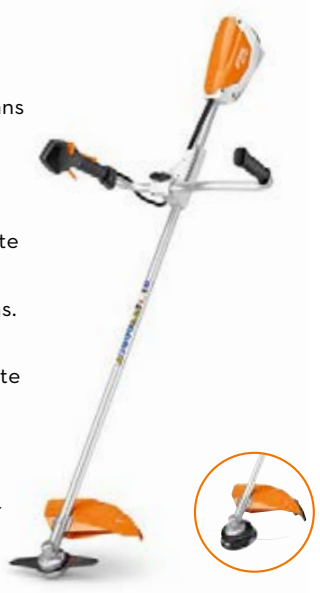

FSA 130 avec AutoCut C 26-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4867 200 0000**

FSA 130 avec GSB 260-2, sans batterie ni chargeur
Référence **4867 200 0001**

Autre version : FSA 130 R voir tableau à la page 234

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
② Poids sans batterie, outil de coupe et protection
③ Poids sans batterie, avec lames et protection

FSA 135

IPX4 · EC MOTOR ④

36 V · 4,9 kg ②

AP SYSTEM · AP 300 S

Débroussailleuse sur batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec tête faucheuse à fil. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter.

FSA 135 avec AutoCut C 26-2, sans batterie ni chargeur
Référence **FA01 200 0000**

FSA 135 avec GSB 260-2, sans batterie ni chargeur
Référence **FA01 200 0001**

Autre version : FSA 135 R voir tableau à la page 234

NOUVEAU
RGA 140

IPX4 · EC MOTOR ④

36 V · 6,4 kg ③

AP SYSTEM · AP 300 S

Réciprocateur performant sur batterie pour l'élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP intégré, poignée de commande ergonomique avec présélection de la vitesse sur trois niveaux et affichage LED, régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Le réciprocateur robuste permet une élimination efficace et quasiment sans projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Emplacement prévu pour le STIHLSmart Connector 2 A dans le carter.

RGA 140 sans batterie ni chargeur
Référence **FA02 200 0006**

④ Explication des symboles voir page 450
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 459

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

- Maniement simple et confortable
- À utiliser autour de la maison et le jardin
- Pour les endroits sensibles aux nuisances sonores tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Convient particulièrement aux travaux d'élagage autour de pierres, plantes, pots de fleurs et autres bordures

FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ①

Pour les travaux d'émondage et d'élagage. Poignée en étrier réglable sans outil, tête faucheuse orientable.

Référence **4815 011 4100**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ①

Pour les travaux d'émondage et d'élagage dans les jardins de particuliers. Axe télescopique, poignée en étrier réglable sans outil, étrier d'écartement, angle de la tête de transmission orientable.

Référence **4816 011 4100**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ①

Pour les travaux d'émondage et d'élagage de petites surfaces. Poignée en étrier, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.

Référence **4809 011 4122**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans cable, avec outil de coupe et capot protecteur

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg ①

Pour les travaux d'émondage et d'élagage de petites surfaces. Poignée en étrier caoutchoutée, protection contre les surcharges, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.

Référence **4809 011 4123**

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg ①

Convient parfaitement au fauchage de petites surfaces broussailleuses. Poignée en étrier caoutchoutée, protection électronique contre les surcharges, roue de guidage, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.

Référence **4809 011 4124**

DÉBROUSSAIL-LEUSES THERMIQUES DORSALES

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus fortement inclinés
- Particulièrement adaptées aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de port confortable
- Axe flexible

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **10,8 kg** ①

Pour la tonte dans les zones difficilement accessibles. STIHL ErgoStart, Système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, bouton d'arrêt, poche pour outils.

Référence **4147 200 0362**

DÉMARRAGE PAR SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **11,5 kg** ①

De série avec démarrage électrique STIHL pour le redémarrage confortable d'une simple pression sur un bouton de la machine portée sur le dos. Démarrage supplémentaire par traction de câble avec STIHL ErgoStart pour le démarrage en cas de températures négatives, système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, axe divisible.

Référence **4147 200 0372**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électrique
M = STIHL M-Tronic
T = Axe démontable

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAIL-LEUSES

- Accessoires pour faciliter le travail et pour optimiser votre protection
- Harnais et outils rapportés

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les machines thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier ou un filtre à air en tissu non tissé. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 20 pour FS 160, FS 180, FS 220
Référence **4119 007 4100**

Service Kit 22 pour HT 75 (numéro de machine < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (numéro de machine < 364851143), FS 85 (numéro de machine < 364859627), HL 75, KA 85 (numéro de machine < 364875727), KM 85 (numéro de machine < 364708793) et PC 75 (numéro de machine < 364733648)
Référence **4137 007 4100**

Service Kit 23 pour FS 80 (numéro de machine < 364937398), FS 85 (numéro de machine < 364969370), HT 75 (numéro de machine < 365049661), KA 85 (numéro de machine < 365049661), FR 85, FS 75, FS 80 (numéro de machine < 364938518), KM 85 (numéro de machine < 364940383), PC 70 et PC 75 (numéro de machine < 366055274)
Référence **4137 007 4101**

Service Kit 24 pour FS 38, FS 55
Référence **4140 007 4100**

Service Kit 26 pour FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Référence **4144 007 4100**

Service Kit 29 pour FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
Référence **4180 007 4101**

Service Kit 30 pour FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Référence **4180 007 4102**

Service Kit 31 pour FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Référence **4180 007 4103**

Service Kit 41 pour FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Référence **4147 007 4102**

Service Kit 44 pour FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Référence **4148 007 4100**

Service Kit 47 pour FS 38 (avec STIHL 2-MIX-motor), FS 55 (avec STIHL 2-MIX-motor)
Référence **4140 007 4103**

Service Kit 48 pour FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Référence **4149 007 4102**

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

SAC À DOS

Pour un transport aisé des outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers.

Référence **4147 881 5700**

SARCLEUSE BF

Outil pour transformer la débroussailleuse en sarcleuse. Largeur de travail 22 cm, poids 3,6 kg. Pour FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 et FR 480.

Référence **4601 710 1504**

ANGLE DE TRANSMISSION

Accessoire pour HT et HL 0°. Facilite la coupe de haies et d'arbres puisque les outils de coupe peuvent être utilisés depuis le haut.

Référence **4138 640 0201**

PERCHE ÉLAGUEUSE HT

Outil pour transformer la débroussailleuse en perche élagueuse avec guide-chaîne ultra léger. Longueur de coupe nominale 30 cm, poids 1,8 kg. Pour FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R et FS 130 R.

Référence **4182 200 0215**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Explication des sigles de conformité à la page 459

FAUCHEUSE FH 145°

Pour un fauchage au plus près du sol et pour des travaux de coupe dans des endroits fort exigus. Réducteur flexible, position de transport compacte, poids 1,5 kg. Pour FS 91, FS 111 et FS 131.

Référence **4243 740 5102**

TAILLE-HAIE HL 0°

Outil pour transformer la débroussailleuse en taille-haie. Longueur de coupe 50 cm, non réglable, poids 1,6 kg. Pour FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R et FS 130 R.

Référence **4243 740 5100**

TAILLE-HAIE HL 145°

Outil pour transformer la débroussailleuse en taille-haie. Position de transport, réglable graduellement de 0° à 145°, poids 1,3 kg. Pour FS 111, FS 130 R, FS 131 R et FS 131.

Longueur de coupe 50 cm
Référence **4243 740 5101**

Longueur de coupe 60 cm
Référence **4243 740 5113**

RÉCIPROCATEUR RG

Tête faucheuse pour débroussailleuse. Élimination efficace des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Permet une coupe à faible projection, par exemple le long des routes et ronds-points. Coupe puissante, très faible tendance à se boucher avec les déchets de coupe, changement rapide et facile de la lame. Pour FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 et FSA 135 R.

Référence **4180 740 5101**

ÉTRIER D'ÉCARTEMENT

Étrier d'écartement pratique pour la tonte autour d'arbres et d'obstacles.

Pour FSA 56, FSE 52
Référence **4816 713 3400**

Pour FSA 65
Référence **4852 713 3400**

Pour FSA 85
Référence **4852 713 3401**

Pour FSA 90 R, FSA 90
Référence **4863 713 3400**

SET D'ENTRETIEN POUR RG

Composé de deux couteaux de rechange et d'un disque porteur.

Référence **4180 007 4100**

CEINTURE SIMPLE

Cet élément fait partie de l'équipement de série de la plupart des débroussailleuses STIHL. Pour des travaux moins fatigants en toute sécurité. Pour FS 38, FS 40, FS 50, HL et HT.

Référence **4130 710 9000**

CEINTURE

Idéale pour un travail confortable. Œillet de fixation rabattable inclus. Pour FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 66.

Référence **4852 007 1000**

HARNAIS DOUBLE

Avec rembourrage souple facilitant le travail en cas de longues utilisations. Pour FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140.

Référence **4119 710 9001**

HARNAIS UNIVERSELS

Pour des travaux de fauchage et de broyage moins fatigants. Ergonomique, confortable, léger, la sangle de poitrine et le sac à dos peuvent y être accrochés.

ADVANCE
Modèle standard, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140
Référence **4147 710 9002**

Modèle XXL pour personnes > 1,80 m,
pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140
Référence **4147 710 9004**

ADVANCE PLUS
Avec crochet de confort pour un arrimage et un décrochage simples et rapides de la débroussailleuse, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140
Référence **4147 710 9014**

ADVANCE PLUS orange fluorescent
Excellente signalisation. Complément idéal aux vêtements de signalisation pour la tonte dans des zones dangereuses, avec crochet confort qui permet d'attacher et de détacher rapidement et facilement la débroussailleuse, pour FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 et RGA 140
Référence **0000 710 9000**

PAGE **377**

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TRIPROTECT FS

Pantalon de protection très confortable. En coton avec 18 % de matière stretch. Avec triple fonction : protection contre les chocs, les épines et l'humidité.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

HARNAIS FORESTIERS

Permet une grande liberté de mouvement grâce au coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture. Ergonomique lors des travaux forestiers avec les scies circulaires, très léger, le sac à dos peut y être accroché.

ADVANCE
Modèle standard, pour FS 91 – FS 561
Référence **4147 710 9003**

Modèle XXL pour personnes > 1,90 m,
pour FS 91 – FS 561
Référence **4147 710 9009**

ADVANCE PLUS
Avec crochet confort qui permet d'attacher et de détacher rapidement et facilement la débroussailleuse, pour FS 91 – FS 561
Référence **4147 710 9015**

ADVANCE X-TREEm
Ergonomie exceptionnelle, spécialement adapté aux travaux forestiers de longue haleine avec les scies circulaires ainsi qu'aux travaux de fauchage. Confort de port optimal grâce à la partie dorsale réglable en longueur et à une répartition continue du poids entre les hanches et les épaules, pour FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135 et RGA 140
Référence **0000 710 9001**

KIT SUPPORT CROCHET

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140.

Référence **0000 007 1045**

SUPPORT CROCHET

Pour compléter tous les harnais pour débroussailleuse de la série ADVANCE qui ne sont pas munis d'un support crochet.

Référence **4147 740 2502**

CARBURANTS, OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES FORESTIERS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

NOS HARNAIS SONT PRÉVUES POUR LES TAILLES SUIVANTES :

TABLEAU DES TAILLES POUR LES HARNAIS	Tour de poitrine (cm)	Tour de taille (cm)	Longueur du dos (cm)
HARNAIS DOUBLE	99 – 145	–	–
HARNAIS UNIVERSELS			
ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS orange fluorescent	99 – 140	95 – 144	56
ADVANCE XXL	99 – 150	95 – 155	63
HARNAIS FORESTIERS			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 – 144	90 – 135	56
ADVANCE XXL	99 – 155	100 – 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 – 155	95 – 160	52 – 64

		Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de puissance sonore ② (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)
COUPE-BORDURES THERMIQUES POUR PETITES PELOUSES											
FS 38		**4140 012 2353**	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 40		**4144 011 2309**	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380
FS 50 L		**4144 011 2338**	27,2	**0,8** / 1,1	4,5	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	165	420
FS 50 C-E L		**4144 011 2339**	27,2	**0,8** / 1,1	4,6	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	165	420
FS 55 R		**4140 200 0526**	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420
FS 55		**4140 200 0522**	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230
COUPE-BORDURES THERMIQUES POUR GRANDES PELOUSES											
FS 56		**4144 200 0198** **4144 200 0036**	27,2	**0,8** / 1,1	5,1	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230
FS 56 C-E		**4144 200 0195** **4144 200 0077**	27,2	**0,8** / 1,1	5,2	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230
FS 70 C-E		**4144 200 0076**	27,2	**0,9** / 1,2	5,4	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230
FS 89		**4180 200 0681** **4180 200 0540**	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	230
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR GRANDES SURFACES											
FS 91		**4180 200 0547**	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	230
FS 94 RC-E		**4149 200 0082**	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	107	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230
FS 94 C-E		**4149 200 0080** **4149 200 0076**	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230
FS 111		**4180 200 0554** **4180 200 0555**	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230
FS 131		**4180 200 0568** **4180 200 0572**	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230
FS 240		**4147 200 0356**	37,7	**1,7** / 2,3	6,9	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 240 C-E		**4147 200 0373** **4147 200 0359**	37,7	**1,7** / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 261	NOUVEAU	**4147 200 0351**	41,6	**2,0** / 2,7	7,6	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
FS 261 C-E	NOUVEAU	**4147 200 0393** **4147 200 0350**	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES PROFESSIONNELLES											
FS 361 C-EM	NOUVEAU	**4147 200 0376** **4147 200 0355**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM L	NOUVEAU	**4147 200 0412** **4147 200 0413**	41,6	**2,0** / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300
FS 461 C-EM	NOUVEAU	**4147 200 0390** **4147 200 0352**	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 461 C-EM L	NOUVEAU	**4147 200 0414** **4147 200 0415**	45,6	**2,2** / 3,0	8,8	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 491 C-EM L	NOUVEAU	**4148 200 0180** **4148 200 0161**	51,6	**2,4** / 3,3	9,4	101	112	2,8 / 2,8	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM	NOUVEAU	**4148 200 0178** **4148 200 0177**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,4 / 3,3	2-MIX	176	350
FS 561 C-EM Tronçonner	NOUVEAU	**4148 200 0146**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	250

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
L = Axe long
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire

① Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outil standard
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outil standard

Outil de coupe standard	Volume du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans l'axe	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Décompression automatique	Poignée multifonctions	Poignée circulaire / guidon à deux poignées / poignée en étrier	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Ceinture simple	Ceinture	Harnais double	Harnais universels ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestiers ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
											HARNAIS				
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	●	●/–/–	○	–	–	○/–/–	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	–/–/●	●	●/–/–	○	–	–	○/○/○	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut 26-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
Couteau à herbe 230-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
											HARNAIS				
Tête faucheuse AutoCut C 26-2 Couteau à herbe 230-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2 Couteau à herbe 230-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
Couteau à herbe 230-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2 Couteau à herbe 230-2	0,71	flexible	1-point	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	–/–/○
											HARNAIS				
Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1-point	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,54	rigide	1-point	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2 Couteau à herbe 230-2	0,54	rigide	1-point	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2 Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1-point	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 25-2 Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1-point	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○
Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1-point	–	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 36-2 Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1-point	●	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○
Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	1-point	–	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	1-point	●	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
											HARNAIS				
Tête faucheuse AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	0,99	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
Tête faucheuse AutoCut 56-2 Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○ ○/○/○	○/○/○ ●/○/○
Scie circulaire 225-24	0,99	rigide	4-points	●	●	–	●	–/●/–	●	○/○/●	–	–	○	○/○/○	●/○/○

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de puissance sonore ① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)
COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE												
FSA 45 ③	**4512 011 5700**	–	–	18	–	2,3 ⑤	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250
FSA 57 ③	**4522 011 5730**	–	–	36	–	2,7 ⑥	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280
Set FSA 57 ③ avec AK 10 + AL 101	**4522 011 5740**	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280
FSA 60 R ④	**FA04 011 5700**	–	–	36	–	3,1 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350
Set FSA 60 R ④ avec AK 20 + AL 101	**FA04 011 5740**	–	–	36	–	4,3 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350
Set FSA 60 R ④ avec 2 × AK 20 + AL 101	**FA04 200 0002**	–	–	36	–	4,3 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350
FSA 86 R ④	**FA05 011 5700**	–	–	36	–	3,2 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	Système AP	173	350
FSA 90 R ④	**4863 200 0005** **4863 200 0006**	–	–	36	–	2,8 ⑧	83	92	4,8 / 3,5	Système AP	177	380
FSA 90 ④	**4863 200 0002** **4863 200 0003**	–	–	36	–	3,2 ⑧	73	84	3,5 / 3,5	Système AP	177	260
FSA 130 R ④	**4867 200 0002**	–	–	36	–	3,9 ⑧	83	94	3,5 / 3,3	Système AP	175	420
FSA 130 ④	**4867 200 0000** **4867 200 0001**	–	–	36	–	4,5 ⑧	82	94	1,9 / 1,1	Système AP	175	260
FSA 135 R ④	**FA01 200 0003**	–	–	36	–	4,3 ⑧	80	92	3,7 / 1,8	Système AP	183	420
FSA 135 ④	**FA01 200 0000** **FA01 200 0001**	–	–	36	–	4,9 ⑧	81	94	2,1 / 1,8	Système AP	183	260
RGA 140 ④ NOUVEAU	**FA02 200 0006**	–	–	36	–	6,4 ⑨	81	95	2,3 / 2,4	Système AP	183	230
COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES												
FSE 31	**4815 011 4100**	–	–	230	245	2,2 ⑩	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245
FSE 52	**4816 011 4100**	–	–	220 – 240	500	2,2 ⑩	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300
FSE 60	**4809 011 4122**	–	–	230	540	3,9 ⑩	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350
FSE 71	**4809 011 4123**	–	–	230	540	4,0 ⑩	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350
FSE 81	**4809 011 4124**	–	–	230	1.000	4,7 ⑩	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES À DOS												
FR 410 C-E	**4147 200 0362**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8 ⑪	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,5 ⑪	99	112	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électrique STIHL

M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire
T = Axe démontable

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)avec outil standard
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outil standard

Outil de coupe standard	Volume du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans l'axe	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	Démarrage électrique STIHL	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Poignée multifonctions	Poignée circulaire / guidon à deux poignées / poignée en étrier	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Harnais double	Harnais universels ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestiers ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système de port
												HARNAIS			
Tête faucheuse PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut 25-2 Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut 25-2 Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	○/○/○	–/–/○	–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2 Couteau à herbe 260-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/●	●	○/○/○	–/–/○	–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	○	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 26-2 Couteau à herbe 260-2	–	rigide	–	–	–	–	○	–	–/●/–	●	●/–/●	●	○/○/○	–/–/○	–
Réciprocateur RG	–	rigide	–	–	–	–	○	–	–/●/–	●	●/–/–	●	○/○/○	–/–/○	–
												HARNAIS			
Tête faucheuse avec bobine de fil de coupe	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	–
												HARNAIS			
Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,75	rigide	●	●	–	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●
Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	●	●	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–/–	●

③ Régime fixe
④ Régime réglable en continu
⑤ Poids avec batterie
⑥ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Poids sans batterie, outil de coupe et protection
⑨ Poids sans batterie avec lames et protection
⑩ Poids sans câble, avec outil de coupe et protection
⑪ Réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

OUTILS ET FILS DE COUPE

- Gamme étendue d'outils et de fils de coupe pour les applications les plus diverses
- Différents diamètres, sections et formes
- Fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage

HERBE ET VÉGÉTATION PEU DENSE

Tête faucheuse TrimCut
À deux fils, pour l'entretien et la tonte du gazon. Recharge de fil par l'extérieur ou en retirant la bobine. Réglage manuel du fil de coupe.

Tête faucheuse AutoCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Le fil de coupe peut être réglé automatiquement par une simple pression de la tête de coupe au sol.

Tête faucheuse SuperCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.

Tête faucheuse DuroCut
À deux ou quatre fils, pour travaux de surface et nettoyage. Remplacement aisé des fils (4 max.).

Tête faucheuse PolyCut①
Outil de coupe universel pour des travaux de nettoyage et de fauchage de grandes surfaces. Dotée de deux ou trois couteaux mobiles en plastique.

① Spécialement recommandé pour les coupe-bordures sur batterie, pour une plus longue autonomie par charge de batterie

VÉGÉTATION DENSE

ROSEAUX ET BROUSSAILLES

TAILLIS ET ARBUSTES

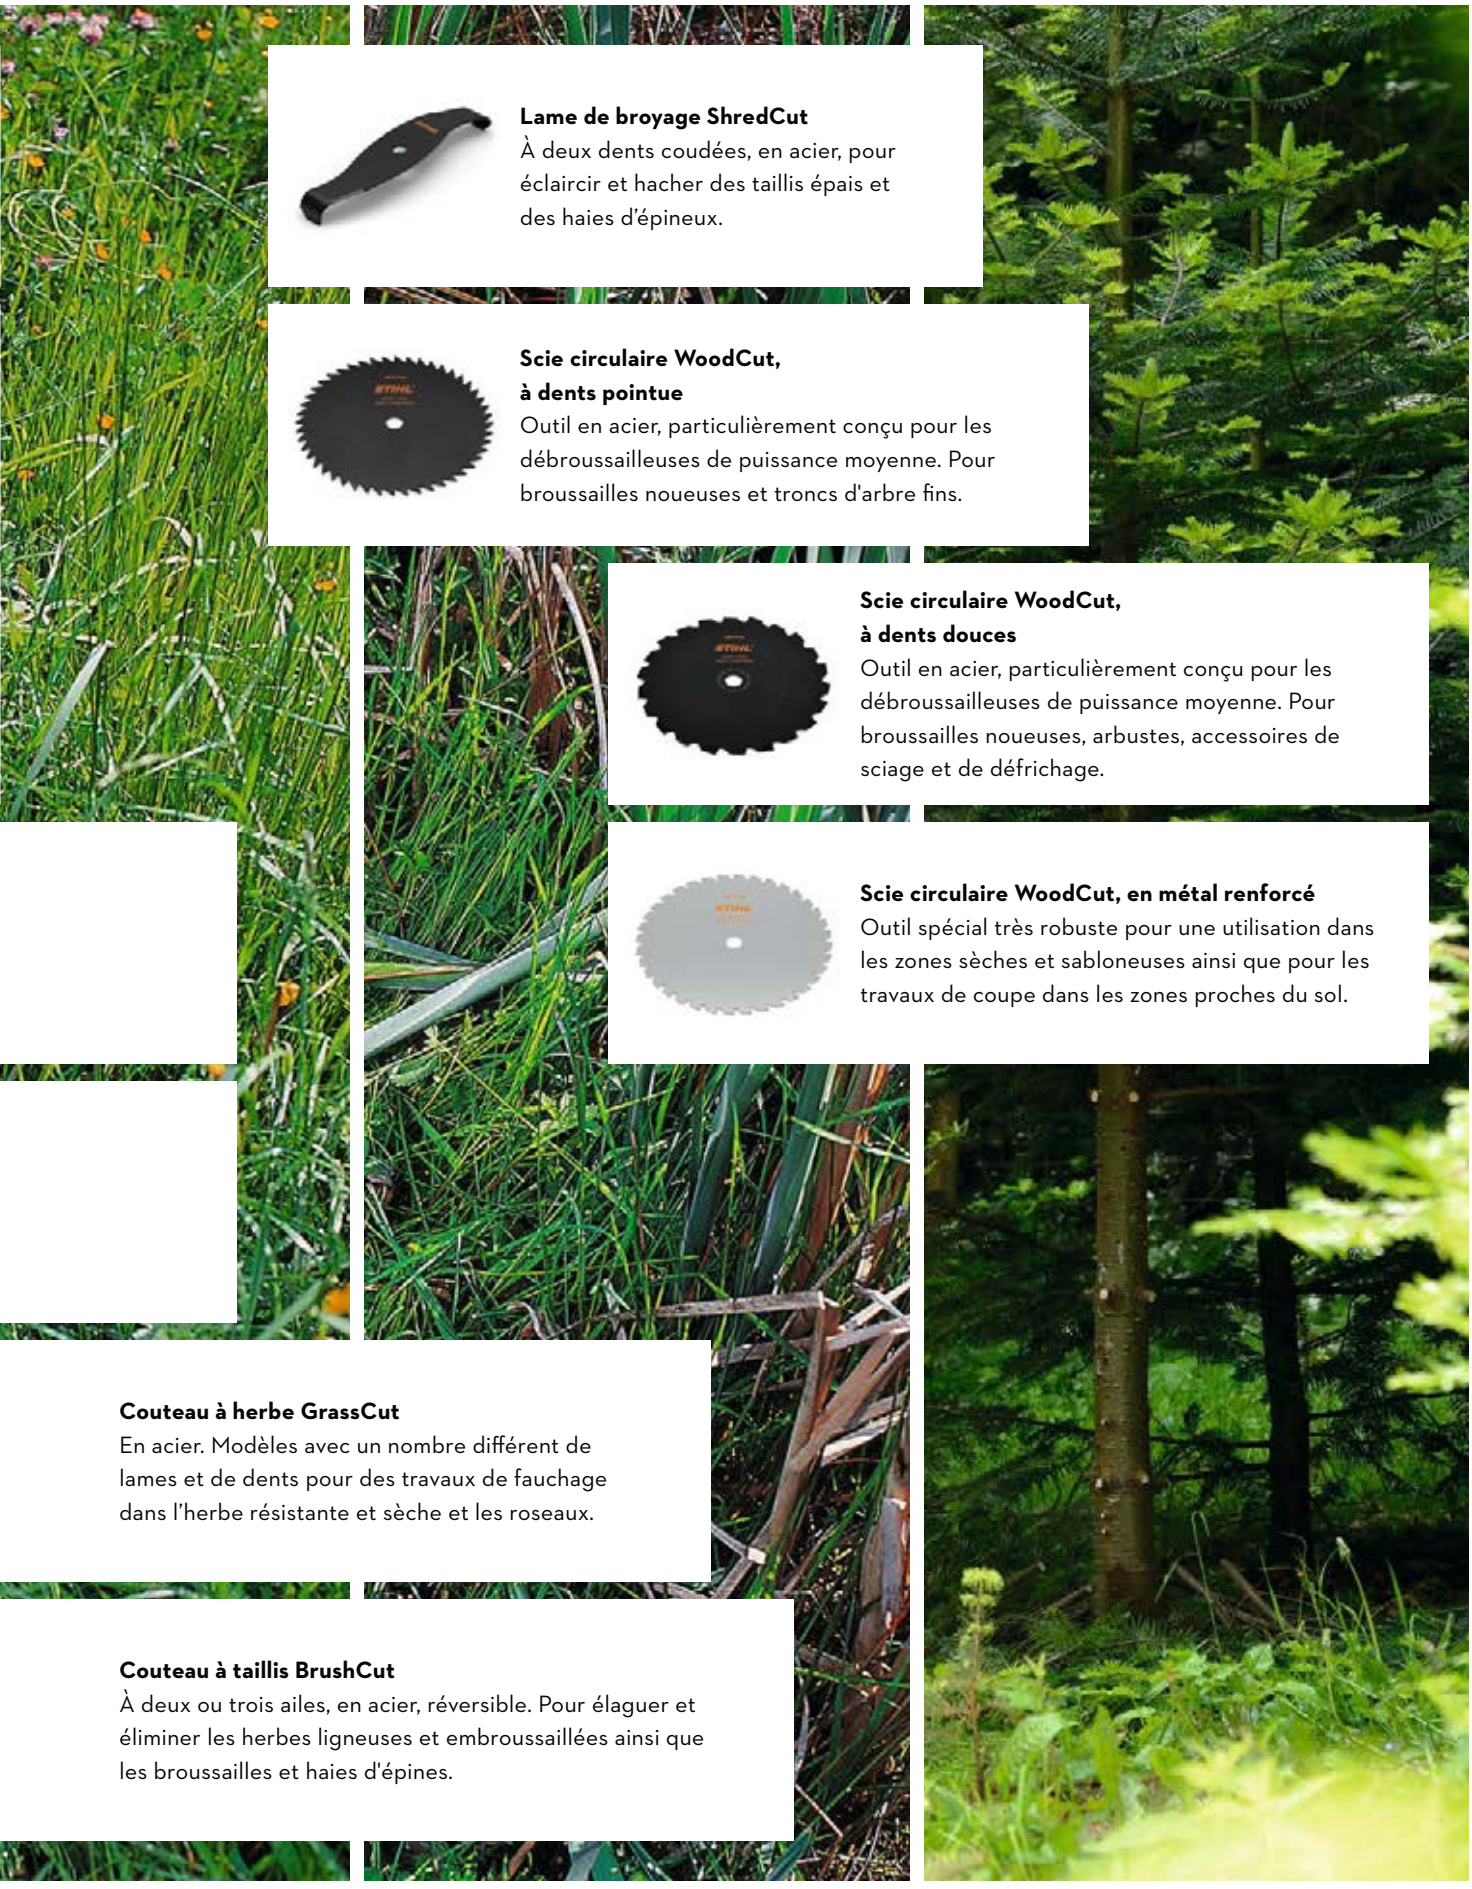

Lame de broyage ShredCut
À deux dents coudées, en acier, pour éclaircir et hacher des taillis épais et des haies d'épineux.

Scie circulaire WoodCut, à dents pointue
Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et troncs d'arbre fins.

Scie circulaire WoodCut, à dents douces
Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes, accessoires de sciage et de défrichage.

Scie circulaire WoodCut, en métal renforcé
Outil spécial très robuste pour une utilisation dans les zones sèches et sabloneuses ainsi que pour les travaux de coupe dans les zones proches du sol.

Couteau à herbe GrassCut
En acier. Modèles avec un nombre différent de lames et de dents pour des travaux de fauchage dans l'herbe résistante et sèche et les roseaux.

Couteau à taillis BrushCut
À deux ou trois ailes, en acier, réversible. Pour élaguer et éliminer les herbes ligneuses et embroussaillées ainsi que les broussailles et haies d'épines.

TÊTES FAUCHEUSES[1]

	Référence	Diamètre du fil de coupe[2] (mm)	Quantité de recharge recommandée (m)	Forme des fils de coupe	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E , FS 261 C-E
TÊTES FAUCHEUSES TRIMCUT												
! **TRIMCUT C 31-2**	4002 710 2152	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	–	●	●	–
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
! **TRIMCUT C 41-2**	4003 710 2104	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●
! **TRIMCUT C 51-2**	4005 710 2103	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTES FAUCHEUSES AUTOCUT												
BOBINE DE FIL DE COUPE	6421 710 4300	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE	6235 710 4305	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut 2-2	4008 710 4300	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut 2-2	4008 710 4301	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut C 3-2	4009 710 4304	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut C 3-2	4009 710 4305	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	**2,0**	2 × 2,5	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTES FAUCHEUSES SUPERCUT												
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●
TÊTES FAUCHEUSES POLYCUT												
POLYCUT 2-2[3]	4008 710 2102	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	4009 710 2104	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3]	4006 710 2134	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 28-2[3] **NOUVEAU**	4002 820 2300	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	●	–	●	●	●	●	–
POLYCUT 48-2[3] **NOUVEAU**	4003 710 2126	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE DUROCUT												
DUROCUT 5-2[4]	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–
DUROCUT 20-2[5]	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–
DUROCUT 40-4[6]	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●

● Recommandé
○ Combinable
– Non permis

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② Les chiffres en gras vous indiquent le diamètre de fil dont la tête de coupe est pourvue dans la version initiale
③ Équipement également possible avec des fils de coupe sectionnés sur la longueur
④ 6 fils L compris
⑤ 12 fils XL compris
⑥ 12 fils XXL compris

FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM L, FS 411 C-EM L	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM L	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 56	FSA 57	FSA 65, FSA 85	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 41	FSE 52	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	–	–	–	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	○	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	○	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

BOBINE DE FIL DE COUPE AUTOCUT

Bobine de fil de coupe avec protection métallique dans la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie par rapport aux bobines de fil standards de l'équipement initial. Pour AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2.

Référence
4003 710 4310

○ Fil de coupe rond
□ Fil de coupe cruciforme High-Tech CF3 Pro
◔ Fil de coupe rond et silencieux
□ Fil de coupe carré
⬠ Fil de coupe pentagonal

FILS DE COUPE

APERÇU DES COULEURS, DES AVANTAGES ET DE L'UTILISATION DES FILS DE COUPE

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
FILS DE COUPE RONDS Utilisation universelle pour les travaux de fauchage et d'entretien	●	●	●	●	●	●	●	●
FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX Utilisation sur des débroussailleuses et coupe-bordures électriques et sur batterie avec réduction du niveau sonore	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
FILS DE COUPE CARRÉS Pour une coupe efficace des herbes épaisses et ligneuses et des mauvaises herbes	-	-	-	■	■	■	■	-
FILS DE COUPE PENTAGONAUX Utilisation universelle, avec grande capacité de coupe	-	-	-	⬟	⬟	⬟	-	-
FILS DE COUPE CF3 PRO DE HAUTE TECHNOLOGIE En trois matières plastiques différentes pour flexibilité, résistance et grande capacité de coupe	-	-	-	▬	▬	▬	▬	-

FIL DE COUPE ROND①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur de la bobine (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638③	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2342	2,7	32,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2344	3,0	53,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2345	3,3	6,0
0000 930 2346	3,3	19,0
0000 930 2347	3,3	38,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3602	4,0	32,0②
0000 930 3603	4,0	87,0②

FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur de la bobine (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2424	2,0	119,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3700	4,0	32,0②

FIL DE COUPE CARRÉ①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur de la bobine (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Rouleaux
② Pour DuroCut
③ **NOUVEAU**

SET DE COUTEAUX EN PLASTIQUE

Pour PolyCut 2-2 et 3-2, huit couteaux en plastique.

Référence **4008 007 1000**

Pour PolyCut 6-2, 28-2 et 48-2, douze couteaux en plastique.

Référence **4002 007 1000**

Pour PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, douze couteaux en plastique.

Référence **4111 007 1001**

FILS DE COUPE

48 fils par emballage.

Pour DuroCut 5-2 et 20-2, Taille L, 2 mm, à denture
Référence **0000 930 3503**

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, Taille XL, 3 mm, à denture
Référence **0000 930 3504**

Pour DuroCut 40-4, Taille XXL, 4 mm, à denture
Référence **0000 930 3505**

DÉCOUPEUR POUR FIL DE COUPE

Pour couper le fil de coupe à la longueur souhaitée. Pour tous les fils de coupe d'un diamètre de 2,0 à 4,0 mm.

Référence **0000 881 8204**

FIL DE COUPE CARRÉ[1]

Référence	Diamètre (mm)	Longueur de la bobine (m)
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

FIL DE COUPE PENTAGONAL[1]

Référence	Diamètre (mm)	Longueur de la bobine (m)
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

FILS DE COUPE CRUCIFORME HIGH-TECH CF3 PRO[1]

Référence	Diamètre (mm)	Longueur de la bobine (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

OUTILS EN MÉTAL

	Référence	Diamètre de raccord (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E
COUTEAU À HERBE GRASSCUT[1]									
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	●	●	●	●	●	–
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (32 Z)[2]	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)[3]	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	●	–	●	–
250 mm (40 Z)[3]	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
COUTEAU À TAILLIS BRUSHCUT[1]									
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	●	●	–	–	●	–
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
305 mm „Spezial" (2 F)[3]	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)[3]	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
LAMES DE BROYAGE SHREDCUT[4][5]									
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, À DENTS POINTUES[5][6]									
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, À DENTS DOUCES[5][6]									
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	●	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
200 mm (22 Z) HP[7]	**4001 713 4203**	25,4	–	●	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z) HP[7]	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
225 mm (22 Z) HP[7]	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (26 Z) **NOUVEAU**	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, EN MÉTAL RENFORCÉ[5][6]									
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	●

● Recommandé
○ Combinable
– Non permis

F = Tranchants
Z = Dents

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② Hautement résistant, longue durée de vie
③ Peu de projections
④ Autorisé(e) uniquement avec protection de broyage
⑤ Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses à double poignée
⑥ Autorisé(e) uniquement avec butée, voir page 194

FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM L, FS 411 C-EM L	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	–	•
–	–	–	–	–	•
–	–	–	–	–	•
•	•	•	–	–	–
–	–	–	–	–	•
•	•	•	•	•	–
•	•	•	•	•	–
–	–	–	–	–	•
•	•	•	•	•	–
–	–	–	–	–	•
•	•	•	–	–	–
•	•	•	•	•	–
–	–	–	•	•	–
–	–	–	•	•	–
•	•	•	–	–	–
–	–	–	•	•	–
–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–
–	•	•	•	•	–
–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–
•	•	•	•	•	–
–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–
•	•	•	•	•	–
–	–	•⑨	–	•	–
–	•	•	•	•	–

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Les pierres et graviers projetés lors de la tonte avec des débroussailleuses le long des ronds-points ou dans les parcs publics et les espaces verts provoquent souvent des problèmes. STIHL dispose de la solution idéale : le couteau à herbe à faibles projections 250-32 avec la certification KWF réduit la distance de sécurité par rapport aux objets et véhicules jusqu'à trois mètres. Grâce à la forme spéciale des dents, le risque de dommages dus à des projections est réduit à un minimum. Le résultat : plus de sécurité, un confort maximal et un avancement rapide du travail.

⑦ HP = High-Performance (20 % de puissance de coupe en plus)
⑧ Explication des sigles de conformité à la page 195
⑨ Convient uniquement pour FS 491 C-EM

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE

- Limes et protections
- Pour des utilisations et tâches en tout genre

LIME À SCIE MOULIN

Pour couteau à taillis et lame de scie circulaire à dents pointues. 200 mm.

Référence **0814 212 3310**

MANCHES DE LIME

Manche en bois, pour toutes les limes rondes, triangulaires et plates de 4,0 à 5,5 mm.

Référence **0811 490 7860**

FH 3

Poignée caoutchoutée.
Pour limes plates jusqu'à 150 mm.

Référence **0000 881 4503**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

Référence **5605 750 4343**

GABARIT D'AFFÛTAGE

Pour Couteau à taillis.

Couteau à taillis à deux dents coudées
Référence **4020 890 5501**

Couteau à taillis à trois dents coudées
Référence **4020 890 5500**

OUTIL À AVOYER

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

Référence **4020 893 5000**

PROTECTION ANTI-USURE

À visser dans la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie de la tête faucheuse.
Pour DuroCut 20-2.

Référence **4005 007 1002**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

	Référence	Diamètre de coupe maximal (fil / métal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260 C-E, FS 311 C-EM, FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 57	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
PROTECTION UNIVERSELLE POUR LES TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET LES OUTILS DE COUPE EN MÉTAL													
	4180 007 1028	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PROTECTIONS POUR LES OUTILS DE COUPE EN MÉTAL													
	4863 710 8100	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1017 ①	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8101	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
NOUVEAU	**4148 710 8105**	– / 350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
PROTECTIONS POUR LES TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET TÊTES POLYCUT													
	4144 710 8117	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480 / –	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
	4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	350 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA05 710 8101 ②	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	4522 710 8102	280 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
NOUVEAU	**4148 710 8104**	560 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
PROTECTIONS POUR KIT DE DÉMARRAGE DE BROYAGE (COUTEAUX DE BROYAGE, CAPOT DE PROTECTION ET ÉLÉMENTS DE FIXATION)													
	4147 007 1011	– / 270	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–
	4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
PROTECTIONS POUR SCIES CIRCULAIRES (BUTÉE ET PROTECTION POUR SCIES CIRCULAIRES) ⑤													
	4180 710 8201	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1008 ④	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009 ④	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8211	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8201	– / 225	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
NOUVEAU	**4148 710 8202**	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
NOUVEAU	**4148 710 8203**	– / 250	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–

① Modification uniquement possible en association avec l'anneau de protection 4128 717 2704
② Protection spéciale 135° pour un plus grand effet protecteur, pour FSA 60 R / FSA 86 R
③ Autorisé uniquement pour les débroussailleuses munies d'un guidon à deux poignées
④ Modification uniquement possible en association avec l'anneau de protection 4147 717 2701, compris dans l'emballage
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 459

UN SOL AMEUBLI.
UN TRAVAIL ALLÉGÉ.

Motobineuses et accessoires 249

STIHL

MOTOBINEUSES EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 FRAISES LABOUR
Possèdent une forme de conception spéciale et binent le sol avec une efficacité optimale, selon une séquence de prise optimisée.

02 RÉGLAGE CENTRALISÉ DU GUIDON
Le levier à tendeur rapide permet d'adapter le guidon sur le côté et en hauteur et de le replier, pour pouvoir transporter et stocker aisément la motobineuse.

03 ÉPERON DE TERRAGE PIVOTANT À 180°
Permet de déterminer la profondeur de travail et la vitesse de progression. Facilite ainsi le travail même dans les passages étroits et les virages serrés. Il est en outre facile d'accès, facilement réglable en hauteur et conçu avec une sécurité anti-perte.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Intégré dans la fixation du guidon, il réduit les vibrations au niveau du guidon, ce qui réduit également la force nécessaire à une utilisation prolongée de la machine.

05 COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR SIMPLE
Assure un travail efficace : toutes les motobineuses se pilotent à l'aide des deux poignées. La commande d'accélérateur se trouve à portée de main, afin que l'on puisse utiliser le régulateur de régime situé sur le guidon à l'aide du pouce pendant la conduite. Cela permet de doser de façon précise la puissance dont vous avez besoin lors du binage.

06 POSITION DE NETTOYAGE
Permet de nettoyer, monter et démonter très facilement les fraises labour.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs, les paysagistes et les maraîchers
- Binage demandant peu d'efforts
- Grand confort d'utilisation
- La puissance à un niveau faible de vibrations

MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 ch • **37,0 kg** ①

Motobineuse performante très maniable, avec marche arrière qui facilite le travail dans les passages étroits. Grand confort d'utilisation pour un binage demandant peu d'efforts. À faibles vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Châssis intégré pour un transport aisé.

Référence **6241 011 3914**

Autre version : MH 445 voir tableau à la page 252

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 ch • **44,0 kg** ①

Motobineuse performante adaptée aussi bien aux plates-bandes qu'aux vastes étendues. Grand confort d'utilisation pour un binage demandant peu d'efforts. À faibles vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Châssis intégré pour un transport aisé.

Référence **6241 011 3922**

Autre version : MH 560 voir tableau à la page 252

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

R = Marche arrière
① Poids net, sans essence ni huile

NOUVEAU

MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **68,0 kg** ①

Motobineuse robuste dotée d'un moteur puissant pour des applications exigeantes sur des sols durs. Convient pour des surfaces cultivées de taille moyenne. La vitesse d'entraînement peut être réglée selon les besoins à l'aide de deux marches avant et d'une marche arrière. Guidon rabattable avec réglage centralisé de la hauteur pour s'adapter à la taille de l'utilisateur et aux différentes applications, largeur de travail réglable, roue de transport réglable en hauteur munie d'une jante en acier et pneu en caoutchouc plein à l'avant, éperon de terrage réglable en hauteur avec logement pratique pour le jeu de fraises, filtre à bain d'huile pour une utilisation dans des environnements poussiéreux.

Référence **6250 011 3915**

MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **46,0 kg** ①

Motobineuse performante dans des conditions difficiles d'utilisation et dans les sols lourds. Grand confort d'utilisation pour un binage demandant peu d'efforts. À faibles vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Châssis intégré pour un transport aisé.

Référence **6241 011 3932**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids net, sans essence ni huile

NOUVEAU
MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 ch • **124,0 kg** ⓘ

Motobineuse très performante offrant une grande largeur de travail pour les surfaces cultivées de grande taille. La vitesse d'entraînement peut être réglée selon les besoins à l'aide de deux marches avant et d'une marche arrière. Largeur de travail réglable, guidon rabattable réglable en hauteur et latéralement pour s'adapter à la taille de l'utilisateur et aux différentes applications, roue de transport réglable en hauteur munie d'une jante en acier et pneu en caoutchouc plein à l'avant, éperon de terrage réglable en hauteur avec logement pratique pour le jeu de fraises, filtre à bain d'huile pour une utilisation dans des environnements poussiéreux. Pneus 16" pour le transport de la motobineuse inclus dans la livraison.

Référence **6251 011 3910**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

CHARRUE-BUTTOIR

Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.

AHK 701 réglable, pour MH 560, MH 585 et MH 685
Référence **6906 710 1132**

AHK 702 fixe, pour MH 560, MH 585 et MH 685
Référence **6906 710 1137**

AHK 800 réglable, pour MH 600 et MH 700①
Référence **6906 710 1142**

SET DE ROUES MÉTALLIQUES

AMR 031 pour MH 560, MH 585 et MH 685
Référence **6906 710 0917**

AMR 060 pour MH 600
Référence **6906 710 0922**

AMR 070 pour MH 700
Référence **6906 710 0924**

AHV 600

Élargissement du jeu de fraises et renforts de protection pour les modèles MH 445 et MH 445 R.

Référence **6906 710 0311**

AZG 030

Poids supplémentaire 2 × 9 kg, pour MH 560, MH 585 et MH 685.

Référence **6906 820 0111**

	Référence	Largeur de travail (cm)	Jeu de fraises (Ø en cm)	Entraînement	Volume du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / pk)	Régime de service (tr/min)	Poids② (kg)
MOTOBINEUSES										
MH 445	**6241 011 3905**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	36,0
MH 445 R	**6241 011 3914**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	37,0
MH 560	**6241 011 3940**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3.000	41,0
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3.000	44,0
MH 600 NOUVEAU	**6250 011 3915**	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	**4,4** / 6,0	3.600	68,0
MH 685	**6241 011 3932**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0
MH 700 NOUVEAU	**6251 011 3910**	120	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	**5,2** / 7,1	3.600	124,0

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

● De série

OHV = Soupapes en tête
R = Marche arrière
V = Vitesse avant

① Utilisable uniquement pour la génération .1 (numéro d'évolution) des MH 600 et MH 700. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine

AGS 100

Protection pour le logement du carter de transmission en toute sécurité, pour toutes les motobineuses.

Référence **6906 820 1305**

ART 012

Pneus 12" pour le transport de la motobineuse, pour MH 600.

Référence **6906 740 1401**

AHT 600

Adaptateur de transport pour attacher le jeu de fraises à la motobineuses lors du transport avec les pneus. Pneus non compris. Pour MH 600②.

Référence **6906 820 2200**

Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA}(dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}④ (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K④ (m/s²)	Système anti-vibrations	Réglage centralisé du guidon	Position de nettoyage	Vis sans fin
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	–	•	•	–
93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
100	86	2	6,9	2,76	–	•	•	–

② Utilisable uniquement pour la génération .1 (numéro d'évolution) de la motobineuse MH 600. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine

③ Poids net, sans essence ni huile

④ Facteurs d'incertitude K_{pA}/K conformément à la directive RL 2006 / 42 / ECRS

ENTRETIEN EFFICACE DES ESPACES VERTS. PEU IMPORTE LE TERRAIN.

Atomiseurs, accessoires et pièces **257**

Pulvérisateurs et accessoires **260**

LES ATOMISEURS EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 SYSTÈME DE TRANSFORMATION 2 EN 1
Polyvalente, la machine SR 450 passe du mode pulvérisation au mode pollinisation en un tour de main. Sans kit de montage séparé et sans manipulation technique particulière.

CONFORT

02 RÉSERVOIR AVEC GRANDE OUVERTURE DE REMPLISSAGE
La grande ouverture de remplissage permet un remplissage rapide et propre. Le réservoir est facilement accessible et peut être aisément nettoyé.

03 SYSTÈME DE DOSAGE AVEC LEVIER PRATIQUE
Le levier de dosage de grande taille sur le modèle SR 450 permettant de saupoudrer ou d'épandre des granulés se trouve juste en dessous de la poignée de commande. Vous pouvez non seulement actionner et couper l'écoulement de poudre, mais aussi obtenir le volume souhaité à l'aide de positions intermédiaires précises.

04 POIGNÉE MULTIFONCTIONS POUR UNE UTILISATION À UNE MAIN
Les éléments de commande du moteur et la soupape pour l'alimentation du produit de traitement se situent sur la poignée de commande. En plus de la commande de moteur, vous pouvez actionner et couper rapidement d'une seule main l'alimentation du produit de traitement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

ATOMISEURS, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Pour agriculteurs, arboriculteurs et viticulteurs
- Pour l'épandage de liquides, granulés et semences
- Ergonomique et sans effort
- Optimal pour l'emploi en cultures verticales

SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ①

Atomiseur léger au confort de port extrêmement élevé grâce à sa structure compacte et son centre de gravité proche du corps. Idéal pour les cultures jusqu'à 2,5 m de hauteur. Système de démarrage simplifié, poignée multifonctions et rebord de protection avec dispositif anti-déversement. Équipé de série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

Référence **4241 011 2601**

SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ①

Atomiseur performant avec une portée importante. Avec système de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée multifonctions à une main. Équipé de série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

Référence **4244 011 2600**

SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ①

Modèle identique au SR 430. Avec dispositif de conversion 2 en 1 intégré pour l'épandage de poudre ou granulés en quantités précises.

Référence **4244 011 2641**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids complet, réservoir vide

NOUVEAU

SERVICE KIT 38

Avec le Service Kit 38 pour souffleurs et atomiseurs thermiques STIHL, vous pouvez effectuer vous-même des travaux d'entretien simples. Le kit comprend une bougie d'allumage, un filtre à carburant ainsi qu'un filtre à air en papier. Un entretien proactif et régulier vous permet non seulement de protéger les composants et les pièces de la machine contre la saleté ou les dommages, mais aussi d'augmenter la durée de vie de votre souffleur ou atomiseur. À part la clé multiple que vous avez déjà reçue avec votre machine STIHL, vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires pour l'entretien. Convient aux BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450.

Référence **4244 007 4100**

KIT DE MONTAGE POMPE DE COMPRESSION

Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace des arbres moyens à hauts. Mélange également le liquide dans le réservoir.

Pour SR 430, SR 450
Référence **4244 007 1004**

Pour SR 200 (non ill.)
Référence **4241 007 1006**

KIT D'EMBOUTS ULV

Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.

Pour SR 430, SR 450
Référence **4244 007 1022**

Pour SR 200 (non ill.)
Référence **4241 007 1009**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

CEINTURE

Répartit la charge entre les hanches et les épaules et garantit un confort de portée optimal. Pour SR 200, SR 430 et SR 450.

Référence **4203 710 9102**

RALLONGE

Pour rallonger le tuyau de pulvérisation de 33 cm. Utilisation avec pompe de compression recommandée, pour SR 430 et SR 450.

Référence **4244 770 0300**

	Référence	Cylindrée (cm³)	Contenu de la cuve (l)	Poids① (kg)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Débit d'air max.④ (m³/h)	Portée horizontale max. (m)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Mode pollinisation	Poignée multifonctions
ATOMISEURS⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	–	–	–	•
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	–	•
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Idéalement, les vastes cultures, comme les jeunes plantes, les légumes, les plantes décoratives ainsi que les arbustes et arbres de petite taille, doivent être entretenues à l'aide d'un pulvérisateur. Il permet un épandage précis, sans nuire aux plantes environnantes. Il est conseillé d'utiliser un atomiseur pour les cultures en espace restreint, comme les légumes de grande taille, les vignes, les arbustes et les arbres. Le moteur thermique actionne la roue soufflante et génère un flux d'air, qui soulève les feuilles. Le liquide est dosé dans le flux d'air. Cela permet au produit d'atteindre aussi la partie inférieure de la feuille.

• De série

① Poids complet, réservoir vide
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Sans système de soufflage
⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale en vigueur

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

- Pulvérisateurs manuels pour une utilisation autour de la maison et du jardin ainsi que sur des surfaces cultivées de taille moyenne
- Nouveau pulvérisateur sur batterie pour le jardinage et l'aménagement paysager ainsi que pour la fruiticulture, les cultures maraîchères et la viticulture
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément des produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grandes surfaces

SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Pulvérisateur à main ergonomique pour l'épandage de produit liquide de protection des plantes. Pompe légère et efficace pour un travail agréable. De série avec embout à cône creux.

Référence **4255 019 4910**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Pulvérisateur manuel, particulièrement maniable, pour une utilisation sur le balcon et dans le jardin. Transport confortable grâce au harnais. De série avec embout à cône creux.

Référence **4255 019 4921**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Pulvérisateur manuel pour les particuliers. Maniement aisé grâce à la grande ouverture de remplissage et à la vanne d'arrêt ergonomique. Avec lance télescopique. De série avec embout à cône creux et embout à jet plat.

Référence **4255 019 4930**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans contenu
② Poids sans batterie ni contenu
③ Explication des symboles voir page 450

SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Pulvérisateur dorsal pour utilisations occasionnelles ou professionnelles. Grand confort d'utilisation grâce à la possibilité de monter le levier de pompage des deux côtés ainsi qu'au réglage en largeur et en longueur. Structure robuste pour une longévité prolongée, même en cas d'utilisation professionnelle. Hauteur env. 50 cm, largeur env. 50 cm, profondeur env. 22 cm.

Référence **4255 019 4950**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Pulvérisateur dorsal pour utilisations professionnelles. Grand confort d'utilisation grâce à la possibilité de monter le levier de pompage des deux côtés ainsi qu'au réglage en largeur et en longueur. Sangles haute qualité et plaque dorsale ergonomique pour un confort optimal. Vanne d'arrêt ergonomique avec manomètre. Hauteur env. 55 cm, largeur env. 50 cm, profondeur environ 22 cm.

Référence **4255 019 4970**

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI

AP SYSTEM
AP 200

NOUVEAU

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

③

Pulvérisateur pratique sur batterie pour épandre des produits phytosanitaires et engrais liquides dans les domaines de l'horticulture et l'aménagement paysager, mais aussi de la fruiticulture, des cultures maraîchères et de la viticulture. Performances exceptionnelles grâce à la puissante pompe à membrane offrant une pression de travail de 6 bars. Embout réglable à cône creux, réglage continu de la pression par commande rotative pendant le travail, large ouverture de remplissage permettant de remplir facilement le réservoir, support pour un rangement en toute sécurité de la lance pendant les pauses de travail. Système de port ergonomique avec sangle de poitrine réglable pour un confort de travail optimal. Une sangle abdominale supplémentaire et divers embouts permettant différentes utilisations et applications sont disponibles comme accessoires.

SGA 85 sans batterie ni chargeur
Référence **4854 011 7000**

NOUVEAU

SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI

Facilite le port du pulvérisateur sur batterie SGA 85 lorsque celui-ci est rempli. Pendant les pauses de travail, la lance du SGA 85 peut être rangée dans l'étui de la sangle abdominale.

Référence **4854 710 9100**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

	Référence	Tension nominale (V)	Volume du réservoir (l)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ③ (dB(A))	Niveau de puissance sonore ③ (dB(A))	Niveau de vibrations droite ④ (m/s²)	Système de batterie STIHL	Manomètre
PULVÉRISATEURS ⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE ⑤									
SGA 85 NOUVEAU	**4854 011 7000**	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	Système AP	●

	Référence	Convient pour	Angle de projection / jet ⑥	Matière	Pression du pulvérisateur optimale (bar)	Utilisation
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
RALLONGES	**4247 500 0301**	SG 11 (longueur 15 cm)	110°	Plastique	–	Lance de rallonge pour pulvérisateur manuel, équipée d'un embout à jet plat. Pour l'entretien des plantes difficiles d'accès telles que les haies épineuses et roses.
	4255 500 0301	SG 11 (longueur 20 cm)				
RALLONGES	**4247 500 0300**	SG 20 (longueur 50 cm)	–	Plastique	–	Pour un traitement précis à grande distance, p. ex. arbres et arbustes.
	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (longueur 50 cm)		Laiton		
LANCES TÉLESCOPIQUES	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (longueur 52 – 90 cm)	–	Plastique	–	Télescopique, étend la zone de travail de 90 cm en continu.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (longueur 159 – 300 cm)		Laiton		Télescopique, étend la zone de travail de 300 cm en continu.
PROTECTIONS ANTI-PROJECTIONS	**4247 500 5801**	SG 20	80°	Plastique	–	Réduit la surface d'attaque du vent pour diminuer la dérive. Empêche le produit pulvérisé d'entrer en contact avec les plantes à proximité.
	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85				
EMBOUTS DOUBLES	**4247 500 8500**	SG 20	85°	Plastique	2,0	Idéal pour le traitement de grandes surfaces ou de deux massifs simultanément, direction des embouts réglable individuellement.
	4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85				

● De série

① Poids sans contenu
② Poids sans batterie ni contenu
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Veillez à utiliser les pulvérisateurs conformément à la réglementation nationale en vigueur
⑥ Vous trouverez plus d'informations dans le glossaire à la page 454

	Référence	Convient pour	Angle de projection / jet ®	Matière	Pression du pulvérisateur optimale (bar)	Utilisation
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
SOUPAPES DE PRESSION	**4247 500 7400**	SG 20 (couleur jaune)	–	Plastique	1,0	Maintenez la pression souhaitée en continu (selon la version) avec une dérivation de ±10 %. La pression constante permet de réduire les variations du débit de pulvérisation et d'obtenir un travail de qualité optimale.
	4255 500 7400	SG 31, SG 51, SG 71 (couleur jaune)				
	4247 500 7401	SG 20 (couleur rouge)			1,5	
	4255 500 7401	SG 31, SG 51, SG 71 (couleur rouge)				
	4247 500 7402	SG 20 (couleur bleue)			2,0	
	4255 500 7402	SG 31, SG 51, SG 71 (couleur bleue)				
KIT D'EMBOUTS	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Plastique	–	Comprenant deux embouts à jet plat pour le traitement de surface et deux embouts à cône creux pour pulvériser des plantes isolées. (Un support d'embout est nécessaire pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85.)
BARRE DE PULVÉRISATION LARGE	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (longueur 100 cm)	80°	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation large avec trois embouts à jet plat pour l'épandage de produit de protection des plantes sur de grandes surfaces. Progression rapide du travail grâce à un rayon d'action large.
EMBOUT À JET PLAT 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Laiton	2,0	Embout à jet plat avec grand calibre pour utilisations sur surfaces. Particulièrement adaptée à la lutte contre les mauvaises herbes. (Un support d'embout est nécessaire pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85.)
FILTRE FIN 100 M POUR VANNE D'ARRÊT	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Filtre fin pour la soupape d'arrêt. Empêche l'engorgement d'embouts au faible débit.
EMBOUT RÉGLABLE	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Laiton	2,0	Grâce à l'embout en laiton réglable, le cône de pulvérisation peut être réglé de cône creux à jet plein. Pour un résultat de pulvérisation optimal même dans des conditions variables ou en cas d'utilisations diverses.
EMBOUT À JET PLAT 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Laiton	2,0	Embout à jet plat avec petit calibre et faible débit pour un épandage fin et précis. (Un support d'embout est nécessaire pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85.)
EMBOUT À CÔNE CREUX 2,5 mm	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Laiton	2,0	Embout spécial de grand calibre pour grand débit.
EMBOUT À CÔNE PLEIN	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Laiton	2,0	Embout conique avec faible débit. Idéal pour le dosage précis, par exemple pour les herbicides ou produits de protection contre les dégâts comis par du gibier. (Un support d'embout est nécessaire pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85.)
SUPPORT D'EMBOUT	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Nécessaire pour monter les embouts à jet plat sur l'appareil.

DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE QUI TRAVAILLENT EN PROFONDEUR. MÊME DANS LES SOLS DURS.

Tarière, accessoires et pièces **267**

Accessoires pour perceuse à main **270**

LE TARIÈRE EN DÉTAIL

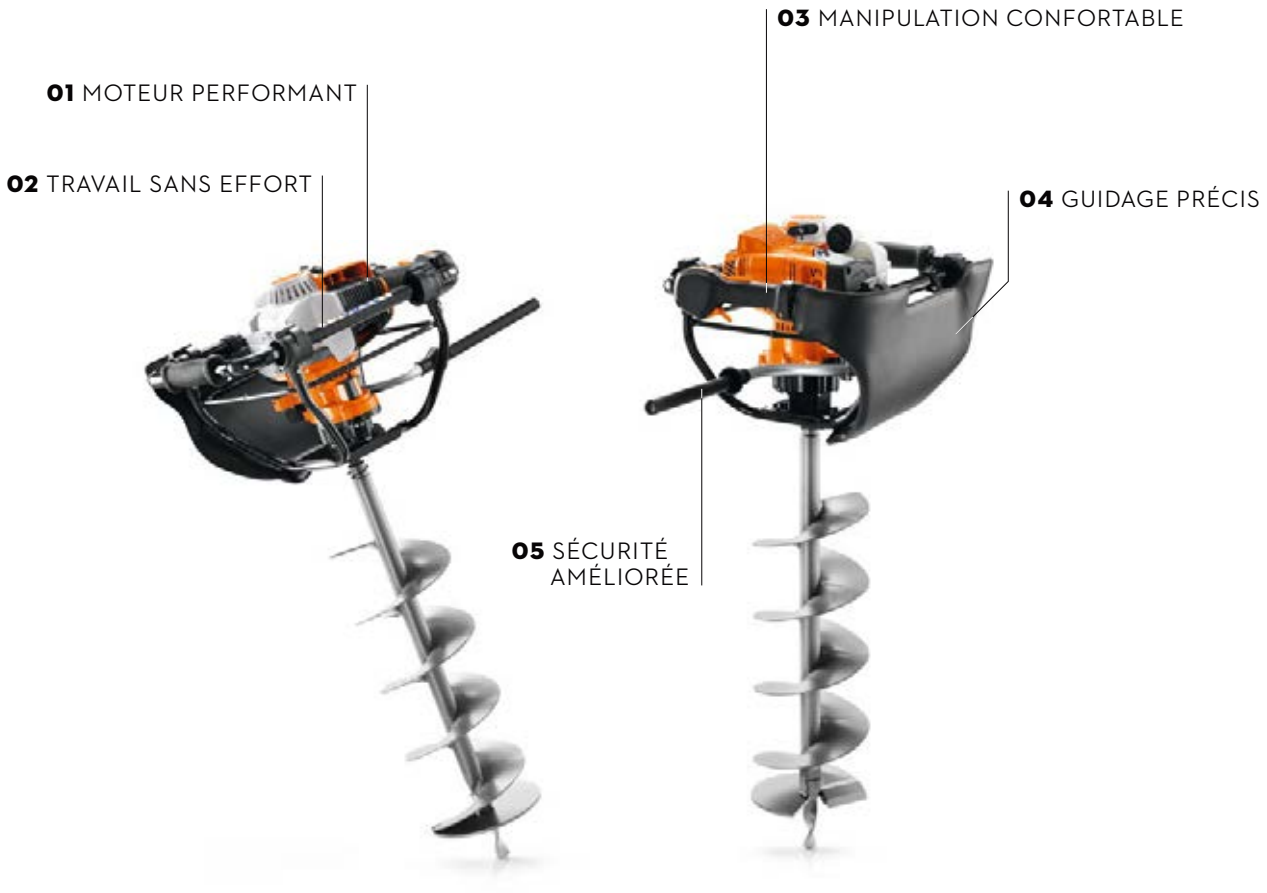

TECHNOLOGIE

01 MOTEUR STIHL 4-MIX®
Il associe les avantages des moteurs à 2 et 4 temps. Faible consommation, peu de gaz d'échappement, aucun changement d'huile nécessaire. Sonorité agréable. Puissance exceptionnelle et couple élevé.

CONFORT

02 CADRE DE POIGNÉE ANTI-VIBRATIONS
Garantit une nette réduction des vibrations, ce qui vous permet de travailler sans effort.

03 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés dans la poignée gauche. La commande de la machine s'effectue par une pression du doigt.

04 LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Se place contre le corps ou la jambe de l'utilisateur pendant le forage. C'est non seulement très confortable, mais permet aussi de diriger la machine avec calme et précision.

SÉCURITÉ

05 FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la tarière se bloque dans le sol. Le dispositif de freinage sert également à dévisser les mèches coincées dans le sol.

Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

TARIÈRE, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Tarière à opérateur unique pour des applications flexibles
- Permet de creuser des trous dans le sol, d'effectuer des travaux de plantation et de construction ou de prélever des échantillons dans le sol
- Différents modèles de mèches, rallonges de tube, supports crochet et mandrins sont disponibles comme accessoires

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **10,0 kg** ①

Tarière à opérateur unique, avec frein de mèche QuickStop. Moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir, cadre de poignée anti-vibrations, poignée de commande avec bouton d'arrêt, système de filtre à air longue durée, large rembourrage d'appui.

Référence	**4313 011 2120** ②

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Prix sans outil de forage

NOUVEAU
SERVICE KIT 31

Le Service Kit 31 pour les machines thermiques de STIHL vous permettra d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples sur vos machines. Le kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en papier. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien. Compatible avec les machines BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 et KM 131.

Référence **4180 007 4103**

	Référence	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Convient aux tarières	Utilisation
ACCESSOIRES POUR TARIÈRES					
MÈCHES UNIVERSELLES	**4404 680 2004**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour tous types de sols.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
MÈCHES UNIVERSELLES	! **4400 000 4209**	90	700	BT 360	Pour tous types de sols.
	! **4400 000 4212**	120			
	! **4400 000 4215**	150			
	! **4400 000 4220**	200			
	! **4400 000 4225**	250			
	! **4400 000 4228**	280			
	! **4400 000 4235**	350			
MÈCHES PLANTOIR HÉLICOÏDAL	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Mèches spéciales pour le forage de trous pour plantes. Forme cylindrique.
	! **4445 000 4235**	350	420	BT 360	

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

! Jusqu'à épuisement du stock !

	Référence	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Convient aux tarières	Utilisation
ACCESSOIRES POUR TARIÈRES					
MÈCHES PLANTOIR «EN COEUR»	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Mèches spéciales pour le binage de la terre et les plantations.
	4440 000 4200	400	870	BT 360	
RALLONGES DE TUBE	**4313 680 2300**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour allonger la tarière en cas de forage profond.
	4311 680 2350	–	450		
	4470 000 4205	–	500	BT 360	
	4470 000 4210	–	1.000		
REMBOURRAGE D'APPUI	**4311 748 2500**	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Pour remplacer le rembourrage de série.
	4313 748 2501	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	
MANDRIN	**4311 680 4010**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour les mèches hélicoïdales jusqu'à 13 mm de diamètre. Pour l'utilisation de mèches avec raccord cylindrique.

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de puissance sonore ② (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Régime de la broche (min⁻¹)	Décompression automatique	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage / blocage de rotation inversée
TARIÈRE ④														
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	–	•	•	•

• De série

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Livraison sans outil de forage
⑤ Avec rembourrage d'appui

ACCESSOIRES POUR PERCEUSE À MAIN

- Vaste gamme d'accessoires pratiques
- La perceuse à main BT 45 n'est plus disponible

PLANTOIR

Tête interchangeable et filetage de raccordement M14.

Longueur 590 mm

Ø 3" (76 mm)
Référence
4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)
Référence
4314 680 1904

Ø 5" (127 mm)
Référence
4314 680 1905

MÈCHE À BOIS

Durcie et affutée sur le côté avec hélice de traction et pré-tailleuse. Avec raccord 6 pans.

Longueur 320 mm

Ø 13 mm
Référence
4314 682 5013

Longueur 460 mm

Ø 19 mm
Référence
4314 682 5019

Ø 22 mm
Référence
4314 682 5022

Ø 25 mm
Référence
4314 682 5025

KITS DE MONTAGE

Pour les forages de plantations
Référence
4314 007 1001

Pour le forage dans le bois, fixation sans outil (non ill.)
Référence
4314 007 1000

MANDRIN À CLÉ

Ouverture 13 mm
Référence
4314 680 4001

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

HARNAIS

Permet de transporter facilement la perceuse BT 45.

Référence
4314 710 9000

SANGLE

Idéale pour accrocher la perceuse BT 45 et avoir les mains libres.

Référence
4314 710 6500



KIT DE MONTAGE TÊTE D'INJECTION

Pour transformer la perceuse à main en vue du forage d'avant-trou avec de l'eau. Avec support, raccordement de tuyau avec robinet et couplage pour mèche d'avant-trou avec raccordement ½" jusqu'à un diamètre de 150 mm. Pour BT 45.

Référence
4314 007 1005

PAGE **402**

DYNAMIC DURO

Les gants de protection en cuir de vachette sont non seulement confortables et agréables à porter, mais ils sont aussi particulièrement résistants. Ils offrent une protection conforme aux normes EN 388 et EN 420.

NETTOYER ET DÉBLAYER

SOUFFLEURS

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

BALAYEUSES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ASPIRATEURS

BROYEURS DE JARDIN

PEU IMPORTE LA SALETÉ, NOS MACHINES POLYVALENTES Y SONT ADAPTÉES.

Souffleurs, accessoires et pièces **277**

Aspirateurs souffleurs, accessoires et pièces **288**

Balayeuses **293**

Nettoyeurs haute pression classe compacte et classe moyenne **296**

Accessoires pour nettoyeurs haute pression classe compacte et classe moyenne **304**

Produits de nettoyage pour nettoyeurs haute pression **308**

Nettoyeurs haute pression classe professionnelle **310**

Accessoires pour nettoyeurs haute pression classe professionnelle **312**

Aspirateurs **319**

Accessoires pour aspirateurs **322**

LES SOUFFLEURS EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et sans effort. Un ressort placé entre le lanceur et le vilebrequin permet de démarrer la machine facilement, il n'est donc plus nécessaire de tirer fortement sur le câble.

02 SILENCIEUX
Intégré dans le tube, il offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant.

03 FILTRE HD2
Protège le moteur des poussières fines – permet de garantir une durée de vie plus longue. Grâce à son matériau spécial, le filtre peut être nettoyé par simple rinçage, par ex. avec STIHL Varioclean et de l'eau chaude.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Assure un travail plus confortable. Des ressorts et éléments tampons réduisent la transmission des vibrations du moteur au niveau des mains et des bras.

05 MANETTE DE GAZ RÉGLABLE ÉQUIPÉE D'UN BOUTON D'ARRÊT
La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximale. Une simple pression du pouce arrête le moteur. La machine est ensuite automatiquement prête à redémarrer.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

SOUFFLEURS THERMIQUES

- Pour proprietaires de jardins, gardes forestiers, paysagistes et communes
- Portable à la main et sur le dos
- Performant et efficace
- Grand confort de travail

BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Débarrasse rapidement les surfaces des feuilles mortes ou de l'herbe coupée. Embout rond, bouton d'arrêt.

Référence **4241 011 1750**

BG 86

27,2 cm³ · 4,4 kg ①

Pour le nettoyage de surfaces étendues couvertes de feuilles mortes et d'herbe, utilisation possible dans un environnement très empoussiéré grâce au filtre HD2. Embout rond, embout plat, Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart, manette de gaz verrouillable équipée d'un bouton d'arrêt.

Référence **4241 011 1753**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids complet, réservoir vide

BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ①

Machine compacte et très légère. Système anti-vibrations STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Référence **4241 011 1605**

DÉMARRAGE PAR SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

BR 430

63,3 cm³ · 10,2 kg ①

Souffleur puissant pour l'élimination confortable d'herbe coupée, de déchets de coupe et de feuilles mortes sur des surfaces étendues. Poignée caoutchoutée, Système anti-vibrations STIHL, larges sangles, STIHL ElastoStart, système de démarrage simplifié, manette de gaz réglable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Référence **4244 011 1620**

BR 350

63,3 cm³ · 10,1 kg ①

Machine d'entrée de gamme fiable pour les professionnels. Système anti-vibrations STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Référence **4244 011 1600**

BR 450 C-EF

63,3 cm³ · 11,5 kg ①

Souffleur très puissant avec démarrage électrique STIHL pour le redémarrage confortable de la machine, portée sur le dos. Démarrage supplémentaire par traction de câble avec STIHL ErgoStart pour le demarrage facile en cas de températures négatives. Poignée caoutchoutée, Système anti-vibrations STIHL, larges sangles, système de démarrage simplifié, manette de gaz réglable avec bouton d'arrêt, poignée de transport, réglage en longueur continu du dispositif de soufflage, réglage sans outil de la position de la poignée.

Référence **4244 011 1632**

Autre version : BR 450 voir tableau à la page 286

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

F = Démarrage électrique STIHL

① Poids complet, réservoir vide

VERSION SILENCIEUSE

BR 500

64,8 cm³ • 10,1 kg ⓘ

Les mesures actives comme le moteur STIHL 4-MIX® ainsi que les mesures passives comme le silencieux intégré réduisent significativement le bruit émis pendant le fonctionnement de la machine. Convient ainsi tout particulièrement à une utilisation dans les zones sensibles aux nuisances sonores. Poignée caoutchoutée, Système anti-vibrations STIHL, larges sangles ergonomiques, manette de gaz réglable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Référence **4282 200 0020**

BR 700

64,8 cm³ • 10,8 kg ⓘ

Souffleur très puissant offrant une performance de soufflage très élevée. Réglage sans outil de la position de la poignée et réglage en continu du dispositif de soufflage, poignée caoutchoutée. Système anti-vibrations STIHL, moteur STIHL 4-MIX®. Larges sangles ergonomiques, ceinture, manette de gaz réglable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. En cas d'utilisation prolongée avec l'embout coudé, la double poignée (en option) est recommandée.

Référence **4282 200 0021**

BR 600

64,8 cm³ • 10,2 kg ⓘ

Souffleur très puissant offrant une performance de soufflage élevée. Poignée caoutchoutée, système anti-vibrations STIHL, moteur STIHL 4-MIX®, larges sangles ergonomiques, ceinture, manette de gaz réglable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. En cas d'utilisation prolongée avec l'embout coudé, la double poignée (en option) est recommandée.

Référence **4282 200 0022**

BR 800 C-E

79,9 cm³ • 11,7 kg ⓘ

Souffleur ultra puissant de STIHL. Démarrage pratique sur le côté, qui permet un redémarrage facile sur le dos. Réglage sans outil de la position de la poignée et réglage en continu du tube de soufflage. Poignée caoutchoutée, système anti-vibrations STIHL, larges sangles ergonomiques, ceinture, sangle de poitrine, moteur STIHL 4-MIX®, système de démarrage simplifié, manette de gaz réglable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

Référence **4283 011 1603**

SOUFFLEURS SUR BATTERIE

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles aux nuisances sonores comme les hôpitaux, les écoles maternelles ou les zones résidentielles
- Les souffleurs les plus silencieux de la gamme
- Sans fil et sans gaz d'échappement

AI

BGA 45

18 V · 2,2 kg ①

Souffleur sur batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Embout rond, batterie lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 210 min. / 300 min. (80 % / 100 %).

Référence **4513 011 5900**

AK SYSTEM AK 20

BGA 57

36 V · 2,3 kg ②

Souffleur sur batterie agréablement silencieux. Pour rassembler les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets autour de la maison. Embout rond, poignée caoutchoutée et tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux pouvant être ajusté à la taille de l'utilisateur. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
Référence **4523 011 5960**

Set BGA 57 avec AK 20 et AL 101
Référence **4523 011 5970**

Set BGA 57 avec 2 × AK 20 et AL 101
Référence **4523 200 0006**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids avec batterie
② Poids sans batterie

BGA 86

36 V • 2,8 kg②

Souffleur sur batterie très performant et confortable à manier, réservé à un usage professionnel, notamment dans les zones urbaines, telles que les aires de jeux et les parkings. Pour éliminer les feuilles mortes, déchets de tonte et autres saletés. Embout rond, poignée caoutchoutée, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, réglage variable de la puissance de soufflage. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
Référence **BA02 011 5900**

BGA 100

36 V • 2,5 kg②

Souffleur sur batterie agréablement silencieux, léger et très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans des zones urbaines sensibles aux nuisances sonores. Embout rond, poignée caoutchoutée, trois régimes de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, anneau pour le support crochet. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie AR avec le kit support crochet (voir page 55).

BGA 100 sans batterie ni chargeur
Référence **4866 011 5900**

SYSTÈME DE PORT CONFORT COMPRIS DANS LE SET

BGA 200

36 V • 3,2 kg②

Le souffleur sur batterie le plus puissant de STIHL. Agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle dans des environnements urbains et sensibles au bruit. Idéal pour les espaces étroits en mode « portage à la main ». Pour les grandes surfaces ou un travail prolongé, le BGA 200 peut être confortablement accroché au système de port confort spécifiquement développé. Selon les besoins, il est possible de basculer presque instantanément entre le mode « portage à la main » et le mode « système de port », ce qui fait du BGA 200 une machine 2-en-1 flexible. La forme coudée du BGA 200 garantit que seul un faible effet de rotation ou de basculement est transmis au niveau du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui soulage le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'ajuster facilement la longueur du tube de soufflage aux différentes situations de nettoyage, par exemple dans des coins. Le système de port confort pour le BGA 200 se vend seul et est fixé à la ceinture du système de port AR L.

BGA 200 sans batterie ni chargeur
Référence **BA01 011 5900**

BGA 200 sans batterie ni chargeur
avec système de port confort
Référence **BA01 200 0000**

③ Explication des symboles voir page 450

SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES

- Pour particuliers
- Idéal pour les travaux réguliers sur votre propriété
- Bruit de fonctionnement agréablement discret
- Puissance de soufflage élevée

BGE 71

230 V • 1,1 kW • 3,0 kg ①

Pour le nettoyage de petites à moyennes surfaces à proximité des habitations. Embout plat, serre-câble, peut être utilisé comme aspirateur souffleur une fois équipé du dispositif d'aspiration en option.

Référence **4811 011 1544**

BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg ①

Pour le nettoyage de surfaces étendues à proximité des habitations. Embout plat, poignée caoutchoutée, régulation continue du régime, bouton verrouillable pour blocage de la puissance de soufflage, serre-câble, peut être utilisé comme aspirateur souffleur une fois équipé du dispositif d'aspiration en option.

Référence **4811 011 1552**

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Vous pouvez très facilement transformer votre souffleur électrique en aspirateur souffleur vous permettant de broyer les feuilles mortes pendant l'aspiration et de les rassembler dans un sac collecteur. Vous pourrez ainsi répartir immédiatement les feuilles mortes broyées à des fins de paillage. Pour cela, il vous suffit de vous procurer le kit de montage pour dispositif d'aspiration pour souffleurs électriques que vous trouverez sur la page de droite.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans câble

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR SOUFFLEURS

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- Differents embouts
- Kit de nettoyage pour gouttières
- Sangles pour un confort de travail augmenté

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les souffleurs thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre appareil STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 33 BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
Référence **4229 007 4100**

Service Kit 36 pour BG 56, BG 66, BG 86 (numéro de machine < 290821925), SH 56, SH 86 (numéro de machine < 290657469)
Référence **4241 007 4100**

Service Kit 37 pour BG 86 (numéro de machine > 290871694), SH 86 (numéro de machine > 291051831)
Référence **4241 007 4101**

Service Kit 38 pour BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Référence **4244 007 4100**

Service Kit 39 pour BR 500, BR 600, BR 700
Référence **4282 007 4100**

Service Kit 40 pour BR 800
Référence **4283 007 4101**

KITS DE MONTAGE DISPOSITIF D'ASPIRATION

Permet de transformer le souffleur en aspirateur souffleur. Pour BG 56 et BG 86.

Référence **4241 700 2200**

Permet de transformer le souffleur en aspirateur souffleur. Pour BGE 71 et BGE 81.

Référence **4811 700 2201**

SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200

Le système de port confort permet d'utiliser le BGA 200 de différentes manières – porté à la main ou accroché au support placé sur le côté du corps. Le changement est simple et ultra rapide, et cela facilite considérablement le travail, notamment lors d'utilisations de longue durée. Le système de port confort ne peut être utilisé qu'en association avec un système de port AR L, et non avec la ceinture pour batterie ou le système de port AP. Les batteries AR L et le système de port pour batteries AR L ne sont pas inclus.

Référence **BA01 490 0400**

CEINTURE

Répartit le poids de la machine uniformément au niveau des hanches. Rembourrage souple. Pour BR 500 et BR 550.

Référence **4282 710 9101**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le rangement de la machine avec outil CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Pour KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

Référence **0000 881 0507**

KIT SUPPORT CROCHET

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140.

Référence **0000 007 1045**

SANGLE DE POITRINE

Permet de bien maintenir les bretelles en place. Pour BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 et BR 700.

Référence **0000 790 7700**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 et BGE 81.

Référence **4241 007 1003**

GUIDON À DEUX POIGNÉES

Répartit les forces de recul sur les deux bras. Particulièrement recommandé en cas d'utilisation d'embouts courbés, pour BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 et BR 800.

Référence **4282 790 1700**

	Référence	Forme	Convient aux souffleurs	Utilisation
EMBOUTS PLATS				
	4866 701 8301	droite	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilite l'élimination des saletés lourdes ou humides grâce à une vitesse de l'air élevée.
	4241 708 6302	coudée	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.
	4282 708 6340	coudée	BR 430, BR 500, BR 550, BR 600	
	4282 708 6304	coudée	BR 700, BR 800	
EMBOUTS RONDS				
	4282 708 6360	droite	BR 430	Un embout droit pour un travail moins fatigant.
	4244 708 6301	droite	BR 450	
	4282 708 6370	droite	BR 500	
	4282 708 6350	droite	BR 600	
	4282 708 6302	droite	BR 700	
	4282 708 6303	coudée	BR 800	Allonge le tube de soufflage par rapport à l'embout droit standard. Pour un travail moins fatigant, il est recommandé d'utiliser le guidon à deux poignées 4282 790 1700.

	Référence	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg)	Rorce de soufflage① (N)	Vitesse de l'air max. (m/s) avec embout rond / embout plat	Débit d'air (m³/h) avec embout rond / embout plat	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations droite③ (m/s²)
SOUFFLEURS THERMIQUES											
BG 56	**4241 011 1750**	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0
BG 86	**4241 011 1753**	27,2	–	–	4,4④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5
BR 200	**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0
BR 350	**4244 011 1600**	63,3	–	–	10,1④	17	90 / –	740 / –	98	106	3,9
BR 430	**4244 011 1620**	63,3	–	–	10,2④	26	98 / –	850 / –	101	108	2,5
BR 450	**4244 011 1635**	63,3	–	–	10,6④	28	83 / –	1.090 / –	102	108	2,5
BR 450 C-EF	**4244 011 1632**	63,3	–	–	11,5④	28	99 / –	1.090 / –	102	108	2,5
BR 500	**4282 200 0020**	64,8	–	–	10,1④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4
BR 600	**4282 200 0022**	64,8	–	–	10,2④	32	106 / –	1.150 / –	100	108	1,8
BR 700	**4282 200 0021**	64,8	–	–	10,8④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5
BR 800 C-E	**4283 011 1603**	79,9	–	–	11,7④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5
SOUFFLEURS SUR BATTERIE											
BGA 45	**4513 011 5900**	–	18	–	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2
BGA 57	**4523 011 5960**	–	36	–	2,3⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6
Set BGA 57 avec AK 20 + AL 101	**4523 011 5970**	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6
Set BGA 57 avec 2 × AK 20 + AL 101	**4523 200 0006**	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6
BGA 86	**BA02 011 5900**	–	36	–	2,8⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5
BGA 100	**4866 011 5900**	–	36	–	2,5⑥	17⑨	75⑨ / 81	840⑨ / 760	80	90	0,9
BGA 200	**BA01 011 5900**	–	36	–	3,2⑥	21⑨	84⑨ / –	940⑨ / –	80	91	0,7
Set BGA 200 avec système de port confort	**BA01 200 0000**	–	36	–	3,2⑥	21⑨	84⑨ / –	940⑨ / –	80	91	0,7
SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES											
BGE 71	**4811 011 1544**	–	230	1,1	3,0⑧	9	– / 70	– / 485	85	100	1,0
BGE 81	**4811 011 1552**	–	230	1,4	3,3⑧	12	– / 82	– / 565	89	103	4,1

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électrique STIHL

① Combinaison de vitesse de l'air et débit d'air
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Embout rond / embout plat	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Démarrage latéral STIHL	Démarrage électrique STIHL	Sangle de poitrine / ceinture	Kit d'aspiration
2-MIX	●/○	–	○/–	–	–	–/–	○
2-MIX	●/●	●	–/–	–	–	–/–	○
2-MIX	●/–	●	–	–	–	○/–	–
2-MIX	●/○	●	–	–	–	○/○	–
2-MIX	●/○	●	●/–	–	–	○/○	–
2-MIX	●/–	–	–	–	–	○/○	–
2-MIX	●/–	●	–/●	–	●	○/○	–
4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/○	–
4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/●	–
4-MIX®	●/○	●	–	–	–	○/●	–
4-MIX®	●/–	●	–/●	●	–	●/●	–
Série AI	●/–	–	–	–	–	–/–	–
Système AK	●/○	–	–	–	–	–/–	–
Système AK	●/○	–	–	–	–	–/–	–
Système AK	●/○	–	–	–	–	–/–	–
Système AP	●/○	–	–	–	–	–/–	–
Système AP	●/○	–	–	–	–	–/–	–
Système AP	●/–	–	–	–	–	–/–	–
Système AP	●/–	–	–	–	–	–/–	–
–	–/●	–	–	–	–	–/–	○
–	–/●	–	–	–	–	–/–	○

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids avec batterie
⑥ Poids sans batterie
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Poids sans câble
⑨ En mode Boost

ASPIRATEURS SOUFFLEURS, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Pour utilisateurs privés et professionnels
- Pour l'élimination et le broyage des feuilles mortes et des déchets de coupe
- Également utilisable comme souffleur

SH 56

27,2 cm³ · 5,4 kg ⓘ

Idéal pour le nettoyage de surfaces de taille moyenne. Régulation continue du régime, embout rond.

Référence **4241 011 0928**

SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ⓘ

Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. Régulation continue du régime, embout rond, embout plat, bouton de blocage, STIHL ElastoStart, système anti-vibrations STIHL, filtre HD2.

Référence **4241 011 0932**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

ACCESSOIRE :

NOUVEAU
KIT DE MONTAGE SAC D'ASPIRATION

Voir page 290

TUBE DE SOUFFLAGE INCLUS

NOUVEAU
SHA 56

36 V · 4,2 kg ②

Premier aspirateur souffleur sur batterie de l'assortiment STIHL. Cet appareil 2-en-1 pratique peut être utilisé aussi bien pour aspirer les feuilles et déchets de coupe que pour rassembler les feuilles ou le papier. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Excellente ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec régulateur de vitesse variable. En mode aspiration, avec poignée avant, couteau de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac d'aspiration est accroché au tube d'aspiration et offre un maximum d'espace pour les jambes grâce à sa conception asymétrique. Un sac d'aspiration à porter sur le dos est également disponible en option. En mode soufflage, avec embout rond et tube de soufflage réglable en longueur sur deux niveaux. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
Référence **SA02 011 7100**

Set SHA 56 avec AK 20 et AL 101
Référence **SA02 200 0000**

PRÊT À L'EMPLOI EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS

Que vous utilisiez le SHA 56 comme aspirateur ou comme souffleur, la poignée rotative assure dans les deux cas une excellente ergonomie et donc encore plus de confort au travail. Pour passer sans outil du mode aspiration au mode soufflage – ou vice versa – il vous suffit de tourner la poignée de 180 degrés et le SHA 56 sera confortablement positionné dans votre main. Le régulateur de vitesse variable situé au niveau de la poignée vous permet de régler en continu la puissance d'aspiration et de soufflage du SHA 56. La poignée supplémentaire du SHA 56 assure quant à elle une position encore plus confortable pour la main – tout particulièrement utile pour l'utilisation en mode aspiro-broyeur.

SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg ③

Optimal pour les zones à proximité d'habitations. Embout plat, dispositif de soufflage.

Référence **4811 011 0819**

SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg ③

Pour les surfaces étendues et autour de la maison. Régulation continue du régime, blocage de la poignée de l'accélérateur, poignée en caoutchouc, embout plat, dispositif de soufflage.

Référence **4811 011 0840**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans batterie, en mode aspiration
③ Poids sans câble

④ Explication des symboles voir page 450

SAC D'ASPIRATION AVEC RÉDUCTION DE POUSSIÈRE

45 l. Pour utilisations générant beaucoup de poussière. Pour SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 et SHE 81. Pour une utilisation avec le SHA 56, le kit de montage sac d'aspiration est nécessaire.

Référence **4229 708 9701**

NOUVEAU
KIT DE MONTAGE SAC D'ASPIRATION

45 l. Sac d'aspiration à porter à l'épaule pour SHA 56. Réduit le poids de l'appareil pour un travail moins fatigant. Kit de montage composé d'un sac d'aspiration, d'un raccord coudé et d'un adaptateur. Montage possible sans outil sur le SHA 56.

Référence **SA02 007 1000**

EMBOUT PLAT COUDÉ

Pour SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 et SHE 81.

Référence **4227 708 6300**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour éliminer les saletés et les feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour SH 56, SH 86, SHE 71 et SHE 81.

Référence **4241 007 1003**

			Référence	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg), accessoires compris	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de puissance sonore ① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL
ASPIRATEURS SOUFFLEURS THERMIQUES											
SH 56			**4241 011 0928**	27,2	–	–	5,4④	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX
SH 86			**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX
ASPIRATEUR SOUFFLEUR SUR BATTERIE											
SHA 56	NOUVEAU	en mode aspiration	**SA02 011 7100**	–	36	–	4,2⑤	83	96	0,8 / 0,8	Système AK
		en mode soufflage					3,2⑤	81	96	1,1⑤ / –	
Set SHA 56 avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU	en mode aspiration	**SA02 200 0000**	–	36	–	5,4⑥	83	96	0,8 / 0,8	Système AK
		en mode soufflage					4,4⑥	81	96	1,1⑤ / –	
ASPIRATEURS SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES											
SHE 71			**4811 011 0819**	–	230	1,1	4,1⑦	85	101	1,2 / 0,8	–
SHE 81			**4811 011 0840**	–	230	1,4	4,5⑦	88	103	5,6 / 2,6	–

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Combinaison de vitesse de l'air et débit d'air

NOUVEAU
SERVICE KITS

Les Service Kits pour les souffleurs et aspirateurs-souffleurs thermiques de STIHL vous permettront d'effectuer vous-même quelques travaux d'entretien simples. Chaque kit contient une bougie d'allumage, un filtre à carburant et un filtre à air en tissu non tissé ou un filtre à air HD2. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger les différents composants et pièces de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger la durée de vie de votre machine. Hormis la clé multiple reçue avec votre machine STIHL, aucun autre outil n'est nécessaire pour l'entretien.

Service Kit 33 pour BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
Référence **4229 007 4100**

Service Kit 36 pour BG 56, BG 66, BG 86 (numéro de machine < 290821925), SH 56, SH 86 (numéro de machine < 290657469)
Référence **4241 007 4100**

Service Kit 37 pour BG 86 (numéro de machine > 290871694), SH 86 (numéro de machine > 291051831)
Référence **4241 007 4101**

Débit d'air (m³/h) en mode aspiration	Force de soufflage ⑤ (N)	Vitesse de l'air max. (m/s) avec embout rond / embout plat	Débit d'air (m³/h) avec embout rond / embout plat	Volume du sac de ramassage (l)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Embout rond / embout plat	Dispositif de soufflage	Pompe à carburant manuelle
710	13	71 / –	700 / –	45	–	○	–	●/○	●	●
770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	–	●/●	●	●
510	–	–	–	40	–	–	–	–	●	–
–	8	47 / –	560 / –	–				●/○		
510	–	–	–	40	–	–	–	–	●	–
–	8	47 / –	560 / –	–				●/○		
540	9	– / 70	– / 485	45	–	–	–	– / ●	–	–
610	12	– / 82	– / 565	45	–	–	–	– / ●	●	–

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur
⑦ Poids sans câble
⑧ En mode Boost

LES BALAYEUSES EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR
Retiennent même les particules les plus fines lors du balayage.

02 SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN
Permet aux balayeuses d'absorber les salissures les plus diverses. Même les déchets les plus lourds et humides comme les canettes ou les bouteilles en PET n'y résistent pas. Le rouleau de balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean PLUS absorbe également les poussières fines. La saleté est absorbée à l'avant de la machine, ce qui empêche les déchets de s'accumuler sous la machine et de la bloquer.

03 MATÉRIAUX DURABLES
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

CONFORT

04 BAC À DÉCHETS PRATIQUE
Son grand volume lui permet de recueillir une quantité importante de déchets, tout en économisant de la place. La machine peut être déposée et stockée en toute facilité à la verticale sur le bac, sans que le contenu ne se déverse.

05 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR ET DE LA COMPRESSION DES BROSSES
Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent latéralement et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

06 SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT ET GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le poids réduit, l'entraînement longue durée avec répartition optimale de la force et le guidon ergonomique assurent un déplacement facile.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

BALAYEUSES

- Pour les particuliers et les professionnels
- Pour le nettoyage de chemins, parkings ou voies d'accès
- Balayage des saletés importantes, fines, lourdes et humides
- Avec système de balayage STIHL MultiClean et MultiClean PLUS

KG 550

Contenu de la cuve 25 l • Largeur de balayage 55 cm • 6,0 kg

Pour les travaux de balayage autour de la maison. Système de balayage STIHL MultiClean, réglage centralisé de la hauteur à 8 niveaux, galets de guidage latéraux, convient pour les travaux en extérieur, garantie de 4 ans sur les brosses en nylon résistantes.

Référence **4860 019 4705**

KG 770

Contenu de la cuve 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 13,0 kg

Pour le balayage sans génération de poussière de surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglable en hauteur sur 8 niveaux, dispositif d'abaissement des brosses, guidon ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale assurant un gain de place, garantie de 4 ans sur les brosses en nylon résistantes.

Référence **4860 019 4706**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

AP SYSTEM AP 200

KGA 770

36 V • Contenu de la cuve 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 16,0 kg[1]

Balayeuse sur batterie pour les surfaces étendues à l'intérieur et à l'extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage centralisé de la hauteur sur 8 niveaux, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale pour un gain de place, guidon ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions. Maniement très aisé et sans effort grâce au fonctionnement sur batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque la machine est immobile. Garantie de 4 ans sur les brosses en nylon résistantes à l'usure

KGA 770 sans batterie ni chargeur
Référence **4860 011 4703**

BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES AINSI QUE D'AUTRES ACCESSOIRES PRATIQUES

À PARTIR DE LA **PAGE 16**

	Référence	Contenu de la cuve (l)	Largeur de balayage (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore[2] (dB(A))	Niveau de puissance sonore[2] (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à ... (m²)	Procédé de balayage	Réglage en hauteur central	Élément de protection pour entraînement longue durée	Barre d'étanchéité couvrant l'ensemble du périmètre et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Guidon ergonomique	Fonctionnement sur batterie (pour balais circulaires / rouleaux de balayage)	Intérieur : Pavé autobloquant / chape de ciment étanche	Extérieur : Asphalte / béton lavé / pavé autobloquant / pavés
BALAYEUSES																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
BALAYEUSE SUR BATTERIE																	
KGA 770	**4860 011 4703**	50	77	36	16,0[1]	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros,

● De série

① Poids sans batterie
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Prix sans batterie ni chargeur
④ Explication des symboles voir page 450

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 RÉGLAGE DE LA PRESSION/DU DÉBIT D'EAU ET MANOMÈTRE
La pression de travail et le débit d'eau peuvent être réglés progressivement en fonction de la tâche de nettoyage à effectuer. Le manomètre situé sur l'appareil indique la pression réglée.

02 POMPE EN LAITON AVEC PISTONS EN CÉRAMIQUE
Les pistons en revêtement céramique assurent à la pompe une grande résistance et garantissent une longue durée de vie.

03 MOTEUR À INDUCTION SANS BALAIS
Les moteurs à induction sans balais des nettoyeurs haute pression STIHL sont particulièrement robustes et durables.

04 FLEXIBLE HAUTE PRESSION EN ACIER TREMPÉ
Le flexible haute pression renforcé d'un treillis en acier est extrêmement résistant. Il peut dès lors être utilisé dans les conditions les plus difficiles.

CONFORT

05 ENROULEUR DE CÂBLE INTÉGRÉ
Les modèles PLUS sont équipés d'un enrouleur de câble intégré pour un rangement fiable et pratique du flexible haute pression. La poignée de la manivelle peut être rabattue pour faciliter le transport et le stockage.

06 RÉSERVOIR DE DÉTERGENT INTÉGRÉ AVEC RÉGLAGE DU DOSAGE
Les machines sont munies d'un réservoir intégré de 2 litres destiné au produit détergent. Le dosage du détergent s'effectue très facilement grâce au dispositif de réglage.

07 PISTOLET CONFORT AVEC RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE ET LANCE ROTATIVE
Le raccord rapide anti-vrille permet de connecter rapidement le pistolet haute pression au flexible haute pression, et de l'enlever facilement de ce dernier. Avec la lance rotative, il est possible de régler l'orientation de la lance haute pression pour toujours s'adapter parfaitement à la tâche à effectuer.

08 POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM
Poignée télescopique extensible de haute qualité pour un transport aisé et un stockage compact.

09 COMPARTIMENT INTÉGRÉ AVEC RANGEMENT POUR LES EMBOUTS
Dans le compartiment de rangement pratique, les embouts peuvent être stockés en toute sécurité.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE

- Pour les travaux de nettoyage autour de la maison et du jardin ainsi que pour le nettoyage de véhicules①
- Pour les meubles de jardin, escaliers, chemins et terrasses encrassés
- Machines d'entrée de gamme compactes, confortables et performantes
- Dotées de détails pratiques et d'équipements de qualité supérieure

RE 80

RE 80 X

NOUVEAU

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Appareil portable ultra compact et léger pour un transport aisé et un rangement peu encombrant. Équipé d'une pompe haute pression robuste en aluminium, d'un embout rotatif, d'un embout à jet plat réglable et d'un kit de pulvérisation de détergent. Rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur le nettoyeur haute pression. Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression au nettoyeur haute pression et au pistolet.

Référence **RE02 011 4505**

NOUVEAU

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Appareil d'entrée de gamme léger et compact, équipé d'une pompe haute pression robuste en aluminium, d'un embout rotatif, d'un embout à jet plat réglable et d'un kit de pulvérisation de détergent. Rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur le nettoyeur haute pression. Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression au nettoyeur haute pression et au pistolet.

Référence **RE02 011 4502**

Prix de vente conseillés par le fabricant et euros

X = Version portable

LES AVANTAGES DE NOS NOUVEAUX NETTOYEURS HAUTE PRESSION RE 80 X ET RE 80 :

MANIEMENT AISÉ
Les raccords rapides permettent de connecter facilement le flexible au nettoyeur haute pression et au pistolet.

RANGEMENT PRATIQUE
L'embout rotatif, l'embout à jet plat et le kit de pulvérisation de détergent sont inclus et peuvent être stockés directement sur l'appareil.

NETTOYAGE FACILE
Le kit de pulvérisation de détergent peut être fixé à la lance. Le détergent est ainsi ajouté directement à l'eau projetée.

NOUVEAU

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Nettoyeur haute pression léger et confortable, équipé d'une pompe haute pression robuste en aluminium, d'un embout rotatif, d'un embout à jet plat réglable et d'un kit de pulvérisation de détergent. Position de rangement permettant de placer la lance lors des pauses, rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur l'appareil. Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression au nettoyeur haute pression et au pistolet.

Référence **RE02 011 4540**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

RE 100

Max. 120 bar • max. 440 l/ h • 16,5 kg

Nettoyeur haute pression 110-bar, robuste, offrant de nombreux équipements. Tête de pompe en aluminium, moteur à induction silencieux, châssis intégré, kit de pulvérisation de détergent avec flacon pulvérisateur, embout rotatif, embout à jet plat réglable avec système de réglage de la pression, raccord anti-vrille et raccord rapide sur le pistolet, position de rangement permettant de placer le dispositif de vaporisation lors des pauses, flexible haute pression de 6 m, poignée de transport.

Référence **4950 012 4500**

① Veuillez respecter les directives locales relatives au nettoyage de véhicules

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Nettoyeur haute pression particulièrement confortable et léger, avec PLUS de confort. Fonction CONTROL avec réglage de la pression par simple pression sur un bouton et affichage de la pression par LED directement sur le pistolet. Avec enrouleur de câble (PLUS) pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression. Embout 3-en-1 avec embout rotatif, embout à jet plat et embout pour détergent intégrés. Rangement facile et peu encombrant des accessoires directement sur le nettoyeur haute pression.

Référence **RE02 011 4529**

RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/ h • 17,6 kg

Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction sans balai et pompe en aluminium de qualité supérieure. Design compact avec poignée télescopique extensible en aluminium. Compartiment de rangement latéral rabattable avec espace intégré réservé pour les embouts et cables d'alimentation. Avec embout rotatif, embout à jet plat réglable et kit de pulvérisation de détergent. Flexible haute pression de 7 m de long avec raccord rapide permettant de le connecter à la machine et au pistolet.

Référence **4950 011 4520**

RE 100 PLUS CONTROL

RÉGULATION ET AFFICHAGE DE LA PRESSION

Une fois que la connexion entre l'unité radio et le nettoyeur haute pression a été établie avec succès, trois niveaux de pression différents peuvent être réglés directement sur le pistolet. Un affichage LED informe l'utilisateur du niveau de pression sélectionné.

RÉGLAGE DE LA PRESSION
Trois niveaux de pression différents peuvent être réglés par simple pression sur un bouton.

AFFICHAGE DE LA PRESSION
Un affichage LED informe l'utilisateur du niveau de pression actuellement sélectionné.

INITIALISATION ET ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION
Une fois que la connexion entre l'unité radio et le nettoyeur haute pression a été établie avec succès, le niveau de pression souhaité peut être réglé directement sur le pistolet.

EMBOUT 3-EN-1

Pour un travail flexible, vous pouvez sélectionner l'embout à jet plat, l'embout rotatif ou l'embout détergent en tournant simplement l'embout.

EMBOUT À JET PLAT
Embout standard pour le nettoyage des saletés courantes sur diverses surfaces.

EMBOUT ROTATIF
Pour éliminer les saletés tenaces sur des surfaces délicates.

EMBOUT DE DÉTERGENT
Pour projeter de l'eau mélangée à du détergent provenant du réservoir de détergent intégré dans le nettoyeur haute pression.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

NOUVEAU
RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction sans balai, pompe en aluminium de qualité supérieure et avec PLUS de confort. Design compact avec poignée télescopique extensible en aluminium. Compartiment de rangement latéral rabattable avec espace intégré réservé pour les embouts et cables d'alimentation. Avec embout rotatif, embout à jet plat réglable et kit de pulvérisation de détergent. Flexible haute pression de 8 m de long avec raccord rapide. Avec enrouleur de câble (PLUS) pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression.

Référence **4950 011 4533**

LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 304**

RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Nettoyeur haute pression performant avec moteur à induction sans balai et pompe en aluminium de qualité supérieure. Design compact avec poignée télescopique extensible en aluminium. Compartiment de rangement latéral rabattable avec espace intégré réservé pour les embouts et cables d'alimentation. Pistolet haute pression confortable assurant un maniement sans effort, avec poignée caoutchoutée et lance ultra longue. Avec embout rotatif, embout à jet plat réglable et kit de pulvérisation de détergent. Flexible haute pression de 8 m de long avec raccord rapide permettant de le connecter à la machine et au pistolet.

Référence **4950 011 4540**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022
RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute pression performant avec moteur à induction sans balai, pompe en aluminium de qualité supérieure et avec PLUS de confort. Design compact avec poignée télescopique extensible en aluminium. Compartiment de rangement latéral rabattable avec espace intégré réservé pour les embouts et cables d'alimentation. Pistolet haute pression confortable assurant un maniement sans effort, avec poignée caoutchoutée et lance ultra longue. Avec embout rotatif, embout à jet plat réglable et kit de pulvérisation de détergent. Flexible haute pression de 9 m de long avec raccord rapide. Avec enrouleur de câble (PLUS) pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression.

Référence **4950 011 4550**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute pression particulièrement puissant et robuste offrant de nombreux équipements. Moteur à induction sans balai, pompe en aluminium de qualité supérieure et flexible haute pression en acier trempé. Design compact avec poignée télescopique extensible en aluminium. Compartiment de rangement latéral rabattable avec espace intégré réservé pour les embouts et cables d'alimentation. Pistolet haute pression confortable assurant un maniement sans effort, avec poignée caoutchoutée et lance ultra longue. Avec embout rotatif, embout à jet plat réglable et kit de pulvérisation de détergent. Flexible haute pression de 9 m de long résistant et renforcé en acier, avec raccord rapide. Avec enrouleur de câble (PLUS) et guidage robuste du câble en aluminium, pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression.

Référence **4950 011 4560**

NOUVEAU

RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Nettoyeur haute pression le plus performant de la classe compacte de STIHL. Offre de nombreux équipements. Moteur à induction sans balai, pompe en aluminium de qualité supérieure et flexible haute pression en acier trempé. Design compact avec poignée télescopique extensible en aluminium. Compartiment de rangement latéral rabattable avec espace intégré réservé pour les embouts et cables d'alimentation. Pistolet haute pression confortable assurant un maniement sans effort, avec poignée caoutchoutée et lance ultra longue. Avec embout rotatif, embout à jet plat réglable et kit de pulvérisation de détergent. Flexible haute pression de 10 m de long résistant et renforcé en acier, avec raccord rapide. Avec enrouleur de câble (PLUS) et guidage robuste du câble en aluminium, pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression.

Référence **4950 011 4580**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE MOYENNE

- Pour utilisateurs professionnels ou amateurs exigeants
- Nombreux domaines d'utilisation, comme les garages et les ateliers
- La pression du jet élevée permet d'éliminer les saletés les plus tenaces.

RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Nettoyeur haute pression performant et durable, offrant de nombreux équipements. Pompe haute pression en laiton, réglage de la pression et du débit d'eau avec manomètre, réservoir intégré avec réglage du dosage de détergent, embout à jet plat réglable, embout rotatif en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, compartiment avec rangement pour les embouts, flexible haute pression de 9 m en acier trempé.

Référence **RE01 011 4500**

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Nettoyeur haute pression performant et durable, avec PLUS de confort. Enrouleur de câble avec guidage du câble, manivelle rabattable, flexible haute pression de 12 m en acier trempé, pompe haute pression en laiton, réglage de la pression et du débit d'eau avec manomètre, réservoir intégré avec réglage du dosage de détergent, embout à jet plat réglable, embout rotatif en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, compartiment avec rangement pour les embouts.

Référence **RE01 011 4502**

VOTRE DÉFI - NOTRE SOLUTION

Que vous deviez nettoyer des meubles de jardin, des escaliers, des allées ou des terrasses, que vous deviez effectuer de petits ou de gros travaux de nettoyage, nous avons toujours la solution qu'il vous faut ! Nous vous proposons non seulement un assortiment varié de nettoyeurs haute pression, mais aussi de nombreux accessoires ainsi que des détergents spécifiquement adaptés à nos appareils. Ces derniers sont mis au point et fabriqués exclusivement en collaboration avec l'entreprise SONAX. Vous souhaitez nettoyer votre terrasse ou vos meubles de jardin, mais vous ignorez les précautions à prendre ? Sur **stihl.lu**, dans la rubrique Conseils et tutoriels, vous trouverez quelques articles utiles sur le thème du nettoyage extérieur.

RE 170

Max. 180 bar · 648 l/h · 30,0 kg

Nettoyeur haute pression particulièrement robuste et performant, offrant de nombreux équipements. Pompe haute pression en laiton avec pistons en revêtement céramique résistant à l'usure, réglage de la pression et du débit d'eau avec manomètre, réservoir intégré avec réglage du dosage de détergent, embout à jet plat réglable, embout rotatif en revêtement céramique résistant à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, compartiment avec rangement pour les buses, flexible haute pression de 9 m en acier trempé.

Référence **RE01 011 4530**

RE 170 PLUS

Max. 180 bar · max. 648 l/h · 31,0 kg

Nettoyeur haute pression particulièrement robuste et performant, avec PLUS de confort. Enrouleur de câble avec guidage du câble, manivelle rabattable, flexible haute pression de 12 m en acier armé, pompe haute pression en laiton avec pistons en revêtement céramique résistant à l'usure, réglage de la pression et du débit d'eau avec manomètre, réservoir intégré avec réglage du dosage de détergent, embout à jet plat réglable, embout rotatif en revêtement céramique résistant à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, compartiment avec rangement pour les buses.

Référence **RE01 011 4531**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

PAGE 305

TUYAU TEXTILE AVEC ENROULEUR

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET POSSIBILITÉ DE RANGEMENT PRATIQUE

Pour alimenter votre nettoyeur haute pression en eau, STIHL propose le tuyau textile doté d'un enrouleur pratique permettant de l'enrouler et le dérouler facilement. L'enrouleur peut être rangé directement sur le nettoyeur haute pression en cas d'utilisation avec un support de tuyau. Ainsi, le tuyau textile est toujours stocké de manière sûre et peu encombrante.

Tuyau textile avec enrouleur :	**4910 500 8600**
Support de tuyau pour RE 110 à RE 140 PLUS :	**4950 790 5400**
Support de tuyau pour RE 150 à RE 170 PLUS :	**RE01 790 5400**

ACCESSOIRES POUR RE 80 – RE 170 PLUS

- Pour multiplier les utilisations
- Des solutions polyvalentes pour vous faciliter la vie
- Accessoires pour tâches de nettoyage spéciales

BROSSE DE LAVAGE POUR SURFACES ÉTENDUES

Largeur env. 285 mm. Pour le nettoyage des surfaces fragiles. Raclette en caoutchouc intégrée pour éliminer les traces d'eau, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 6000**

KIT DE NETTOYAGE POUR VÉHICULES

Composé d'une brosse de lavage, d'un embout special pour véhicule et d'un embout coudé de 90°. Pour RE 90 – RE 130 PLUS, avec raccord encliquetable (pour les modèles avant 2022.)

Référence **4910 500 6100**

NETTOYEUR DE SURFACES

RA 90
Ø 255 mm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de surfaces de taille moyenne. Avec réglage de la pression, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 3900**

RA 110
Ø 310 mm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de grandes surfaces. Avec réglage de la pression, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 3901**

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 155 mm. Pour le nettoyage efficace des surfaces sensibles, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 5900**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① La rallonge de flexible haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau

TUYAU TEXTILE AVEC ENROULEUR

Longueur 12 m. Flexible basse pression avec enrouleur pour dérouler et enrouler facilement le flexible et pour un stockage compact. Possibilité de le ranger directement sur le nettoyeur haute pression. Température max. d'arrivée d'eau : 20 °C. Le support de tuyau est nécessaire pour pouvoir fixer l'enrouleur au nettoyeur haute pression. Pour RE 110 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 8600**

RALLONGES POUR FLEXIBLE HAUTE PRESSION①

Pour un plus grand rayon d'action. Avec raccord rapide.

Longueur 7 m, fibre textile pour RE 80 – RE 130 PLUS
Référence **4910 500 0801**

Longueur 9 m, acier trempé pour RE 80 – RE 170 PLUS
Référence **4910 500 0802**

Longueur 20 m, acier trempé pour RE 143 – RE 170 PLUS
Référence **4910 500 0803**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022
SUPPORT DE TUYAU

En cas d'utilisation avec le support de tuyau, le tuyau textile avec enrouleur peut être rangé directement sur la machine. Pour de plus amples informations, voir page 303.

Pour RE 110 – RE 140 PLUS
Référence **4950 790 5400**

Pour RE 150 – RE 170 PLUS (semblable à la photo)
Référence **RE01 790 5400**

LANCE, COUDÉE

Longueur 1.080 mm. Lance coudée robuste avec embout pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 1900**

RALLONGE DE LANCE

Longueur 430 mm. Pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 0900**

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC RACCORD ¾"①

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable. Pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4900 500 5700**

INJECTEUR DE MOUSSE

Grande efficacité de nettoyage grâce à la mousse longue durée. Orientation du jet et angle de dispersion réglables. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.

Pour RE 80 – RE 143
Référence **4910 500 9600**

Pour RE 150 – RE 170 PLUS
Référence **4910 500 9601**

DISPOSITIF DE SABLAGE HUMIDE

Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 1800**

SET DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Longueur 15 m, diamètre extérieur tuyau 10 mm, tête 13,7 mm (au niveau de l'écrou de serrage). Convient aux conduits de faible diamètre. Avec embout, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 8000**

KIT D'ASPIRATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée, pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 0500**

FILTRE À EAU

Protège la pompe des impuretés de l'arrivée d'eau ¾". Pour RE 80 – RE 170 PLUS.

Référence **4910 500 5400**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Raccorder le nettoyeur haute pression au réseau d'eau potable uniquement au moyen du clapet anti-retour.

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

- Parfaitement adaptés pour les nettoyeurs haute pression STIHL
- Le détergent adapté à chaque tâche de nettoyage
- Dispersion de granulés contre l'encrassement le plus tenace

DÉTERGENT POUR VÉHICULES CC 100

Pour l'élimination des saletés de route typiques comme le sel, la poussière, les restes d'insectes sur toutes sortes de véhicules. Moussant, ingrédients haute qualité à base de cire, brillance éclatante, effet nacré durable.

1 l
Référence **0782 516 9300** ①

DÉTERGENT UNIVERSEL CU 100

Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures autour de la maison et au jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

1 l
Référence **0782 516 9100** ①

DÉTERGENT UNIVERSEL PROFESSIONNEL CP 200

Pour une utilisation professionnelle et pour toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de diverses saletés comme la suie, la poussière, les restes d'insectes, l'huile et la graisse.

1 l
Référence **0782 516 9200** ①

10 l
Référence **0782 516 9201** ①

DÉTERGENT POUR PIERRES ET FAÇADES CS 100

Pour surfaces en pierre dure, en béton, en bois ou carrelées ainsi que pour les façades. Élimine efficacement les dépôts verts tenaces, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.

5 l
Référence **0782 516 9500** ①

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Prix de base au litre
② Prix de base au kg

DÉTERGENT POUR JANTES CR 100

Pour éliminer sans effort les saletés tenaces. Aussi bien pour les jantes métallisées qu'en acier.

500 ml
Référence **0782 516 9400** ①

ABRASIF DE SABLAGE SB 90

Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, ne contient pas de silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.

Seau, 25 kg
Référence **0797 010 2052** ②

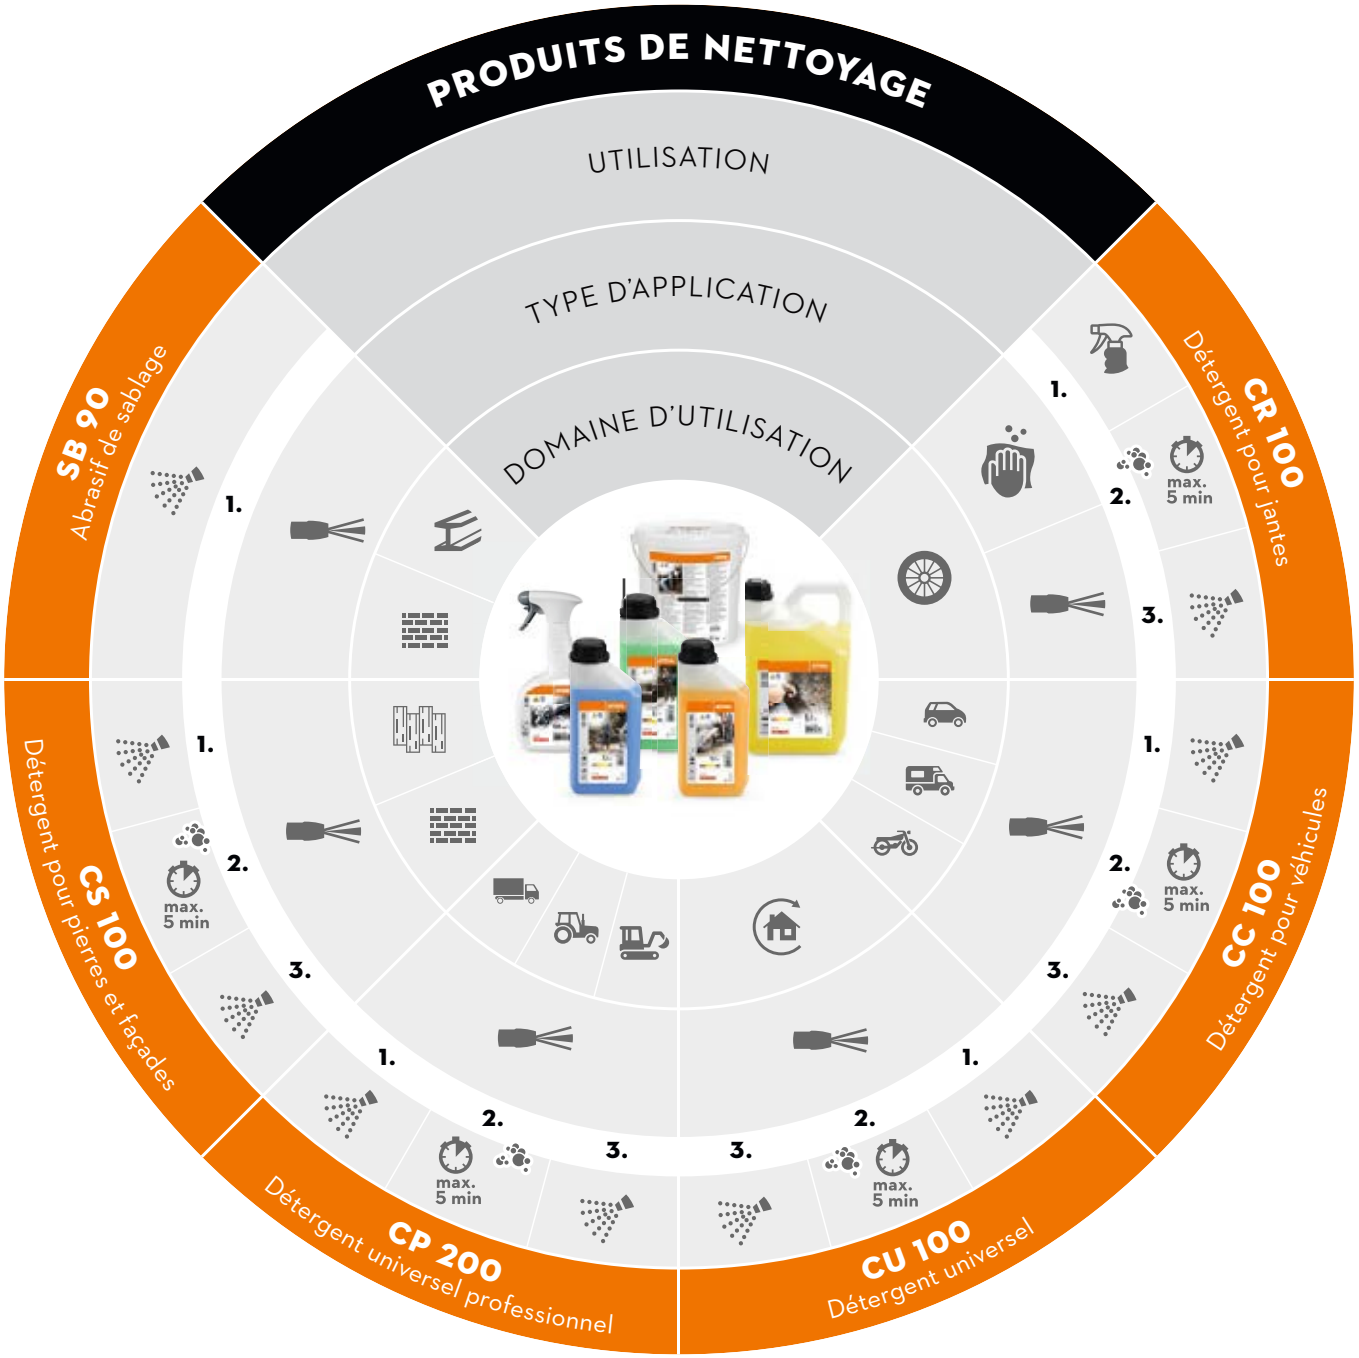

NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE PROFESSIONNELLE

- Pour les exploitations agricoles, les communes, les exploitations forestières et l'industrie du bâtiment
- Pour des tâches de nettoyage intensives et une sollicitation extrême au quotidien
- Avec unité pompe-moteur résistante et nécessitant peu d'entretien
- Ergonomie de qualité supérieure et équipement de série complet

RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Nettoyeur de base idéal dans l'assortiment professionnel. Dispositif de vaporisation professionnel STIHL ergonomique, flexible haute pression en acier trempé de 10 m, épandage et dosage externe de produits de nettoyage, dispositif de fixation du câble d'alimentation, support pratique pour pulvérisateur.

Référence **4788 012 4500**

RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Nettoyeur avec moteur à régime lent et PLUS de confort. Enrouleur de câble avec aide à l'enroulement supplémentaire, flexible haute pression en acier trempé de 15 m, deuxième lance avec embout rotatif, pistons à revêtement céramique résistant à l'usure, dispositif de vaporisation professionnel STIHL ergonomique, réservoir à détergent, réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau.

Référence **4788 012 4512**

LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN ADÉQUATS

À PARTIR DE LA **PAGE 308**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Nettoyeur avec puissance élevée et PLUS de confort. Moteur à régime lent, enrouleur de câble avec aide à l'enroulement supplémentaire, flexible haute pression en acier trempé de 15 m, deuxième lance avec embout rotatif, tension secteur de 400 V, pistons à revêtement céramique résistant à l'usure, dispositif de vaporisation professionnel STIHL ergonomique, réservoir à détergent, réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau.

Référence **4788 012 4521**

RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Nettoyeur avec longue durée de vie même sous une charge permanente. Pompe robuste, pistons en céramique, dispositif de pulvérisation STIHL ergonomique professionnel, deux réservoirs à détergent pour un nettoyage flexible par bouton d'arrêt, dispositif de fixation du câble d'alimentation, poignée escamotable pour un transport aisé.

Référence **4780 012 4510**

RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Nettoyeur avec longue durée de vie même sous une charge permanente avec PLUS de confort. Enrouleur de câble de 15 m avec flexible haute pression en acier trempé, deuxième lance avec embout rotatif, pompe robuste, pistons en céramique, dispositif de pulvérisation STIHL ergonomique professionnel, deux réservoirs à détergent avec bouton d'inversion pour un nettoyage flexible, dispositif de fixation du câble d'alimentation, poignée rabattable pour un transport aisé.

Référence **4780 012 4518**

LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 312**

ACCESSOIRES POUR RE 232 – RE 362 PLUS

- Pour équiper les machines professionnelles
- Embouts spéciaux, brosses de lavage et autres compléments pour tâches de nettoyage spécifiques

BROSSES DE LAVAGE ROTATIVES

Équipement professionnel, embout de brosse interchangeable, angle de travail réglable, poils naturels, raccord rapide, pour RE 232 – RE 362 PLUS.

Avec raccord à vis

Référence	**4925 500 3000**

Avec raccord rapide

Référence	**4925 500 5900**

LANCES

Droite, sans embout[1]. Pour RE 232 – RE 362 PLUS.

Avec raccord à vis

Longueur	**350 mm**
Référence	**4925 500 0900**
Longueur	**500 mm**
Référence	**4925 500 0909**
Longueur	**1.070 mm**
Référence	**4925 500 0918**
Longueur	**1.800 mm**
Référence	**4925 500 0947**
Longueur	**2.500 mm**
Référence	**4925 500 0948**

Avec raccord rapide

Longueur	**350 mm**
Référence	**4925 500 0960**
Longueur	**500 mm**
Référence	**4925 500 0961**
Longueur	**1.070 mm**
Référence	**4925 500 0962**
Longueur	**1.800 mm**
Référence	**4925 500 0963**
Longueur	**2.500 mm**
Référence	**4925 500 0964**

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Nos machines professionnelles sont livrees de serie avec des embouts haute pression à 30°. Vous pouvez optimiser votre tâche personnelle de nettoyage à l'aide des accessoires correspondants. Pour le nettoyage des surfaces étendues, par exemple, un embout à 60° est plus efficace. Pour les endroits difficiles d'accès, une lance coudée se révélera un avantage de taille.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

[1] Utilisation du capuchon de protection d'embouts recommandée

LANCES

Coudée, sans embout[1].
Pour RE 232 – RE 362 PLUS. Longueur 1.070 mm.

Avec raccord à vis
Référence **4925 500 0908**

Avec raccord rapide
Référence **4925 500 1900**

Pour RE 108 – RE 162 PLUS.

Référence **4900 500 1903**

LANCES ROTATIVES

Modèle fin. Pour lutter contre les salissures les plus tenaces, jet fin à rotation rapide efficace sur les surfaces etendues.

Avec raccord à vis

W12 040 pour RE 271, RE 271 PLUS
Référence **4900 500 1640**

W12 050 pour RE 281, RE 281 PLUS
Référence **4925 500 1605**

W11 065 pour RE 362, RE 362 PLUS
Référence **4900 500 1628**

Avec raccord rapide

W12 040 pour RE 232, RE 272 PLUS
Référence **4925 500 8304**

W12 050 pour RE 282 PLUS
Référence **4925 500 8306**

W11 065 pour RE 362, RE 362 PLUS
Référence **4925 500 8302**

EMBOUTS ROTATIFS (TURBOBUSE, FRAISE DE NETTOYAGE)

Pour lutter contre les salissures les plus tenaces. Jet fin à rotation rapide, pour les surfaces étendues.

W12 040 pour RE 232, RE 272 PLUS
Référence **4900 500 1641**

W11 060 pour RE 361, RE 361 PLUS
Référence **4900 500 1665**

EMBOUTS À JET RECTILIGNE

Angle de jet 0°, jet fin extrêmement puissant.

Taille d'embout 0004
pour RE 232, RE 272 PLUS
Référence **4900 502 1003**

Taille d'embout 0005
pour RE 282 PLUS
Référence **4900 502 1004**

EMBOUTS À JET PLAT

Angle de jet 30°, embout universel pour tous types de nettoyage, grande surface d'action.

Taille d'embout 25035
pour RE 272 PLUS
Référence **4900 502 1021**

Taille d'embout 2505
pour RE 281, RE 281 PLUS
Référence **4900 502 1031**

Taille d'embout 2504
pour RE 232
Référence **4900 502 1029**

Taille d'embout 25065
pour RE 361, RE 361 PLUS
Référence **4900 502 1034**

Taille d'embout 25045
pour RE 282 PLUS
Référence **4900 502 1030**

CAPUCHON DE PROTECTION D'EMBOUTS

Protège l'embout haute pression des dommages mécaniques. Monté fixement sur l'embout, pour RE 232 – RE 362 PLUS.

Référence **4900 502 0900**

ADAPTATEUR RACCORD À VIS / RACCORD RAPIDE

Adaptateur pour raccord de lances / accessoires avec raccord à vis au dispositif professionnel de pulvérisation avec raccord rapide.

Référence **4925 500 6700**

INJECTEUR DE MOUSSE

Grande efficacité de nettoyage grâce à la mousse longue durée. Jet réglable verticalement ou horizontalement, angle de dispersion réglable, bouton de dosage pour la concentration du produit de nettoyage, flacon de 1 litre avec grande ouverture de remplissage, pour RE 232 – RE 362 PLUS.

Référence	**4925 500 9600**

KIT D'ASPIRATION

Longueur 3 m, ¾". Équipement professionnel. Utilisation d'un filtre à eau recommandée. Pour RE 232 – RE 362 PLUS.

Référence	**4925 500 0500**

RALLONGES POUR FLEXIBLES HAUTE PRESSION①

Augmente votre rayon d'action. La rallonge de tuyau doit être utilisée uniquement avec un adaptateur. En tresse métallique renforcée.

DN 06, M24 × 1,5 pour RE 232 – RE 282 PLUS

Longueur	**10 m**
Référence	**4925 500 0840**
Longueur	**20 m**
Référence	**4925 500 0841**

DN 08, **M27 × 1,5** pour RE 362 – RE 362 PLUS

Longueur	**10 m**
Référence	**4925 500 0842**
Longueur	**15 m**
Référence	**4925 500 0843**
Longueur	**20 m**
Référence	**4925 500 0844**

DN 10, M27 × 1,5 pour RE 361

Longueur	**20 m**
Référence	**4925 500 0845**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Jusqu'à épuisement du stock !

① La rallonge de flexible haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau
② Raccorder le nettoyeur haute pression au réseau d'eau potable uniquement au moyen du clapet anti-retour

KITS DE SABLAGE HUMIDE

Élimine sans peine les salissures des murs et la peinture ou la rouille des pièces métalliques. Raccord rapide, pour abrasif de sablage STIHL SB 90. Pour une utilisation occasionnelle avec RE 271 et RE 271 PLUS.

Référence **4900 500 1801**

FILTRES À EAU

¾". Protège la pompe contre les saletés de l'arrivée d'eau.

Pour RE 232 – RE 282 PLUS
Référence **4900 500 5405**

Pour RE 362 – RE 362 PLUS
Référence **4900 500 5401**

ADAPTATEUR HAUTE PRESSION

Pour le raccord de tuyaux haute pression.

M24 × 1,5 pour RE 232 – RE 282 PLUS
Référence **4925 503 0800**

M27 × 1,5 pour RE 362 – RE 362 PLUS
Référence **4925 503 1205**

KITS DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Grande souplesse, également dans les conduites étroites. Embout compris, pour RE 232 – RE 362 PLUS.

Avec raccord à vis

Longueur **10 m**
Référence **4900 500 1716**

Longueur **20 m**
Référence **4900 500 1721**

Avec raccord rapide

Longueur **10 m**
Référence **4925 500 8000**

Longueur **20 m**
Référence **4925 500 8001**

CLAPETS ANTI-RETOUR AVEC RACCORD ¾"②

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable.

Pour RE 232 – RE 282 PLUS
Référence **4900 500 5700**

Pour RE 362 – RE 362 PLUS
Référence **4900 500 5701**

		Référence	Pression de service (bar)	Pression max.[1] (bar)	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (oC)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Puissance à l'arbre (kW)	Niveau de pression sonore[2] (dB(A))	Niveau de puissance sonore[2] (dB(A))	Niveau de vibrations[3] (m/s²)
NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE[4]												
RE 80 X	NOUVEAU	**RE02 011 4505**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	NOUVEAU	**RE02 011 4502**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	NOUVEAU	**RE02 011 4540**	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	NOUVEAU	**RE02 011 4529**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5
RE 100	!	**4950 012 4500**	10 – 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5
RE 110		**4950 011 4520**	10 – 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 110 PLUS	NOUVEAU	**4950 011 4533**	10 – 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120		**4950 011 4540**	10 – 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 120 PLUS	NOUVEAU[6]	**4950 011 4550**	10 – 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS		**4950 011 4560**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	NOUVEAU	**4950 011 4580**	10 – 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5
NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE MOYENNE[4]												
RE 150		**RE01 011 4500**	10 – 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 150 PLUS		**RE01 011 4502**	10 – 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170		**RE01 011 4530**	10 – 150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5
RE 170 PLUS		**RE01 011 4531**	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5
NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE PROFESSIONNELLE[4]												
RE 232		**4788 012 4500**	145	200	590	660	60	36,0	3,2[5]	75,7	89,9	≤ 2,5
RE 272 PLUS		**4788 012 4512**	45 – 150	200	560	620	60	42,0	3,0[5]	72,4	86,6	≤ 2,5
RE 282 PLUS		**4788 012 4521**	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5[5]	73,4	87,6	≤ 2,5
RE 362		**4780 012 4510**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3[5]	76,0	87,5	≤ 2,5
RE 362 PLUS		**4780 012 4518**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5[5]	76,0	87,5	≤ 2,5

● De série
○ Optionnel (accessoire)

! Jusqu'à épuisement du stock !

X = Version portable

① Pression du système maximale autorisée
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (à partir de RE 100), avec embout à jet plat

Longueur du câble (m)	Tension (V/phases/Hz)	Régime (min⁻¹)	Kit de pulvérisation de détergent / réservoir de détergent / épandage externe de détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Système de dosage du détergent	Flexible haute pression (longueur en m)	Flexible haute pression en acier trempé	Pistolet haute pression confortable avec lance rotative et poignée caoutchoutée	Tête de pompe en aluminium / Tête de pompe en laiton / Pistons en céramique	Réglage de la pression / débit sur la machine / le pistolet	Manomètre	Poignée télescopique en aluminium	Poignée de transport	Capot escamotable pour le rangement des embouts	Raccord rapide pour flexible haute pression	Tambour-enrouleur de flexible haute pression intégré	Raccord anti-vrille sur le pistolet	Embout rotatif / 2e lance avec embout rotatif
5	230/1~/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	20.000	-/●/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1~/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	●	-/○
5	230/1~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	-/○
5	400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	●	●	-/●

④ Veillez à utiliser les nettoyeurs haute pression STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées
⑤ L'installation électrique sur le lieu d'utilisation doit être adaptée à cette puissance
⑥ Disponible à partir du printemps 2022

LES ASPIRATEURS EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 SYSTÈME MULTI-FILTRE
Le système multi-filtre permet de filtrer la poussière épaisse et la poussière fine avec la même efficacité. Le filtre est lavable, hygiénique, économique et respectueux de l'environnement.

02 FONCTION DE SOUFFLAGE
La fonction de soufflage est idéale pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Le tube d'aspiration est dans ce cas branché sur le raccord d'air sortant.

03 ASPIRATION EAU ET POUSSIÈRES
Les aspirateurs eau et poussière de STIHL permettent de nettoyer aussi bien des surfaces sèches que des surfaces humides. Le nouveau SEA 20 ne peut quant à lui être utilisé que sur des surfaces sèches.

CONFORT

04 EMBOUT POUR SOL COMMUTABLE
Pour passer du nettoyage d'une moquette à celui d'un sol lisse, vous pouvez ajuster très facilement l'embout avec le sélecteur au pied.

0 RANGEMENT D'ACCESSOIRES INTÉGRÉ
Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans une boîte intégrée ou être accrochés aux supports prévus à cet effet. Support pour flexible d'aspiration et câble d'alimentation également disponibles.

06 ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE / PRISE DE COURANT
L'aspirateur s'allume et s'éteint automatiquement via l'outil électrique branché sur la prise.

07 NETTOYAGE DU FILTRE
Les performances restent à un niveau élevé grâce au nettoyage aisé et rapide du filtre.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

ASPIRATEURS

- Aspirateur à main sur batterie pour nettoyer les petites surfaces sèches à la maison, dans le garage ou dans la voiture
- Aspirateurs eau et poussières pour les travaux d'entretien des particuliers autour de la maison ainsi que pour une utilisation professionnelle dans des ateliers, des services de nettoyage et dans l'industrie
- Nombreux accessoires de qualité supérieure disponibles

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2022

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Aspirateur à main pratique, sur batterie, pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Avec réservoir amovible permettant de le vider et le nettoyer facilement. Embout pour rainures et embout universel avec brosse amovible pour différentes applications. Le dispositif de blocage permet un fonctionnement continu sans devoir maintenir la gâchette de commande enfoncée. Très bon rendement du filtre grâce au système de filtration à deux niveaux. Le niveau de charge de la batterie AS 2 peut être consulté sur un écran LED par simple pression sur un bouton. Le SEA 20 est disponible sous forme de set ou comme machine séparée.

Inclus dans le set :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × embout pour rainures
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge
1 × tuyau d'aspiration
1 × sac de transport

SEA 20 machine seule sans batterie ni chargeur
Référence **SA03 011 7300**

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1
Référence **SA03 011 7310**

PAGE **323**

ACCESSOIRE : FILTRE EN PAPIER POUR SEA 20

Le filtre en papier du SEA 20 est particulièrement facile à nettoyer. Il suffit pour ce faire de tapoter légèrement dessus. Il peut dès lors être utilisé plus longtemps. Il est néanmoins recommandé de remplacer le filtre en papier de temps en temps pour maintenir les performances et la fiabilité de l'aspirateur à main sur batterie.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans batterie ni embouts
② Économies en cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
③ Explication des symboles voir page 450

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces sèches et humides autour de la maison, ainsi que pour le nettoyage de véhicules. Outil polyvalent grâce à un large choix d'accessoires. Embout pour sol commutable pour basculer facilement entre les modes aspiration humide et aspiration sèche, fonction de soufflage par le branchement du tube d'aspiration sur le raccord d'air sortant, tuyau d'aspiration en 2 parties pour une bonne ergonomie. Rangement facile des accessoires directement sur la machine, embout pour rainures, embout pour sol, tuyau d'aspiration de 2 m de long.

Référence **SE01 012 4400**

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour l'élimination de la poussière, des saletés et des liquides, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aspiration humide ou sèche au choix, fonction de soufflage par le branchement du tube d'aspiration sur le raccord d'air sortant, système multi-filtre, dispositif de nettoyage du filtre, embout pour sol commutable, embout universel, embout pour rainures.

Référence **4784 012 4400**

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Prise de démarrage automatique (E) pour le branchement de machines électriques. Aspiration humide ou à sec au choix, fonction de soufflage par le branchement du tube d'aspiration sur le raccord d'air sortant, système multi-filtre, dispositif de nettoyage du filtre, tuyau d'aspiration de 3,5 m, tube d'aspiration télescopique, embout pour sol commutable, embout universel, embout pour rainures, adaptateur pour machines électriques.

Référence **4784 012 4403**

Prix de vente conseillés par le fabricant et euros

E = Démarrage automatique / prise
M = Classe de poussière

SE 122

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Avec système de filtre à plusieurs niveaux, boîte pour accessoires intégrée et support pour tube d'aspiration. Aspiration humide ou à sec au choix, dispositif de nettoyage du filtre, élément de filtre / sac à poussière, galets de guidage avec frein, tube manuel en inox avec raccord rapide.

Référence **4774 012 4400**

SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Aspirateur eau et poussière puissant avec enclenchement automatique, classe de poussière M. Nettoyage automatique du filtre sans perte d'aspiration, contrôle automatique du débit, régulation continue du régime, rangement pour boîte à outils, adaptateur antistatique permettant de connecter l'aspirateur à des machines électriques ou sur batterie.

Référence **4786 012 4430**

SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Enclenchement automatique, prise (E), aspiration humide et à sec, système de filtre multiple, nettoyage de filtre, élément de filtre / sac à poussière, galets de guidage avec frein, tube manuel en inox avec raccord rapide, tube d'aspiration en inox, embout universel, embout sols et rainures, régulation du régime, démarrage sans à-coups, système d'arrêt temporisé, adaptateur pour outils électriques, boîtier.

Référence **4774 012 4405**

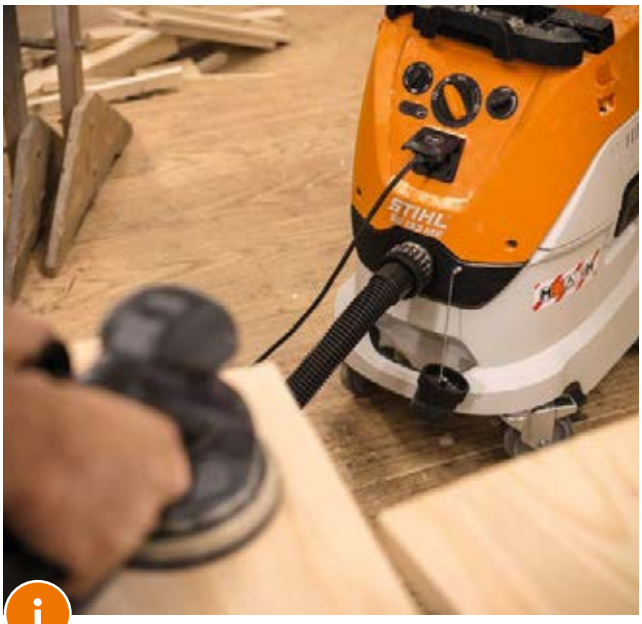

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CERTIFIÉ CLASSE DE POUSSIÈRE M

Dans les entreprises de construction et entreprises artisanales produisant de grosses quantités de poussières, des aspirateurs eau et poussière robustes sont indispensables pour assurer la propreté des lieux.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS

- Extensions pour utilisations variées
- Embouts pour différentes utilisations
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Tuyaux d'aspiration

SACS À POUSSIÈRES

Kit de 5 sacs. En papier.

Pour SE 33
Référence **SE01 500 9000**

Kit de 5 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures.

Pour SE 60, SE 60 E
Référence **4901 500 9015**

Pour SE 61, SE 61 E, SE 62, SE 62 E
Référence **4901 500 9004**

Pour SE 90
Référence **4901 500 9002**

Avec fermeture anti-poussière

Pour SE 100
Référence **4901 500 9010**

Pour SE 120, SE 120 E
Référence **4901 500 9031**

Pour SE 121, SE 121 E
Référence **4901 500 9003**

Pour SE 122, SE 122 E
Référence **4901 500 9007**

Pour SE 133 ME
Référence **4901 500 9009**

SACS D'ÉLIMINATION

Pour une élimination facile et sans poussière. Set de 5 sacs, en plastique, pour SE 133 ME.

Référence **4901 903 4900**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Disponible à partir du printemps 2022!

Jusqu'à épuisement du stock !

ÉLÉMENTS DE FILTRE

Élément de filtre destiné au montage ou au remplacement.

NOUVEAU ① **Filtre en papier pour SEA 20**
Référence **SA03 080 1900**

Filtre PET pour SE 33
Référence **SE01 703 5900**

Papier solide pour SE 120, SE 120 E
Référence **4727 703 5900**

Papier solide pour SE 62 – SE 122 E
Référence **4709 703 5900**

Non-tissé PET échangeable et résistant, convient parfaitement pour l'aspiration de liquides, pour SE 62 – SE 122 E
Référence **4742 703 5900**

Pour une aspiration de liquides régulière, plus longue, acier inoxydable, pour SE 62 – SE 122 E
Référence **4901 501 0900**

Filtre plissé PTFE, classe de poussière M, lavable, pour SE 133 ME
Référence **4786 703 5902**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2022

SET DE MINI-EMBOUTS

Set d'accessoires pour l'aspirateur à main sur batterie SEA 20, composé de trois tubes de rallonge et embouts pouvant être combinés les uns avec les autres. Pour le nettoyage des endroits très étroits ou difficilement accessibles, comme les interstices des radiateurs.

Inclus dans le set :
3 × tubes de rallonge
3 × embouts
1 × sac de rangement

Référence **SA03 007 1000**

EMBOUT POUR RAINURES

(raccord Ø 36 mm)

Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 502 2200**

EMBOUT POUR RADIATEURS

(raccord Ø 36 mm)

Pour le nettoyage des radiateurs et de stores vénitiens. Embout pour joints avec embout à brosse spéciale, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 500 2610**

EMBOUT D'ASPIRATION UNIVERSEL

(raccord Ø 36 mm)

Largeur 115 mm. En plastique avec brosse à poils, p. ex. pour les sièges automobiles, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 502 2300**

BEC OBLIQUE EN CAOUTCHOUC

(raccord Ø 36 mm)

Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 502 2400**

EMBOUT À BROSSE

(raccord Ø 36 mm)

Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple le mobilier capitonné, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 502 2600**

EMBOUT SPÉCIALE LIQUIDES
(raccord Ø 36 mm)

Largeur 300 mm. Pour aspirer des liquides sur de grandes surfaces, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 500 7200**

EMBOUT POUR RAINURES
(raccord Ø 36 mm)

Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours. En métal, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 502 2201**

EMBOUT POUR SOLS UNIVERSELS
(raccord Ø 36 mm)

Largeur 400 mm. Aspiration humide / à sec. Réglable en hauteur, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 500 2705**

PALETTE COMBINÉE
(raccord Ø 36 mm)

Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses et les moquettes. Pour SE 33 – SE 122 E.

Référence **4901 500 2503**

EMBOUT POUR SOLS VARIO
(raccord Ø 36 mm)

Peut être utilisé pour aspirer tant sur des surfaces lisses que sur de la moquette, largeur 260 mm, pour SE 61 – SE 122 E.

Référence **4901 500 2701**

EMBOUT EN ALUMINIUM POUR SOL
(raccord Ø 36 mm)

Largeur 330 mm. Pour aspiration à sec. Fixation pour brosses amovible, pour SE 62 – SE 133 ME.

Référence **4901 500 2700**

EMBOUTS POUR SURFACES ÉTENDUES
(raccord Ø 36 mm)

Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.

Avec embout-brosse pour SE 62 – SE 133 ME
Référence **4901 500 2710**

Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides
pour SE 62 – SE 133 ME
Référence **4901 500 2711**

TUYAU COUDÉ
(raccord Ø 36 mm)

En plastique avec régulateur de puissance d'aspiration, pour SE 61 – SE 61 E.

Référence **4901 502 3015**

TUYAU AVEC MANCHON
(raccord Ø 36 mm)

Avec raccord rapide, pour SE 122 – SE 122 E.

Référence **4901 500 4702**

PIÈCE DE RACCORDEMENT
(raccord Ø 50 mm)

Pour connecter les flexibles d'aspiration, pour SE 60 – SE 60 E.

Référence **4901 503 1200**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros ① Tube à main inclus

Jusqu'à épuisement du stock !

FLEXIBLES D'ASPIRATION

Ø 32 mm × 3,5 m, pour SE 61, SE 61 E
Référence **4901 500 0561**

Ø 32 mm × 3,5 m, pour SE 33 – SE 62 E ①
Référence **4901 500 0518**

Ø 36 mm × 3,0 m, pour SE 122 – SE 133 ME
Référence **4901 500 0504**

Avec adaptateur pour machines électriques.

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62 E
Référence **4901 500 0520**

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 122 – SE 133 ME
Référence **4901 500 0503**

Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 62 – SE 62 E ①
Référence **4901 500 0519**

FLEXIBLES D'ASPIRATION AU MÈTRE

Résistant à des températures jusqu'à 70 °C.

Ø 27 mm, antistatique
Référence **4901 501 0801**

Ø 27 mm
Référence **4901 501 0802**

Ø 32 mm
Référence **4901 501 0803**

Ø 36 mm
Référence **4901 501 0804**

Ø 50 mm
Référence **4901 501 0806**

ADAPTATEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

Pour le branchement direct de machines électriques avec possibilité d'aspiration sur le tuyau d'aspiration.

Ø 32 mm, pour SE 61 et SE 61 E (non ill.)
Référence **4901 503 1510**

Ø 27 mm, antistatique, pour SE 61 – SE 122 E (non ill.)
Référence **4901 503 1502**

Ø 32 mm, réglage de la puissance d'aspiration,
pour SE 62 et SE 62 E (non ill.)
Référence **4901 503 1509**

Ø 36 mm, raccord rapide, pour SE 122 – SE 133 ME
Référence **4901 500 7301**

MANCHONS D'ASPIRATION

Rotatif, côté du réservoir.

Ø 50 / 27 mm
Référence **4901 503 1501**

Ø 50 / 36 mm
Référence **4901 503 1500**

Ø 50 / 32 mm
Référence **4901 503 1505**

Ø 50 / 50 mm
Référence **4901 503 1504**

Ø 50 / 27 mm, antistatique
Référence **4901 503 1506**

SUPPORT DE TUBE D'ASPIRATION

Plastique, pour SE 60 – SE 60 E.

Référence **4901 501 1400**

RACCORD

(raccord Ø 36 mm)

Pour fixer les embouts directement au flexible d'aspiration, pour SE 122 – SE 122 E.

Référence **4901 503 0800**

		Référence	Puissance absorbée max. P_{max} (kW)	Dépression max. (mbar)	Débit volumétrique (l/min)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Tension (V / phases / Hz)	Tension nominale (V)	Volume du réservoir	Longueur du tuyau d'aspiration (m)	Diamètre intérieur du tuyau (mm)
ASPIRATEUR À MAIN SUR BATTERIE												
SEA 20	NOUVEAU⑥	**SA03 011 7300**	–	80	1.026	1,1②	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29
Set SEA 20 avec AS 2 + AL 1	NOUVEAU⑥	**SA03 011 7310**	–	80	1.026	1,3③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE												
SE 33		**SE01 012 4400**	1,4	210	3.600	5,4④	73,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	12	2,0	37
SE 62		**4784 012 4400**	1,4	210	3.600	7,5④	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	2,5	32
SE 62 E		**4784 012 4403**	1,4	210	3.600	8,0④	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	3,5	32
SE 122		**4774 012 4400**	1,5	250	3.600	12,1④	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	30	3,0	36
SE 122 E		**4774 012 4405**	1,5	250	3.600	12,3④	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	30	3,0	36
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CERTIFIÉ												
SE 133 ME		**4786 012 4430**	1,4	250	4.500	16,0④	68,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	42	5,0	32

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

● De série E = Démarrage automatique / prise
M = Classe de poussière

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Poids sans batterie ni embouts
③ Poids avec batterie, sans chargeur ni embouts
④ Poids, prêt à l'emploi
⑤ Embout non commutable
⑥ Disponible à partir du printemps 2022

KIT VOITURE

Pour le nettoyage des différentes surfaces de véhicules. Embout pour rainures (300 mm), suceur pinceau, embout à brosse et embout en caoutchouc, pour SE 33 – SE 133 ME.

Référence **4901 500 9500**

KIT D'ASPIRATION DES LIQUIDES

Pour l'élimination de liquides. Embout pour l'aspiration des sols humides, bec oblique en caoutchouc, élément de filtre en inox, pour SE 62 – SE 122 E.

Référence **4901 500 9400**

KIT SALISSURES IMPORTANTES

Pour élimination des déchets plus grands. Embout, tubes de rallonge (2 × 500 mm), pièces pour raccord (2 ×), tuyau d'aspiration de 1,75 m de longueur, Ø 50 mm, pour SE 122 – SE 133 ME.

Référence **4901 500 9300**

LANCES DE RALLONGE

Raccord Ø 36 mm, chromé, télescopique,
pour SE 33 – SE 133 ME
Référence **4901 503 1602**

Raccord Ø 36 mm, 1 pièce de 500 mm longueur, en inox,
pour SE 62 – SE 133 ME
Référence **4901 503 1601**

Raccord Ø 36 mm, 2 pièces de 500 mm longueur, en aluminium,
pour SE 33 – SE 133 ME
Référence **4901 503 1610**

Raccord Ø 50 mm, 2 pièces de 500 mm longueur, en plastique,
pour SE 61 – SE 122 E
Référence **4901 503 1605**

Aspiration eau / poussiere au choix	Démarrage automatique / prise (E)	Système multi-filtre	Nettoyage du filtre automatique / manuel	Préfiltre / filtre en papier / filtre en tissu non tissé	Réservoir	Sac à poussières en papier / non-tissé	Lance manuelle à raccord rapide	Dispositif d'aspiration plastique / inox	Embout pour sols commutable	Embout universel / pour joints	Adaptateur pour outils électriques	Réglage du régime	Démarrage sans à-coups	Système d'arrêt temporisé
–	–	•	–	•/•/–	•	•/–	–	•/–	–	•/•	–	–	–	–
–	–	•	–	•/•/–	•	•/–	–	•/–	–	•/•	–	–	–	–
•	–	–	–/–	–/–/•	–	•/–	–	•/–	•	–/•	–	–	–	–
•	–	•	–/•	–/•/–	–	–/•	•	•/–	•	•/•	–	–	–	–
•	•	•	–/•	–/•/–	–	–/•	•	–/•	•	•/•	•	–	–	–
•	–	•	–/•	–/–/•	–	–/•	•	–/•	•	•/•	–	–	–	–
•	•	•	–/•	–/–/•	–	–/•	•	–/•	•	•/•	•	•	•	•
•	•	•	•/–	–/–/•	–	–/•	•	–/•	•⑤	–/•	•	•	•	•

STIHL

GRANDES PERFORMANCES. UTILISATION AISÉE.

Guide d'achat pour les broyeurs **331**

Broyeurs de jardin et accessoires **332**

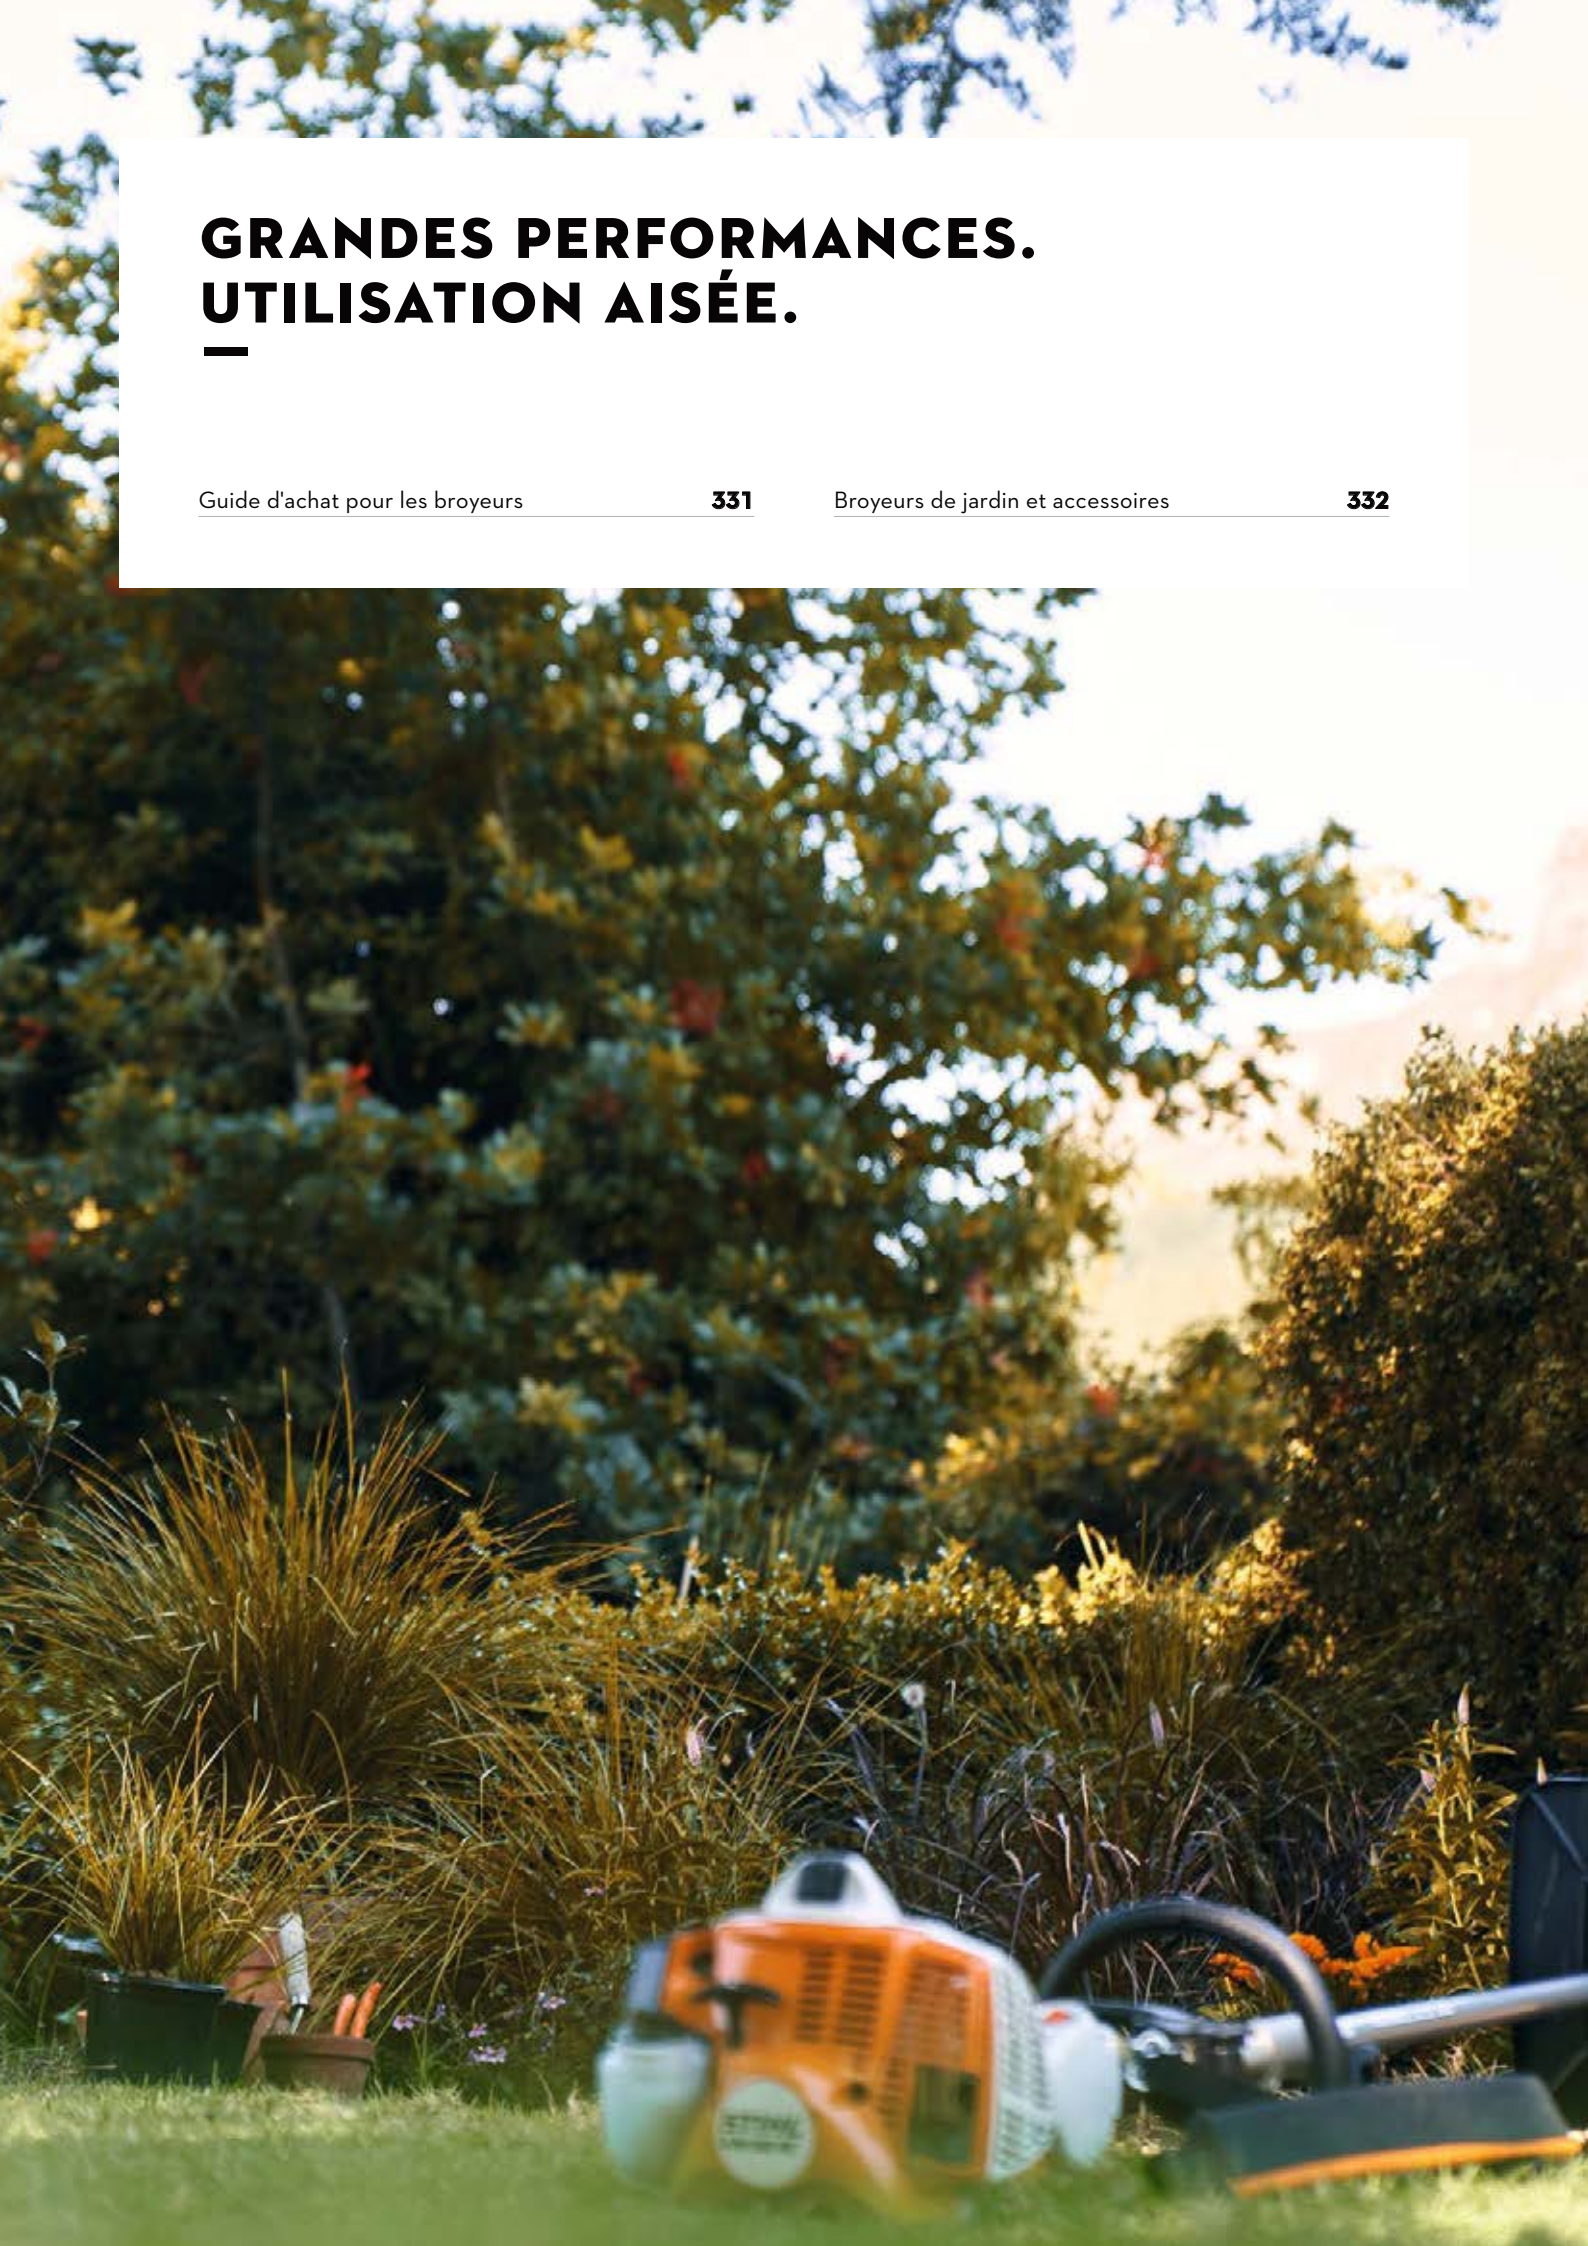

LES BROYEURS DE JARDIN EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 TECHNOLOGIE D'INVERSION DU SENS DE BROYAGE BRS
Le sens de rotation des lames du broyeur peut être inversé au moyen d'un commutateur rotatif. La rotation à droite permet de broyer les végétaux durs comme les branches, tandis que lors de la rotation à gauche, les lames tranchantes transforment les végétaux tendres en masse compostable. Cette distinction en fonction du type de déchet à broyer permet de préserver efficacement les lames.

02 LAMES EN COUCHES SUPERPOSÉES
Hachent efficacement les déchets végétaux pour un niveau de vibrations réduit. Des lames à ailettes et des ergots d'arrachage supplémentaires assurent un meilleur broyage.

CONFORT

03 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE OPTIMISÉ SUR LE PLAN ACOUSTIQUE
Réduit les nuisances sonores lors du broyage.

04 OUVERTURE DE REMPLISSAGE EXTRA GRANDE
Pour insérer facilement de grandes quantités de branches et de matériaux tendres.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

GUIDE D'ACHAT POUR VOTRE BROYEUR

Lors de l'achat d'un broyeur adapté, il convient avant toute chose de choisir entre un modèle thermique ou un modèle électrique. Il faut ensuite également tenir compte de critères tels que le volume de travail, la nature des déchets à broyer (durs/tendres) ou encore l'épaisseur maximale des branches qui devront être traitées par la machine.

Si vous devez traiter de grosses quantités de déchets verts, le choix d'un **modèle thermique** s'impose. Ces moteurs thermiques extrêmement puissants vous offriront partout les capacités suffisantes pour venir à bout des branches les plus épaisses.

Les puissants **broyeurs électriques** existent en de nombreuses versions pour répondre à toutes les exigences. Que vous deviez broyer occasionnellement de petites quantités de déchets verts ou réduire régulièrement en miettes des branches épaisses, vous trouverez toujours un modèle adapté à vos besoins. Pour les endroits sensibles au bruit, l'assortiment propose également des modèles particulièrement silencieux.

RECOMMANDATION DU MODÈLE EN FONCTION DES DÉCHETS À BROYER

Le graphique vous donne des points de repère quant à la quantité et au type de déchets à broyer, selon le modèle.
Les modèles S sont particulièrement adaptés aux branchages.

BROYEURS	TYPE DE DÉCHET À BROYER		VOLUME À TRAITER	
	TENDRES	DURS	TENDRES	DURS
BROYEURS THERMIQUES				
GH 370 S	•	•	–	– – – –
GH 460	•	•	– – – – – –	– – – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – – –	– – – – – – –
BROYEURS ÉLECTRIQUES				
GHE 135 L	–	•		– – – –
GHE 140 L	–	•		– – – –
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 150	•	•	–	– – – –
GHE 250 S	•	•	– –	– – – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 260 S	•	•	– –	– – – –
GHE 260	•	•	– – –	– – – –
GHE 355	•	•	– – – –	– – – –
GHE 375	•	•	– – – –	– – – –
GHE 420	•	•	– – – – –	– – – – –
GHE 450	•	•	– – – – – –	– – – – – –

• Déchets à broyer tendres, fleurs broyées, feuillages, fines brindilles, etc.
• Déchets à broyer durs, branches, brindilles, chutes de haies et d'écorce, etc.

BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs et les paysagistes
- Pour le broyage des déchets durs et souples
- Avec des moteurs puissants
- Lames et systèmes de hachage efficaces
- Grande variété de modèles – également des machines silencieuses

GH 370 S①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 ch

Broyeur thermique puissant, pour réduire en miettes de grosses quantités de branches épaisses. Indépendant d'une source de courant, et donc particulièrement mobile.

Référence **6001 200 0010**

GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 ch

Broyeur thermique puissant, pour réduire en miettes de grosses quantités de branches épaisses et de matériaux tendres. Indépendant d'une source de courant. Idéal pour les grandes quantités de déchets à broyer. Avec système à deux chambres, système de broyage en couches superposées et interrupteur de sécurité One Click / One Turn. Muni de pneus pour un transport aisé.

Référence **6012 200 0016**

Autre version : GH 460 voir tableau à la page 334

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 346**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

GHE 140 L ②

230 V · 2,5 kW

Broyeur électrique compact, équipé d'un moteur électrique puissant pour le broyage occasionnel de branches d'épaisseur moyenne. Avec ouverture en forme de trèfle, bac pour broyeur intégré et technique de rouleaux silencieuse. Rabattable pour un gain de place et un transport aisé.

Référence **6013 011 1130**

Autre version : GHE 135 L ② voir tableau à la page 334

GHE 150 ①

230 V · 2,5 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur électrique puissant pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre. Avec raccordement électrique, système de broyage à double plaque et ouverture en forme de trèfle.

Référence **6008 011 1130**

GHE 105 ①

230 V · 2,2 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur électrique efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux tendres. Avec raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

Référence **6007 011 1175**

GHE 250

230 V · 2,5 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux tendres. Idéal pour de plus grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique et système de broyage à double plaque.

Référence **6008 011 1030**

Autres versions : GHE 250 S ①, GHE 260, GHE 260 S ①
voir tableau à la page 334

C = Version confort
L = Silencieux
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Convient uniquement au broyage de végétaux durs

GHE 375

400 V · 3,0 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour le broyage régulier de branches d'épaisseur moyenne et de matériaux tendres. Idéal pour de grandes quantités de déchets à broyer grâce à sa large ouverture en forme de trèfle. Avec système de broyage en couches superposées et technologie d'inversion du sens de broyage BRS.

Référence **6011 011 1025**

Autre version : GHE 355 voir tableau

GHE 450

400 V · 3,8 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de gros calibre et de matériaux souples. Idéal pour de grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique, système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click / One Turn.

Référence **6012 200 0010**

Autre version : GHE 420 voir tableau

ATZ 150

Entonnoir incliné avec Multi-Cut 150, pour GHE 250 et GHE 260.

Référence **6903 007 1013**

	Référence	Diamètre maxi des branches (Ø en mm)
BROYEURS THERMIQUES		
GH 370 S ①	**6001 200 0010**	45
GH 460	**6012 200 0011**	60
GH 460 C	**6012 200 0016**	75
BROYEURS ÉLECTRIQUES		
GHE 135 L ②	**6013 011 1120**	35
GHE 140 L ②	**6013 011 1130**	40
GHE 105 ①	**6007 011 1175**	35
GHE 150 ①	**6008 011 1130**	35
GHE 250	**6008 011 1030**	30
GHE 250 S ①	**6008 011 1140**	35
GHE 260	**6008 011 1035**	35
GHE 260 S ①	**6008 011 1150**	40
GHE 355	**6011 011 1020**	35
GHE 375	**6011 011 1025**	40
GHE 420	**6012 200 0009**	50
GHE 450	**6012 200 0010**	55

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

• De série

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête

C = Version confort
L = Silencieux
S = Hachage

AHB 050

Bac de ramassage stable de 50 litres, pour tous les modèles de broyeurs excepté GHE 135 L, GHE 140 L, GHE 420, GHE 450, GH 460 et GH 460 C.

Référence **6903 760 2546**

Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (W)	Puissance nominale (**kW**/pk)	Régime de service (tr/min)	Tension nominale	Outils de coupe (régime nominal)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ③(dB(A))	Système à 2 chambres	Système de broyage à double plaque	Système d'inversion	Ouverture en forme de trèfle	Interrupteur de sécurité One Click / One Turn
STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	40④	103	94	3	–	●	–	–	–
B&S série 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	3.000	–	Multi-Cut 450	59④	104	96	3	●	●	–	–	●
STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	76④	104	94	3	●	●	–	–	●
–	–	2.300	–	–	230 V~	Snijwals (40 tr/min)	23	94	87	3	–	–	–	●	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Snijwals (40 tr/min)	24	93	85	3	–	–	–	●	–
–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 tr/min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 tr/min)	26	99	89	2	–	●	–	●	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 tr/min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 tr/min)	27	100	90	3	–	●	–	–	–
–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 tr/min)	27	102	89	3	–	●	–	–	–
–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 150 (2.780 tr/min)	27	101	91	3	–	●	–	–	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 tr/min)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
–	–	3.000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2.810 tr/min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–
–	–	3.000	–	–	230 V~	Multi-Cut 450 (2.800 tr/min)	52	106	98	4	●	●	–	–	●
–	–	3.800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2.800 tr/min)	52	108	95	4	●	●	–	–	●

① Particulièrement adapté aux branchages
② Convient uniquement au broyage de végétaux durs
③ Facteur d'incertitude K_{pA} conformément à la directive RL 2006 / 42 / ECRS
④ Poids net, sans essence ni huile

ACCESSOIRES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OUTILLAGE ET ARTICLES FORESTIERS

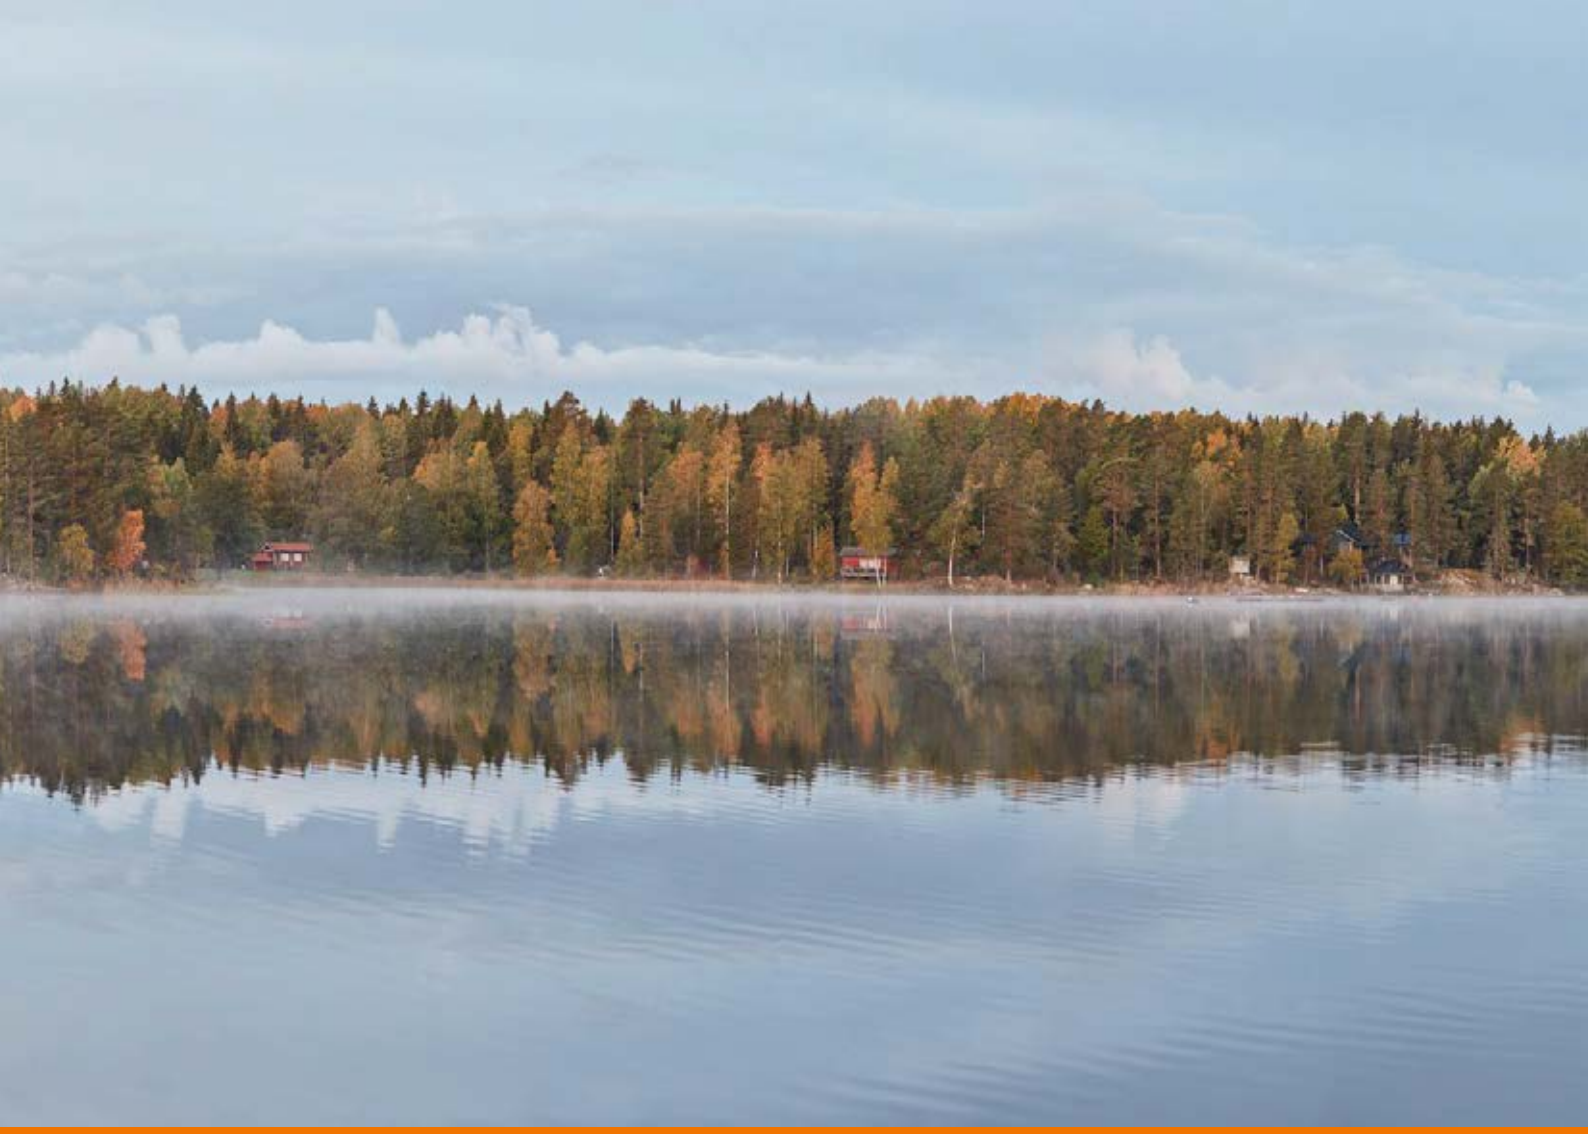

SOYEZ PARÉ POUR L'AVENIR. AVEC NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES.

Smart forest **340**

STIHL connected **342**

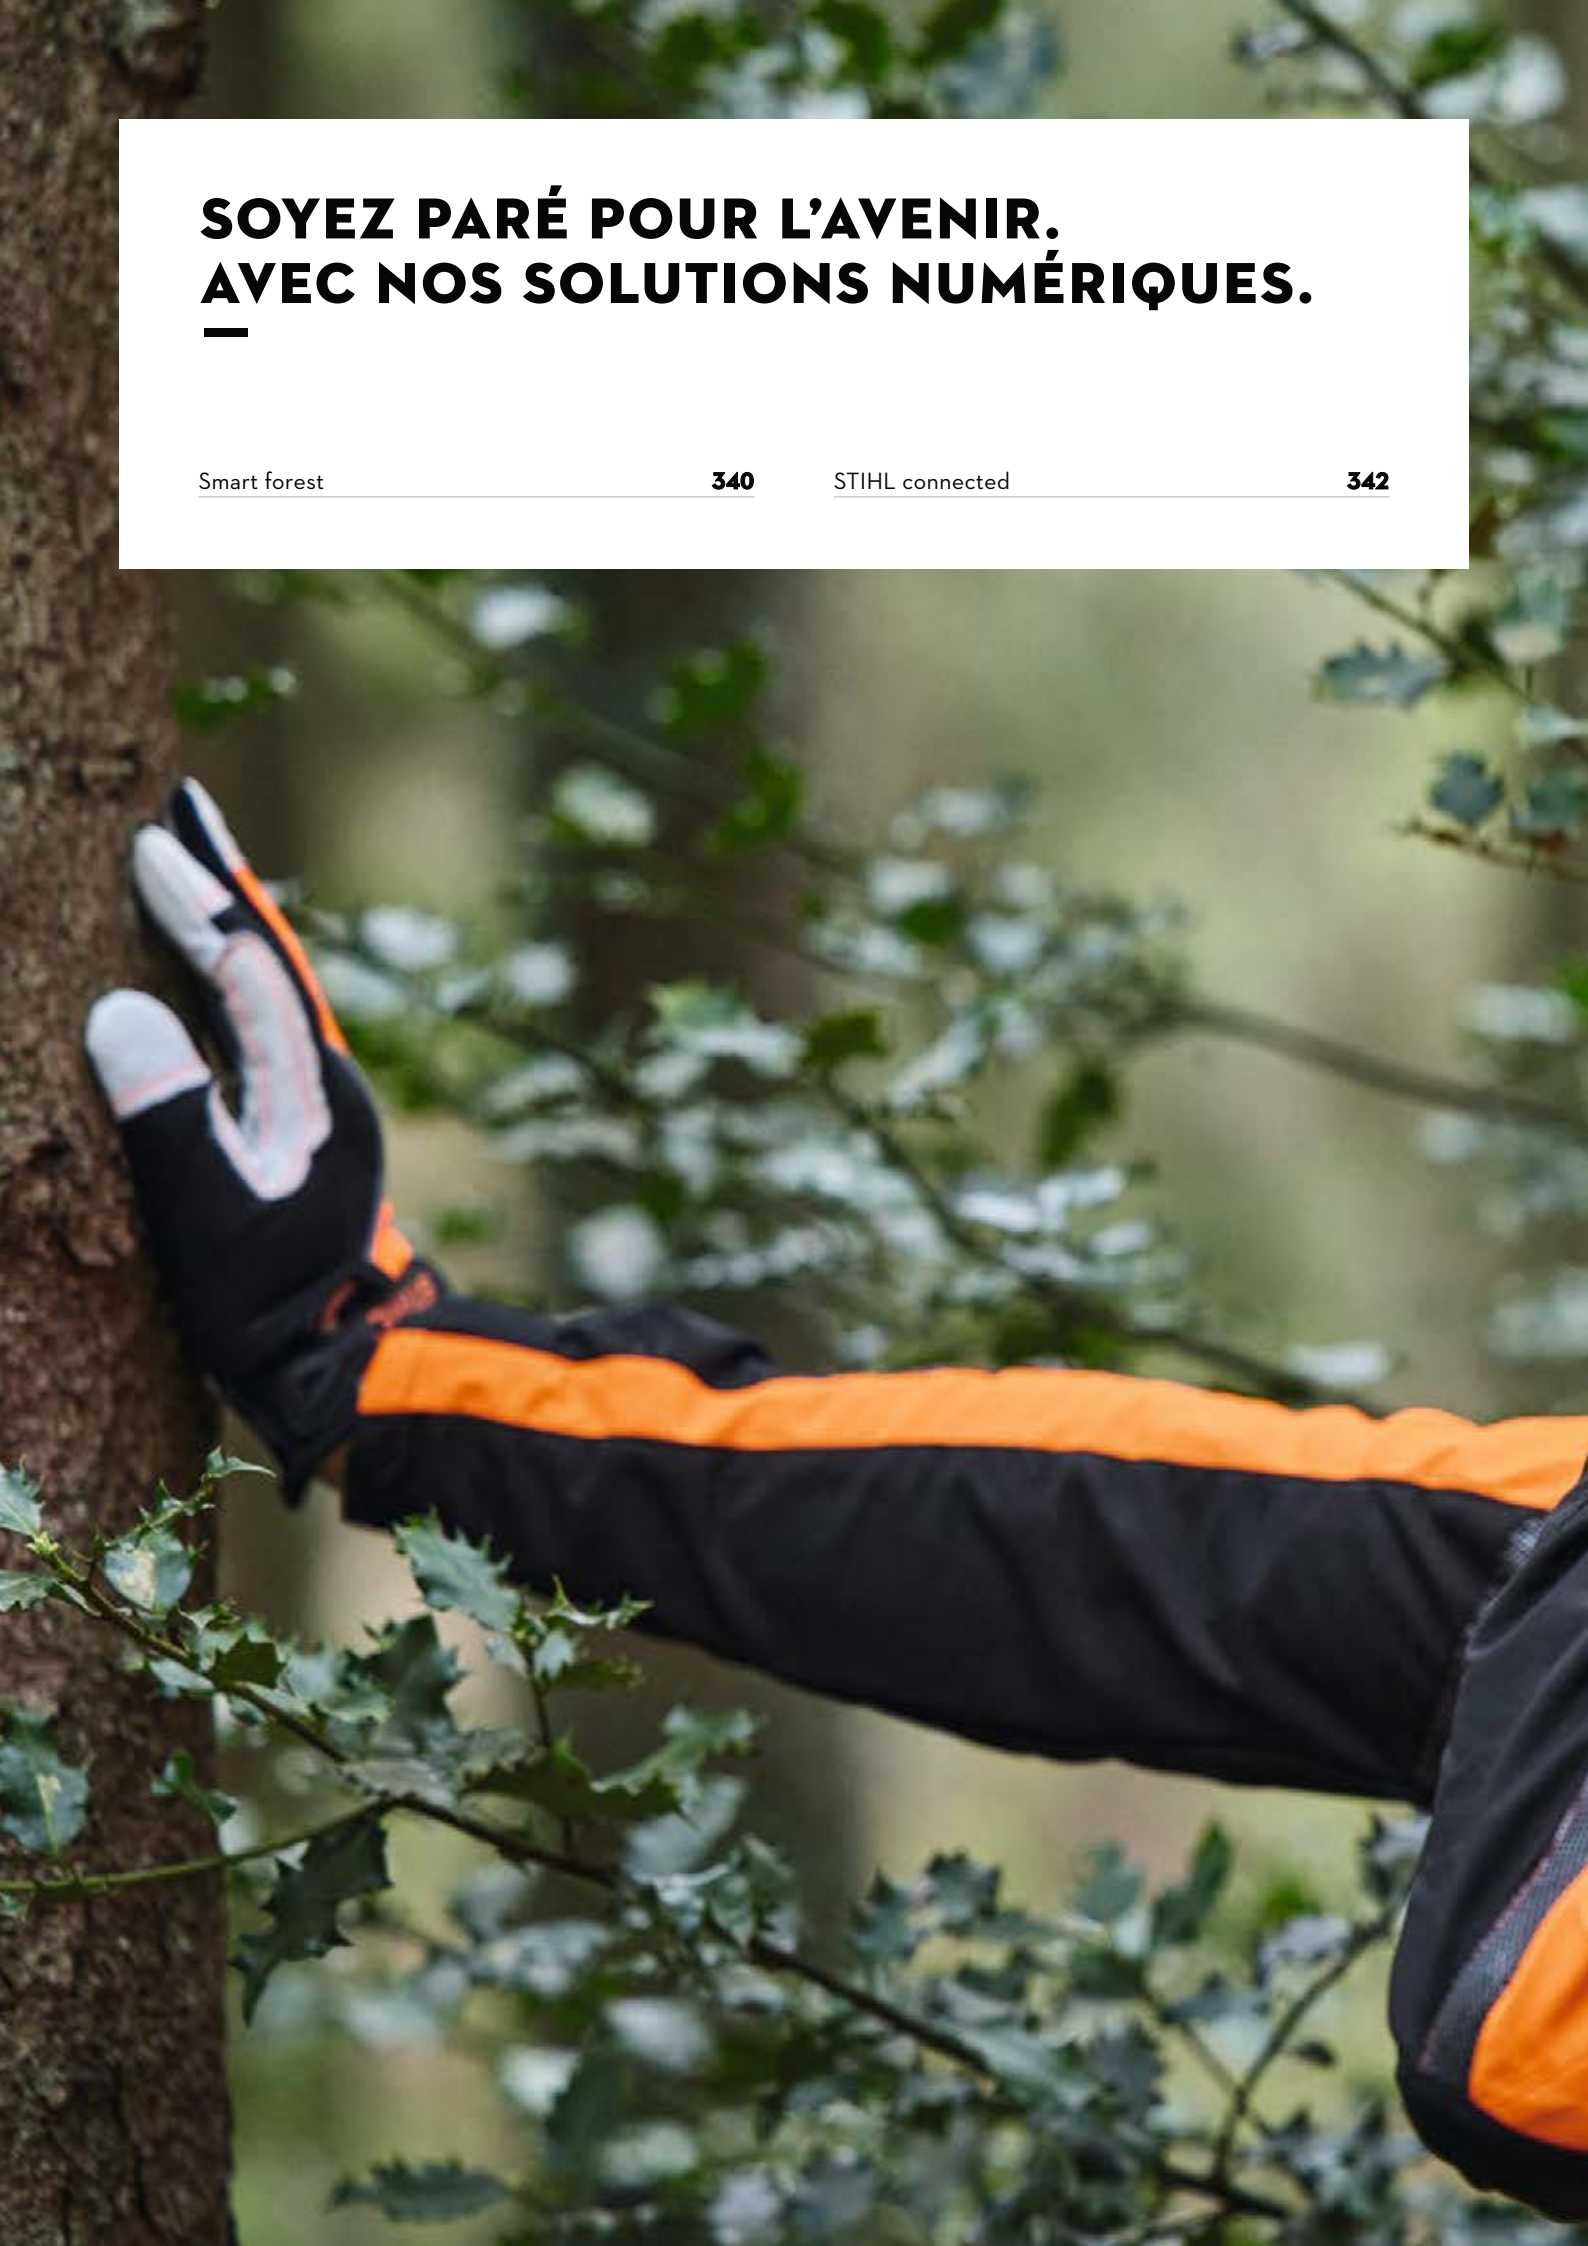

STIHL
STIHL
STIHL

SMART FOREST

NOUVEAU ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Le système de conférence STIHL ADVANCE ProCOM vous permet de communiquer de manière claire et efficace pendant le travail, même dans des environnements bruyants. La protection auditive intelligente peut établir une connexion directe avec jusqu'à 15 autres casques dans un rayon de 600 mètres. Vous pouvez de plus utiliser de nombreuses fonctions de votre smartphone grâce à la connexion Bluetooth®. ADVANCE ProCOM allie une technologie complexe à une logique de fonctionnement conviviale et une manipulation particulièrement confortable. N'attendez plus pour vous laisser convaincre !

VARIANTES :

Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM
Référence
0000 884 0544

Ensemble coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM
Référence
0000 889 8011

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES VARIANTES

À PARTIR DE LA **PAGE 391**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

LES FONCTIONS INTELLIGENTES EXPLIQUÉES SIMPLEMENT :

TECHNOLOGIE

Grâce à la technologie Mesh Intercom, jusqu'à 16 personnes peuvent être connectées en réseau avec ADVANCE ProCOM.

Connexion directe entre les casques sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Chaque casque sert également d'amplificateur.

Les bruits ambiants peuvent être perçus même avec le casque sur les oreilles. Dès que le volume atteint un niveau critique, le casque effectue électroniquement les réglages nécessaires.

Offre une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée.

Grâce à la classe de protection IP 64, la sueur, la saleté et la pluie ne risquent pas d'endommager l'électronique du casque.

CONFORT

Utilisation facile grâce à des touches ergonomiques faciles à distinguer les unes des autres au toucher.

Passez des appels téléphoniques grâce à la connexion Bluetooth® avec votre smartphone.

L'application ProCOM vous permet d'effectuer des réglages personnalisés supplémentaires (par exemple, la sensibilité du microphone).

Possibilité d'intégrer des talkies-walkies classiques via Bluetooth® pour étendre la portée ainsi que pour communiquer avec les utilisateurs qui n'utilisent pas ADVANCE ProCOM.

DIVERTISSEMENTS

Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail. En outre, de la musique peut être diffusée à partir de n'importe quelle source audio.

Les assistants vocaux de votre smartphone peuvent être utilisés en appuyant simplement sur un bouton du casque.

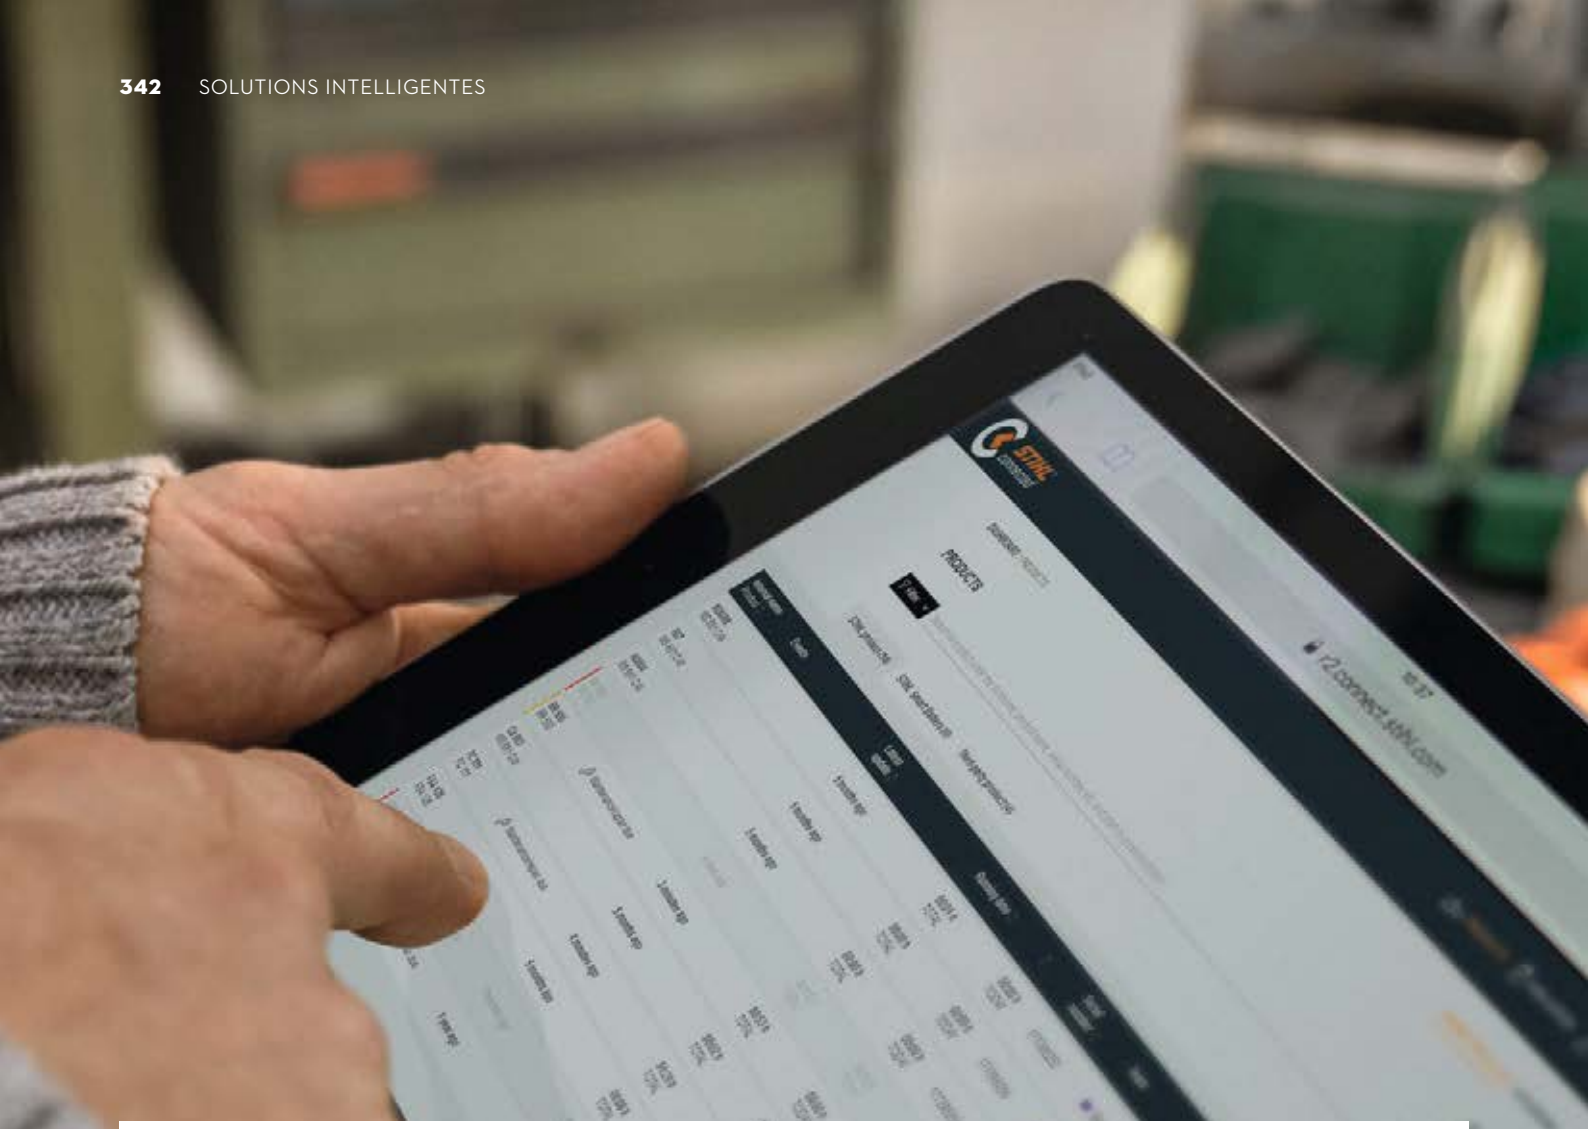

GESTION NUMÉRIQUE DE LA FLOTTE AVEC STIHL CONNECTED

UN SYSTÈME – DE NOMBREUX AVANTAGES

GAIN DE TEMPS

UNE VUE D'ENSEMBLE

Gardez une vue d'ensemble sur toute votre flotte de machines

RÉCEPTION AUTOMATIQUE DES DONNÉES DE VOS MACHINES

Plus besoin de scanner ou d'encodage manuel

LOCALISATION DES MACHINES

Vous savez à chaque instant où se trouvent vos machines

MOINS DE STRESS

RÉDUIRE LES TEMPS D'IMMOBILISATION

Vous disposez d'une transparence totale sur l'état de vos machines

PLUS D'OUBLIS IMPORTANTS

Les principaux événements, comme les contrôles de sécurité, vous sont rappelés

INFORMATION OPTIMISÉE

Les notes numériques vous offrent plus de transparence

ARGENT ÉCONOMISÉ

ÉVITER LA PERTE DE VOS MACHINES

N'oubliez plus aucune machine sur un lieu de travail

OPTIMISER LA TAILLE DE VOTRE FLOTTE

Vous serez informé du taux d'utilisation des machines sur la base d'éléments factuels

TOUTES LES INFORMATIONS TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

Vous évitez les notes éparpillées et inefficaces

» CE QUE J'APPRÉCIE LE PLUS AVEC LE STIHL CONNECTED PORTAL, C'EST LE FAIT QUE JE PEUX VOIR D'UN SEUL COUP D'ŒIL OÙ SE TROUVENT TOUTES MES MACHINES ET LESQUELLES SONT EN COURS D'UTILISATION.«

Tilo Maecker, directeur, société de création de jardins et d'aménagement paysager grün|wert Ostfriesland GmbH

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME ET MISE EN RÉSEAU

PRODUITS CONNECTÉS

La mise en réseau de vos produits est le point de départ de STIHL connected. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le STIHL Smart Connector ou la fonction de mise en réseau déjà intégrée sur certaines batteries STIHL.

STIHL CONNECTED APP①

Grâce à la STIHL connected App, vous gardez facilement une vue d'ensemble de votre flotte de machines, où que vous soyez. L'application transmet également les données de vos produits en réseau au cloud de STIHL. Disponible pour iOS et Android.

STIHL CONNECTED BOX

Outre STIHL connected App, vous pouvez également collecter des données avec la STIHL connected Box. Si elle est installée dans un endroit central, elle transmet automatiquement les données de vos produits en réseau dès qu'ils se trouvent à sa portée.

STIHL CONNECTED PORTAL①

Les données de la machine enregistrées dans le cloud STIHL sont ensuite mises à votre disposition sur le STIHL connected Portal où elles peuvent être analysées et exploitées.

① Actuellement, l'ensemble des fonctions logicielles de STIHL connected peut être utilisé gratuitement. À l'avenir cependant, certaines fonctions ne seront disponibles que moyennant le paiement de droits d'utilisation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site **www.stihl.lu/fr/technologie-stihl/solutions-intelligentes/stihl-connected**

TOUTES LES INFORMATIONS EN UN COUP D'ŒIL – AVEC LA STIHL CONNECTED APP

La STIHL connected App vous offre à tout moment une vue d'ensemble optimale de tous vos produits en réseau, où que vous soyez, ainsi qu'un accès direct aux informations telles que la durée de fonctionnement, la dernière position connue et les entretiens à venir. Si une machine ne fonctionne pas correctement pendant son utilisation, vous pouvez laisser une note pour l'atelier dans l'application ou contacter directement un revendeur STIHL. Peu avant de quitter le lieu d'utilisation, vous pouvez vérifier dans la STIHL connected App si vous avez bien embarqué toutes les machines et n'en avez oublié aucune.

VUE D'ENSEMBLE

Vous avez à tout moment une vue d'ensemble sur toute votre flotte de machines, où que vous soyez, et pouvez visualiser l'état de vos machines.

PAS DE PERTE

Vous savez toujours quelles machines sont à proximité et vous pouvez voir immédiatement si l'une d'elles manque après une mission sur le terrain.

ENTRETIEN

Vous êtes informé des entretiens à venir et pouvez prendre directement rendez-vous auprès d'un revendeur via l'application. Vous pouvez également définir vos propres intervalles de maintenance afin qu'aucun contrôle important ne soit oublié.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR VOS MACHINES – AVEC LE STIHL CONNECTED PORTAL

Le STIHL connected Portal vous permet de gérer numériquement votre flotte de machines en toute facilité. Ainsi, vous disposez toujours d'une vue d'ensemble, vous pouvez planifier efficacement vos opérations, mais aussi analyser en détail votre flotte en réseau. Vous pouvez également inviter vos collaborateurs, les affecter à des équipes spécifiques et contrôler individuellement leurs autorisations d'accès dans le système.

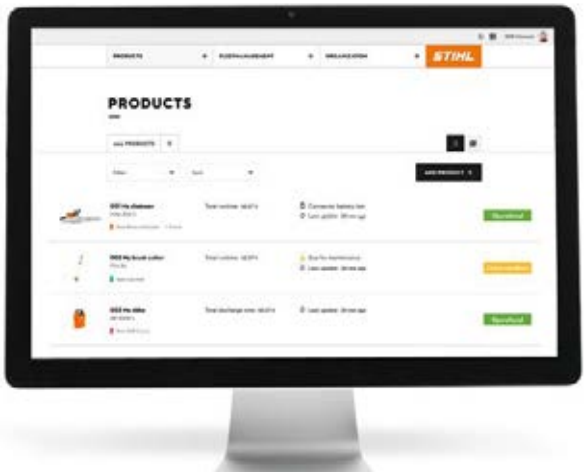

SMART CONNECTOR

Le Smart Connector est la solution de base universelle pour la mise en réseau des produits thermiques, électriques et sur batterie dans l'ensemble du système STIHL connected. Il se fixe à l'extérieur de la machine et enregistre la durée de fonctionnement de la machine. Les données sont ensuite transférées via Bluetooth® à la STIHL connected App ou à la STIHL connected Box. Les informations relatives à la machine, telles que sa durée de fonctionnement ou les entretiens à venir, sont ensuite mises à disposition dans la STIHL connected App et le STIHL connected Portal. Remarque : le Smart Connector peut également être installé sur les machines d'autres fabricants.

Unité d'emballage 1 pièce
Référence **0000 400 4900**

Unité d'emballage 10 pièces
Référence **0000 400 4903**

NOUVEAU

SMART CONNECTOR 2 A

Le nouveau Smart Connector 2 A complète l'ensemble du système STIHL connected et constitue la solution pour la mise en réseau de certaines machines sur batterie professionnels du système STIHL AP. Le Smart Connector 2 A est installé à l'endroit prévu dans le carter de la machine et, grâce à la connexion à l'électronique de la machine, il fournit non seulement des informations sur la durée de fonctionnement, mais aussi, entre autres, des données sur la vitesse. Toutes ces données sont ensuite disponibles dans le STIHL connected Portal. Les informations sont transférées de la même manière qu'avec le Smart Connector. Par simple pression sur un bouton, l'écran LED vous indique s'il y a une notification relative à la machine, par exemple une échéance d'entretien. La STIHL connected App et le STIHL connected Portal vous fourniront alors des informations complémentaires à ce sujet.

Unité d'emballage 1 pièce
Référence **CA01 400 4900**

PAGE 50

BATTERIES AVEC CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Les batteries dorsales AR 2000 L et AR 3000 L ainsi que la nouvelle batterie AP 500 S peuvent elles aussi être intégrées dans STIHL connected et être dès lors gérées comme une machine : état de charge, durée d'utilisation et numéro de série peuvent ainsi être consultés dans l'application ainsi que sur le STIHL connected Portal.

CONNECTED BOX

La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées sur vos machines et batteries en réseau vers le cloud STIHL. Les données peuvent ensuite être consultées dans la STIHL connected App et le STIHL connected Portal. La STIHL connected Box existe en deux versions : une version fixe avec option de connexion par réseau local câblé / Wi-Fi et une version mobile avec option de connexion par réseau local câblé / Wi-Fi et réseau mobile① ainsi qu'avec localisation.

Connected Box
Référence **CE02 400 9600**

Connected mobile Box
Référence **CE02 400 9800**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Contrat de téléphonie mobile séparé requis

BioPlus
STIHL
STIHL

PAR AMOUR POUR NOS MACHINES. GOUTTE APRÈS GOUTTE.

Carburants et lubrifiants pour moteurs 2 temps **349**

Carburants et lubrifiants pour moteurs 4 temps **354**

Détergents **355**

Accessoires pour carburants et lubrifiants **358**

FIABLE, PUISSANT ET PROPRE

Nous savons ce dont les moteurs ont besoin : grâce à une compétence particulière dans le domaine des moteurs, des carburants et lubrifiants, STIHL obtient des résultats optimaux dans le développement de ses huiles, graisses et carburants, à la fois pour l'utilisateur, la machine et l'environnement. Avantages concrets : une utilisation fiable, d'excellentes performances avec une usure minimale et une combustion peu polluante.

LE BANC D'ESSAI STIHL

Lors des essais en plein air, nous testons les machines STIHL dans différentes conditions d'utilisation.

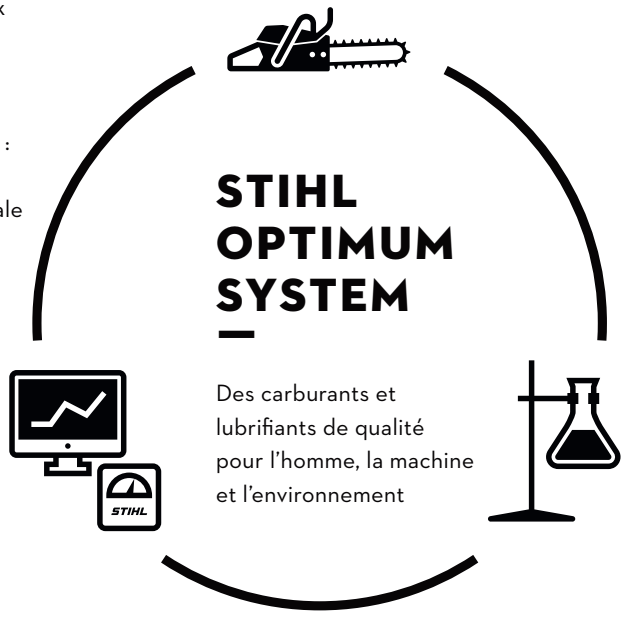

LES DISPOSITIFS D'ESSAI STIHL

Les machines STIHL sont soumises à des tests de fonction et de durée détaillés sur une centaine de bancs d'essai.

LE DÉVELOPPEMENT STIHL

Plus de 500 collaborateurs sont actifs dans notre centre de développement équipé d'un laboratoire à la pointe de la technologie.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Breveté dans plusieurs pays européens
② Explication des sigles de conformité à la page 459
③ Instructions specifiques de stockage : à garder dans un bidon techniquement adapté et hermétiquement fermé. Conserver à température ambiente de max. 20 °C, de préférence dans un endroit sombre et sec
④ Autre conditionnement sur demande
⑤ Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS 2 TEMPS

- Carburants et lubrifiants de qualité supérieure pour un fonctionnement optimal
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion sans résidus
- Grand respect de l'environnement

BREVET EP 2031043[1]

MÉLANGE DE CARBURANT MOTOMIX

Carburant prémélangé (1 : 50) pour tous les moteurs STIHL 2 temps, déploiement optimal de la puissance, propriétés de démarrage à froid idéales, accélération maximale sur toute la plage de régimes, fonctionnement optimal même en cas d'inversion soudaine de gaz. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour la lubrification idéal du moteur et une grande propreté, entièrement synthétique et biodégradable pour des performances optimales et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfines et d'arômes, respectueux de l'utilisateur et du moteur grâce aux faibles émissions. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans[3]. Performances optimales fiables – les moteurs 2 temps STIHL et le carburant STIHL MotoMix sont parfaitement compatibles, toutes les utilisations imaginables ont été mises à l'épreuve lors de nombreux tests.

5 l[4]
Référence **0781 999 6301**

20 l[4]
Référence **0781 999 6004**

PRIX SUR DEMANDE[5]

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR POUR CARBURANT

Facilite le plein des machines STIHL. Pour bidon MotoMix et Moto4Plus de 5 l, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL jusqu'à max. 5 l, utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

Référence **0000 890 5005**

ACCESSOIRE : RALLONGES POUR BECS VERSEURS POUR BIDON SIMPLE

Pour doser et remplir facilement et proprement. Débit élevé.

Pour robinet verseur 20 l
Référence **0000 881 8803**

Pour bec verseur 3 l / 5 l
Référence **0000 881 8800**

NOUVEAU
MÉLANGE DE CARBURANT MOTOMIX ECO

Carburant spécial (prémélangé, 1:50) pour tous les moteurs STIHL à 2 temps. Contient 10 % de matières premières issues de sources renouvelables[1]. Tout comme le mélange de carburant STIHL MotoMix qui a fait ses preuves, MotoMix ECO offre également un déploiement optimal de la puissance, des propriétés de démarrage à froid idéales, une accélération maximale sur toute la plage de régimes et un fonctionnement optimal des machines thermiques, mais il permet aussi de réduire les émissions de CO2 de 8 % par rapport au MotoMix classique de STIHL. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra de STIHL pour une lubrification efficace du moteur et une grande propreté, entièrement synthétique et biodégradable pour des performances optimales et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement pas d'oléfines et d'arômes. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans[2]. Le bidon de MotoMix ECO est composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés.

5 l

Référence	**0781 999 6303**	**PRIX SUR DEMANDE**[3]

L'EMBALLAGE A LUI AUSSI SON IMPORTANCE !

Il n'y a pas que les composants de MotoMix ECO qui sont plus écologiques. STIHL a aussi accordé une grande importance à la composition de son emballage. Ainsi, le bidon du mélange de carburant est constitué d'au moins 50 % de matériaux recyclés, c'est-à-dire de matériaux issus d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées. Avec MotoMix ECO, STIHL a même augmenté la proportion de matériaux recyclés par rapport au bidon de l'huile de chaîne adhésive écologique BioPlus, qui est déjà composé de 25 % de plastique recyclé.

① La part des sources renouvelables est constituée exclusivement de parties de plantes non comestibles.
② Instructions specifiques de stockage : à garder dans un bidon techniquement adapté et hermétiquement fermé. Conserver à température ambiente de max. 20 °C, de préférence dans un endroit sombre et sec

HUILE HP POUR MOTEURS 2 TEMPS

Huile moteur à base d'huile minérale, spécialement développée pour les exigences élevées des machines thermiques. Bonnes propriétés de lubrification et de combustion, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50, convient à tous les moteurs 2 temps STIHL.

1 l (pour 50 l)
Référence **0781 319 8410**

5 l (pour 250 l)
Référence **0781 319 8433**

1 l (pour 50 l), flacon doseur
Référence **0781 319 8411**

10 l④ (pour 500 l)
Référence **0781 319 8434**

PRIX SUR DEMANDE③

HUILE HP SUPER POUR MOTEURS 2 TEMPS

« Huile Low Smoke » partiellement synthétique, spécialement développée pour les moteurs 2 temps STIHL. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion propre, faible en émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)
Référence **0781 319 8052**

1 l (pour 50 l), flacon doseur
Référence **0781 319 8054**

1 l (pour 50 l)
Référence **0781 319 8053**

5 l (pour 250 l)
Référence **0781 319 8055**

PRIX SUR DEMANDE③

HUILE HP ULTRA POUR MOTEURS 2 TEMPS

Huile entièrement synthétique pour l'utilisation prolongée dans des conditions extrêmes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, biodégradable – plus de 60 % selon OECD 301 B (HP Ultra), particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)
Référence **0781 319 8060**

5 l (pour 250 l)
Référence **0781 319 8063**

1 l (pour 50 l), flacon doseur
Référence **0781 319 8061**

PRIX SUR DEMANDE③

500 h avec HP Ultra

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

Une lubrification et une propreté maximales constituent les principaux objectifs de développement pour toutes les huiles moteur STIHL. En cas d'utilisation conséquente de HP Ultra, un piston ne perd pratiquement pas de son éclat même après plusieurs centaines d'heures de fonctionnement dans le laboratoire de test STIHL (voir illustration).

HUILES POUR MOTEURS À 2 TEMPS	Performance de lubrification	Propreté	Protection contre les résidus	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25%⑤	Caractéristiques particulières	Recommandations
HP	+	+	+	+	oui	Bonnes propriétés de lubrification et de combustion	Huile moteur de haute qualité
HP SUPER	++	+++	+++	++	oui	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Excellente huile moteur pour une longue durée de vie
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	oui	Biodégradable, combustion sans cendre	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

\+ Approprié
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

③ Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL
④ Autre conditionnement sur demande
⑤ Consulter le manuel d'utilisation du produit concerné

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE FORESTPLUS

À base d'huiles minérales de haute qualité. Graissage fiable, pas de résinification même en cas d'utilisation prolongée.

1 l
Référence **0781 516 6001**

5 l ①
Référence **0781 516 6002**

PRIX SUR DEMANDE ②

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE SYNTHPLUS

Lubrifiant haute performance partiellement synthétique contre l'usure et la résinification pour des durées d'utilisation prolongées. Capacité d'écoulement jusqu'à - 25 °C, avec huiles neuves de très grande qualité.

1 l
Référence **0781 516 2000**

20 l ①
Référence **0781 516 2004**

5 l
Référence **0781 516 2002**

PRIX SUR DEMANDE ②

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS

③

Huile particulièrement respectueuse de l'environnement à base de plantes aux excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Biodégradabilité rapide dans le sol, distinction notamment par le label écologique européen, testée selon la méthode OCDE 301 B. Le bidon de l'huile BioPlus est composé de 25 % de matériaux recyclés.

1 l
Référence **0781 516 3001**

20 l ①
Référence **0781 516 3007**

5 l
Référence **0781 516 3004**

PRIX SUR DEMANDE ②

	Huiles de base	Performance de lubrification	Particularité	Conservation (ans)	Fluidité par temps froid jusqu'à (°C)
HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVE					
FORESTPLUS	Minérale	Bonne	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthétique et minérale	Très bonne	Huile hautes performances	7	-25
BIOPLUS	Végétale	Bonne	Respectueuse de l'environnement, biodégradable	4	-20

PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT AVEC LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS STIHL

Chez STIHL, écologie et haute-technologie ne vont jamais l'un sans l'autre. Le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits est toujours motivé par des exigences écologiques accrues. L'huile de chaîne adhésive BioPlus, par exemple, est fabriquée à base de plantes et est donc particulièrement respectueuse de l'environnement. De plus, elle se distingue également par d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Elle se dégrade en très peu de temps et porte dès lors le label écologique européen. Celui-ci constitue une référence pour les consommateurs qui souhaitent apporter une contribution particulière à la protection de l'environnement en achetant des produits plus écologiques. Retrouvez de plus amples informations sur l'écolabel européen à la page 459.

RALLONGES POUR BECS VERSEURS POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour doser et remplir facilement et proprement.

Pour bec verseur 3 l/5 l
Référence **0000 881 8802**

Pour bec verseur 20 l
Référence **0000 881 0119**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Autre conditionnement sur demande
② Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL
③ Explication des sigles de conformité à la page 459

MULTIOIL BIO

Huile multifonctions. Peut être utilisée comme lubrifiant (par exemple pour la machine GTA 26), protection anti-corrosion, protection anti-rouille et huile pénétrante. Ne peut servir d'huile de chaîne adhésive pour les tronçonneuses. La composition de cette huile est respectueuse de l'environnement. Elle est composée à 90 % de matières premières renouvelables et est à 90 % biodégradable. Base d'huile naturelle, ne se résinifie pas.

50 ml
Référence **0782 516 8500**

150 ml
Référence **0782 516 8504**

POMPE À GRAISSE

Pour un graissage précis.

Référence **1108 890 2500**

SUPERLUB FS

Graisse de transmission haute performance pour toutes les débroussailleuses STIHL.

Tube, 40 g
Référence
0781 120 1022

Tube, 80 g
Référence
0781 120 1117

Tube, 225 g
Référence
0781 120 1118

MULTILUB

Graisse multiusage pour toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses électriques.

Tube, 40 g
Référence
0781 120 1021

Tube, 80 g
Référence
0781 120 1109

Tube, 225 g
Référence
0781 120 1110

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS 4 TEMPS

- Fonctionnement fiable des machines
- Lubrification optimale de tous les composants et consommation réduite
- Grand respect de l'environnement

MOTO4PLUS

Essence alkylée spécialement conçue pour les petits moteurs STIHL 4 temps. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfines et d'arômes, respectueux de l'utilisateur et du moteur grâce aux faibles émissions. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans. Performances optimales fiables – les petits moteurs 4 temps STIHL et le carburant STIHL Moto4Plus sont parfaitement compatibles, toutes les utilisations imaginables ont été testées lors de nombreux essais.

5 l
Référence **0781 989 7300**

20 l
Référence **0781 989 7301**

PRIX SUR DEMANDE①

SAE 30

Huile hautes performances pour moteur 4 temps, pour toutes les applications du jardin, avec huiles de base et additifs de qualité supérieure pour une lubrification optimale et une faible consommation, API SJ/CF.

500 ml
Référence
0781 309 2001

600 ml
Référence
0781 309 2002

1,4 l
Référence
0781 309 2003

PRIX SUR DEMANDE①

10 W-30

Huile moteur de qualité supérieure pour de nombreuses applications, spécialement conçue pour répondre aux exigences des moteurs 4 temps. Propriétés de combustion et de lubrification exceptionnelles, utilisable toute l'année jusqu'à -30°C.

500 ml
Référence
0781 309 1001

600 ml
Référence
0781 309 1000

1,4 l
Référence
0781 309 1002

PRIX SUR DEMANDE①

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL

DÉTERGENTS

- Formules adaptées pour venir à bout de toutes les tâches de nettoyage
- Protection optimale contre la corrosion
- Lubrifiant efficace pour de multiples applications

SUPERCLEAN

Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures et à la fois lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, lames de taille-haies et chaînes de tronçonneuses.

Bombe aérosol, 50 ml
Référence **0782 420 1001**

Bombe aérosol, 300 ml
Référence **0782 420 1002**

MULTISPRAY

Huile multifonctions pour le graissage et la dissolution de saletés et de résidus, huile pénétrante anti-corrosion et de contact.

Bombe aérosol, 50 ml
Référence **0730 411 7002**

Bombe aérosol, 400 ml
Référence **0730 411 7000**

VARIOCLEAN

Nettoyant spécial pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour le nettoyage des carters et filtres HD2 STIHL (blanc), filtres à fil (gris argenté) ou filtres PA (blanc).

Flacon pulvérisateur, 500 ml
Référence **0000 881 9400**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station de base iMOW®.

Care & Clean Kit iMOW® & tondeuses – kit standard
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
1 × chiffon en microfibres (gris)

Référence **0782 516 8600**

NOUVEAU

Care & Clean Kit iMOW® & tondeuses Plus – kit avantage
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
2 × chiffons en microfibres (gris, orange)
1 × sac de transport

Référence **0782 516 8605**

MULTICLEAN

Détergent universel pour les surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et les surfaces peintes. Élimine soigneusement et en douceur les saletés les plus tenaces. Excellente compatibilité avec les matériaux.

Flacon pulvérisateur, 500 ml
Référence **0782 516 8200**

DÉTERGENTS	DOMAINES D'UTILISATION
SUPERCLEAN	Dispositifs de coupe, couteaux de taille-haie et chaînes de tronçonneuses
MULTISPRAY	Outils et machines
VARIOCLEAN	Filtre à air, chaînes, guide-chaînes, lames, lames de scie circulaire et carters
MULTICLEAN	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

- Convient

CARE & CLEAN KIT FS

Pour l'entretien des coupe-bordures et débroussailleuses STIHL.

Care & Clean Kit FS – kit d'essai
1 × Multispray, 50 ml
1 × Superlub FS, 40 g

Référence **0782 516 8601**

Care & Clean Kit FS Plus – kit avantage
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Référence **0782 516 8602**

CARE & CLEAN KIT HS

Pour l'entretien des taille-haies et coupe-haies STIHL.

Care & Clean Kit HS – kit d'essai
1 × Superclean, 50 ml
1 × Multilub, 40 g

Référence **0782 516 8603**

Care & Clean Kit HS Plus – kit avantage
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

Référence **0782 516 8604**

ACTION				ÉLIMINE								CONSIGNES D'UTILISATION
Spray de contact	Huile pénétrante	Protection contre la corrosion	Lubrifiant	Huile	Huile bio	Résine	Restes de colle	Rouille	Goudron	Saletés	Taches d'herbe	
–	–	•	•	–	–	•	–	•	–	•	–	Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Après application, mettre brièvement les couteaux du taille-haie en mouvement.
•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	–	–	Vaporiser les outils et frotter avec un chiffon.
–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	•	Vaporiser les outils et les machines, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray Multispray pour protéger les machines contre la corrosion. Porter des lunettes de protection lors de l'application.
–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	•	Vaporiser Multiclean sur un chiffon en microfibres, par exemple, et nettoyer la surface.

ACCESSOIRES POUR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

- Transport aisé des carburants et lubrifiants
- Remplissage pratique des machines
- Équipement fiable pour les particuliers et professionnels

BIDONS À ESSENCE

Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.

3 l, transparent
Référence **0000 881 0204**

5 l, transparent
Référence **0000 881 0202**

5 l, orange
Référence **0000 881 0200**

10 l, transparent
Référence **0000 881 0212**

20 l, transparent
Référence **0000 881 0209**

ACCESSOIRE : BEC DE REMPLISSAGE FLEXIBLE POUR BIDON
(VOIR ILL. CI-DESSUS)

Référence **0000 881 0217**

FLACON DE MÉLANGE

Pour le mélange et le remplissage aisé de petites quantités de carburants jusqu'à 1 l. Petite sortie d'écoulement, grande ouverture de remplissage, repères sur le flacon et le couvercle, refermable.

Référence **0000 881 9411**

GOBELET DE MESURE

Pour la préparation de mélanges de carburant.

Pour mélanges jusqu'à 5 l
Référence **0000 881 0186**

Pour mélanges jusqu'à 25 l
Référence **0000 881 0182**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

BIDON COMBINÉ

Standard
Double réservoir pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

Orange
Référence **0000 881 0111**

Transparent
Référence **0000 881 0120**

Pro
Variante professionnelle avec deux étuis supplémentaires pour outils et système de remplissage (ces derniers ne sont pas compris dans la livraison).

Orange
Référence **0000 881 0113**

Transparent
Référence **0000 881 0123**

Petit format
Double réservoir de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU, bec de remplissage flexible compris, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL.

Orange
Référence **0000 881 0124**

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR POUR BIDON COMBINÉ
(VOIR ILL. CI-DESSUS)

Noir, avec bouchon.

Référence **0000 881 0128**

ÉTUI

Pour le rangement pratique du bec verseur. Pour le bidon combiné standard et la petite variante 3 l / 1,5 l.

Référence **0000 881 0126**

Pour le rangement pratique d'outils. Pour le bidon combiné standard.

Référence **0000 881 0127**

BEC VERSEUR POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour remplir facilement les machines sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

Référence **0000 890 5004**

BEC VERSEUR POUR CARBURANT

Pour faire facilement le plein des machines STIHL. Pour bidon MotoMix et Moto4Plus de 5 l, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL jusqu'à max. 5 l, utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

Référence **0000 890 5005**

ACCESSOIRE : RONDELLE D'ÉCARTEMENT

Pour MS 200.

Référence **0000 894 6301**

BIDON EN MÉTAL

Réservoir 20 l avec homologation ONU.

Référence **0000 881 0205**

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR FLEXIBLE POUR BIDON EN MÉTAL
(NON ILL.)

Référence **0000 881 0211**

POLYVALENTS. FONCTIONNELS. PROTECTEURS.

Vêtements pour travaux à la tronçonneuse **364**

Vêtements pour travaux avec des machines **376**

Vêtements de protection et de signalisation **379**

Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels **382**

Dimensions et tailles **384**

Chaussures de travail sans renforts anti-coupures **386**

Bottes avec protection anti-coupures **387**

Protection de la tête, du visage, des yeux, des oreilles et des mains **390**

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN DÉTAIL

TECHNOLOGIE

01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Matières développées par nos soins offrant une excellente protection contre les épines, l'eau, le vent et le froid, sans aucun compromis en termes de thermoactivité ou de confort.

02 CONCEPT BIEN PENSÉ

Nos vêtements fonctionnels offrent des solutions pratiques pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, par exemple, des ouvertures d'aération réglables individuellement, un tissu spécial robuste pour renforcer les parties exposées comme les genoux et les coudes ou des solutions novatrices en cours de brevetage pour des applications spéciales.

CONFORT

03 CONFORT ET ENTRETIEN

Les vêtements à renforts anti-coupures de STIHL peuvent même être lavés en machine à 60 degrés et essorés à 400 tours par minute (maximum). Les salissures telles que les taches d'huile et de résine sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matières utilisées sèchent rapidement et, grâce à leurs fibres élastiques, offrent un confort optimal. La certification selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 témoigne de la bonne tolérance par la peau des matières sélectionnées.

04 LARGE CHOIX DE TAILLES CHEZ STIHL

Les pantalons sont aussi bien disponibles en tailles courtes que longues. Vous avez le choix entre des coupes amples ou cintrées. Les tenues de la gamme ADVANCE conviennent aussi très bien aux femmes.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 450 ou sur **www.stihl.lu.**

CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EN ISO 11393	Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)	Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Gants avec renforts anti-coupures (selon le modèle)
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 0 (≙ 16 m/s[1])	–	–	–	–	•
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 1 (≙ 20 m/s[1])	•	•	•	•	•
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 2 (≙ 24 m/s[1])	•	•	–	–	–
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 3 (≙ 28 m/s[1])	–	–	•	–	–

Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1.[2]

SÉCURITÉ

05 PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION

Nos renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL offrent une excellente protection, même pour les vêtements particulièrement légers. Nous contrôlons nos produits selon de nombreux critères internes stricts et par le biais de tests réguliers effectués par les instituts européens certifiés. À cela s'ajoutent l'étroite collaboration avec nos fournisseurs de longue date ainsi que les audits réguliers réalisés sur place. La proportion élevée d'orange fluorescent et les éléments réfléchissants vous garantissent une visibilité optimale, même dans des conditions lumineuses défavorables. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.

REMARQUE

Aucun équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et des machines à moteur, ainsi que les prescriptions applicables de prévention des accidents.

① Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut pas être indiquée ici.)

② Vous trouverez des explications complémentaires sur les zones de protection anti-coupures à la page 456

VÊTEMENTS POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

- Pour les professionnels, les arboristes, les propriétaires forestiers et fonciers ainsi que les exploitants de bois de chauffage
- Pour une protection optimale lors des travaux forestiers et de sylviculture
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée

FUNCTION

Les vêtements de travail forestier de la gamme FUNCTION sont spécialement conçus pour les débutants et les utilisateurs occasionnels. Ils offrent une protection testée contre les coupures et de nombreuses solutions pratiques, comme des poches multifonctions et des ouvertures d'aération confortables.

VESTE FUNCTION UNIVERSAL

Proportion élevée de couleur de signalisation pour une meilleure visibilité, matériau thermoactif garantissant un confort optimal. Coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches latérales et une poche zippée au niveau de la poitrine pour conserver en toute sécurité un smartphone ou une trousse de premiers secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du dos, matériau résistant au niveau des épaules et des coudes. Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL dans le dos.

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 335 07..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

PANTALON / SALOPETTE FUNCTION UNIVERSAL

Matériau thermoactif garantissant un confort optimal. Coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à la fois sur le devant et à l'arrière de la jambe. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL**
Référence **0088 342 15..**

Salopette, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL**
Référence **0088 388 06..**

① Explication des sigles de conformité à la page 459

DYNAMIC

Les vêtements de travail forestier de la gamme DYNAMIC offrent aux professionnels une longue durée de vie, mais aussi une grande liberté de mouvement. Cette combinaison allie matériaux résistants, protection testée contre les coupures et empiècements élastiques.

VESTE DYNAMIC

Proportion élevée de couleur de signalisation. Couleur anthracite et orange de signalisation, col intérieur softshell, empiècement stretch pour le confort dans le dos, coudes renforcés et préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des aisselles grâce aux fermetures éclair d'aération, quatre poches pratiques.

Taille	**XS - 3XL**
Référence	**0088 335 09..**

PANTALON / SALOPETTE DYNAMIC

Devant en Beaver Extrem très résistant. Avec protection anti-coupures testée, couleur anthracite et orange de signalisation, genoux préformés et doublement renforcés, matériau thermoactif et de protection contre les épines.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

Taille	**S - XXL**
Référence	**0088 342 24..**

Pantalon, classe de protection anti-coupures 2, design A (EN ISO 11393)

Taille	**XS - 3XL**
Référence	**0088 342 17..**

Salopette, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

Taille	**XS - 3XL**
Référence	**0088 388 11..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Explication des sigles de conformité à la page 459

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

STIHL

ADVANCE

Les vêtements de travail forestier de la gamme ADVANCE sont munis d'une protection testée contre les coupures et constitués de fibres haute technologie particulièrement légères, lesquelles assurent un poids réduit, une excellente thermoactivité et une protection élevée contre l'humidité et le froid. Les tenues sont également équipées d'ouvertures d'aération pratiques et de poches bien pensées pour un confort accru. Tous les pantalons et vestes de la gamme ADVANCE peuvent en outre être facilement combinés les uns avec les autres.

GAMME ADVANCE – AUSSI ADAPTÉE AUX FEMMES

La gamme ADVANCE séduit non seulement par de nombreux détails pratiques, ainsi que par des conceptions et fonctionnalités bien pensées, mais elle comprend également des tenues adaptées tant aux hommes qu'aux femmes. Grâce à la forte proportion de matières élastiques, notamment dans l'assortiment ADVANCE X-Flex et ADVANCE X-TREEm, les vestes et pantalons s'adaptent à la perfection aux différentes morphologies – tout en offrant une liberté de mouvement maximale. La matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite, spécialement développée pour STIHL, est particulièrement légère et thermoactive. Elle offre dès lors une sensation de confort optimale. Beaucoup de vestes et pantalons de l'assortiment ADVANCE sont disponibles dans un large choix de tailles, afin que chaque femme puisse trouver la tenue de travail forestier qui lui convient le mieux.

La gamme ADVANCE X-TREEm propose des coupes ajustées (Slim Fit), des matières hautement élastiques, des protections ultra légères contre les coupures et une largeur réglable pour les manches. Nul doute qu'avec tout ce choix, nous avons une tenue de travail forestier idéale pour chaque femme.

CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ

VESTE ADVANCE X-VENT

Veste de travail légère et extrêmement thermoactive, particulièrement appropriée pour les températures estivales ou une activité physique importante. Couleur orange de signalisation et noire, doublure en filet couleur argent dans le dos, sous les bras et dans les poches pour une ventilation optimale, imperméable et antitaches, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches poitrine et une poche dorsale, intérieure et sur la manche, protection contre l'abrasion au niveau des épaules, grand logo STIHL dans le dos.

Taille **S – XXL**
Référence **0088 335 10..**

PARTICULIÈREMENT
LÉGER POUR UNE
UTILISATION EN ÉTÉ

PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT

Avec la matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite extrêmement légère et thermoactive spécialement développée pour STIHL. Cette matière à 6 couches est 20 % plus légère que les anciens renforts anti-coupures à 6 couches utilisés précédemment. Couleur noire, tissus particulièrement respirants à l'arrière des jambes, idéal pour les jours de grande chaleur, entrejambe entièrement élastique avec ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour plus de facilité, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **S – 3XL**
Référence **0088 342 14..**

Salopette, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **S – 3XL**
Référence **0088 388 05..**

CONVIENT POUR
UTILISATION EN
AUTOMNE ET HIVER

VESTES ADVANCE X-SHELL

Séchage rapide, extrêmement élastique et chaude. Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l'air. Les zones colorées sont imperméables et ventilées. Poche poitrine, poche intérieure et protection contre l'abrasion sur les épaules. Couleur tourbe : avec deux poches latérales. Combinable avec les pantalons de travail MultiProtect HS et Protect FS. Couleur orange de signalisation : avec poche sur la manche, bandes réfléchissantes et grand logo STIHL dans le dos.

Couleur orange fluorescent / noir
Taille **XS – XXL**
Référence **0088 335 12..**

Couleur tourbe / noir
Taille **S – XXL**
Référence **0088 335 11..**

EXTRÊMEMENT
ROBUSTE ET SOUPLE

PANTALON ADVANCE X-FLEX

Avec la matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite extrêmement légère et thermoactive spécialement développée pour STIHL. Cette matière à 6 couches est 20 % plus légère que les anciens renforts anti-coupures à 6 couches utilisés précédemment. Couleur noir et orange de signalisation, construction spéciale à l'entrejambe pour la liberté de mouvement, matière extérieure particulièrement robuste, élastique et thermoactive, protège-genoux élastiques et étanches, protection contre les épines et l'humidité sur la partie inférieure des jambes, résiste à la saleté, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière de jambe.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL**
Référence **0088 342 12..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Explication des sigles de conformité à la page 459

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

VESTE ADVANCE X-TREEm

Avec de nombreux détails pratiques : incrustations ProElast très élastiques pour une liberté de mouvement optimale et une excellente thermoactivité. Couleur noire et orange de signalisation, avec éléments réfléchissants. Possibilité de fixation de la protection pour tronçonneuse à main. Manches détachables, tissu de séparation à l'épaule et ouvertures d'aération réglables pour une température corporelle agréable. Céramique sur les coudes pour une protection contre l'abrasion. Zone d'épaule extérieure avec protection contre l'abrasion DotGrip. Proportion élevée de couleur orange de signalisation pour une bonne visibilité. Deux poches poitrine, une poche interieure et une poche sur la manche.

Taille	**XS - XXL**
Référence	**0088 335 08..**

PANTALON ADVANCE X-TREEm

Avec un confort inégalé pour un pantalon de protection contre les coupures : ProElast extrêmement élastique pour moins de fatigue. Idéal pour l'escalade et pour une utilisation professionnelle dans des conditions extrêmes. Couleur noire et orange de signalisation, avec éléments réfléchissants. Doublure douce et au séchage rapide. Approprié pour le travail en forêt grâce aux matières résistantes, anti-taches et hydrofuges à l'avant des jambes et sur le fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre extrêmement thermoactive reliée à la chaussure. Garnitures en céramique pour une protection contre l'abrasion. Matériau de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite léger et particulièrement thermoactif avec protection contre les coupures testée. Poches plates avec fermeture éclair sur les hanches, la cuisse et à l'arrière. Ouvertures d'aération avec fermeture éclair pour réguler la température corporelle. Bretelles incluses.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

Taille	**XS - 3XL**
Référence	**0088 342 16..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Explication des sigles de conformité à la page 459

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

LA COMBINAISON IDÉALE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

La gamme ADVANCE offre un ensemble cohérent de pantalons et de vestes qui, de par leur design et leur fonctionnalité, peuvent être combinés selon vos envies, en fonction des conditions météorologiques et du type d'utilisation. La tenue ADVANCE X-TREEm a été spécialement conçue pour répondre aux exigences spécifiques des élagueurs et joue au mieux de ses atouts en tant qu'ensemble.

ADVANCE
X-SHELL

Tissus chauds avec séchage rapide pour utilisation par temps froid

ADVANCE
X-VENT

Tissus particulièrement respirants pour une température corporelle agréable par temps chaud

ADVANCE
X-TREEm

Confort ultime et détails fonctionnels, spécialement conçu pour les élagueurs

ADVANCE
X-FLEX

Éléments de protection élastiques assurant plus de liberté de mouvement et une protection efficace contre les épines

ADVANCE
X-LIGHT

Pantalon de protection contre les coupures ultraléger pour un confort optimal

CONVIENT PARFAITEMENT
À UN USAGE OCCASIONNEL

JAMBIÈRES CHAPS 270°

Tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton, doublure : 100 % polyester

Pour l'utilisation occasionnelle de tronçonneuses. Couleur anthracite et orange de signalisation avec aspect jeans, plus de confort grâce à une sangle élastique, légères et thermo-actives, enfilage des boucles en Y pour enfiler et retirer rapidement les jambières, logo STIHL réfléchissant du côté droit, zone anti-coupures étendue.

Classe de protection anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)

Longueur	**85 cm** ①	Longueur	**100 cm** ①
Référence	**0088 521 0301**	Référence	**0088 521 0304**
Longueur	**90 cm** ①	Longueur	**105 cm** ①
Référence	**0088 521 0302**	Référence	**0088 521 0305**
Longueur	**95 cm** ①		
Référence	**0088 521 0303**		

CONVIENT PARFAITEMENT
À UN USAGE OCCASIONNEL

JAMBIÈRES CHAPS 360°

Renforts : 65 % polyester, 35 % coton, matière supérieure et doublure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides. Couleur anthracite.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Longueur	**90 cm** ①	Longueur	**100 cm** ①
Référence	**0088 508 0100**	Référence	**0088 508 0101**

SOYEZ RAPIDEMENT PRÊT À TRAVAILLER AVEC LES JAMBIÈRES INTÉGRALES CHAPS 360°

Pour des travaux occasionnels et de courte durée à la tronçonneuse, nos jambières intégrales Chaps 360° sont la solution idéale ! Dotées d'une fermeture éclair longue et souple à l'arrière de chaque jambe, vous pouvez enfiler facilement la jambière par-dessus votre pantalon, sans même avoir à retirer vos chaussures. Vous pouvez régler facilement la largeur de la jambière grâce à une large ceinture. Un bouton et une fermeture éclair à l'avant vous permettent aussi de la fermer en toute facilité. Les genoux préformés ainsi que le matériau d'aération à l'arrière des cuisses assurent une liberté de mouvement optimale et un confort de port élevé. La protection anti-coupures, superposée au niveau de la fermeture éclair, est constituée de neuf couches pour une sécurité maximale.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

① Mesuré de la ceinture à la base du pantalon
② Conforme aux exigences de base en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016 / 425
③ Breveté dans plusieurs pays européens

CONVIENT PARFAITEMENT
À UN USAGE OCCASIONNEL

JAMBIÈRES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton, matière supérieure et doublure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides, genoux préformés pour un plus grand confort. Couleur orange de signalisation.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS – M**	Taille	**L – XXL**
Référence	**0088 508 0000**	Référence	**0088 508 0001**

CONVIENT AUSSI TRÈS BIEN
POUR LE TRAVAIL AU JARDIN

PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Tissu extérieur : 89 % polyester, 11 % élasthanne, doublure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade résistant sans protection anti-coupures. Couleur tourbe, hautement élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité sur la partie inférieure des jambes, résiste à la saleté, ouvertures d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour lacets, poches refermables, détails réfléchissants.

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0088 494 00..**

PROTECTION POUR LES BRAS PROTECT MS

100 % polyester

Protection intégrale pour les bras. Idéale pour les travaux à la tronçonneuse. Couleur orange de signalisation. Confort élevé, thermoactif grâce à des empiècements en matière respirante spéciale. Ceinture confortable, ouverture intégrée pour le pouce pour un maintien amélioré. Emballage : 1 paire.

Classe de protection anti-coupures 1 (conforme à EN ISO 11393) ②
Référence **0088 544 0010**

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), brides et partie arrière : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Couleur orange.

Longueur	**110 cm**
Largeur	**5 cm**
Référence	**0000 884 1593**

BREVET EP 2465369 B1 ③

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Protection thermoactive contre les chocs brevetée pour les utilisation extrêmes, peuvent être glissées dans la poche intérieure au niveau de la jambe. Couleur noire.

Longueur	**50 cm**
Référence	**0000 884 1594**

		Référence	Taille	Couleur	Conception anti-coupures Classe de protection anti-coupures	Nombre de couches
FUNCTION						
	VESTE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 335 07..**	S – XXL	● ● ●	–	–
	PANTALON FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	XS – 3XL	● ● ●	A / 1	9
	SALOPETTE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	XS – 3XL	● ● ●	A / 1	9
DYNAMIC						
	VESTE DYNAMIC	**0088 335 09..**	XS – 3XL	● ●	–	–
	PANTALONS DYNAMIC	**0088 342 24..**	S – XXL	● ●	A / 1	7
		0088 342 17..	XS – 3XL	● ●	A / 2	8
	SALOPETTE DYNAMIC	**0088 388 11..**	XS – 3XL	● ●	A / 1	7
ADVANCE						
	VESTE ADVANCE X-VENT	**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	–
	VESTES ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	XS – XXL	● ●	–	–
		0088 335 11..	S – XXL	● ●		
	PANTALON ADVANCE X-LIGHT	**0088 342 14..**	S – 3XL	●	A / 1	6
	SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	S – 3XL	●	A / 1	6
	PANTALON ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	XS – 3XL	● ●	A / 1	6
	VESTE ADVANCE X-TREEm	**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	–
	PANTALON ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	XS – 3XL	● ●	A / 1	6

● Disponible
– Non disponible

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Uniquement au niveau de l'entrejambe
③ Explication des sigles de conformité à la page 459

Poids env. (kg) pour la taille M	Protection contre les coupures conçue en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	Boutons pour bretelles ① / passants pour bretelles	Slim Fit / Regular Fit	Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	Robustesse matière extérieure	Imprégnation contre les salissures et l'eau	Thermoactivité	Protection contre le froid	Facteur de protection UV EN 13758-2 / norme UV 801	Marques de contrôle	Matière
0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Anthracite, orange fluorescent: 100 % polyester Noir: 65 % polyester, 35 % coton Doublure : 100 % polyester
1,25	–	●	–/–/●	●/–									
1,3	–	●	–/–/●	–/–									
0,7	–	–	–/●/–	–/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Matière supérieure 1: 50 % polyamide, 50 % coton Orange fluorescent: 70 % polyester, 30 % coton Matière supérieure 2: 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure : 100 % polyester
1,4	–	●	–/●/–	●/–									
1,5			–/–/–										
1,5	–	–	–/–/–	●/–									
0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Tissu extérieur : 100 % polyester **ADVANCE X-SHELL** Tissu extérieur : 100 % polyester Membrane : polyuréthane
0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/– –/–/●	
0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Tissu extérieur : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure : 100 % polyester **ADVANCE X-FLEX** Tissu extérieur : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure : 100 % polyester
1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	
0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Tissu extérieur : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
1,2	●	●	–/●/–	–/●									

VÊTEMENTS POUR TRAVAUX AVEC DES MACHINES

- Pour une protection optimale lors des travaux d'entretien des espaces paysagers
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE PROTECT FS

Tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton, doublure : 100 % polyester

Protection antichocs thermoactive. Couleur verte, longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches pratiques. Également disponible en orange de signalisation. Voir Protect FS, couleur orange de signalisation à la page 379.

Taille	**XS - 3XL**
Référence	**0088 458 00..**

SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE

PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Tissu extérieur : 89 % polyester, 11 % élasthanne, doublure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade résistant sans protection anti-coupures. Couleur tourbe, hautement élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité sur la partie inférieure des jambes, résiste à la saleté, ouvertures d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour lacets, poches refermables, détails réfléchissants.

Taille	**XS - XXL**
Référence	**0088 494 00..**

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

BRETELLES FS

JAMBIÈRES FS

À LA **PAGE 378**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TRIPROTECT FS

Tissu extérieur : 65 % polyester recyclé, 35 % coton biologique, doublure : 100 % polyester

Avec triple fonction : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Couleur tourbe, extrêmement thermoactif, fermetures éclair d'aération à l'arrière des cuisses, deux poches à fermeture éclair sur les hanches, poche arrière et poche pour mètre pliant à droite, poche au niveau de la cuisse avec compartiment pour téléphone portable intégré à gauche.

Taille	**XS – 3XL**
Référence	**0088 458 01..**

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

BRETELLES FS

PROTÈGE-GENOUX

JAMBIÈRES FS

À LA **PAGE 378**

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), brides et partie arrière : cuir

Couleur orange. À boutonner.

Longueur **120 cm**	Largeur **4 cm**
Référence	**0000 884 1511**

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Couleur orange. Avec clips en métal et doublure en matière plastique.

Longueur **110 cm**	Largeur **4 cm**
Référence	**0000 884 1510**

Longueur **130 cm**	Largeur **4 cm**
Référence	**0000 884 1512**

SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE

PANTALON DE PROTECTION TAILLE-HAIE MULTIPROTECT HS

Tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton, doublure : 100 % polyester

Prix de l'innovation KWF 2016

Idéal pour les travaux avec taille-haies. Couleur tourbe, matière stretch pour une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure avec aspect délavé, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière, jambe détachable pour pantalon ¾, protège-reins.

Taille	**XS – 3XL**
Référence	**0088 459 01..**

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

BRETELLES FS

JAMBIÈRES HS 2-EN-1

PROTÈGE-GENOUX

JAMBIÈRES FS

À LA **PAGE 378**

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), brides et partie arrière : cuir

Couleur noir et orange. À boutonner

Longueur **110 cm**	Largeur **5 cm**
Référence	**0000 884 1579**

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Couleur noire et orange. Avec clips en métal sans doublure en matière plastique pour un excellent maintien.

Longueur **130 cm**	Largeur **5 cm**
Référence	**0000 884 1576**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

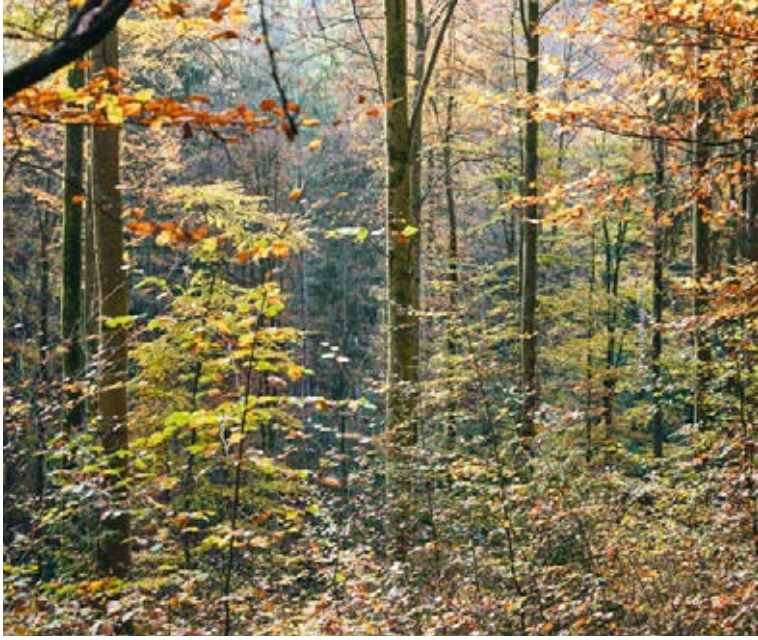

ACCESSOIRES COMPATIBLES

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), brides et partie arrière : cuir

Couleur orange, bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle.

Longueur **110 cm** Largeur **5 cm**
Référence **0000 884 1593**

JAMBIÈRES FS

BREVET EP 2465369 B1①

65 % polyester, 35 % coton

Couleur noire, protection thermoactive contre les chocs brevetée pour les utilisation extrêmes, peuvent être glissées dans la poche intérieure au niveau de la jambe.

Longueur **50 cm**
Référence **0000 884 1594**

PROTÈGE-GENOUX

100 % polyéthylène

Couleur noire, peut être glissé dans la poche rembourrée au niveau des genoux, conforme à la norme DIN EN 14404, compatible avec les poches de genoux de tous les pantalons de travail standard.

Référence **0000 884 1595**

JAMBIÈRES HS 2-EN-1

BREVET EP 2842441 B1①

100 % polyester

Couleur noire. Excellente protection contre les blessures par coupure et pincement avec des taille-haies.

Longueur **65 cm**
Référence **0000 885 8700**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Breveté dans plusieurs pays européens

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION

- Vestes avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de la ceinture
- Vêtements de protection et de signalisation pour une bonne visibilité lors de travaux à proximité des routes ou des lignes de chemin de fer ainsi qu'en cas de conditions météorologiques défavorables
- Vêtements de protection et de signalisation pour une protection optimale par tous les temps
- Vêtements de protection et de signalisation pour tous travaux avec la débroussailleuse ou la tronçonneuse

CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ

VESTE DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION VENT

Tissu extérieur : 100 % polyester

2

Veste de protection légère, élastique et extrêmement thermoactive pour les températures estivales et une activité physique importante. Couleur orange de signalisation en matière fonctionnelle Mag Cool, couleur noire avec protection légère contre les épines et l'abrasion, deux poches poitrine, élastique de maintien à la taille pour un bon ajustement, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS - 3XL**
Référence	**0088 326 01..**

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS

Tissu extérieur : 70 % polyester, 30 % coton, doublure : 100 % polyester

2

Pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et sur la voirie. Couleur orange de signalisation, tissu extérieur résistant, protection antichocs thermoactive, bandes réfléchissantes et longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour les bretelles FS. Les jambières FS brevetées, conçues pour les utilisations extrêmes, peuvent être glissées dans la poche intérieure.

Pantalon, classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS - XXL**
Référence	**0088 534 00..**

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

BRETELLES FS

JAMBIÈRES FS

À LA **PAGE 378**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

VESTE DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière supérieure et doublure : 100 % polyester

Veste de protection et de signalisation légère et thermoactive, assurant une excellente liberté de mouvement. Couleur orange et jaune de signalisation et couleur noire. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière respirante au niveau des bras. Deux poches de poitrine avec fermeture éclair, ouverture au niveau du dos pour faire passer le harnais, avec protection anti-coupure ADVANCE thermo active au niveau de la poitrine, des épaules, des bras et du ventre.

Classe de protection anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS – 3XL**
Référence	**0088 326 04..**

CONVIENT PARFAITEMENT À UN USAGE OCCASIONNEL

JAMBIÈRES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton,
matière supérieure et doublure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides, genoux préformés pour un plus grand confort. Couleur orange de signalisation.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	**XS – M**	Taille	**L – XXL**
Référence	**0088 508 0000**	Référence	**0088 508 0001**

PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière supérieure et doublure : 100 % polyester,
matériau robuste : 65 % polyester et 35 % coton

Pantalon de protection résistant, constitué d'un mélange de matières fonctionnelles. Couleur orange et jaune de signalisation, couleur noire. Matière respirante au niveau de l'arrière des cuisses, matière résistante au niveau des genoux et des jambes. Deux poches latérales, poche arrière, poche pour mètre pliant, protege-reins, bavette boutonnable avec poche bavette et partie dorsale rehaussée pour une bonne protection contre l'hypothermie.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	**S – 3XL**
Référence	**0088 399 01..**

ACCESSOIRE : PARTIE SUPÉRIEURE AVEC BRETELLES

Matière supérieure et doublure : 100 % polyester

Partie supérieure avec bretelles attachable, poche poitrine et protection rénale augmentée pour les pantalons Protect MS. Couleur orange et jaune de signalisation, couleur noire.

Taille unique

Référence	**0088 522 0010**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Explication des sigles de conformité à la page 459

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

LE CONSEIL PROFESSIONNEL

POUR ATTEINDRE **LA CLASSE DE SIGNALISATION 3**,
IL SUFFIT DE COMBINER :

3

ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES	VESTE PROTECT MS	VESTE VENT
PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS	•	•
JAMBIÈRES PROTECT MS 360°	•	•
PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS	-	•

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur

VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Couleur noir et orange de signalisation, liseré réfléchissant, EN 343 classe 3 (la classe la plus élevée) pour la thermo-activité : RET < 10 m² PA/W, colonne d'eau : ≥ 10.000 mm.

Veste

Tissu extérieur : 75 % polyester, 25 % polyuréthane; membrane : 100 % polyuréthane, doublure : 100 % polyester

Longues fentes d'aération sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 554 01..**

Broek

Tissu extérieur : 70 % polyester, 30 % polyamide; membrane : 100 % polyuréthane; doublure : 100 % polyester

Fermeture éclair d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, ouvertures d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC au niveau des zones les plus exposées, poche pratique au niveau des cuisses.

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 352 00..**

VESTE DE PLUIE DUROFLEX

Tissu extérieur : 100 % polyester, revêtement: 100 % polyuréthane

Constituée de matières imperméables, élastiques et résistantes. Couleur orange de signalisation. Proportion élevée de couleur orange de signalisation. Colonne d'eau : ≥ 5.000 mm. Respirante grâce aux ouvertures d'aération situées au niveau des manches, ainsi qu'à l'avant et dans le dos. Capuche repliable dans le col.

À COMBINER AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 554 02..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

SOUS-VÊTEMENT FONCTIONNEL ADVANCE

Tissu extérieur : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans couture et éléments antibactériens inhibant les odeurs grâce à des ions d'argent②. La coupe parfaitement ajustée empêche les tiques de pénétrer dans les vêtements. Avec motif de tronçonneuse. Protection UV EN 13758-1 : 50+.

T-shirt, manches longues

Fermeture éclair, passant pour le pouce.

Couleur noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0000 888 60..**

Pantalon, long

Zone fonctionnelle chauffante au niveau de l'arrière de la jambe et du fessier.

Taille	**S – XXL**
Référence	**0000 888 59..**

T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Tissu extérieur : 100 % polyester

Avec imprimé graphique MS 661 C-M. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, séchage rapide, neutralise les odeurs.

Couleur noir, imprimé argenté

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 302 00..**

Couleur orange fluorescent, imprimé noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 302 01..**

VESTE POLAIRE DYNAMIC

Tissu extérieur : 97 % polyester, 3 % polyamide

Veste micropolaire douce et extrêmement élastique. Couleur orange de signalisation et noire, thermoactive, séchage rapide, idéale comme couche intermédiaire, protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passant de pouce, motif tronçonneuse réfléchissant.

Taille	**S – XXL**
Référence	**0088 353 00..**

① Explication des sigles de conformité à la page 459
② Produit biocide

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 384

COMMENT COMMANDER :

1. Choisissez votre tenue de travail.
2. Déterminez la taille appropriée à l'aide des tableaux.
   Pour les vestes : taille à déterminer selon le tour de poitrine ou selon la taille internationale
   Pour les pantalons : taille à déterminer selon la taille que vous utilisez pour l'achat de jeans[1] ou selon la taille internationale
3. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille internationale :
   Tailles standard
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
4. Important : les dimensions indiquées correspondent aux mensurations. Les vêtements finis sont légèrement plus grands.

Les femmes déterminent leur taille à partir du tour de hanches et de la longueur d'entrejambe ou du jean. Les tailles internationales correspondent aux tailles hommes. Les femmes choisissent généralement une taille en dessous.

1 Taille
Du sommet du crâne à la plante des pieds

2 Tour de poitrine
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles

3 Tour de taille
Sans serrer, tout autour de la taille
A Pour les salopettes et les vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)
B Pour les pantalons : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)

4 Tour de hanches
Partie la plus forte des hanches

5 Longueur d'entrejambe
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse
Partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur des bras
Mesurez depuis la pointe de l'épaule, en passant par le coude, jusqu'au-dessus de la main, avec le bras plié

Longueur de veste
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)

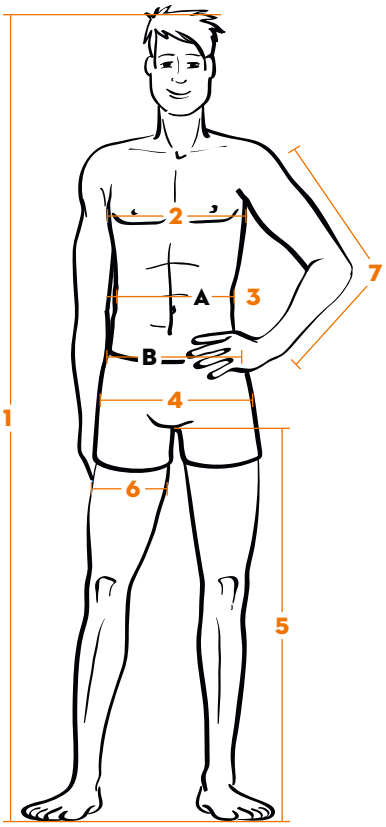

TAILLES STANDARD INTERNATIONALES

Vêtements de protection Taille (Référence)	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Vêtements fonctionnels Taille (Référence)	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Taille en cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Tour de poitrine en cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Tour de taille en cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Tour de hanches en cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Taille de jeans en pouces Tour de taille / longueur	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

[1] Les dimensions du jeans sont indiquées en pouces. Multipliez les dimensions en pouces par 2,54 pour avoir le tour de taille **3** et la longueur de l'entrejambe **5** en cm

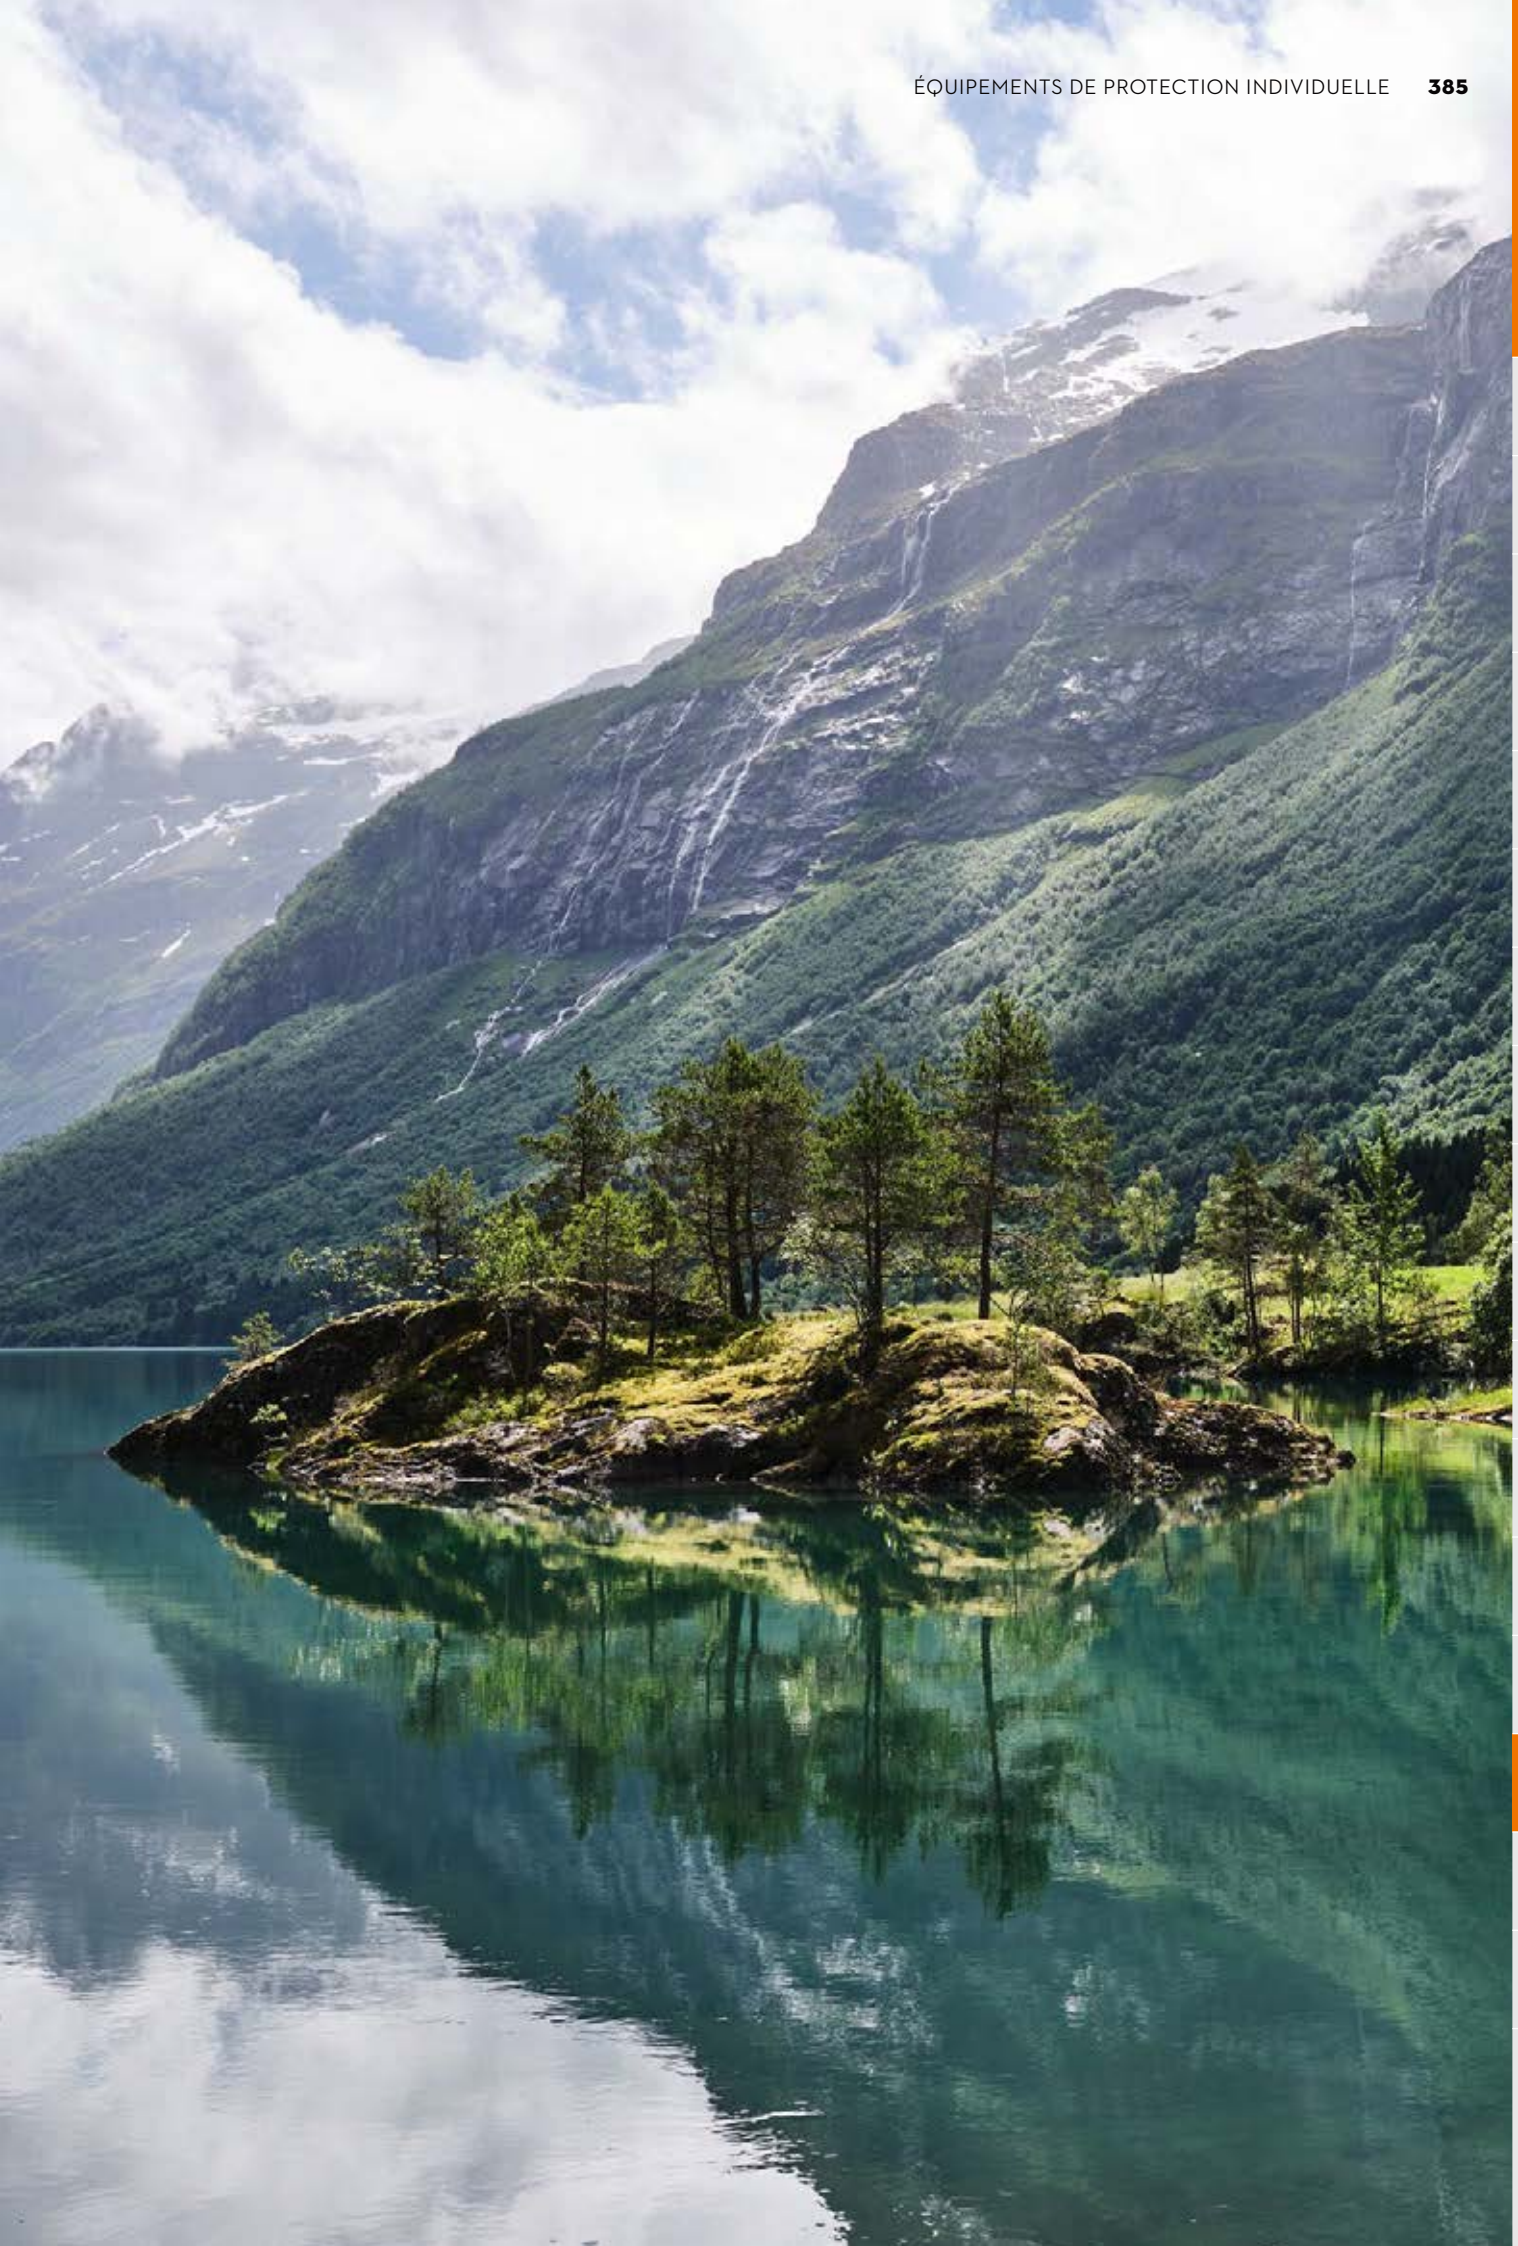

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection assurée grâce à une semelle à profil antidérapant et une coque en acier
- Pour les travaux à l'extérieur ou à l'atelier
- Confort élevé et protection contre les blessures

NOUVEAU

CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matière extérieure en cuir nubuck particulièrement thermoactif de qualité supérieure et empiècement en textile. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, semelle intermédiaire absorbante en PU, semelle intérieure ergonomique et interchangeable, poids réduit. Matières réfléchissantes de couleur orange tout autour de la chaussure. Semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistante à l'huile et au carburant conformément à la norme EN ISO 20345 S2. Autorisées pour l'utilisation de semelles orthopédiques selon le règlement DGUV 112-191.

Taille	**39 - 48**
Référence	**0088 530 02..**

NOUVEAU

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matière extérieure en cuir nubuck thermoactif de qualité supérieure et empiècement en textile. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, semelle intermédiaire absorbante en PU, semelle intérieure confortable et interchangeable, protection contre les perforations et poids réduit. Matières réfléchissantes de couleur orange tout autour de la chaussure, semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistante à l'huile et au carburant conformément à la norme EN ISO 20345 S2. Autorisées pour l'utilisation de semelles orthopédiques selon le règlement DGUV 112-191.

Taille	**39 - 48**
Référence	**0088 489 01..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

BOTTES ET BOTTINES AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour un maintien sûr et stable du pied

BOTTINES EN CUIR FUNCTION

Matière extérieure en cuir vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	**39 - 47**
Référence	**0088 532 04..**

BOTTINES EN CUIR DYNAMIC RANGER

Matière extérieure en cuir vachette de qualité supérieure, hydrofuge. Grand confort de déroulement, doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, lacets robustes, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant. Autorisées pour l'utilisation de semelles orthopédiques selon le règlement DGUV 112-191.

Taille	**36 - 50**
Référence	**0088 532 05..**

① Explication des sigles de conformité à la page 459

BOTTINES EN CUIR DYNAMIC S3

Matière extérieure en cuir nubuck tanné, de très grande qualité et particulièrement hydrofuge. Usage universel, notamment sur les chantiers grâce à la protection S3 contre les perforations. Matière particulièrement thermoactive à l'intérieur pour une excellente évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant. Autorisées pour l'utilisation de semelles orthopédiques selon le règlement DGUV 112-191.

Taille	**38 - 48**
Référence	**0088 532 01..**

BOTTINES EN CUIR ADVANCE GTX

Matière extérieure en cuir hydrofuge combiné à la membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Grand confort grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacet souples, bout résistant à l'usure et à l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil anti-dérapant, bandes réfléchissantes pour plus de sécurité.

Taille	**39 - 48**
Référence	**0088 532 03..**

BOTTINES EN CUIR DYNAMIC GTX

Matière extérieure en cuir hydrofuge combiné à la membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Grand confort grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacet souples, bout résistant à l'usure et à l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, bandes réfléchissantes pour plus de sécurité. Autorisées pour l'utilisation de semelles orthopédiques selon le règlement DGUV 112-191.

Taille	**36 - 50**
Référence	**0088 532 02..**

RÈGLEMENT DGUV 112-191

STIHL vous propose une gamme complète de chaussures de travail avec et sans protection anti-coupures. Toutes nos chaussures se distinguent par une protection optimale et un confort de port élevé. En outre, certains modèles sont autorisés pour l'utilisation d'une semelle orthopédique personnalisée, conformément au règlement DGUV 112-191. Cela signifie que vous pouvez utiliser une semelle intérieure adaptée à vos besoins sans que la chaussure ne perde sa certification.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Autorisées pour l'utilisation de semelles orthopédiques selon le règlement DGUV 112-191
② Explication des sigles de conformité à la page 459

BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION

Bottes en caoutchouc naturel pour travaux à la tronçonneuse. Fabriquées à la main. Semelles à gros crampons auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets plus forts, poids réduit grâce à une tige rabaissée, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **39 - 47**
Référence **0088 493 01..**

BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL

Bottes en caoutchouc naturel pour travaux à la tronçonneuse. Fabriquées à la main. Semelles à gros crampons auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **36 - 50**
Référence **0088 493 00..**

		Référence	Hauteur de tige en cm (env.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Poids (kg) dans la pointure 42 par paire (env.)	Classe de renforts anti-coupures	Cuir vachette de qualité supérieure	Étanche	Semelle à gros crampons auto-nettoyantes	Semelle intérieure orthopédique	Coque en acier	Semelle intermédiaire en acier	Grand confort de déroulement du pied	Marques de contrôle ②	Adaptée aux crampons	Convient aux échelons	Protection de la cheville
CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES																	
CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2	NOUVEAU	**0088 530 02..** ①	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ WORKER S3	NOUVEAU	**0088 489 01..** ①	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
BOTTES ET BOTTINES AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES																	
BOTTINES EN CUIR MS FUNCTION		**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTINES EN CUIR MS DYNAMIC RANGER		**0088 532 05..** ①	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTINES EN CUIR MS DYNAMIC S3		**0088 532 01..** ①	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
BOTTINES EN CUIR MS DYNAMIC GTX		**0088 532 02..** ①	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTINES EN CUIR MS ADVANCE GTX		**0088 532 03..**	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION		**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL		**0088 493 00..**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● De série
– Non disponible

PROTECTION DE LA TÊTE, DU VISAGE, DES YEUX, DES OREILLES ET DES MAINS

- Protection de la tête, des oreilles et du visage contre les bruits de moteur, les copeaux et les petites pierres
- Combinés de visière intégrale et protection de la tête réglables de manière individuelle
- Protection adaptée des oreilles, des yeux et des mains selon les besoins

PROTÈGE-OREILLES

CONCEPT 23

Extrêmement léger, réglable, oreillettes en mousse pour un grand confort. Coquilles / arceau pivotants.

EN 352, SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14)

Référence **0000 884 0539**

CONCEPT 24

Arceau en métal stable assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14)

Référence **0000 884 0541**

CONCEPT 24 F

Arceau rembourré, oreillettes en mousse pour un grand confort, pliable.

EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13)

Référence **0000 884 0542**

CONCEPT 28

Arceau en métal stable assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19)

Référence **0000 884 0543**

NOUVEAU TIMBERSPORTS®

Un indispensable pour tous les fans. Protection auditive au design TIMBERSPORTS®, avec arceau rembourré et oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

Référence **0000 884 0546**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

PROTÈGE-OREILLES AVEC BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29

Protège-oreilles anti-bruit polyvalent. La fonction Bluetooth® vous permet d'utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter la musique) sans devoir le sortir de votre poche. Entrée AUX séparée, autonomie de la batterie jusqu'à 38 heures.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Référence **0000 884 0519**

NOUVEAU

ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

ADVANCE ProCOM est une protection auditive, mais aussi une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Cette technologie permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau : les utilisateurs sont ainsi en contact direct sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Chaque casque fait également office d'amplificateur, ce qui permet de couvrir de plus longues distances pour des équipes plus grandes. L'excellente qualité sonore assure une communication claire et agréable, ce qui est particulièrement important pour les travaux exigeants. Un filtre permet d'atténuer activement le bruit des machines. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée. La fonction Bluetooth® vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre smartphone sans devoir le sortir de votre poche. Les talkies-walkies classiques peuvent également être intégrés à la communication via Bluetooth® avec ADVANCE ProCOM, de sorte que les utilisateurs sans protection auditive peuvent eux aussi participer à la communication si nécessaire. Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail. Existe également sous la forme d'un ensemble de coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM à monter sur le casque ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 32 (H : 35; M : 29; L : 23)①

Référence **0000 884 0544**

UNE TECHNOLOGIE COMPLEXE FACILE À UTILISER

ADVANCE ProCOM se caractérise par une logique de fonctionnement particulièrement conviviale. Les grandes touches ergonomiques sont faciles à distinguer les unes des autres au toucher et simples à utiliser.

① Lors de l'utilisation de la variante Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM

BOUCHONS D'OREILLE

GSS 33

En mousse PU de forme conique avec de bonnes valeurs d'isolation. Matière douce, épouse agréablement le conduit auditif, deux paires par boîte.

EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)

Référence **0000 886 0411**

VISIÈRES INTÉGRALES AVEC ÉCRAN EN PLASTIQUE

FUNCTION GPC 33

Avec double serre-tête[1] et quatre bouchons d'oreille.

EN 166, EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)[2][3]

Référence **0000 884 0255**

DYNAMIC GPC 30

Avec serre-tête matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie, revêtement anti-buée à l'intérieur, protège-front supplémentaire.

EN 166, EN 352, SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18)[2][3]

Référence **0000 884 0253**

ADVANCE GPC 28

[4]

Combinaison professionnelle adaptée, équilibre optimal, sangles réglables, cliquet variable, revêtement antibuée, se porte avec et sans coquilles suivant l'utilisation, protège-front avec fentes d'aération, avec visière en polycarbonate. Confort de port élevé et répartition du poids optimale grâce au système de support intégral.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16)[2][3]

Référence **0000 884 0256**

VISIÈRES INTÉGRALES AVEC GRILLE EN NYLON

FUNCTION GPA 33

Avec double serre-tête[1] et quatre bouchons d'oreille.

EN 352, EN 1731, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)[3]

Référence **0000 884 0252**

FUNCTION GPA 24

Combinaison légère avec des coquilles anti-bruit pour une bonne insonorisation et une visière en nylon inclinable (polyamide PA), arceau réglable.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13)[3]

Référence **0000 884 0251**

DYNAMIC GPA 30

Avec serre-tête matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie (polyamide PA), protège-front supplémentaire.

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18)[3]

Référence **0000 884 0254**

ADVANCE GPA 28

[4]

Combinaison professionnelle adaptée, équilibre optimal, sangles réglables, cliquet variable, se porte avec et sans coquilles suivant l'utilisation, protège-front avec fentes d'aération, avec grille en nylon (polyamide PA). Confort de port élevé et répartition du poids optimale grâce au système de support intégral.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16)[3]

Référence **0000 884 0231**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Protège l'arrière de la tête et supprime le glissement. Coupe réglable individuellement
② Offre une protection totale contre les UV

PROTECTION VISAGE / OREILLES AVEC BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29 PC

Avec visière en polycarbonate selon EN 166. La fonction Bluetooth® vous permet d'utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter la musique) sans devoir le sortir de votre poche.

Référence **0000 884 0538**

DYNAMIC GB 29 PA

Avec grille en nylon (polyamide PA) selon EN 1731. La fonction Bluetooth® vous permet d'utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter la musique) sans devoir le sortir de votre poche.

Référence **0000 884 0537**

③ Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordure, un souffleur, atomiseur ou une découpeuse à disque !
④ Explication des sigles de conformité à la page 459

ENSEMBLE-CASQUES

FUNCTION BASIC

DYNAMIC ERGO

DYNAMIC X-ERGO

ADVANCE VENT

ADVANCE X-VENT

ADVANCE X-VENT BLUETOOTH®

	Référence	Couleur	Protection auditive	Référence EN	Visière intégrale
FUNCTION					
FUNCTION BASIC Ensemble-casque	**0000 888 0810**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Grille en nylon, longue durée de vie
DYNAMIC					
DYNAMIC ERGO Ensemble-casque	**0000 888 0808**	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Grille en nylon, longue durée de vie
DYNAMIC X-ERGO Ensemble-casque	**0000 888 0807**	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Grille métallique, haute transmission de la lumière
ADVANCE					
ADVANCE VENT Ensemble-casque	**0000 888 0801**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Grille en nylon, longue durée de vie
ADVANCE X-VENT Ensemble-casque	**0000 888 0802**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, très haute transmission de la lumière
ADVANCE X-VENT BLUETOOTH® Ensemble-casque	**0000 888 0806**	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, très haute transmission de la lumière
ADVANCE X-CLIMB Ensemble-casque	**0000 888 0812**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	12492, 397, 352, 1731	Grille en nylon, longue durée de vie

● De série
○ Optionnel
– Non disponible

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des sigles de conformité à la page 459
② Disponible comme accessoire (non compris dans l'ensemble-casque). Pour plus d'informations voir 398
③ Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb, l'adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit Bluetooth® 0000 889 8013 est nécessaire, voir page 398

ADVANCE X-CLIMB

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE CASQUE ADVANCE X-CLIMB

À PARTIR DE LA **PAGE 396**

Coque de casque	Équipement intérieur	Bluetooth®	Réglage par cliquet	Aération	Équilibre	Bandeau anti-sueur	Marques de contrôle ①	Passage de la lumière	Gouttière	Fonctionnalité	Fixation intérieure de la protection anti-pluie	Extension de visière	Mentonnières	Ensemble coquilles anti-bruit Bluetooth®	Ensemble coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM
											ACCESSOIRES ②				
HDPE	6-points	–	–	Ouvertures	+	Textile fonctionnel	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–
											ACCESSOIRES ②				
ABS	6-points	–	●	Ouvertures, réglables	++	Matière fonctionnelle	●	48 %	–	++	○	–	○	–	–
ABS	6-points	–	●	Ouvertures, réglables	++	Matière fonctionnelle	●	60 %	–	+++	○	–	○	–	–
											ACCESSOIRES ②				
ABS	6-points	○	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	●	65 – 70 %	–	+++	○	○	○	○	–
ABS	6-points	○	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	●	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	–
ABS	6-points	●	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	–	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	●	–
ABS	6-points	○	●	Ouvertures	+++	Cuir synthétique	●	55 %	–	+++	○	–	●	○ ③	○

ADVANCE X-CLIMB

CASQUE D'ESCALADE UNIVERSEL POUR TOUS LES TRAVAUX AU SOL ET DANS LES ARBRES

Le casque d'escalade ADVANCE X-Climb séduit par un confort de port élevé, un excellent équilibre et une très bonne visibilité, ainsi que par son haut niveau de protection contre le bruit. Il est conforme aux normes EN 391 et EN 12492, et convient donc pour tous les travaux au sol et dans les arbres.

AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS
pour une excellente visibilité

LARGES OUVERTURES D'AÉRATION
pour un confort de port élevé

VISIÈRE EN NYLON ÉLASTIQUE
pour une longue durée de vie

SERRE-TÊTE AVEC RÉGLAGE PAR CLIQUET
permet d'ajuster l'équipement intérieur pour un meilleur confort

COQUILLES ANTI-BRUIT TRÈS ISOLANTES
pour réduire le niveau de pression acoustique (SNR 28)

MENTONNIÈRE À 4 POINTS
avec fermeture en aimant innovante et automatique

ASSOCIATIONS INTELLIGENTES !

ADVANCE X-CLIMB

+

ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT BLUETOOTH®

=

UTILISEZ FACILEMENT LES FONCTIONS DE VOTRE SMARTPHONE GRÂCE À L'ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT BLUETOOTH®①

En connectant les coquilles anti-bruit Bluetooth® à votre smartphone, vous pouvez écouter de la musique pendant que vous travaillez ou passer des appels téléphoniques grâce à la commande à 3 boutons, le tout sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche.

+

ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

=

COMMUNIQUEZ FACILEMENT ET EFFICACEMENT GRÂCE À L'ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

Avec la solution de communication ADVANCE ProCOM, il est possible de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau via leurs coquilles anti-bruit, de sorte que chaque utilisateur est en contact direct avec tous les autres utilisateurs sur une distance allant jusqu'à 600 mètres. Grâce à la connexion Bluetooth® avec le smartphone, il est possible de passer des appels téléphoniques ou d'utiliser des assistants vocaux sans avoir à sortir le téléphone portable de la poche.

① Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb, l'adaptateur pour l'ensemble Coquilles anti-bruit Bluetooth® 0000 889 8013 est nécessaire, voir page 399
② Explication des symboles voir page 341

ACCESSOIRES POUR ENSEMBLES-CASQUES

NOUVEAU

ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

ADVANCE ProCOM est une protection auditive, mais aussi une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Cette technologie permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau : les utilisateurs sont ainsi en contact direct sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Chaque casque fait également office d'amplificateur, ce qui permet de couvrir de plus longues distances pour des équipes plus grandes. Particulièrement adapté aux travaux exigeants, ADVANCE ProCOM assure une communication claire et agréable grâce à sa bonne qualité vocale, ainsi qu'une utilisation particulièrement facile et confortable grâce à de grandes touches ergonomiques. Un filtre permet d'atténuer activement le bruit des machines. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée. La fonction Bluetooth® vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre smartphone sans devoir le sortir de votre poche. Les talkies-walkies classiques peuvent également être intégrés à la communication via Bluetooth® avec ADVANCE ProCOM, de sorte que les utilisateurs sans protection auditive peuvent eux aussi participer à la communication si nécessaire. Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail. Existe également sous la forme de protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM.

EN 352, SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21)①

Référence **0000 889 8011**

NOUVEAU

ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT BLUETOOTH®

La fonction Bluetooth® vous permet d'utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner, écouter la musique) sans devoir le sortir de votre poche. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE. Pour une utilisation avec l'ensemble casque ADVANCE X-Climb, l'adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit Bluetooth® est nécessaire.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Référence **0000 889 9043**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Lors de l'utilisation de la variante ensemble coquilles anti-bruit ADVANCE ProCOM en association avec les casques ADVANCE X-Climb

NOUVEAU

ADAPTATEUR POUR ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT BLUETOOTH®

Pour pouvoir fixer une visière métallique et les coquilles anti-bruit Bluetooth® à l'ensemble casque ADVANCE X-Climb.

Référence **0000 889 8013**

EXTENSION DE VISIÈRE

Pour protéger la zone du cou contre les particules de saleté projetées, par exemple les copeaux de bois. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE.

Référence **0000 889 8008**

FIXATION INTÉRIEURE DE LA PROTECTION ANTI-PLUIE

Empêche de manière fiable la pénétration de de pluie, de neige ou de petites particules de saleté par le haut.

Pour ensemble-casque FUNCTION Basic
Référence **0000 889 8004**

Pour ensemble-casque ADVANCE X-Climb
Référence **0000 884 0435**

Pour ensemble-casque DYNAMIC
Référence **0000 889 8009**

Pour ensembles casques ADVANCE Vent, X-Vent et X-Vent Bluetooth®
Référence **0000 889 8006**

MENTONNIÈRES

Pour attacher solidement l'ensemble casque sur la tête. Empêche l'ensemble casque de glisser lorsqu'on se penche ou qu'on travaille dans des plantations denses et touffues. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE.

Référence **0000 889 8007**

LUNETTES DE PROTECTION

		Référence	Couleur des verres	Domaine	Exigence liée à la sécurité	Classe de résistance balistique	Monture / branches réglables	Protection latérale	Anti-rayures	Anti-buée	Verres inclinables	Protection UV 100 %
FUNCTION												
FUNCTION STANDARD		**0000 884 0367**	○	Emploi universel	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT		**0000 884 0360**	●	Rehaussement de contraste élevé								
		0000 884 0362	●	Idéales en cas de fort ensoleillement	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0361	○	Idéales en cas de lumière faible								
NOUVEAU FUNCTION SLIM		**0000 884 0378**	●	Idéales en cas de fort ensoleillement								
					EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377	○	Idéales en cas de lumière faible								
DYNAMIC												
DYNAMIC CONTRAST		**0000 884 0363**	●	Rehaussement de contraste très élevé								
		0000 884 0364	●	Rehaussement de contraste élevé								
					EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0365	●	Idéales en cas de fort ensoleillement								
		0000 884 0366	○	Idéales en cas de lumière faible								

● De série
– Non disponible

		Référence	Couleur des verres	Domaine	Exigence liée à la sécurité	Classe de résistance balistique	Monture / branches réglables	Protection latérale	Anti-rayures	Anti-buée	Verres inclinables	Protection UV 100 %
DYNAMIC												
DYNAMIC LIGHT PLUS		**0000 884 0372**	●	Rehaussement de contraste élevé								
		0000 884 0371	●	Idéales en cas de fort ensoleillement	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0370	○	Idéales en cas de lumière faible								
LUNETTES DE PROTECTION POUR LES PORTEURS DE LUNETTES												
SUPER OTG		**0000 884 0358**	○	Emploi universel, idéales en cas de lumière faible	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
ULTRASONIC		**0000 884 0359**	○	Tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, idéales en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

NOUVEAU
FUNCTION SLIM

LUNETTES DE PROTECTION AUX APPLICATIONS MULTIPLES

Les nouvelles lunettes de protection FUNCTION SLIM peuvent être portées lors de tous les travaux nécessitant une protection oculaire ainsi que pour les activités de loisirs, par exemple le sport. Elles se distinguent notamment par leur faible poids et leur grand confort de port. Les branches légèrement courbées, extra plates et élastiques évitent les points de pression au niveau de l'oreille et permettent de porter les lunettes de protection sous des coquilles anti-bruit. Les deux verres bombés offrent une large zone de protection. Les lunettes de protection FUNCTION SLIM sont disponibles en deux versions : transparentes et teintées.

GANTS DE PROTECTION

	Taille	Référence	Matière	Norme	Niveaux de performance selon la norme EN 388 : Abrasion / Coupure / Déchirement / Perforation / Coupure ISO	Ajustement / coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Manchette	Particularités
FUNCTION											
GANTS DE PROTECTION											
FUNCTION SENSOTOUCH	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	Maille avec immersion nitrile	EN 388 EN 420	4/1/2/1/X	+++	+++	+	–	Élastique	Compatible avec l'utilisation de smartphones ou tablettes
FUNCTION UNIVERSAL	Taille unique	**0088 611 1410**	Cuir vachette / dos en toile	EN 388 EN 420	2/1/3/3/X	+	+	++	–	Manchette ouverte	Manchette longue
FUNCTION DUROGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	Maille avec immersion de latex	EN 388 EN 420	1/2/2/2/X	++	+	+++	++	Élastique	Bonne adhérence sur matière mouillée, bonne protection contre l'humidité
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID											
FUNCTION THERMOGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	Maille avec immersion de latex	EN 388 EN 420 EN 511	2/2/3/2/X	++	+	+++	+++	Élastique	Bonne adhérence sur matière mouillée, bonne protection contre l'humidité
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES											
FUNCTION PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	Cuir vachette / dos textile	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2/1/3/1/X	+	+	+++	++	Élastique	Classe de protection anti-coupures 0
DYNAMIC											
GANTS DE PROTECTION											
DYNAMIC DURO	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	Cuir vachette	EN 388 EN 420	2/1/3/2/X	++	+	+++	–	Manchette ouverte	Cuir tout autour
DYNAMIC SENSOLIGHT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	Cuir de mouton / dos textile	EN 388 EN 420	1/1/1/2/X	++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Légère, bandes réfléchissantes

	Taille	Référence	Matière	Norme	Niveaux de performance selon la norme EN 388 : Abrasion / Coupure / Déchirement / Perforation / Coupure ISO	Ajustement / coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Manchette	Particularités
DYNAMIC											
GANTS DE PROTECTION											
DYNAMIC VENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708** ① **0088 611 1709** ① **0088 611 1710** ① **0088 611 1711** ①	Cuir synthétique / dos textile	EN 388 EN 420	2 / 1 / 2 / 1 / X	++	++	–	–	Élastique, fermeture Velcro	Légers, thermoactifs
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID											
DYNAMIC THERMOVENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	Cuir de chèvre / dos textile	EN 388 EN 420 EN 511	3 / 1 / 1 / 1 / X	+++	+++	++	++	Élastique	Thermoactifs
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES											
DYNAMIC PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311**	Cuir vachette / dos textile	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3 / 1 / 2 / 2 / X	++	++	+++	++	Élastique	Classe de protection anti-coupures 1
ADVANCE											
GANTS DE PROTECTION											
ADVANCE DURO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	Cuir vachette / dos textile	EN 388 EN 420	3 / 1 / 3 / 3 / X	++	++	+++	+	Élastique	Protection du poignet
ADVANCE ERGO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	Cuir de chèvre / dos textile	EN 388 EN 420	3 / 0 / 1 / 1 / X	+++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Bandes réfléchissantes
ADVANCE ERGO MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1608** ① **0088 611 1609** ① **0088 611 1610** ① **0088 611 1611** ①	Cuir vachette / dos textile	EN 388 EN 420	2 / 1 / 3 / 1 / X	+++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Thermoactifs, bandes réfléchissantes

+ Bon ++ Très bon +++ Excellent – Non disponible ① Disponible à partir du printemps 2022

STIHL

UNE BONNE PRISE EN MAIN VOUS DONNE TOUTE LA FORCE NÉCESSAIRE.

GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ①

Scie de jardin polyvalente sur batterie. Pour les coupes de rabattage des arbres et buissons, le broyage des déchets verts et les constructions en bois. Équipée d'une chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie. Remplacement de la chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, affichage du niveau de chargement. La GTA 26 est disponible sous forme de set ou comme machine seule.

Inclus dans le set :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × guide-chaîne Light, 10 cm
1 × chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour une fixation murale

GTA 26 machine seule sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec huile Multioil Bio 50 ml
Longueur de coupe **10 cm**
Référence **GA01 011 6900**

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe **10 cm**
Référence **GA01 011 6910**

ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26

Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture afin de toujours l'avoir à portée de main lors du travail. La sangle de fixation permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.

Référence **GA01 490 1700**

PAGE **353**

MULTIOIL BIO

Respectueuse de l'environnement et pouvant être utilisée pour de nombreuses applications, par exemple pour l'entretien de la chaîne de la GTA 26. Disponible en flacon de 50 ml et 150 ml.

LA BATTERIE AS 2 ADAPTÉE

À LA **PAGE 25**

	Référence	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ③ (dB(A))	Niveau de puissance sonore ③ (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite ④ (m/s²)
SCIE DE JARDIN SUR BATTERIE						
GTA 26	**GA01 011 6900**	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 avec AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	10,8	1,45 ⑤	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Poids sans batterie, avec dispositif de coupe
② Économies et cas d'achat d'un set par rapport à l'achat des composants individuels
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Poids avec batterie et outils de coupe, sans chargeur
⑥ Prix sans batterie ni chargeur
⑦ Explication des symboles voir page 450

	Référence	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Viticulture ⑨	Fruiticulture ⑩	Horticulture ⑪	Entretien des jardins et des parcs ⑫	Équipements
SÉCATEURS DE JARDIN BYPASS ⑧									
PG 10	**0000 881 3604**	22	230	20	+	+	++	+	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main
PG 20	**0000 881 3637**	22	240	25	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main
PG 30	**0000 881 3638**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 6	**0000 881 8501**	20	210	20	+++	++	+++	++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 8 **FELCO F 9** (pour gauchers)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	21	245	25	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 2	**0000 881 8500**	22	240	25	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 7	**0000 881 8502**	21	290	25	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève, poignée tournante
SÉCATEURS DE JARDIN AMBOSS ⑧									
PG 25	**0000 881 3639**	20	260	15	+	+++	+	++	Fermeture à une seule main

\+ Approprié
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

⑧ Plus d'informations sur les versions Bypass (à embranchements) et Amboss (à éclume) à la page 327
⑨ Taille des vignes
⑩ Tailles de formation, de rajeunissement et de fructification
⑪ Travaux d'élagage et de rajeunissement (plantes, fleurs)
⑫ Travaux d'élagage et de rajeunissement (buissons, haies)
⑬ Explication des sigles de conformité à la page 459

	Référence	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Viticulture[2]	Fruiticulture[3]	Horticulture[4]	Entretien des jardins et des parcs[5]	Équipements
COUPE-BRANCHES BYPASS[1]									
PB 10	**0000 881 3669**	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 11	**0000 881 3670**	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 20	**0000 881 3664**	80	1.125	42	++	++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations
PB 30	**0000 881 6500**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
COUPE-BRANCHES AMBOSS[1]									
PB 25	**0000 881 3653**	80	1.245	40	–	++	–	++	Amortisseur préservant les articulations
PB 35	**0000 881 3665**	80	1.460	48	–	+++	–	+++	Amortisseur préservant les articulations

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

\+ Approprié
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Non recommandé

① Plus d'informations sur les versions Bypass (à embranchements) et Amboss (à éclume) à la page 456
② Taille des vignes
③ Tailles de formation, de rajeunissement et de fructification

ÉTUI POUR CEINTURE

Pour les sécateurs STIHL PG 10, PG 20, PG 30 et PG 25. Cuir de bœuf ultra robuste, couleur noire.

Référence **0000 881 3644**

CISAILLE À HAIE PH 10

54 cm, 1.050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur boutoir.

Référence **0000 881 3671**

PIERRE À AIGUISER ET À AFFÛTER

Pour ébrancheurs, sécateurs, cisailles ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux côtés avec grain grossier et fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile.

Référence **0000 881 6001**

OUTIL D'AFFÛTAGE 3-EN-1

Pour ébrancheurs, sécateurs, haches et hachettes, couteaux et ciseaux. Design ergonomique pour une utilisation aisée et un résultat d'affûtage professionnel.

Référence **0000 881 9801**

SCIE TÉLESCOPIQUE PR 40 CT

40 cm, ca. 520 g. Scie professionnelle compatible avec le manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant haute performance avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir permet d'éviter d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

Référence **0000 881 4141**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 40 CT

184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage progressif de la longueur. Position pour charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et garantir une prise ferme.

Référence **0000 881 4113**

SCIE TÉLESCOPIQUE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Scie d'ébranchage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir.

Référence **0000 881 3672**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 38 CT

175 – 320 cm, réglage continu. Pour des travaux jusqu'à environ 5 mètres de hauteur. Tuyau résistant composé de deux parties en aluminium Ø 30 mm / 27 mm. Extrêmement robuste, tendeur excentrique en acier facilement réglable, zone de saisie caoutchoutée.

Référence **0000 881 6101**

④ Travaux d'élagage et de rajeunissement (plantes, fleurs)
⑤ Travaux d'élagage et de rajeunissement (buissons, haies)
⑥ Explication des sigles de conformité à la page 459

SCIES D'ÉBRANCHAGE

Pour une coupe rapide et précise. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée caoutchoutée ergonomique, protection anticorrosion, avec étui pour montage des deux côtés (pour les droitiers comme pour les gauchers).

Avec lame de scie droite pour un usage universel dans l'horticulture et l'aménagement paysager.

PR 24, lame 24 cm, 305 g, Ø de branches jusqu'à 100 mm
Référence **0000 881 8701**

PR 33, lame 33 cm, 370 g, Ø de branches jusqu'à 150 mm
Référence **0000 881 8702**

Avec lame de scie coudée pour une coupe sans pression, par ex. pour les travaux d'entretien des arbres.

PR 27 C, lame 27 cm, 358 g, Ø de branches jusqu'à 120 mm
Référence **0000 881 8703**

PR 33 C, lame 33 cm, 391 g, Ø de branches jusqu'à 150 mm
Référence **0000 881 8704**

En acier au carbone traité et protégé contre la corrosion, pour le tronçonnage très rapide avec des découpes nettes. Dents groupées avec interstices, poignée crochue en bois de hêtre.

PR 32 CW, lame 32 cm, 230 g, Ø de branches jusqu'à 150 mm
Référence **0000 881 4111**

SCIE PLIANTE PR 16

Pour une coupe rapide et précise. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée caoutchoutée ergonomique, lame de scie rabattable, protection anticorrosion.

Lame 16 cm, 160 g, Ø de branches jusqu'à 65 mm
Référence **0000 881 8700**

COINS D'ABATTAGE ET DE SCIAGE EN PLASTIQUE

Résistant aux chocs même à basses températures. Polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.

19 cm
Référence **0000 881 2212**

23 cm
Référence **0000 881 2213**

25 cm
Référence **0000 881 2214**

COINS D'ABATTAGE ET À REFENDRE EN ALUMINIUM

Avec tranchant fin pour une bonne pénétration dans le bois. Trois versions pour diamètres de troncs petits, moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.

22 cm, 600 g
Référence **0000 881 2222**

24 cm, 800 g
Référence **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g
Référence **0000 881 2224**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Avec denture pour une tenue optimale dans le bois.

12 × 4 cm, 190 g
Référence **0000 881 2201**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Forgé avec bois et anneau.

980 g
Référence **0000 890 9200**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Explication des sigles de conformité à la page 459

COIN VRILLÉ EN ALUMINIUM

Fente maximale grâce à sa forme rotative. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une tenue exceptionnelle dans le bois gelé, forgé pour une excellente stabilité avec un poids réduit, surface de frappe circulaire.

22 cm, 920 g
Référence **0000 881 2221**

SAPIE À MAIN

Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.

35 cm, 500 g
Référence **0000 881 2800**

SAPIE EN ALUMINIUM

Permet de prendre et déplacer les petits troncs d'arbres et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Prise sûre grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.

70 cm, 580 g
Référence **0000 881 2805**

SERPE SUISSE

Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour enlever les pousses basses. En acier de qualité forgé, avec poignée en cuir véritable.

Longueur totale 44 cm, longueur de la lame 32 cm, 650 g
Référence **0000 881 3400**

LEVIER D'ABATTAGE

Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

76 cm, ca. 1.800 g
Référence **0000 881 2701**

130 cm, ca. 3.400 g
Référence **0000 881 2700**

CROCHET DE LEVAGE FP 10

Pour l'élévation, le transport et la pose de bois lamellé. Poignée confortable.

Référence **0000 881 4401**

CROCHET TIRE-BOIS FZ 10

Pour la traction de troncs d'arbres avec accrochage simplifié grâce aux pointes affûtées. Acier trempé de grande qualité, poignée confortable.

Référence **0000 881 2907**

PINCE MANUELLE FP 20

Pour le déplacement de bois avec poignée confortable coudée. Pointes trempées.

Ouverture de 20 cm
Référence **0000 881 3005**

D'AUTRES ACCESSOIRES COMME DES KITS D'AFFUTAGE ET DES CHAÎNES

À PARTIR DE LA **PAGE 110**

	Référence	Longueur (cm)	Poids de la tête (g)	Matériau du manche de hache	Travaux d'ébranchage	Travaux d'abattage à la hache	Travaux de fendaison faciles / moyennement difficiles (bois d'allumage, 30 cm long/Ø jusqu'à 30 cm)	Travaux de fendaison moyennement difficiles / difficiles (35 cm long / Ø jusqu'à 50 cm)	Fente de pièces en mètre et de bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
CLASSIQUE										
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Frêne	+	–	+	–	–	–
HACHE DE BÛCHERON AX 10	**0000 881 1971**	60	1.000	Frêne	++	+	+	–	–	+
HACHE DE BÛCHERON AX 16 S ④	**0000 881 1957**	70	1.550①	Caryer	++	++	++	+	–	+
HACHES À REFENDRE Résultat d'abattage optimal pour un minimum d'effort grâce à la tête cunéiforme.										
HACHETTE À REFENDRE AX 13 C ④	**0000 881 1914**	50	1.250②	Frêne	+	–	++	–	–	+
HACHE À REFENDRE AX 28 CS	**0000 881 2014**	80	2.800①	Caryer	+	–	+++	+++	–	+
MERLINS Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.										
MERLIN AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3.000	Frêne	–	–	++	+++	+++	++
MERLIN AX 33 CS ④	**0000 881 2011**	90	3.300①	Caryer	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT										
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 P③ ④	**0000 881 6801**	37	640	Polyamide	++	–	+	–	–	–
HACHE DE BÛCHERON AX 15 P ④	**0000 881 6701**	73	1.450	Polyamide	++	++	++	+	–	–
HACHE À REFENDRE AX 20 PC ④	**0000 881 6602**	75	1.950	Polyamide	–	+	+++	–	–	+

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

\+ Approprié
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Déconseillé

① Douille de protection de 300 g comprise
② Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection – disponible auprès de votre revendeur spécialisé STIHL

③ Avec arrache-clous
④ Explication des sigles de conformité à la page 459

DÉCAMÈTRES FORESTIERS

Avec enrouleur automatique, boîtier en métal.

Longueur	**15 m**
Référence	**0000 881 0800**
Longueur	**20 m**
Référence	**0000 881 0804**
Longueur	**25 m**
Référence	**0000 881 0801**

PINCE POUR RÉPARATION DU DÉCAMÈTRE

Y compris 500 rivets.

Référence	**0000 881 0880**

CEINTURES PORTE-OUTILS EN CUIR

Cuir vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.

Largeur **4 cm**	Longueur **125 cm**
Couleur	Référence
●	**0000 881 0602**
●	**0000 881 0600**

BOMBES AÉROSOL ECO

Couleur de marquage longue durée de grande qualité, résistant au gel et respectueuse de l'environnement, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liant 100 % biodégradable, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore et extrêmement productif.

Bombe aérosol, 500 ml

Couleur	Référence
●	**0000 881 1787**
●	**0000 881 1789**
●	**0000 881 1790**

CRAIES DE MARQUAGE PRO

Craie de marquage pour bois sec et humide. Offre une excellente intensité de couleur ainsi qu'une très bonne résistance aux intempéries et à la lumière grâce à sa forte pigmentation. Grande résistance à la rupture.

Longueur 12 cm, 12 craies par boîte

Couleur	Référence
●	**0000 881 1500**
●	**0000 881 1501**
●	**0000 881 1502**
●	**0000 881 1503**
●	**0000 881 1504**

PORTE-CRAIE

Variante avec couleur de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies avec Ø 11–12 mm.

Référence	**0000 881 1602**

PAGE 84

LASER 2-EN-1

En plus de la nervure de visée de votre tronçonneuse, le laser 2-en-1 projette sur le sol un rayon qui vous permet de contrôler la direction de chute encore plus précisément. Il peut en outre être utilisé en tant qu'aide à la coupe en longueur du bois de chauffage.

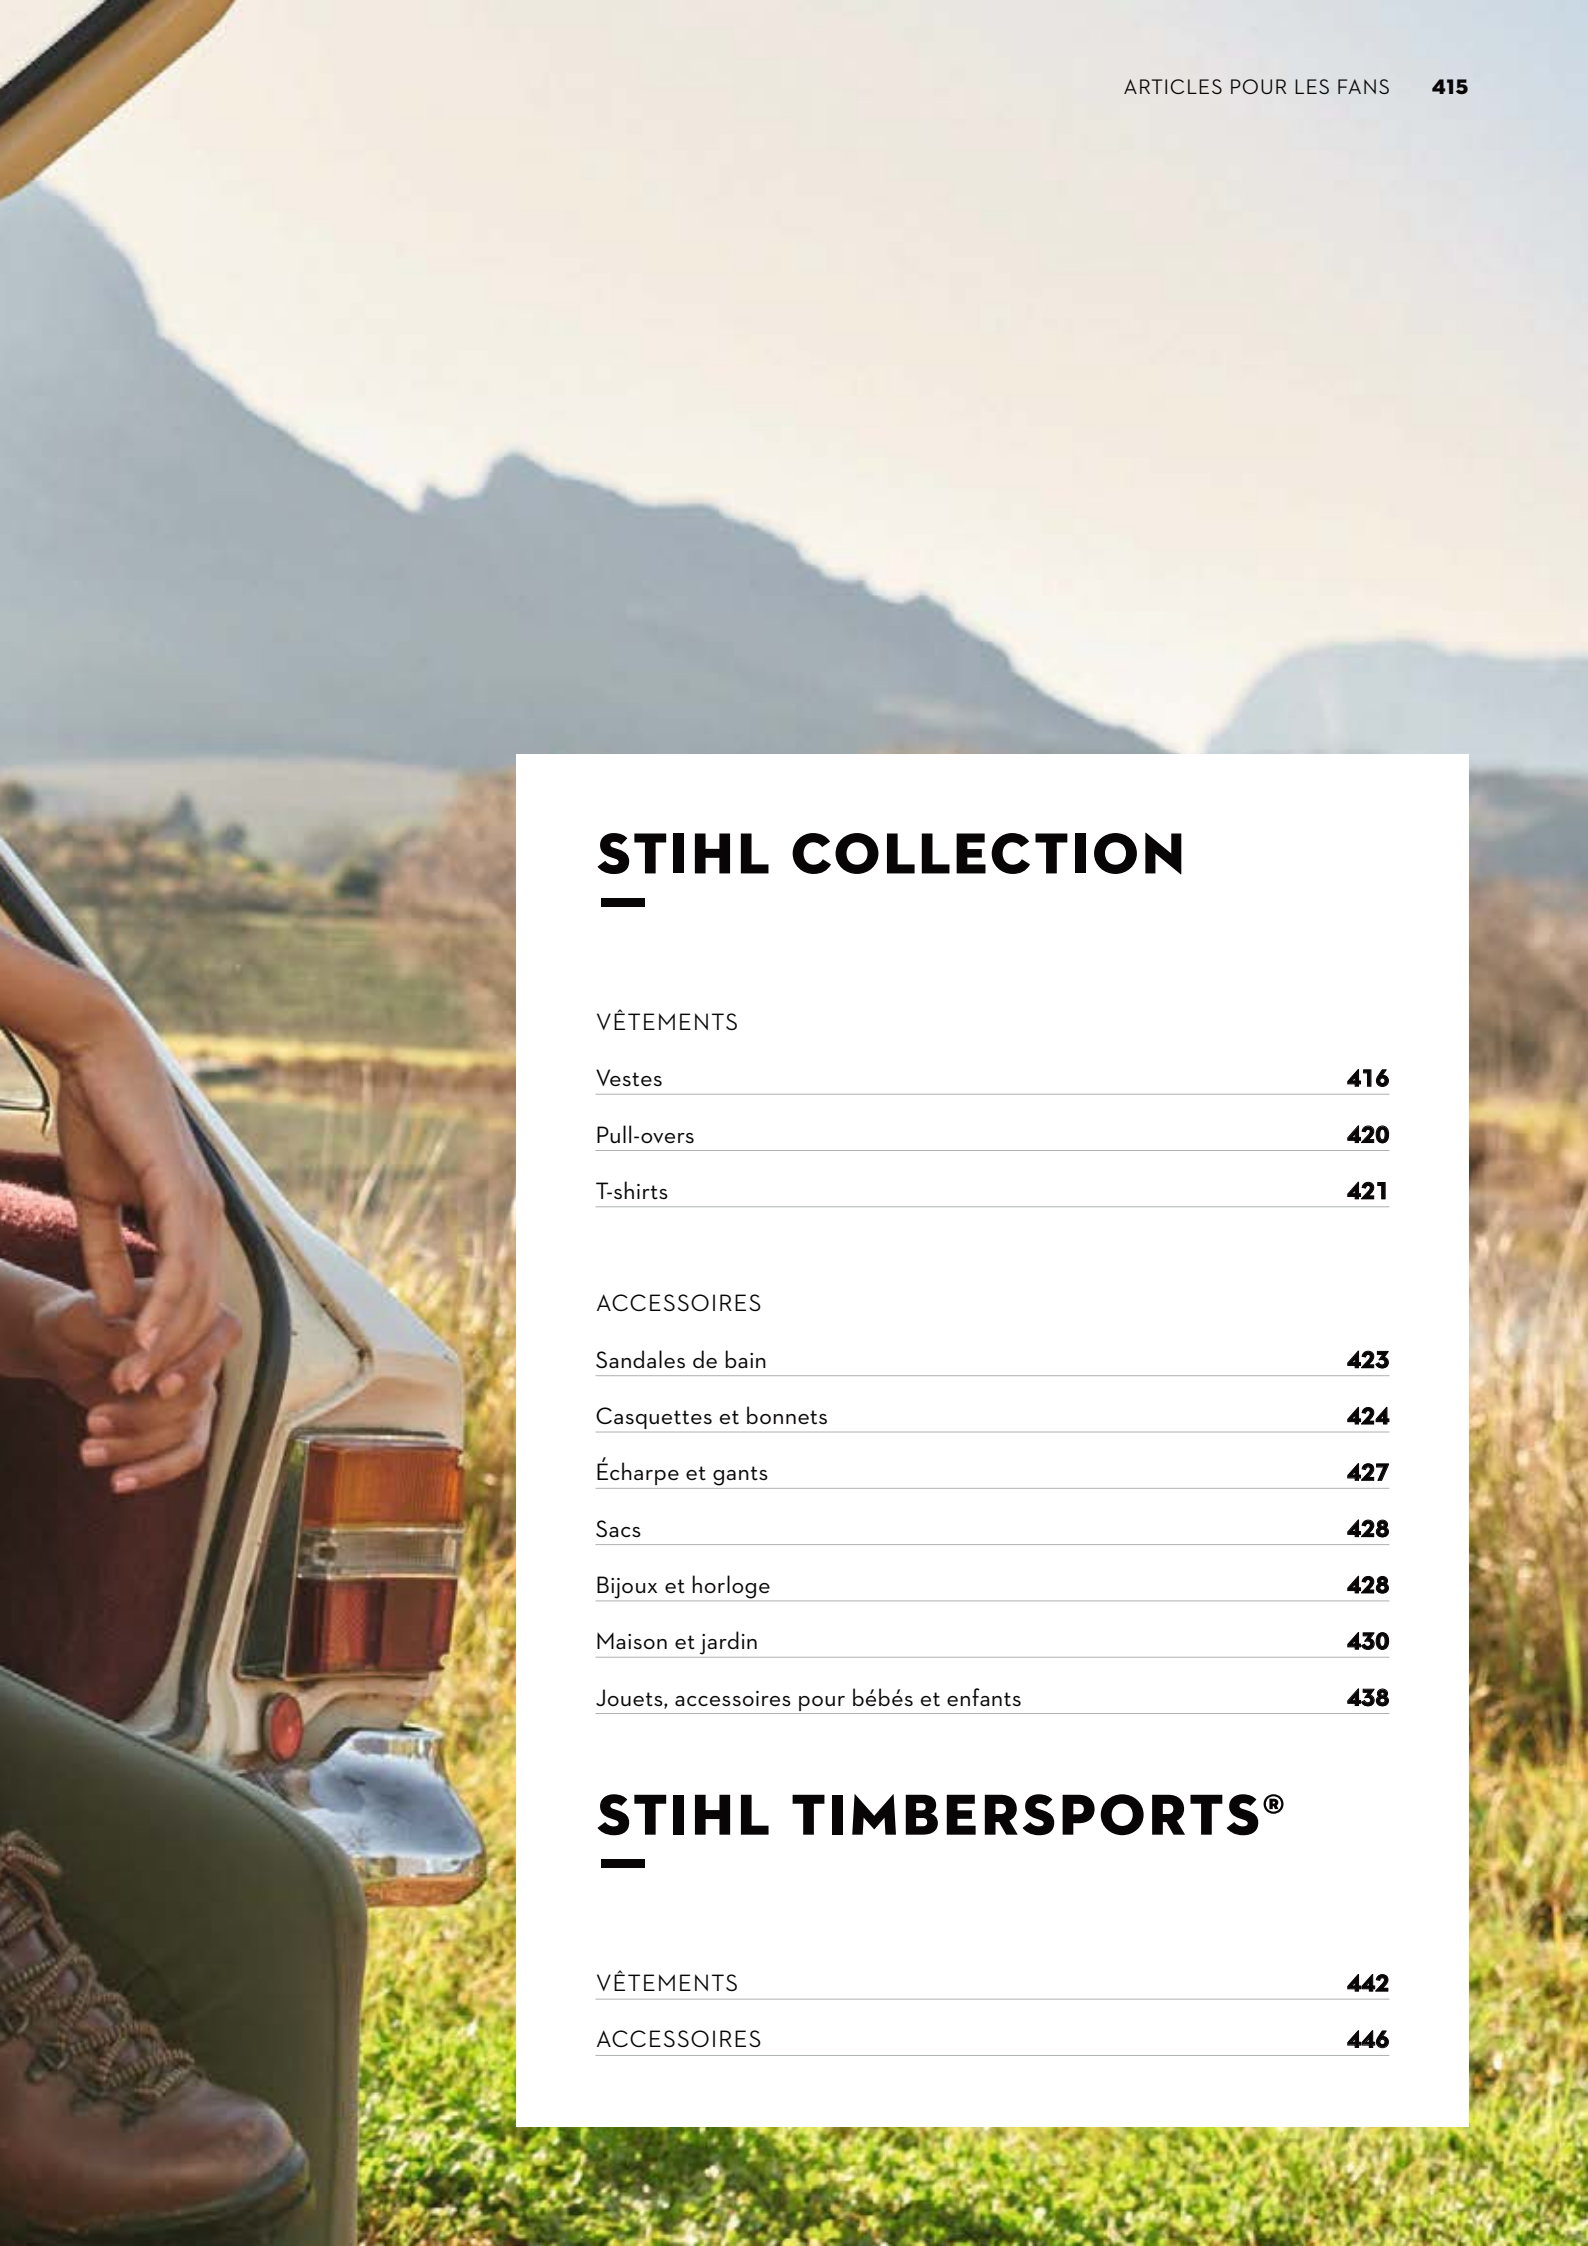

STIHL COLLECTION

VÊTEMENTS

Vestes 416
Pull-overs 420
T-shirts 421

ACCESSOIRES

Sandales de bain 423
Casquettes et bonnets 424
Écharpe et gants 427
Sacs 428
Bijoux et horloge 428
Maison et jardin 430
Jouets, accessoires pour bébés et enfants 438

STIHL TIMBERSPORTS®

VÊTEMENTS 442
ACCESSOIRES 446

STIHL COLLECTION

Nos produits sont destinés aux aventuriers et aux hommes et femmes au foyer, aux nostalgiques modernes et aux influenceurs urbains. Les articles pour fans de STIHL sont robustes et simples, combinent des coupes modernes avec des matériaux naturels, ou impressionnent avec un mélange de matériaux. Aussi différents que soient nos produits, ils ont tous une chose en commun : un engagement clair envers la marque STIHL.

VESTES

NOUVEAU

DOUDOUNE »ICON«
MEN

100 % polyester

Cette doudoune mi-saison légère, entièrement matelassée, est dotée d'une doublure intérieure orange et de poches fendues munies de fermetures éclair dissimulées. La manche est ornée d'un badge représentant la tronçonneuse typique de STIHL. La doudoune peut être repliée et comprimée jusqu'à atteindre une taille de 25 cm × 12 cm (diamètre) afin d'être rangée dans le sac fourni.

Vert olive

Taille	**S – XXL**
Référence	**0421 100 10..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

PARKA »ICON«
MEN

Tissu extérieur : 100 % polyamide; doublure intérieure: 100 % polyester

Parka hydrofuge pour hommes. Doublure intérieure pratique en mailles filet au niveau des épaules et de la poitrine, manches tunnel en orange. En bref : un compagnon robuste idéal pour l'automne et le printemps. Fiable et fonctionnel.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 210 01..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) de la référence se rapportent à la taille.
Retrouvez de plus amples informations à la page 419.

NOUVEAU

VESTE POLAIRE »ICON PLUSH«

MEN

100 % polyester

Veste polaire bien chaude dans les couleurs olive foncé et noir, munie d'un col montant. Les poches avec fermeture éclair offrent suffisamment d'espace pour y ranger ses effets personnels. Le petit badge en peluche ornant la poitrine et représentant une tronçonneuse fera sensation.

Olive foncé / noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0421 100 08..**

VESTE SOFTSHELL »LOGO CIRCLE«

MEN

96 % polyester, 4 % élasthanne

Une chaleur fonctionnelle ! Cette veste softshell noire vous accompagnera tout au long de l'année. La partie supérieure au niveau des épaules qui se décline en gris, les notes orange au niveau de la capuche et des poches latérales ainsi que le curseur STIHL ElastoStart sont quelques-uns des détails sélectionnés avec soin qui confèrent à cette veste une touche particulière.

Noir / gris

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 910 01..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

VESTE »BOMBER ICON«

MEN

100 % polyamide; doublure : 100 % polyester

La variante décontractée d'une veste de mi-saison : blouson à l'aspect satiné avec bord-côte au niveau du col, des manches et de la base. Pratique : poches latérales fendues et petite poche avec fermeture éclair sur le bras gauche. Rivets métalliques ornés d'une tronçonneuse sur la poitrine, petite étiquette tissée dans le dos.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 210 03..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

COUPE-VENT »LOGO CIRCLE«

MEN

100 % coton

Coupe-vent sportif de type blouson, avec capuche et logo STIHL de haute qualité imprimé en orange sur la poitrine. Doublure intérieure contrastée en mailles filet, couleur orange vif. Base et poignets élastiques pour un maintien confortable, poches latérales avec fermeture éclair.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 910 02..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

HOODIEJACK »ICON«

MEN

60 % coton, 40 % polyester

Très facile à enfiler : veste de survêtement confortable, de coupe classique, avec fermeture éclair sur toute la longueur, capuche et cordons. Badge emblématique de couleur olive au motif de tronçonneuse sur la poitrine, étiquette en liège côté droit dans le dos.

Gris

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 610 10..**

NOUVEAU
DOUDOUNE »ICON«
WOMEN

100 % polyester

Cette veste matelassée rouge en duvet est idéale pour les journées froides. Avec sa doublure intérieure dans la couleur orange propre à STIHL, elle attire tous les regards. Si vous partez en voyage, vous pouvez de plus la ranger facilement dans le sac fourni. Sortez-la de son sac et vous constaterez que cette veste entièrement matelassée, avec ses poches zippées dissimulées et son badge de tronçonneuse sur le bras, ne se froisse pas. La doudoune peut être repliée et comprimée jusqu'à atteindre une taille de 25 cm × 11 cm (diamètre) afin d'être rangée dans le sac fourni.

Bordeaux

Taille	**XS - XL**
Référence	**0421 100 13..**

NOUVEAU
VESTE POLAIRE »ICON PLUSH«
WOMEN

100 % polyester

Le polaire est depuis longtemps l'une des matières privilégiées pour les vêtements de plein air car il permet une régulation parfaite de la chaleur. Cette veste polaire de couleur rouge chiné et ornée d'un badge très doux en forme de tronçonneuse sur le bras vous séduira sans nul doute. Avec fermeture éclair au milieu et grandes poches zippées.

Bordeaux

Taille	**XS - XL**
Référence	**0421 100 12..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

PARKA »ICON«
WOMEN

Tissu extérieur : 100 % polyamide, doublure intérieure: 100 % polyester

Ce parka hydrofuge pour femmes est légèrement plus long. Ici aussi, la doublure intérieure pratique et très élégante en mailles filet au niveau des épaules et de la poitrine permet de conserver une température agréable et attire tous les regards.

Noir

Taille	**XS – XL**
Référence	**0420 210 02..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

VESTE À CAPUCHE »ICON«
WOMEN

60 % coton, 40 % polyester

Veste de survêtement décontractée pour femmes, dans une coupe légèrement plus courte, avec fermeture éclair sur toute la longueur, badge en liège dans le dos, capuche et cordons au niveau de l'encolure et de la ceinture. Badge au motif de tronçonneuse de couleur gris à hauteur de la poitrine.

Gris

Taille	**XS – XL**
Référence	**0420 610 12..**

VESTE POLAIRE »STIHL«
UNISEX

100 % polyester

Design classique, matériaux éprouvés : cette veste polaire en fibres de polyester douces et chaudes vous protège du froid tout en vous assurant une liberté de mouvement optimale. Le badge avec logo STIHL sur la poitrine vient compléter le design.

Noir

Taille	**XS – 3XL**
Référence	**0420 910 00..**

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille.
   Utilisez pour ce faire les numéros à deux chiffres ci-dessous :
   Men: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Women: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**

PULL-OVERS

NOUVEAU

SWEAT-SHIRT »CONTRA LIGHTNING«
MEN

100 % coton

Sweat avec broderie »contra lightning« sur la poitrine. Les particularités : poignets rouge et blanc, point de croix au niveau du col et rivets en laiton patiné dans le dos.

Bleu

Taille	**S – XXL**
Référence	**0421 300 08..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SWEAT-SHIRT »TROYER CONTRA«
MEN

80 % coton, 20 % polyester

Sweat-shirt French-Terry dans le style Troyer. Rappelle le look universitaire traditionnel des universités américaines. Typique : col montant, longue patte de boutonnage, bord-côte et rayures au niveau du bras droit. Ces éléments viennent compléter le design »contra lightning« : broderie élégante à l'avant, étiquette historique à l'intérieur, rivets métalliques avec logo à l'extérieur dans le dos.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 600 25..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SWEAT-SHIRT »ICON«
MEN

100 % coton

Sweat noir de qualité French-Terry supérieure, avec épaules tombantes et larges bords-côtes. Un imprimé légèrement en relief de notre tronçonneuse figure sur la poitrine et une petite étiquette avec logo orne le dos. Pour un look oversize tendance, veuillez commander une taille plus grande.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 200 24..**

SWEATSHIRT »LOGO«
UNISEX

100 % coton

Sweat décontracté de coupe régulière, avec logo STIHL bien visible imprimé sur la poitrine. Point de croix décoratif au niveau du col arrondi, nuque orange à l'intérieur et étiquette STIHL classique. Les larges poignets assurent un maintien particulièrement confortable. Disponible dans deux coloris de logo différents.

Noir / noir

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0420 900 15..**

Noir / blanc

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0420 900 16..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) de la référence se rapportent à la taille.
Retrouvez de plus amples informations à la page 419.

T-SHIRTS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »CONTRA LIGHTNING«
MEN

100 % coton

T-shirt bleu clair à manches courtes, avec col arrondi et point de croix décoratif, dans une finition teinte pour un style décontracté. Broderie »contra lightning« sur la poitrine côté gauche, étiquette »contra lightning« à l'intérieur dans un style vintage caractéristique. Coupe décontractée.

Bleu clair

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 600 29..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »CONTRA«
MEN

100 % coton

T-shirt gris à manches courtes, avec col arrondi et point de croix décoratif, dans une finition teinte pour un style décontracté. Grande broderie »contra lightning« sur la poitrine, étiquette »contra lightning« à l'intérieur dans un style vintage caractéristique. Coupe décontractée.

Gris

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 600 28..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »ICON«
MEN

100 % coton

T-shirt dans une coupe légèrement oversize, avec col grossièrement côtelé. Un imprimé de haute qualité, légèrement en relief, de notre tronçonneuse figure sur la poitrine et une étiquette avec logo orne le dos. Disponible en deux coloris.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 200 21..**

NOUVEAU

T-SHIRT »WHITE LOGO« /»BLACK LOGO«
MEN

100 % coton

Ce T-shirt pour les fans de STIHL ne fait pas dans la discrétion. Bien au contraire ! Il constitue un engagement clair envers la marque, son porteur présentant fièrement le logo, ton sur ton en noir ou en blanc, sur la poitrine.

Blanc

Taille	**S – XXL**
Référence	**0421 300 14..**

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0421 300 15..**

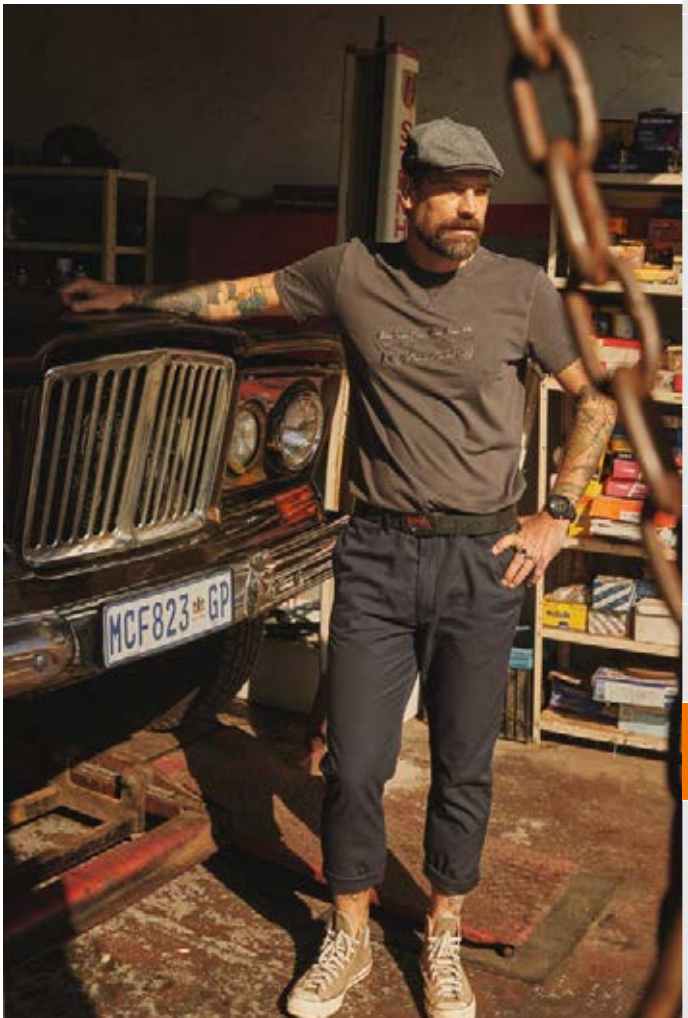

T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
MEN

90 % coton, 10 % viscose

Qu'est-ce qui doit impérativement figurer dans toute garde-robe d'un vrai fan de STIHL ? Ce t-shirt légendaire bien évidemment ! Sa forme parfaitement ajustée est très agréable à porter. Orné d'une large inscription »LEGENDARY PERFORMANCE« imprimée dans le dos et d'un logo STIHL discret sur la poitrine côté gauche, le message est clair : je suis fan !

Gris

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 900 05..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »ICON«
WOMEN

100 % coton

Tendance : t-shirt dans une coupe légèrement plus courte et plus large, avec col arrondi ras du cou. L'icône typique de notre tronçonneuse, imprimée légèrement en relief, s'affiche sur la poitrine dans la couleur noire complémentaire. Petite étiquette tissée sur la base, dans le dos, côté droit. Qualité jersey simple supérieure.

Blanc

Taille	**XS – XL**
Référence	**0420 200 25..**

T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % coton

T-shirt à col rond en jersey de coton de qualité supérieure, coupe régulière, large logo 3D imprimé ton sur ton dans la couleur orange typique de STIHL. L'étiquette avec logo à l'intérieur vient compléter le design.

Orange

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0420 600 37..**

T-SHIRT »MS 500i«
MEN

90 % coton, 10 % viscose

La STIHL MS 500i est synonyme d'innovation, de rapidité et de précision. C'est ce que fait également savoir ce t-shirt. Avec son grand motif de tronçonneuse imprimé à l'avant, nul doute que le message passera.

Gris

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 900 07..**

NOUVEAU

T-SHIRT »ICON«
WOMEN

100 % coton

L'icône typique de notre tronçonneuse, imprimée légèrement en relief, s'affiche sur la poitrine. Petite étiquette tissée sur la base, dans le dos, côté droit. Qualité jersey simple supérieure.

Gris

Taille	**XS – XL**
Référence	**0421 300 22..**

POLO »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % coton

Polo de coupe régulière, en piqué de coton, avec fentes latérales et bords-côtes aux rayures orange. Logo STIHL de qualité supérieure, légèrement en relief, imprimé sur la poitrine. Coutures flatlock décoratives à l'intérieur, également en orange vif.

Noir

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0420 900 13..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) de la référence se rapportent à la taille.
Retrouvez de plus amples informations à la page 419.

SANDALES DE BAIN

NOUVEAU

SANDALES DE BAIN

UNISEX

Semelle : éthylène-acétate de vinyle ;
sangles supérieures : polyuréthanne et mailles de polyester

Que ce soit à la piscine, au camping ou à la maison : les sandales de bain STIHL, qui se déclinent dans les tons orange et noir, sont définitivement un must pour tous les fans de STIHL !

Taille	Référence
36-37	**0420 950 0337**
38-39	**0420 950 0339**
40-41	**0420 950 0341**
42-43	**0420 950 0343**
44-45	**0420 950 0345**
46-47	**0420 950 0347**

CASQUETTE »NATURE«
UNISEX

100 % coton

Nouvelle version de notre casquette de baseball classique. Désormais ornée d'une étiquette en liège »LEGENDARY PERFORMANCE« à l'avant. Avec réglage de la taille via la fermeture en métal à l'arrière.

	Rouge	**Vert**
Taille	Référence	Référence
Taille unique	**0420 640 0011**	**0420 640 0012**

CASQUETTE »ICON SWEAT«
UNISEX

100 % coton

Casquette de baseball en coton doux, au design monochrome bleu foncé, avec tronçonneuse brodée ton sur ton sur le devant. Avec réglage de la taille via la fermeture en métal à l'arrière.

Bleue		**Gris**	
Taille	Référence	Taille	Référence
Taille unique	**0420 640 0013**	**55 – 57 cm**	**0420 640 0014**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CASQUETTE DE BASEBALL
UNISEX

100 % polyester

Cette casquette de baseball noire, avec large logo STIHL brodé, s'adapte à toutes les têtes ! De plus, on le saura de loin – voici un fan de STIHL !

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0464 015 0030**

CASQUETTE »LOGO«
UNISEX

100 % coton

Casquette noire avec visière profilée et détails élégants de couleur orange, comme l'inscription STIHL à l'avant, une date discrète à l'arrière et la mention »LEGENDARY PERFORMANCE« sur le côté.

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0420 940 0006**

TRUCKER-CASQUETTE »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % coton; Mesh: 100 % polyester

Casquette 6 panneaux avec large étiquette tissée STIHL brodée à l'avant et visière plate. Bandes intérieures et partie inférieure de la casquette de couleur orange. Structure en mailles filet ouvertes à l'arrière pour une aération optimale, ainsi que languette de réglage à l'arrière permettant d'ajuster facilement la taille.

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0420 940 0007**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CASQUETTE »ICON« DENIM
UNISEX

100 % coton

Casquette cinq panneaux, de style décontracté, en Black Denim. Motif de tronçonneuse brodé sur le panneau frontal, languette de réglage flexible. Enfilez-la et gardez la tête bien au frais.

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0420 240 0003**

CASQUETTE »BLACK«
UNISEX

100 % coton

Casquette 6 panneaux typique des légendaires équipes de baseball américaines. Fermée à l'arrière et avec bande en caoutchouc intérieure. Grand logo STIHL brodé à l'avant.

Noir

Taille	Référence
57 – 59 cm	**0420 640 0010**

TRUCKER-CASQUETTE »CONTRA«
UNISEX

100 % polyester

La casquette »CONTRA« a tout pour devenir culte. Elle associe en effet deux légendes : la casquette de baseball old school et la tronçonneuse Contra de STIHL. Et comme toute casquette qui se respecte, ce modèle de style camionneur est muni d'une languette de réglage à l'arrière qui vous permettra d'ajuster parfaitement la taille.

Blanc / rouge / vert

Taille	Référence
Taille unique	**0464 021 0083**

NOUVEAU

BONNET »LEGENDARY«

UNISEX

80 % polyacrylique, 20 % polyamide

Ce bonnet au look typique de STIHL ne vous aidera pas à garder les idées fraîches, mais il tiendra votre tête merveilleusement bien au chaud. Doté d'un large revers, il porte fièrement l'étiquette »LEGENDARY PERFORMANCE«. Style décontracté garanti et matière qui ne gratte pas.

Gris foncé

Taille	Référence
Taille unique	**0421 600 0011**

NOUVEAU

BONNET »ICON BADGE«

UNISEX

100 % polyacrylique

Bonnet en tricot lisse avec revers et badge STIHL.

Vert

Taille	Référence
Taille unique	**0421 600 0033**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

BONNET »ICON«

UNISEX

100 % polyacrylique

Accessoire cool pour un petit tour en ville. Avec motif de tronçonneuse brodé sur le revers.

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0420 240 0002**

Rose

Taille	Référence
Taille unique	**0420 240 0004**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

ÉCHARPE ET GANTS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

ÉCHARPE
UNISEX

100 % polyacrylique

L'accessoire en tricot indispensable pour la saison hivernale : sa finition côtelée à rayures de couleur orange apporte une touche particulière à cette écharpe grise classique. L'étiquette plaquée »LEGENDARY PERFORMANCE« apporte elle aussi un petit plus.

Mélange de gris foncé

Taille	**env. 170 cm × 30 cm**
Référence	**0420 140 0002**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

GANTS
UNISEX

100 % polyacrylique

Les gants avec aspect côtelé bicolore, s'ajustent à la perfection grâce à leur matière en tricot doux. Le meilleur dans tout ça, c'est la fonction tactile innovante au niveau de l'index et du pouce qui permet d'utiliser un smartphone et une tablette sans devoir retirer son gant.

Mélange de gris foncé

Taille	**S – XL**
Référence	**0420 150 00..**

SACS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SAC DE SPORT »ICON«

100 % polyester

Certains s'en servent comme sac de sport, d'autres comme petit sac à dos pour y ranger les affaires du quotidien. Pour nous, il s'agit surtout d'un accessoire pratique au design stylé qui vous accompagnera partout. À porter en bandoulière ou sur le dos.

Taille	**33 × 42 cm**
Référence	**0420 260 0006**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SAC BANANE »ICON«

100 % polyester

Avec ce sac banane gris chiné de la collection Urban, vous gardez les mains libres ! Cette pochette robuste pour ceinture offre un espace suffisant pour transporter le nécessaire dont vous avez besoin. Poche avec fermeture éclair à l'arrière.

Référence	**0420 260 0005**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SAC BANANE

100 % polyester

Avec ce sac banane pratique, composé d'une matière cirée hydrofuge, vous aurez toujours l'essentiel à portée de main. Un compartiment central spacieux et deux petites poches à l'avant offrent suffisamment de place pour transporter tout ce dont vous avez besoin. La doublure intérieure avec imprimé camouflage, l'anneau d'accrochage en métal et le badge »INTO THE WOODS« sur la poche avant confèrent un style inimitable.

Référence	**0420 160 0002**

BIJOUX ET HORLOGE

BRELOQUE / PENDENTIF »TRONÇONNEUSE«

Qu'elle soit accrochée à un bracelet ou à une chaîne autour du cou, cette breloque en forme de tronçonneuse est un accessoire unique. En argent 925 rhodié, il s'agit d'un vrai bijou qui, grâce au petit mousqueton, peut être fixé à n'importe quel bracelet à breloques, bracelet de perles ou chaîne de cou.

Référence	**0464 120 0070**

NOUVEAU

BRELOQUE / PENDENTIF »CHAIN«

Cette breloque est une dent de chaîne miniature. Elle est basée sur un maillon de chaîne original STIHL. Elle mesure 18 mm de long et est fabriquée en argent 925 rhodié.

Référence	**0421 600 0050**

HORLOGE MURALE

Quand le design s'associe à la précision ! Cette horloge murale moderne, au design intemporel, est fabriquée par la maison Jacques Lemans. Son look épuré, ses aiguilles en argent et les lignes indiquant les heures qui contrastent sur le cadran noir attirent le regard sur l'essentiel : le temps. Les logos de STIHL et Jacques Lemans complètent à merveille le design.

Référence	**0464 401 0020**

HANNIBAL AWNING

MAISON ET JARDIN

MODÈLES RÉDUITS DE TRONÇONNEUSES HISTORIQUES

Ces pièces de collection feront battre plus vite le cœur de tous les fans de STIHL. Fabriquées en zinc moulé par la maison Schuco, peintes aux couleurs originales et présentées à l'échelle 1:12, elles vous feront faire un voyage dans le passé de STIHL.

Type A

Référence **0464 035 0200**

Type BL

Référence **0464 035 0210**

Type BLK

Référence **0464 035 0220**

Type BBÜ

Référence **0464 035 0230**

Type CONTRA

Référence **0464 035 0240**

MODÈLE »MS 500i«

Une véritable pièce de collection de la maison Schuco ! Ce modèle réduit de la tronçonneuse innovante STIHL MS 500i, à l'échelle 1:10, fabriqué en zinc moulé avec éléments en plastique et peint aux couleurs originales, ne devrait manquer dans aucune vitrine.

Référence **0420 960 0001**

BUS MINIATURE »VW T1«

Ce modèle miniature riche en détails du bus VW T1, année de construction 1955, fera le bonheur des collectionneurs. Ce combi VW est fabriqué en zinc moulé relativement lourd. Il est peint aux couleurs originales dans le design STIHL historique. Ce modèle légendaire est proposé par Schuco à l'échelle 1:43. Il est présenté sur un socle en plastique et protégé d'un couvercle transparent.

Référence **0464 935 0100**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CANIF AVEC MANCHE EN BOIS

Un outil polyvalent ultra pratique ! Ce canif de la marque Victorinox est muni d'une poignée en noyer. Il comprend un tournevis, un ouvre-boîte, un tire-bouchon, un décapsuleur, un dénudeur de fils électriques, un poinçon alésoir et une petite scie à bois. Tout ce dont on peut avoir besoin en déplacement.

Taille	Référence
9,1 × 1,75 cm	**0420 160 0000**

COUVERTS DE VOYAGE

Ce kit de couverts de voyage en acier inoxydable, avec poignées en plastique noir de fibres de verre, est idéal pour partir à l'aventure. Le couteau et la fourchette, munie d'un ouvre-bouteille intégré, se replient aisément pour un transport en toute sécurité.

Référence
0464 150 0040

COUTEAU DE POCHE

Ce couteau de poche en acier de qualité supérieure offre de multiples applications en pleine nature. La poignée de ce couteau pliable avec cran d'arrêt est constituée d'acier inoxydable mat et de plastique de fibre de verre. Il résiste à toutes les contraintes et est parfaitement adapté à toutes les aventures en plein air.

Lame	Référence
8 cm	**0464 186 0010**

PLAQUE EN TÔLE »HERITAGE«

Hommage à la première tronçonneuse thermique à opérateur unique avec cette plaque en tôle gravée du logo »STIHL Contra« et de l'inscription « Original ». Elle sera du plus bel effet sur votre mur, et pas uniquement pour les collectionneurs. Quatre trous sont prévus pour une fixation aisée.

Taille	Référence
env. 21 × 29 cm	**0420 660 0004**

THERMOS

Froid ou chaud ? Avec notre thermos, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix ! En acier inoxydable à double paroi, l'isolation par le vide permet soit de garder au froid, soit de maintenir au chaud. Pratique et élégant. Gobelet inclus.

500 ml

Référence
0464 251 0010

BRIQUET ZIPPO

Light it up ! Ce briquet culte orné du logo STIHL historique est un cadeau idéal à offrir à vos proches ou tout simplement à vous-même ! Fabriqué dans la qualité Zippo éprouvée, ce briquet-tempête attire l'attention, mais est aussi un achat pour la vie.

Référence
0420 660 0001

KIT DE PREMIERS SECOURS

Cette poche en toile pratique contient tout le nécessaire pour parer aux urgences : 1 bande de gaze, 1 bande de fixation, 1 rouleau de pansement adhésif, des pansements (2 × petit, 4 × moyen, 4 × grand), 1 paquet de mouchoirs, 1 paire de gants jetables, 1 poncho de pluie, 1 paire de ciseaux, 1 pincette.

Dimensions	**12 × 17 × 5 cm**
Référence	**0420 160 0003**

HUMIDIMÈTRE POUR BOIS

Cet appareil de mesure pratique et portable permet non seulement de mesurer de manière fiable l'humidité du bois de chauffage ou du bois de construction, mais aussi de matériaux tels que le plâtre ou le ciment. Il indique en outre la température ambiante. Fourni avec quatre piles (1,5 V, LR44).

Référence
0464 802 0010

LAMPE DE POCHE LED

Lampe de poche LED de 3 W, en aluminium résistant, noir anodisé, avec logo STIHL gravé. Bouton pratique pour allumer et éteindre la lampe à l'arrière du boîtier. Cordelette et trois piles AAA incluses.

Référence
0420 360 0009

SANGLE DE VALISE

100 % polyester

Indispensable lors de tout voyage : notre sangle de valise de couleur noire est ornée du logo STIHL tissé tout autour de la sangle. Un accessoire pratique pour votre prochain voyage. Et grâce à la serrure à combinaison TSA, vos bagages sont en sécurité

Référence
0464 081 0020

PORTE-CLÉS »TRONÇONNEUSE«

Jamais sans ma tronçonneuse ! Avec ce porte-clés en forme de tronçonneuse, votre outil préféré sera toujours avec vous. Avec effet sonore réaliste. La chaîne de porte-clés et l'anneau sont fabriqués en acier nickelé brillant. Piles boutons incluses (interchangeables).

Référence
0420 960 0003

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

PORTE-CLÉS »CASQUE«

Ce porte-clés en forme de casque attire l'attention. Le casque miniature est fabriqué en acrylique robuste. La chaîne de porte-clés et l'anneau sont quant à eux fabriqués en acier nickelé brillant. Ce porte-clés pratique en forme de casque de sécurité est un must pour tous les fans !

Référence
0464 118 0020

PORTE-CLÉS »TRAVAILLEUR FORESTIER«

Porte-clés original en forme de travailleur forestier : de magnifiques détails comme le casque, la protection auditive et la tronçonneuse font de ce nouvel accessoire le favori de tous les fans de STIHL !

Référence
0420 960 0002

PORTE-CLÉS »TRONÇONNEUSE EN MÉTAL«

Maintient tout ce qui doit rester ensemble ! Notre porte-clés de qualité en forme de tronçonneuse en métal présente une longueur totale de 9,5 cm, anneau compris.

Référence
0420 960 0008

NOUVEAU

MASQUE DE PROTECTION VISAGE, SET DE 2

100 % polyester

Set de deux masques de protection respiratoire, couleur orange et gris, portant l'inscription »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« ainsi qu'un petit motif de tronçonneuse. En jersey 2 couches collées, avec tissage serré et traitement antibactérien, lavable à 60 °C, ne convient pas au séchage en machine. S'attache derrière les oreilles grâce aux bandes élastiques, forme ergonomique, pince-nez intégré en acier inoxydable, grand confort de port grâce à sa matière douce et souple.

Référence	**0421 600 0004**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

TASSE EN ÉMAIL

Le logo STIHL historique qui orne cette tasse en fait une pièce de collection rétro. Cette tasse à café en émail blanc, ornée d'une bande noir sur la partie supérieure, est en effet un vrai classique. D'un volume de 0,5 l équivalent à celui d'un mug, elle est idéale pour profiter d'une agréable pause lors de vos aventures en plein air.

Référence
0464 257 0020

VERRE À BIÈRE, SET DE 2

La soirée peut commencer ! Nos verres à bière classiques conviennent pour déguster toutes les spécialités de bières. Leur pied assure une bonne stabilité, le logo STIHL est gravé verticalement. Ils sont résistants au lave-vaisselle. Disponibles par set de 2.

Capacité	Référence
300 ml chacun	**0464 767 0010**

TASSE

Vous avez envie de déguster un café, un thé, un cappuccino ou un chocolat chaud ? Cette tasse STIHL en porcelaine de haute qualité et résistante au lave-vaisselle offre la taille idéale pour votre boisson préférée. Indispensable au petit-déjeuner ou pendant la pause !

Référence	**0464 257 0000**

TASSES À EXPRESSO, SET DE 2

Ce set composé de deux tasses à expresso, au design tendance de STIHL, rendra votre petit plaisir caféiné encore plus agréable. Ces tasses ne possèdent pas d'anse. Elles sont munies d'un anneau en plastique thermo-isolant qui permet de les prendre en main sans risquer de se brûler.

Référence	**0464 257 0040**

MOULE À PÂTISSERIE »TRONÇONNEUSE«

Avec ce moule à pâtisserie en acier de carbone alimentaire résistant à la chaleur, vous pourrez réaliser en un tournemain de délicieuses pâtisseries en forme de tronçonneuse. Le revêtement intérieur vous garantit que rien ne brûle ! Résistant à la chaleur jusqu'à 220 °C.

Dimensions	**env. 40 × 36 × 4,5 cm**
Référence	**0420 360 0000**

OUVRE-BOUTEILLE

Ouvre-bouteille en métal, avec logo STIHL gravé.

Dimensions	**env. 12 cm**
Référence	**0464 252 0020**

BALLON

100 % cuir synthétique exempt de PVC

Avec ce ballon présenté dans un design classique, petits et grands s'amuseront tant sur le terrain que dans le jardin. Ce ballon cousu à la main, de taille 5, est constitué de cuir synthétique exempt de PVC. Sa vessie en butyle sans couture, avec soupape de sécurité, permet au ballon de ne pas se dégonfler trop rapidement

Taille **5**
Référence **0464 936 0020**

NAIN DE JARDIN

Ce nain de jardin qui porte une tronçonneuse STIHL est idéal dans tout jardin. Ce petit lutin d'environ 20 cm de haut en pantalon de travail, chemise à carreaux et bretelles, avec son traditionnel bonnet en pointe, et présentant de nombreux autres détails finement travaillés est un vrai plaisir pour les yeux et ornera à merveille n'importe quel parterre de verdure.

Référence **0420 360 0010**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

CLÉ USB »TRONÇONNEUSE«, 8 GB

Pour tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur tronçonneuse, même à la maison. Notre clé en forme de tronçonneuse est compatible avec l'interface USB 3.0 et offre un volume de stockage de 8 GB. Le protège-chaîne amovible sert à protéger les contacts contre les poussières.

Référence
0420 360 0008

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

POWERBANK EN BOIS

Avec ce Powerbank constitué de bois de noyer à l'avant et d'aluminium à l'arrière, les smartphones, appareils photo et autres appareils se rechargent en deux temps trois mouvements. Muni d'une batterie lithium-ion et d'une interface USB, il se glisse dans n'importe quelle poche et représente une source d'énergie fiable lors de tous vos déplacements.

Dimensions **9 × 9 cm**
Référence **0420 260 0003**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SET D'ÉCRITURE

Notre set d'écriture présenté dans un coffret cadeau noir contient un stylo-bille et un portemine. Avec détails orange contrastés et revêtement soft-touch pour une bonne prise en main.

Référence
0420 360 0006

CLÉ USB EN BOIS, 16 GB

Avec cette clé USB, compatible avec l'interface USB 3.0, vous êtes sûr de toujours avoir sous la main toutes vos données importantes. La clé fabriquée en bois de noyer naturel offre une capacité de stockage de 16 GB. Son capuchon de protection oscillant de couleur argent est orné du logo STIHL et permet de protéger les contacts contre les poussières

Référence
0420 360 0007

TISSU POUR ÉCRAN

100 % microfibre

Qualité allemande, grammage : env. 240 g/m², convient pour les écrans ou le nettoyage de verres, impression sur une face.

Dimensions **15 × 15 cm**
Référence **0420 260 0004**

JOUETS, ACCESSOIRES POUR BÉBÉS ET ENFANTS

KIDS

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE JOUET, PILES INCLUSES

GS ②

Une nouvelle tronçonneuse pour les enfants fonctionnant sur piles. Avec l'aspect et la convivialité de l'innovante STIHL MS 500i. Elle reproduit les nombreuses fonctions de l'originale. En commençant par la chaîne remplaçable, l'affichage du fonctionnement par LED jusqu'au nouveau design du guide-chaîne. Particulièrement adaptée aux parents : le bruit peut être réglé à un niveau agréable au moyen d'un contrôle du volume pour que la tronçonneuse jouet ne devienne pas une nuisance.

Référence **0421 600 0053**

NOUVEAU

SOUFFLEUR JOUET, BATTERIE INCLUSE

GS ②

Avec ce souffleur jouet en plastique, même les plus petits peuvent participer à déblayer les feuilles mortes. La machine fonctionne sur batterie et offre trois réglages de longueur différents pour le tube de soufflage, lequel est entièrement amovible. L'interrupteur marche-arrêt et le commutateur et le loquet de sécurité simulent de manière ludique le fonctionnement d'un outil professionnel. Câble de charge inclus.

Référence **0420 460 0016**

TRONÇONNEUSE JOUET, PILES INCLUSES

GS ②

Cette tronçonneuse fidèle à l'originale fera battre plus vite le cœur des tout-petits ! La chaîne mobile et le bruit de tronçonneuse rendent le jouet encore plus réaliste. Cette tronçonneuse pour enfants est fournie avec des piles pour pouvoir se mettre directement au travail.

Référence **0464 934 0000**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SET DE CHAÎNES DE RECHANGE POUR LA TRONÇONNEUSE JOUET (NON ILL.)

Quatre chaînes en caoutchouc et un outil.

Référence **0464 934 0095**

GANTS DE TRAVAIL

La partie supérieure du gant est composée d'un mélange de matières élastiques et est ornée d'un logo STIHL bien visible. La partie inférieure se compose de cuir synthétique robuste. Pour que les jeux d'extérieur soient encore plus amusants !

Noir / orange

Taille	Référence
S (5 - 7 ans)	**0421 500 0804** ①
M (7 - 10 ans)	**0421 500 0805** ①
L (à partir de 10 ans)	**0421 500 0806** ①

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

① Disponible à partir du printemps 2022
② Explication des sigles de conformité à la page 459

NOUVEAU

COUPE-BORDURE JOUET, BATTERIE INCLUSE

Ce coupe-bordure jouet en plastique est l'outil idéal pour tous les enfants qui aiment jouer dehors. Alimenté par batterie, il est réglable en hauteur et sa poignée peut aussi être ajustée à la taille de l'enfant. Les lames jouet s'illuminent en couleur lorsqu'il est utilisé. Nul doute que ce coupe-bordure apportera de longues années de plaisir et de jeu. Câble de charge inclus.

Référence **0420 460 0015**

DÉBROUSSAILLEUSE JOUET, SUR PILES

Ce coupe-bordure reproduit le bruit réaliste du modèle original. Idéal pour les enfants qui veulent « aider » pour les travaux au jardin. Ce modèle sur piles est réglable en hauteur pour de longues années d'amusement. Le volume sonore est également réglable.

Référence **0464 937 0000**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

DRAISIENNE POUR ENFANTS

Pour tous les amateurs de deux roues ! Avec notre draisienne en bois de bouleau certifié FSC, les cyclistes en herbe apprennent de manière ludique à garder l'équilibre et se préparent ainsi à conduire leur premier « vrai » vélo. La hauteur de la selle peut être réglée facilement pour s'adapter à la taille des enfants entre 3 et 6 ans.

Référence **0464 944 0000**

GRENOUILLÈRE »LUMBERJACK«
KIDS

100 % coton

Grenouillère 100 % coton, carreaux à la mode, petite tronçonneuse sur la poche.

Rouge / noir

Taille	Référence
62 - 68	**0420 450 0668**
74 - 80	**0420 450 0680**
86 - 92	**0420 450 0692**

TOUR EN BOIS À EMPILER

Des nerfs d'acier et une main sûre – telles sont les qualités exigées pour jouer à ce classique des jeux d'empilement désormais disponible en édition STIHL. La tour en bois de pin certifié FSC est un jeu d'adresse très apprécié des petits et des grands. Les 54 briques et la boîte de rangement sont ornées du logo STIHL gravé au laser.

Référence	**0464 959 0010**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

CHAÎNE EN BOIS POUR TÉTINE

Pour ne plus rien perdre ! Cette chaîne en bois de hêtre naturel est l'accessoire idéal pour tous les jeunes fans de STIHL. Composée de perles de bois ornées de motifs STIHL, comme Tim Timber, le castor ou des dessins de tronçonneuses, la chaîne est également munie d'un clip métallique de qualité pour rester toujours bien en place.

Référence
0464 095 0050

TÉTINE »QUICKSTOP«

La tétine »QuickStop«, vendue dans un pack de deux, aide les jeunes fans de STIHL âgés de 6 à 18 mois à s'apaiser et à trouver le sommeil. La tétine en silicone est conforme à la législation sur les produits alimentaires ainsi qu'à la norme européenne EN 1400.

Référence
0464 095 0070

COUSSIN EN FORME DE TRONÇONNEUSE

100 % polyester

Vous avez envie de dormir avec votre tronçonneuse STIHL ? Ce sera bientôt possible grâce à ce coussin en forme de tronçonneuse ! Composé d'une matière ultra douce, ce coussin sera sans nul doute du plus bel effet. Un accessoire indispensable pour quiconque veut penser à STIHL, même la nuit !

Dimensions	Référence
52 × 21 cm	**0464 095 0200**

BALLON MOUX

Dimensions	Référence
Ø 10 cm	**0420 460 0005**

NOUVEAU

PELUCHE »CERF«

Alerte aux câlins ! Ce cerf en peluche ultra-doux deviendra le nouvel ami de la salle de jeux.

Dimensions	Référence
env. 20 cm	**0420 460 0012**

LIVRE DE COLORIAGE AVEC CRAYONS

6 crayons de couleur inclus.

Dimensions	Référence
14 × 21 cm	**0464 924 0010**

STIHL TIMBERSPORTS®

Les STIHL TIMBERSPORTS® Series sont la division d'élite des compétitions de bûcheronnage. Quiconque veut montrer à tous sa passion pour cette série de compétitions spectaculaires trouvera sans nul doute son bonheur dans nos articles réservés aux fans.

VÊTEMENTS

SWEAT À CAPUCHE »SMALL AXE«
MEN

80 % coton, 20 % polyester

Sweat confortable avec capuche, cordon de serrage et œillets métalliques de qualité supérieure. Les détails STIHL TIMBERSPORTS® : badge avec logo tissé sur la manche et imprimé à l'intérieur, haches croisées sur la poitrine imprimées dans la couleur orange vif sur le tissu noir. Un ruban orange vient également rehausser l'intérieur de la capuche.

Noir

Taille	**S - XXL**
Référence	**0420 520 12..**

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille. Utilisez pour ce faire les numéros à deux chiffres ci-dessous :
   Men: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
   Women: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XL = **..64**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

SWEAT À CAPUCHE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % coton

Black is beautiful : notre sweat à capuche noir est à la hauteur de cette devise. À l'exception de la nuque orange et du logo »STIHL TIMBERSPORTS®« bien visible sur la poitrine, ce sweat à capuche se décline intégralement dans ce coloris tendance intemporel.

Noir

Taille	**XS - XXL**
Référence	**0464 028 02..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SWEAT-SHIRT »AXE WOOD«
MEN

100 % coton

Quand il commence à faire un peu plus frais dans les tribunes, il vous suffira d'enfiler ce sweat-shirt »AXE WOOD«. Le large motif de haches croisées, en aspect bois, imprimé sur la poitrine et le badge »STIHL TIMBERSPORTS®« à l'arrière en font un accessoire indispensable pour tous les fans.

Noir

Taille	**S - XXL**
Référence	**0420 500 24..**

NOUVEAU

CHEMISE »PLAID«
UNISEX

100 % coton

Bien plus qu'une simple chemise de bûcheron : cette chemise STIHL en flanelle ornée d'un motif à carreaux est l'objet le plus convoité par tous les fans. Les détails : poches plaquées avec rabat, boutons noirs et discret motif de hache brodé à hauteur de la poitrine.

Rouge / noir

Taille	**XS - XXL**
Référence	**0421 400 03..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »AXE WOOD«
MEN

100 % coton

Ce t-shirt »AXE WOOD« à col rond, devrait figurer en bonne place dans toute garde-robe. Des haches croisées à l'aspect bois sont imprimées de manière bien visible sur le devant. Le badge »STIHL TIMBERSPORTS®« figure à l'arrière. Avec ce t-shirt, vous ne passerez pas inaperçu dans les tribunes.

Noir

Taille	**S - XXL**
Référence	**0420 500 23..**

NOUVEAU

T-SHIRT FONCTIONNEL »SCORE«

MEN

86 % polyester, 14 % élasthanne

Ce t-shirt fonctionnel thermoactif orné de haches croisées au niveau des empiècements élastiques deviendra vite votre nouvelle pièce préférée pour toutes vos activités sportives. Logo »STIHL TIMBERSPORTS®« imprimé sur la poitrine.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0421 300 12..**

T-SHIRT »SMALL AXE«

MEN

100 % coton

T-shirt décontracté de coupe régulière en jersey simple de qualité supérieure. Les détails »STIHL TIMBERSPORTS®« : imprimé ton sur ton légèrement en relief avec haches croisées à hauteur de la poitrine.

Noir

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 500 29..**

T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«

MEN

100 % coton

Ce t-shirt orné de l'inscription »STIHL TIMBERSPORTS®« est une pièce indispensable pour tous les fans des sports de bûcheronnage. De coupe décontractée et entièrement composé de coton, il est muni d'un col rond finement côtelé. Il ne passe pas inaperçu et offre un confortexceptionnel.

Blanc

Taille	**S – XXL**
Référence	**0464 002 12..**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) de la référence se rapportent à la taille.
Retrouvez de plus amples informations à la page 442.

NOUVEAU

T-SHIRT »LOGO CHEST«
UNISEX

100 % coton

Bûcherons et fans, attention : si vous voulez montrer votre soutien à STIHL TIMBERSPORTS®, ce t-shirt noir rehaussé d'un logo imprimé en blanc et dans la couleur orange de STIHL sera la pièce indispensable. Il est également confortable à porter, car même les gros durs préfèrent les matières douces pour leur peau.

Noir

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0421 300 10..**

T-SHIRT
UNISEX

100 % coton

La discrétion, ce n'est pas pour nous ! Ce t-shirt orné de l'inscription »STIHL TIMBERSPORTS®« est une pièce indispensable pour tous les fans des sports de bûcheronnage. De coupe décontractée et entièrement composé de coton, il est muni d'un col rond finement côtelé. Il ne passe pas inaperçu et offre un confort exceptionnel.

Noir

Taille	**XS – XXL**
Référence	**0420 500 01..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »ATHLETIC«
UNISEX

92 % polyester, 8 % élasthanne

Ce t-shirt fonctionnel ATHLETIC est la parfaite base pour des performances extrêmes. Le mélange de matériaux respirants et hydrofuges assure un climat parfait. Avec élégante impression »THE ORIGINAL EXTREME SPORT« sur le front.

Gris foncé

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 500 03..**

T-SHIRT
UNISEX

100 % coton

Annoncez la couleur ! Affichez votre position avec notre t-shirt à col rond. La large inscription frontale »STAND TO YOUR TIMBER« indique clairement ce pour quoi votre cœur bat !

Gris foncé

Taille	**S – XXL**
Référence	**0420 500 09..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

T-SHIRT »HOT SAW«
WOMEN

100 % coton

Ce t-shirt renferme à l'intérieur ce qu'il affiche à l'extérieur ! Notre t-shirt à col rond gris chiné, attire l'attention grâce à son inscription »HOT SAW« à paillettes. L'ourlet semi-circulaire et les manches décontractées en font une pièce indispensable pour toutes les femmes.

Gris

Taille	**XS – XL**
Référence	**0420 500 16..**

ACCESSOIRES

BOXERS
MEN

95 % coton, 5 % élasthanne

STIHL TIMBERSPORTS® va toujours plus loin : avec ce boxer moulant. L'inscription »KISS MY AXE« sur la ceinture élastique complète le design décontracté de ce modèle.

Noir

Taille	Référence	par pièce
S – XXL	**0420 530 01..**	

CASQUETTE »AXE«
UNISEX

100 % coton

Cette casquette de baseball noire, ornée d'une hache grise brodée, s'ajuste à toutes les têtes grâce au clip métallique à l'arrière. L'accessoire indispensable pour la prochaine saison des compétitions STIHL TIMBERSPORTS®.

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0420 540 0013**

CASQUETTE DE BASEBALL »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % coton

Réduite à l'essentiel ! Cette casquette de baseball noire »STIHL TIMBERSPORTS®« est ornée du large logo »STIHL TIMBERSPORTS®«. Elle est épurée, mais constitue un accessoire indispensable et expressif pour assister à tous les championnats !

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0464 021 0084**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CASQUETTE »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % coton

Attention, fans de sports extrêmes : avec cette casquette STIHL TIMBERSPORTS®, vous serez parfaitement équipé pour tous les événements ! Sur ce modèle, la face inférieure présente une couleur contrastée. Mais elle envoie surtout un message clair avec la large inscription »KISS MY AXE« brodée sur le panneau frontal. Bien plus qu'une simple casquette de baseball : un art de vivre !

Noir

Taille	Référence
Taille unique	**0420 540 0014**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CASQUETTE »AXE«
UNISEX

100 % coton

Avec cette casquette »AXE«, munie d'une languette de réglage à l'arrière, vous êtes parfaitement paré pour affronter la ville. Ce modèle décontracté, attire les regards par ses nombreux détails. Les coutures latérales de la visière sont par exemple de couleur orange, la partie inférieure est ornée de silhouettes de tronçonneuses dans le style camouflage et le panneau frontal est décoré de haches croisées en broderie 3D tendance.

Vert olive

Taille	Référence
Taille unique	**0464 021 0060**

CASQUETTE »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % polyester

De la route à la campagne : cette casquette classique de style routier, est visible partout. Avec ses couleurs contrastées noires et blanches, elle attire directement le regard sur son logo »KISS MY AXE« qui orne le panneau frontal. La taille peut être facilement ajustée au moyen de la languette de réglage à l'arrière.

Noir / blanc

Taille	Référence
Taille unique	**0464 021 0050**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

ÉCHARPE DE FAN

100 % polyacrylique

Pour les vrais fans ! Écharpe tricotée noire, motif jacquard, en polyacrylique, avec logo »STIHL TIMBERSPORTS®« brodé et motif de haches oranges et blanches.

Noir

Dimensions	**env. 150 cm × 15 cm**
Référence	**0420 560 0002**

SAC DE SPORT

Ayez toujours tout sous la main ! Que ce soit lors de vos entraînements, de vos compétitions ou en salle : le sac de sport STIHL TIMBERSPORTS® vous accompagnera partout. Grâce à son large compartiment central, sa poche intérieure avec fermeture éclair et son compartiment supplémentaire pour les chaussures, chaque chose trouve sa place.

Noir

Dimensions	**60 × 30 × 30 cm, volume env. 54 l**
Référence	**0420 560 0000**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CEINTURE »AXE«

100 % coton

Un maintien parfait, un look parfait : cette ceinture aide non seulement à maintenir les jeans ou pantalons de travail, mais sa large boucle en métal ornée de haches croisées creusées dans la boucle en fait aussi un véritable accroche-regard. De style décontracté, elle est très facile à régler. Sa finition métallique robuste lui permet en outre de ne pas s'effilocher.

Noir

Longueur	**120 cm (recoupable)**
Référence	**0464 081 0030**

SAC DE SPORT »COMPACT«

Ce sac offre toute la place nécessaire pour y ranger facilement vos affaires de sport. Il peut être porté à la main grâce aux poignées disponibles ou être porté à l'épaule au moyen de la bandoulière réglable en longueur. Un écusson »STIHL TIMBERSPORTS®« complète discrètement le look de ce modèle.

Noir

Dimensions	**25 × 50 × 23 cm**
Référence	**0420 560 0006**

MONTRE-BRACELET

La montre-bracelet au design »STIHL TIMBERSPORTS®« est un accessoire particulièrement utile lors de toutes vos activités en extérieur. Son boîtier en acier inoxydable massif, son bracelet en nylon et le verre en Crystex trempé contribuent à la solidité exceptionnelle de cette montre sportive. Grâce à son design épuré, elle peut aussi être facilement portée comme une montre hommes classique. Fabriquée par Jacques Lemans.

Référence
0464 585 0040

AUTOCOLLANT

Petit

Dimensions	Référence
20 × 10 cm	**0463 757 0065**

Grand

Dimensions	Référence
50 × 25 cm	**0463 757 0075**

AUTOCOLLANT »KISS MY AXE«

Petit

Dimensions	Référence
7,8 × 8,5 cm	**0421 600 0002**

Grand

Dimensions	Référence
21 × 24 cm	**0421 600 0003**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

PLAQUE EN TÔLE »TIMBERSPORTS®«

Accrochez-la au mur ! Un accessoire indispensable pour tous les fans des sports de bûcheronnage. Plaque en tôle haut de gamme, dimensions 30 x 40 cm, avec quatre trous pour fixation murale.

Dimensions **env. 30 × 40 cm**
Référence **0420 560 0003**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SERVIETTE

100 % coton

La serviette »STIHL TIMBERSPORTS®« est spécialement faite pour le sport. Ses poils doux sont particulièrement agréables sur la peau et absorbent parfaitement l'humidité. D'une dimension de env. 50 × 100 cm, elle se range facilement dans un sac de sport.

Noir
Dimensions **env. 50 × 100 cm**
Référence **0420 560 0001**

SERVIETTE DE DOUCHE »AXE«

100 % coton

Que ce soit sur la plage, au sauna ou dans votre salle de bains, notre serviette de douche est un indispensable. La combinaison gris / gris foncé et le motif de haches tissé sont non seulement tendance, la serviette est aussi extrêmement douce et absorbe en plus très bien l'humidité.

Gris
Dimensions **env. 70 × 140 cm**
Référence **0420 560 0004**

GOBELET DE CAFÉ À EMPORTER

Ce gobelet de café à emporter en porcelaine se décline dans le design STIHL TIMBERSPORTS®. Il est non seulement super joli, mais aussi pratique : d'une capacité de 300 ml, il est doté d'un couvercle et d'une surface de préhension en silicone isolant pour garder au chaud vos boissons préférées.

Noir
Référence
0464 283 0000

COUSSIN

Même les gros durs aiment le confort ! Notre coussin Cookie, d'un diamètre de 34 cm, est l'accessoire idéal pour toutes les compétitions ! Avec fermeture velcro pratique et crochet de suspension.

Brun
Dimensions **Ø 34 cm**
Référence **0464 765 0010**

STYLO-BILLE

Notre stylo-bille présente une mine noire, une finition matte ultra douce et une pointe métallique. Il constitue l'accessoire suprême pour tout fan des »STIHL TIMBERSPORTS®« !

Noir
Référence
0464 516 0060

TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL

MACHINES SUR BATTERIE

Modèles sur batterie
Le symbole de batterie est apposé sur les machines STIHL équipées de la technologie sur batterie innovante. Celui-ci est complété de la dénomination du type de batterie et indique le système de batterie dont fait partie la machine. Seules des cellules de lithium sélectionnées avec soin sont utilisées dans l'ensemble de nos batteries. Les batteries peuvent être rechargées entièrement jusqu'à 1 200 fois, avec seulement de faibles pertes de capacité. La désignation précise indique le type de batterie et le domaine d'utilisation, ainsi que le mode de fixation et la puissance de la batterie.

AI Les modèles de la série AI possèdent une batterie lithium-ion intégrée qui se recharge via un boîtier d'alimentation. Pour plus de confort, le niveau de chargement des batteries est indiqué par plusieurs voyants LED.

AS SYSTEM Pour les modèles du système AS, une batterie lithium-ion de type AS peut être utilisée sur toutes les machines de ce système. Pour plus de confort, le niveau de chargement des batteries est indiqué par plusieurs voyants LED sur la machine (à l'exception du modèle HSA 25). Il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il s'affiche.

AK SYSTEM Pour les machines du système AK, une batterie lithium-ion interchangeable de type AK est utilisée. Elle est compatible avec toutes les machines de ce système. Pour plus de confort, le niveau de chargement des batteries est indiqué par plusieurs voyants LED.

AP SYSTEM Les machines du système AP sont compatibles avec les batteries AP et AR. Ces batteries se distinguent par une puissance supplémentaire et une autonomie étendue – des caractéristiques particulièrement utiles pour des utilisations professionnelles.

Système de charge rapide
Le processus de charge des chargeurs rapides réduit le temps de charge total de jusqu'à 30 % par rapport à un chargeur classique ayant le même courant de charge. En même temps, le processus garantit une charge douce sans surcharge de la batterie.

Clé d'activation

La mise en service des machines avec batterie intégrée n'est possible qu'avec une clé d'activation. Lorsque cette clé est enlevée, la machine est mise hors tension, ce qui permet de la nettoyer, de la stocker et de la transporter.

Technologie EC de STIHL
EC MOTOR Le moteur électrique sans balai de STIHL présente un rendement énergétique élevé et une usure quasi nulle, grâce notamment à l'électronique EC de STIHL. En tant que centre de commande intelligent, elle détecte à tout moment le type de batterie insérée dans la machine et alimente le moteur EC avec la puissance adéquate. Ainsi, cela garantit que la puissance optimale soit toujours fournie à la machine – et de manière constante sur l'ensemble du processus de déchargement de la batterie.

Utilisation en cas d'intempéries
Les machines sur batterie du système STIHL AP sont conçues pour des utilisateurs professionnels ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. Toutes les machines STIHL portant ce sigle peuvent donc aussi être utilisées par temps de pluie. La protection contre les projections d'eau est attestée par des contrôles internes à la fois élaborés et exigeants.

IPX4
Les machines sur batterie de STIHL portant ce symbole sont également certifiées selon l'indice de protection IPX4. La norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous côtés, ce qui a déjà été attesté lors des tests internes.

Conservez les batteries à l'écart des environnements salifères et des liquides sales. Séchez la batterie et la machine après utilisation. En règle générale, les dispositifs de recharge ne doivent être utilisés que dans un environnement sec.

Utilisation sans protection auditive
Avec la technologie de batterie, les machines representent la solution particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux nuisances sonores, tels que les jardins d'hôpitaux, les parcs et les zones résidentielles. Veuillez toujours respecter les indications mentionnées dans le manuel d'utilisation.

TRONÇONNEUSES ET PERCHES ÉLAGUEUSES

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

Commande à levier unique
Toutes les fonctions, telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être commandées avec une seule main.

Chauffage de poignée électrique

Le chauffage électrique de poignée permet de garder les mains bien au chaud et assure une meilleure prise en main de la poignée – pour un confort d'utilisation optimal pendant l'hiver. Les films chauffants sans entretien et sans usure, situés dans la poignée circulaire et la poignée arrière, peuvent être actionnés selon les besoins pour maintenir les poignées au sec et au chaud.

Chauffage électrique de carburateur

Le chauffage électrique de carburateur, avec un détecteur thermique de gestion des commandes marche / arrêt, neutralise les risques de gel du carburateur en hiver.

Design de poignée ergonomique
Permet le maniement confortable de la tronçonneuse dans toutes les positions de travail.

Nervure de visée
Pour assurer un meilleur contrôle de la direction de chute, la nervure de visée fait partie du design de la tronçonneuse.

Filtre HD2

Fabriqué à partir de polyéthylène, le filtre HD2 présente des pores jusqu'à 70 % plus fins que les filtres en matériau non-tissé et en polyamide. Il peut ainsi même filtrer la poussière la plus fine. De plus, il est hydrofuge et oléofuge. La cartouche à rond filtre en PET avec fermeture rapide permet le montage et démontage sans outil en un tour de main.

Protège-main arrière
Protège la main de l'utilisateur contre les projections de branches ou de pièces de la chaîne, au cas où celle-ci venait à sauter ou rompre.

Compensateur
Celui-ci assure un mélange carburant / air constant, même en cas d'encrassement du filtre à air.

Système de filtre à air longue durée
Une tronçonneuse STIHL dispose d'un système de filtre à air longue durée si elle est équipée à la fois d'un dispositif de préséparation et d'un filtre à air HD2. Cela permet d'accroître considérablement la longévité du filtre par rapport aux filtres classiques. Le système de filtre à air longue durée assure une longue durée de vie du moteur et évite une usure prématurée des pistons et des cylindres, ainsi qu'un encrassement du système de préparation du mélange.

Piston en magnésium
Pour la première fois au monde, STIHL a installé un piston en magnésium sur la MS 400 C-M. Il pèse 20 grammes de moins qu'un piston identique en aluminium. Ce seul élément central contribue ainsi à réduire le poids de 25 %. L'utilisation de matériaux légers et la conception légère et efficace de la MS 400 C-M ont permis d'atteindre un poids moteur de seulement 5,8 kg et de garantir ainsi un rapport poids-puissance extrêmement faible de moins de 1,5 kg/kW. Dans le même temps, ce nouveau composant permet à la machine d'atteindre une vitesse maximale très élevée, ce qui assure notamment un avancement rapide lors des travaux d'ébranchage.

Pompe à carburant manuelle

Sur les tronçonneuses STIHL et les élagueuses avec pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié et le nombre de courses de lancement est réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant / air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

Pompe à huile à débit réglable
Des guide-chaînes de différentes longueurs, les diverses espèces de bois et les techniques de travail utilisées font varier la quantité d'huile nécessaire lors de la coupe. La pompe à huile à débit réglable permet à l'utilisateur de régler précisément la quantité d'huile requise selon les besoins.

Tendeur de chaîne latéral

Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement.

Ligne de visée

Pour un meilleur contrôle de la direction lors d'une coupe d'insertion, une ligne en relief est intégrée au niveau du carter de la tronçonneuse.

Moteur STIHL 2-MIX

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

Système anti-vibrations STIHL

Des zones tampons calculées avec précision réduisent la transmission des oscillations du moteur et de la chaîne vers la poignée pour un fonctionnement nettement plus silencieux de la tronçonneuse. L'utilisateur peut ainsi économiser ses forces et travailler plus longtemps.

STIHL ElastoStart

En raison de la pression causée par la compression, des secousses se produisent lors du démarrage des moteurs à combustion. L'élément amortisseur intégré dans la poignée de lancement spéciale STIHL ElastoStart absorbe et relâche la force alternativement selon le facteur de compression. Le processus de démarrage s'en trouve ainsi facilité.

STIHL ErgoStart

La traction régulière sur le câble de démarrage tend le ressort à la pression de refoulement, évitant ainsi les charges dues aux à-coups. Le ressort transmet l'énergie accumulée au vilebrequin dès que la pression de refoulement maximale est dépassée et que le piston se déplace à nouveau vers le bas. Ce système garantit un démarrage sûr du moteur et réduit la vitesse de lancement de deux tiers environ.

STIHL Injection
La technologie Injection garantit un maniement particulièrement aisé des machines. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine. Le système de gestion entièrement électronique du moteur, avec commande de champ électronique assistée par capteur, assure une puissance moteur optimale ainsi qu'une excellente accélération dans toutes les conditions. Le système de commande calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire ainsi que le point d'allumage idéal. L'injection a lieu directement dans le carter de vilebrequin grâce à la soupape d'injection. La technique de construction allégée, associée de manière unique à une technologie moteur de pointe, permet d'atteindre le meilleur rapport poids-puissance sur le marché tout en conservant une structure compacte.

Tendeur de chaîne rapide STIHL

Grâce à la roue de réglage, la chaîne peut être tendue rapidement et sans effort sans le moindre outil. En tournant la roue de réglage vers la gauche, la chaîne se détend, tandis qu'elle se tend en tournant la roue de réglage vers la droite. En serrant le couvercle de la roue dentée à fond, le guide-chaîne se fixe automatiquement.

STIHL M-Tronic

La gestion moteur entièrement électronique règle – quel que soit le régime – le point d'allumage et le dosage du carburant en permanence, tout en prenant en considération les conditions extérieures telles que la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale, un régime maximum constant et un très bon comportement d'accélération. Il n'est plus nécessaire de devoir régler le carburateur manuellement. Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Vous pouvez aussi démarrer comme d'habitude en position I. De plus, le système M-Tronic retient les réglages de la dernière utilisation. La performance du moteur est ainsi, à chaque nouveau démarrage sous des conditions extérieures identiques, immédiatement à son maximum.

Bouton d'arrêt

Dès l'arrêt de la machine, le levier de commande revient automatiquement en position de fonctionnement. La machine chaude peut donc directement être redémarrée.

Réservoir transparent
Contrôle rapide et simple du niveau de carburant sans devoir ouvrir le bouchon du réservoir.

Préséparation

La préséparation dans les tronçonneuses STIHL sert à prénettoyer l'air et soulage ainsi considérablement les systèmes de filtration en aval. L'air aspiré est tout d'abord mis en rotation par la roue du ventilateur. Les particules entraînées, plus grosses et plus lourdes, sont ainsi projetées vers l'extérieur. L'air prénettoyé est ensuite dirigé derrière la roue du ventilateur, via le conduit de préséparation, vers le filtre à air, par exemple le filtre HD2 dans la tronçonneuse. La préséparation est facile à entretenir et à utiliser, elle ne nécessite aucun soin particulier.

Fermeture du réservoir sans outil
Les bouchons spéciaux permettent d'ouvrir et de fermer les réservoirs rapidement et simplement sans outil.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

Sécurité de surcharge

En cas de surcharge, le moteur électrique se coupe automatiquement afin de protéger la machine contre tout endommagement dû à une surchauffe. Sur les machines MSE 141 à MSE 210, le bouton de surcharge se déclenche. Après un court moment, la machine peut être redémarrée en appuyant sur le bouton. Les MSE 230 et MSE 250 disposent d'un système de surveillance électronique de la température du moteur. Si un voyant LED rouge s'allume, la température du moteur est trop élevée. Environ une minute plus tard, le moteur a refroidi et le voyant LED s'éteint. La tronçonneuse peut être redémarrée.

DISPOSITIFS DE COUPE

CHAÎNES

Rivets trempés

Les rivets des chaînes de tronçonneuses STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des propriétés du métal. Les rivets deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

Alésages d'articulation lisses
Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur

Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platines sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.

Étirage

Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit à un minimum les risques d'extension de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit les risques d'usure.

Dispositif de lubrification Oilomatic STIHL

Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent aux articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont de chaque côté munis de multiples renfoncements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux la répartir sur les surfaces de glissement des guide-chaînes et d'obtenir une lubrification 10 % meilleure qu'en absence de renfoncements.

GUIDE-CHAÎNES

Tête du guide-chaîne interchangeable
En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaînes allégés

Les guide-chaînes allégés STIHL E Light et ES Light se distinguent par leur type de conception. Le corps du Rollomatic E Light est composé de plaques en acier évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée de fibres de verre est injectée dans les évidements, ce qui rend les rails particulièrement légers. Pour le modèle ES, les interstices sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. On obtient ainsi un corps creux très stable et une structure supérieure et inférieure élastique à la flexion. Les deux conceptions offrent des réductions de poids sensibles et un meilleur équilibre de la tronçonneuse. Le centre de gravité de votre tronçonneuse se déplace en direction du corps, soulageant considérablement votre colonne vertébrale.

Longueur de coupe
La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

Système STIHL Ematic

Le système STIHL Ematic adapte la consommation d'huile de chaîne en fonction du dispositif de coupe et du type de bois. La consommation peut ainsi être réduite jusqu'à 50 % en comparaison avec des dispositifs de coupe classiques sans Ematic. Le système se compose du guide-chaîne STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.

Pignon de renvoi avec roulement à billes étanches

Cette conception fermée empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. Ainsi la longévité du roulement est augmentée jusqu'à 80 % par rapport aux roulements ouverts dotés d'un orifice de lubrification. Le pignon de renvoi peut être remplacé si besoin.

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Protège-guide vissé

L'élément en tôle d'acier en T est fixé à l'extrémité de la lame de coupe à l'aide de deux vis. Il protège la lame des contacts avec le sol ou les murs. De plus il est facilement remplaçable en cas d'usure.

Transmission allégée
Le magnésium est un matériau important pour les machines à moteur STIHL. Le poids du magnésium est inférieur d'un tiers environ à celui de l'aluminium et montre une résistance élevée par rapport à son poids. Par rapport à d'autres métaux, il peut être travaillé avec une grande précision lors du moulage sous pression, par ex. pour mouler des carters de moteur. Il s'agit du matériau idéal pour fabriquer une transmission plus légère et robuste. Il est en plus recyclable, car les pièces usées peuvent être fondues et réutilisées sans perte de qualité.

Pompe à carburant manuelle

Pour les taille-haies et les tailles-haies sur perche thermiques de STIHL équipés de la pompe à carburant manuelle, la procédure de démarrage est simplifiée et le nombre de courses de lancement est réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant / air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ErgoStart

En tirant sur le câble de démarrage de manière uniforme, le ressort intermédiaire absorbe l'énergie et réduit les à-coups du moteur dans les phases de compression et décompression. Le ressort restitue ensuite l'énergie emmagasinée au vilebrequin et assure un démarrage aisé et sans à-coups du moteur. Cela permet une réduction de la vitesse de lancement d'environ deux tiers.

Fermeture du réservoir sans outil
Les bouchons spéciaux permettent d'ouvrir et de fermer les réservoirs rapidement et simplement sans outil.

TAILLE-HAIES

Poignée rotative multifonction

La poignée de commande rotative assure un usage simple et fiable, offrant la position de poignée adaptée à chaque type d'utilisation.

Version pour la taille de rabattage (R), pour HS 82 R et HSA 94 R

Pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :
- Grand espacement interdentaire
- Grande hauteur de dents
- Rapport de transmission spécial pour une performance de coupe élevée

Version pour la taille de mise en forme (T), pour HS 82 T et HSA 94 T

Pour des tailles de mise en forme et tailles de précision parfaites :
- Petit espacement interdentaire
- Petites dents
- Rapport de transmission pour une cadence élevée

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Longueur de l'axe adaptée
Les tailles-haies sur perche équipés d'un axe long sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, munies d'une gaine de poignée rallongée sur l'axe, sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.

STIHL ECOSPEED
La fonction STIHL ECOSPEED vous permet de faire tourner votre taille-haies à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe « moins » et réduisez ainsi le régime moteur maximal. Votre taille-haies tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant tourner de nouveau à pleine charge à tout moment si besoin est ; il vous suffit d'actionner la manette de gaz. Le fonctionnement en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou, le cas échéant, une seule recharge de la batterie.

Dispositif de réglage rapide de la barre de coupe

La barre de coupe est orientable par paliers dans les deux directions jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 94, HLA 135), jusqu'à 115° (HLA 66, HLA 86), jusqu'à 135° (HLA 56) et jusqu'à 125° (HLE 71). Elle peut être repliée et bloquée parallèlement au manche pour un transport plus aisé.

Poignée circulaire
La poignée circulaire compacte est conçue à partir de matière plastique noire résistante et permet de modifier la position grâce à son arrondi de pratiquement 180°, notamment dans les espaces restreints.

COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME

Décompression automatique
Le système de décompression réduit la pression de refoulement lors du démarrage ainsi que la force de traction nécessaire sur le câble de démarreur. Cela permet de démarrer le moteur en toute facilité et sans effort.

Poignée circulaire (R) avec limiteur de course

Le limiteur de course de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.

Raccord à accouplement rapide avec vis à garrot

Ce raccord rapide innovant permet de raccorder ou séparer les moteurs CombiSystème et outils CombiSystème rapidement et sans outil.

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON, DÉCOUPEUSES

Moteur STIHL 2-MIX

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée d'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

STIHL ElastoStart
En raison de la pression causée par la compression, des secousses se produisent lors du démarrage des moteurs à combustion. L'élément amortisseur intégré dans la poignée de lancement spéciale ElastoStart absorbe et relâche la force alternativement selon le facteur de compression. Le processus de démarrage s'en trouve ainsi facilité.

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON

Protection en caoutchouc
Pour les découpes murales, le carter du moteur est protégé par un grand revêtement en caoutchouc en cas de coupe d'insertion très profonde.

DÉCOUPEUSES À DISQUE

Commande électronique d'alimentation d'eau

L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande alors que la découpeuse à disque est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation lors de la découpe. La quantité d'eau peut être réglée par les boutons plus / moins. On obtient ainsi par simple pression de ces commandes une fixation optimale des particules de poussière. La fonction mémoire assure que le réglage de débit d'eau effectué lors de la précédente utilisation soit appliqué lors d'un redémarrage du moteur. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail sans transition après une longue pause.

Tendeur de courroie semi-automatique
Un léger resserrage, assurant une tension constante de la courroie, permet d'allonger la durée de vie des courroies et des roulements.

Système de filtre à air de longue durée avec préfiltration cyclonique

Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. La durée de vie des filtres est très longue. Grâce à ce système, environ 80 % des particules de poussière contenues dans l'air aspiré sont filtrées, et ce dès le premier stade de filtration. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclone puis rejetées dans l'air.

Kit de montage avec système d'attache rapide
Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

Segments de protection sur les disques à découper
Lors de la découpe de l'asphalte, le segment de protection protège les autres segments contre une usure excessive au niveau des soudures laser qui relient les segments au disque de base en acier. Les segments de protection empêchent également une usure inégale entre le côté gauche et droit du segment et évitent ainsi que le disque à découper vienne se coincer au moment de la découpe.

STIHL Injection
La technologie Injection garantit un maniement particulièrement aisé des machines. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine. Le système de gestion entièrement électronique du moteur, avec commande de champ électronique assistée par capteur, assure une puissance moteur optimale ainsi qu'une excellente accélération peu importe les conditions. Le système de commande calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire ainsi que le point d'allumage idéal. L'injection a lieu directement dans le carter de vilebrequin grâce à la soupape d'injection. La technique de construction allégée, associée de manière unique à une technologie moteur de pointe, permet d'atteindre le meilleur rapport poids-puissance sur le marché tout en conservant une structure compacte.

Fermeture du réservoir ouvrable sans outil
Le couvercle du réservoir peut être facilement ouvert, même avec des gants, en le faisant tourner tout en exerçant une pression. Grâce à sa structure et son double joint d'étanchéité, le couvercle du réservoir ne peut pas être ouvert par erreur et empêche la pénétration de polluants particulaires dans le réservoir de carburant.

Frein de disque STIHL QuickStop
Lorsque le système de réglage étendu de la protection est utilisé au moment de la découpe, le disque à découper est accessible par le haut. Avec ce système, le frein de disque STIHL QuickStop vient soutenir l'utilisateur dans son travail. En cas de rebond suffisamment important, un capteur arrête le disque à découper en une fraction de seconde.

Réglage de la profondeur
Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier supérieur.

TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES, TRACTEURS TONDEUSES ET SCARIFICATEURS

TONDEUSES ROBOTS

Plan de tonte dynamique
Le plan de tonte dynamique permet d'avoir une vue précise du temps actif hebdomadaire de votre tondeuse robot iMOW® et de paramétrer aisément ce dernier. Durant ce temps actif, les tondeuses robots exécutent leur travail de manière flexible et rechargent leurs batteries. Si elles doivent interrompre la tonte, en raison de chutes de pluie par exemple, elles se remettront automatiquement au travail ultérieurement, mais toujours dans le respect des plages horaires définies.

TONDEUSES

Embrayage / frein de lame
L'embrayage / frein de lame équipe les tondeuses thermiques haut de gamme. Il sépare la lame du moteur de manière à ce que le mécanisme d'entraînement de la tondeuse puisse être utilisé lorsque les lames ne tournent pas. Le bac de ramassage peut également être vidé sans devoir redémarrer le moteur. L'embrayage / frein de lame assure en outre une protection efficace du vilebrequin.

Guidon confortable

Le guidon confortable peut être réglé sans outil pour s'adapter à la taille des différents utilisateurs, ce qui garantit un travail plus ergonomique. Le guidon est rabattable pour un transport plus aisé de la tondeuse et un stockage compact. Grâce à son design spécial, il permet d'enlever aisément le bac de ramassage.

Lame multifonction
La forme de la lame multifonction permet de recueillir, d'éjecter ou de pailler (mulching) l'herbe coupée. Il n'est donc pas nécessaire de changer la lame à chaque fois. La lame hache l'herbe et la redirige vers le bac de ramassage via un flux d'air ou la répartit uniformément sur la pelouse en mode mulching.

Indicateur du niveau de remplissage
Le flux d'air généré par la lame fait bouger l'indicateur du niveau de remplissage. Lorsque le bac est plein, le flux d'air est arrêté. Si le flux d'air est trop faible, l'indicateur du niveau de remplissage se bloque. Cela signifie qu'il est temps de vider le bac de ramassage. L'indicateur de remplissage n'est totalement opérationnel que si le flux d'air est optimal. Les influences extérieures, comme une herbe mouillée, épaisse ou très haute, des niveaux de coupe très faibles, la présence de saletés ou tout autre problème peuvent gêner le flux d'air et empêcher ainsi le bon fonctionnement de l'indicateur de remplissage.

Poignée souple en caoutchouc
La poignée souple en caoutchouc est particulièrement ergonomique. Grâce à son toucher agréable, elle assure une tonte confortable et un travail moins fatigant.

Entraînement Vario

La vitesse du système d'entraînement des roues peut être réglée séparément, indépendamment du régime moteur. Cela permet de conserver des performances de coupe et de ramassage constantes. Le système d'entraînement peut être réglé en continu via un levier situé sur le guidon ou sur le guidon confort.

TRACTEURS TONDEUSES

Amortisseur de vibrations de torsion
L'amortisseur de vibrations de torsion réduit les vibrations – non seulement au niveau du siège, mais aussi au niveau du volant et du marchepied.

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

Décompression automatique
Le système de décompression réduit la pression de compression lors du démarrage, et par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Il est ainsi possible de démarrer le moteur simplement et sans efforts.

STIHL ECOSPEED
La fonction STIHL ECOSPEED vous permet de faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe « moins » et réduisez ainsi le régime moteur maximal. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant tourner de nouveau à pleine charge à tout moment si besoin est ; il vous suffit d'actionner la manette de gaz. Le fonctionnement en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou, le cas échéant, une seule recharge de la batterie. De plus, la machine démontre un meilleur comportement oscillatoire en charge partielle qu'en charge pleine.

Guidon ergonomique à deux poignées

Le guidon à deux poignées permet un mouvement naturel de la débroussailleuse lors de la tonte et constitue toujours la meilleure solution pour tondre de grandes surfaces. Combiné avec le harnais universel ADVANCE PLUS ou le harnais de forêt ADVANCE PLUS et l'outil de coupe adéquat, la tonte devient encore plus simple.

Fils de coupe

Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Une rainure hélicoïdale, présente dans certains de nos fils de coupe, réduit les hautes fréquences, les rendant plus silencieux que les fils ronds standard. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation continue de l'air. Les tourbillons alors produits engendrent une réduction des sifflements, rendant ainsi le fauchage beaucoup plus silencieux.

Guidon ergonomique

Le dispositif de serrage central permet un ajustement facile et sans outil du guidon ergonomique à la taille de l'utilisateur. Le guidon est inclinable à 90°, permettant un transport et un stockage plus faciles.

Moteur STIHL 2-MIX

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

Moteur STIHL 4-MIX®
Le moteur STIHL 4-MIX® combine les avantages des moteurs à deux- et quatre-temps. Consommation réduite, peu de gaz d'échappement, aucune vidange d'huile nécessaire. Extrêmement silencieux, puissance excellente et couple élevé.

Démarrage électrique STIHL
Permet le redémarrage confortable de la machine portée sur le dos d'une simple pression sur un bouton lorsque les températures sont positives.

STIHL M-Tronic

La gestion moteur entièrement électronique règle – quel que soit le régime – le point d'allumage et le dosage du carburant en permanence, tout en prenant en considération les conditions extérieures telles que la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale, un régime maximum constant et un très bon comportement d'accélération. Il n'est plus nécessaire de devoir régler le carburateur manuellement. Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Vous pouvez aussi démarrer comme d'habitude en position I. De plus, le système M-Tronic retient les réglages de la dernière utilisation. La performance du moteur est ainsi, à chaque nouveau démarrage sous des conditions extérieures identiques, immédiatement à son maximum.

MOTOBINEUSES

Système anti-vibrations
Le système anti-vibrations est intégré dans la fixation du guidon. Il réduit les vibrations transmises au guidon, ce qui permet un travail moins fatigant.

Couteaux de déchiquetage
Les couteaux de déchiquetage ont une forme spéciale qui leur permet de retourner le sol aussi efficacement que possible tout en limitant les dégâts.

ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS

Embout à jet plat
- Pour les pulvérisations de surface et en bande
- Adapté aux parterres de fleurs, à la culture fruitière ou maraîchère en serres et jardins
- Idéal pour le traitement de surface avec insecticides, herbicides et fongicides

Embout à cône creux
- Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées
- Idéal pour l'épandage d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées dans le jardin
- Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes

Embout réglable
0–90°
- Réglable en fonction des utilisations et des conditions d'utilisation
- Angle de projection réglable pour une projection optimale, de jet plein (0°) à cône creux (90°)

Embout à cône plein
- Pour le traitement de plantes isolées
- Idéal pour des dosages précis, par ex. pour les herbicides ou produits de protection contre les animaux
- Adapté pour l'épandage d'anti-agglomérants dans l'industrie du bâtiment

Système anti-vibrations STIHL
Le système anti-vibrations STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur vers le support. Cela permet de ménager les muscles de votre dos.

TARIÈRE

Poignée multifonctions

La poignée multifonctions ergonomique est intégrée dans la poignée de la tarière. Les fonctions d'arrêt, de ralenti et d'accélérateur peuvent être commandées avec une seule main.

Frein de mèche QuickStop

Lorsque la mèche se bloque dans le sol, le frein est actionné au niveau de la cuisse de l'utilisateur, immobilisant instantanément la tarière. Il fait également office d'élément de verrouillage anti-retour. Ainsi, lorsqu'un outil de forage reste coincé dans le sol, il suffit de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir du trou.

Moteur STIHL 4-MIX®

Le moteur STIHL 4-MIX® combine les avantages des moteurs à deux- et quatre-temps. Consommation réduite, peu de gaz d'échappement, aucune vidange d'huile nécessaire. Extrêmement silencieux, puissance excellente et couple élevé.

MACHINES DE NETTOYAGE

SOUFFLEURS

Set de nettoyage pour gouttières

Pratique, le set de nettoyage pour gouttières, conçu pour les souffleurs et aspirateurs souffleurs permet le nettoyage des gouttières, même dans des endroits difficiles d'accès.

Pompe à carburant manuelle

Les souffleurs STIHL avec pompe à carburant manuelle profitent d'une procédure de démarrage simplifiée et d'un nombre de courses réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant / air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ElastoStart

Cette poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance. L'élément amortisseur intégré absorbe les compressions apparaissant au démarrage. Ainsi, le démarrage de la machine est sensiblement facilité.

Démarrage électrique STIHL

Permet le redémarrage confortable de la machine portée sur le dos d'une simple pression sur un bouton à des températures positives.

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Couteau de broyage

Le couteau de broyage en acier de haute qualité, présent dans les modèles SH 56 et SH 86, broie efficacement les déchets de coupe.

BALAYEUSES

Balayage intelligent – Système de balayage STIHL MultiClean

Les brosses circulaires avalent la saleté devant la balayeuse, de sorte que les détritus ne se coincent pas sous la machine.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Poignée télescopique en aluminium

La poignée télescopique en aluminium permet un transport et un rangement plus pratiques.

Raccord anti-vrille du flexible

Empêche la torsion du flexible haute pression. Le flexible haute pression est ainsi toujours utilisable dans toute sa longueur.

Double support de lance

Pour un rangement pratique sur la machine des deux lances munies d'un embout à jet plat et d'un embout rotatif.

Capot frontal rabattable

Les supports d'embouts intégrés sous le capot frontal assurent le stockage sûr et propre de l'embout rotatif et de l'embout à jet plat. Les deux embouts sont ainsi rapidement rangés et à portée de main en cas de besoin.

Manomètre

Grâce au manomètre, il est très simple de vérifier la pression à tout moment.

Modèles PLUS

Les modèles dont le nom est accompagné de la mention « PLUS » sont équipés d'un enrouleur de tuyau intégré pour un rangement pratique du flexible haute pression. La poignée de la manivelle peut être rabattue pour faciliter le transport et le stockage.

Système de dosage du détergent

Grâce à ce système de dosage, il est possible d'obtenir le mélange idéal d'eau et de détergent. Cela préserve l'environnement, tout en étant économique. Tous les modèles disposant d ' un réservoir à détergent peuvent également aspirer du détergent contenu dans un réservoir externe.

Arrêt de sécurité

Pour les nettoyeurs haute pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès que la machine en tension n'est pas utilisée pendant 30 minutes.

Tuyau plat en fibre textile avec enrouleur

Tuyau léger et flexible à basse pression pour raccorder le nettoyeur haute pression à la conduite d'eau. Le tuyau peut être facilement enroulé et déroulé à l'aide de l'enrouleur fourni et peut ainsi être rangé de manière peu encombrante. Le nettoyeur haute pression est donc toujours prêt à l'emploi.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Adaptateur pour outil électrique

L'adaptateur permet de raccorder directement l'outil électrique au tuyau d'aspiration. Cela permet d'aspirer directement les poussières et les saletés pendant la coupe ou l'affûtage.

Tube en acier inoxydable à raccord rapide

Le raccord rapide de série permet de raccorder rapidement le tube et le flexible d'aspiration.

Système multi-filtre

La combinaison du sac filtrant et du filtre donne un rendement de dépoussiérage encore plus élevé.

Système d'arrêt temporisé

Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de la machine électrique. Ceci permet l'évacuation des copeaux résiduels du tuyau.

Démarrage sans à-coups

Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

BROYEURS DE JARDIN

Technologie d'inversion du sens de broyage BRS

Le sens de rotation des lames du broyeur peut être inversé au moyen d'un commutateur rotatif. La rotation à droite permet de broyer les végétaux durs comme les branches, tandis que lors de la rotation à gauche, les lames tranchantes transforment les végétaux tendres en masse compostable. Ce système permet de préserver efficacement la lame.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (PSA)

Règlement (CE) 2016 / 425 – équipements de protection individuelle fiables

Les EPI de STIHL sont conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016 / 425. Les EPI sont répartis en 3 catégories de risque :

Categorie 1 : EPI pour protéger contre les risques minimes
Categorie 2 : EPI pour protéger contre les risques autres que ceux énumérés dans les catégories 1 ou 3
Categorie 3 : EPI pour protéger contre les risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé

Les EPI de la catégorie 3 sont soumis à un contrôle annuel par l'organisme notifié (le marquage CE est suivi du numéro d'identification dudit organisme).

Protection anti-coupures EN ISO 11393

Le renfort anti-coupures de STIHL est composé de matériaux de protection quasi exclusivement développés pour STIHL. Les vêtements à renforts anti-coupures sont testés par les instituts de tests européens renommés SMP ou KWF. La protection présente plusieurs épaisseurs et est légère et respirante. Si la chaîne de la tronçonneuse entre en contact avec la protection anti-coupures, elle arrache de nombreuses fibres individuelles qui lui offrent une résistance et la bloquent. Cela permet d'arrêter la chaîne et de réduire considérablement le risque de blessure. Pour votre information, les produits de protection anti-coupures de STIHL sont signalés par le pictogramme suivant dans ce catalogue :

testé selon la norme EN ISO 11393

testé conformément à EN ISO 11393

Remarque importante :
Un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et de l'appareil à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection anti-coupures sur les vêtements à renfort anti-coupures
Les zones de protection des vêtements anti-coupures sont indiquées par les icônes suivantes conformément à EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de chaîne spécifiée n'est qu'un paramètre lors des vérifications selon EN ISO 11393 et n'est pas nécessairement en corrélation avec une tronçonneuse à main fonctionnant à la même vitesse de chaîne) :
Classe de protection anti-coupures 0 (16 m/s)
Classe de protection anti-coupures 1 (20 m/s)
Classe de protection anti-coupures 2 (24 m/s)
Classe de protection anti-coupures 3 (28 m/s).
Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1. Retrouvez un aperçu général des principales caractéristiques des produits à la page 374.

Design A **Design B** **Design C**

Avant / arrière

Design B

Partie avant : protection anti-coupures intégrale. Dos : protection anti-coupures uniquement au niveau des bras et jusqu'aux épaules.

EN ISO 20471 Vêtements de signalisation
La norme définit la surface minimale pour la couleur de signalisation (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 offrant le niveau de visibilité le plus élevé. La combinaison d'une veste et d'un pantalon augmente la catégorie, car la surface des couleurs de signalisation et des bandes réfléchissantes est plus importante. Exemple :

2 = Couleur de signalisation et matériau rétro-réfléchissant: ici EN ISO 20471 classe 2

Protection contre la pluie « EN 343 »
Les vêtements résistant aux intempéries STIHL protègent du vent et des précipitations pour les travaux extérieurs, tout en assurant un grand confort de port grâce au tissu respirant permettant à la transpiration de s'évaporer. La norme EN 343 indique les deux paramètres de résistance à l'eau (chiffre supérieur) et de résistance à la vapeur d'eau (chiffre inférieur). Ils sont tous deux évalués selon trois degrés. La classe 3 offre la protection la plus élevée. Les coutures sont soudées de manière imperméable. Exemple :

3 = imperméable : ici EN 343 classe 3
3 = respirant : ici EN 343 classe 3

Protection UV

Le facteur de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel l'utilisateur vêtu de textiles anti-UV ou de vêtements de protection avec anti-UV peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire au facteur de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne, ayant un type de peau 1 protégée par une matière textile de 20 UPF, pourra prolonger par 20 fois son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelque soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV-Standard 801 indique des valeurs encore plus élevées.

Valeur SNR
La valeur Simplified Noise Reduction (réduction du niveau sonore) indique l'isolation globale qu'une protection auditive peut offrir. Plus la valeur SNR est élevée, plus le facteur de protection auditive est élevé. Pour les machines STIHL, le coefficient d'isolation M est primordial. Vous trouverez plus d'informations sur le site Web de STIHL.

Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse



Zones de protection anti-coupures sur les gants avec renforts anti-coupures



Forme A : La zone de protection définie pour les gants à cinq doigts est la zone médio-métacarpienne, mais sans matériau de protection au niveau de la zone des doigts et du pouce.

OUTILLAGE ET ARTICLES FORESTIERS

Coupe Amboss

La lame tranchante et la large contre-lame sont en contact direct. On appelle la large contre-lame une « enclume ». Elle permet de couper facilement du bois sec ou mort car les forces transversales n'interviennent que peu. Sur du bois mou ou frais, la face intérieure de l'écorce peut être arrachée avant la coupe.

Coupe Bypass

Sur ce type d'outil, la lame et la contre-lame se croisent lors de la coupe. La coupe ainsi obtenue est nette et continue, l'élément coupé n'est pas écrasé. En règle générale, la lame Bypass est à privilégier pour les végétaux vivants. Pour de longs travaux de coupe de bois dur et des efforts plus importants lors de la coupe, il convient d'utiliser un outil Amboss.

Douille de protection et plaque de sécurité vissée

L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarisent complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement fiable offre de gros avantages :
- Un excellent rapport qualité / prix dû à la longévité de l'outil
- Sécurité de travail très élevée

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA QUALITÉ STIHL

PROLONGEZ LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT STIHL

Enregistrez facilement en ligne votre produit STIHL et profitez d'une garantie prolongée de 6 mois. Pour ce faire, vous avez uniquement besoin du numéro de série de votre produit et de sa date d'achat. Pour l'enregistrement, l'achat ne peut pas remonter à plus de 30 jours. Retrouvez toutes les informations relatives à l'enregistrement de nos produits ainsi que les avantages que cela vous apporte sur **www.stihl.lu/fr/services/enregistrer-mon-produit**.

APPLICATION STIHL

Mobile, interactive, moderne : l'application gratuite STIHL est un outil universel très pratique lorsque vous êtes en route. Profitez du précieux savoir-faire et du service après-vente de qualité de STIHL sur tout notre assortiment de produits. L'application compte de nombreux outils pratiques et mobiles destinés à simplifier votre quotidien : manuel d'utilisation interactif de votre nouveau produit STIHL, calculateur de mélange pour déterminer le rapport de mélange essence-huile idéal ou encore recherche intuitive d'un revendeur spécialisé.

NEWSLETTER STIHL

Abonnez-vous à la newsletter STIHL. Vous recevrez de informations sur les nouveaux produits STIHL, des trucs et astuces sur l'utilisation de nos produits, des offres intéressantes, des idées pour vos travaux de jardinage et bien d'autres choses encore. Inscrivez-vous maintenant via **www.stihl.lu/fr/newsletter**.

STIHL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Visitez notre page **Facebook**
Découvrez notre chaîne **YouTube**
Retrouvez des informations et des articles passionnants sur **www.stihl.lu**
Suivez-nous sur **Instagram**
Suivez-nous sur **LinkedIn**

LA QUALITÉ STIHL

Qu'il s'agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, STIHL enthousiasme tous ses utilisateurs grâce à une qualité et une fiabilité sans failles. Et pour que votre enthousiasme pour les produits STIHL persiste, vous les trouverez exclusivement auprès de votre revendeur spécialisé le plus proche.

VOTE PARTENAIRE STIHL POUR L'ACHAT ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

Qu'il s'agisse d'un conseil lors d'un choix d'achat, d'un conseil d'utilisation ou du service après-vente, auprès de votre revendeur spécialisé STIHL, vous serez toujours entre de bonnes mains ! Il saura vous aider à choisir la machine la mieux adaptée à vos besoins, vous donnera des conseils et indications d'utilisation compétents et vous offrira un service après-vente professionnel. Ainsi, jour après jour, année après année, vous pourrez vous réjouir des fidèles et loyaux services que vous rendent les machines STIHL.

DES PIÈCES DE RECHANGE STIHL D'ORIGINE

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est chose toute naturelle pour les machines à moteur STIHL. Si d'aventure votre machine venait néanmoins à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange originales STIHL. L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL. **Chez STIHL vous obtenez les pièces de rechange originales jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la production d'une tronçonneuse ou machine.** En achetant STIHL, vous investissez donc à long terme. Elles sont reconnaissables à l'inscription STIHL ou encore au S stylisé se trouvant sur lesdites pièces de rechange.

LA QUALITÉ CONTRÔLÉE STIHL

Le haut standard de qualité des machines à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales en vigueur ISO 9001 et ISO 14001 sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de toutes ses machines. C'est pourquoi nos produits sont susceptibles de modifications quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur ou/et son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et / ou utilisation de la machine et vous conformer aux consignes de sécurité.

PROTECTION DE LA MARQUE

Il tient particulièrement à cœur de l'entreprise STIHL de garantir la qualité de ses produits et la sécurité de nos clients. Nos produits sont donc protégés par les marques déposées suivantes appartenant à ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo STIHL pour les pièces de rechange

Combinaison de couleurs orange/gris

LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES INDÉPENDANTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles parce que nous considérons qu'ils s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect des directives patronales 2002 44/CE (concernant les vibrations) à l'adresse suivante : **www.stihl.com/vib**.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE :

Vous trouverez sur les pages Internet suivantes les conditions de test auxquelles nos machines ont été soumises pour obtenir leurs labels de contrôle :

« Sécurité contrôlée » volontairement – confirmé par un organisme de contrôle agréé. Le sigle GS permet de savoir quel organisme a effectué le contrôle, par exemple le TÜV. **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Marque de contrôle de la Deutsche Landwirtsgesellschaft (société allemande d'agriculture). Une commission indépendante et bénévole détermine des critères de contrôle et des normes d'évaluation, et décide de l'attribution des marques de contrôle. En général, le test Signum dure entre six et douze mois. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.dlg.org**.

La certification DLG est un test complet de la valeur d'utilisation réalisé par la DLG selon des critères d'évaluation indépendants et reconnus pour les produits agricoles. Si une machine ou une installation est entièrement approuvée par la DLG, cela signifie que ses principales caractéristiques ont été évaluées de manière neutre. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.dlg.org**.

Le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits qui passent également les expérimentations pratiques forestières les plus exigeantes, mais qui, du fait de leur conception, sont plus adaptés à des usages non-forestiers, tels l'agriculture, l'aménagement des espaces verts, les petites exploitations de bois de chauffe ou encore pour les utilisateurs occasionnels. Les produits marqués du signe « KWF-Test » sont ceux pour lesquels certaines caractéristiques techniques ont été testées avec succès. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.kwf-online.de**.

Le magazine ÖKO-TEST teste des produits dans les domaines les plus variés, notamment leurs incidences sur l'environnement et l'absence de substances nocives. Les produits se distinguant dans ces domaines peuvent bénéficier du label ÖKO-TEST, considéré comme le label de qualité le plus reconnu en Allemagne. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.oekotest.de**.

Stiftung Warentest publie les résultats de ses tests réalisés sur l'électronique, les ménages et la santé, ainsi que sur les finances, les assurances et les taxes. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.test.de**.

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace Économique Européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement, certifié par des organismes nationaux indépendants des différents états membres. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.eu-ecolabel.de**.

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX ® portent la garantie à vie « Guaranteed to Keep You Dry™ » pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.gore-tex.de**.

Seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 sont utilisées dans les produits portant le label Oeko-Tex®. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Vous trouverez de plus amples informations sur **www.oeko-tex.com**.

Ce sigle indique des vêtements, gants et chaussures de protection testés pour les utilisateurs de tronçonneuses à main, conformément aux normes EN ISO 11393 et EN ISO 17249.

Ce sigle désigne des vêtements de signalisation très visibles, testés selon la norme EN 20471.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix de vente en euros, à titre indicatif et conseillés par le fabricant, taux de TVA en vigueur incluse.
2. Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1. janvier 2022. STIHL se réserve le droit de modifier les prix de vente conseillés à titre indicatif.
3. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
4. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.
5. Les tronçonneuses et autres machines motorisées de STIHL sont reconnaissables à la combinaison de couleurs orange/gris.
6. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés destinés à des utilisations et des utilisateurs différents. Pour les applications standard, nous conseillons l'utilisation des combinaisons recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre machine. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL met en garde contre les contrefaçons : **www.stihl.lu/piraterie**

ANDREAS STIHL N.V.
Veurtstraat 117
BE-2870 Puurs-Sint-Amands
www.stihl.lu

Assistance pour les clients :
Site : https://support.stihl.com/fr-lu
Tel. : 027 87 70 86

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL :

0420 070 8915. M5. L1. Konradin. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site **www.pefc.de**

PEFC
PEFC/04-31-0845