

FABRIQUER SOI-MÊME UNE TABLE DE JARDINAGE

Avec la table de jardinage que vous allez fabriquer, dépotez et repotez vos plantes en un tour de main - à une hauteur de travail ménageant votre dos.

Accès direct aux instructions de montage à la page 3



DIFFICULTÉ




moyenne

TEMPS NÉCESSAIRE

🕒 1 à 2 jours

LISTE DU MATÉRIEL

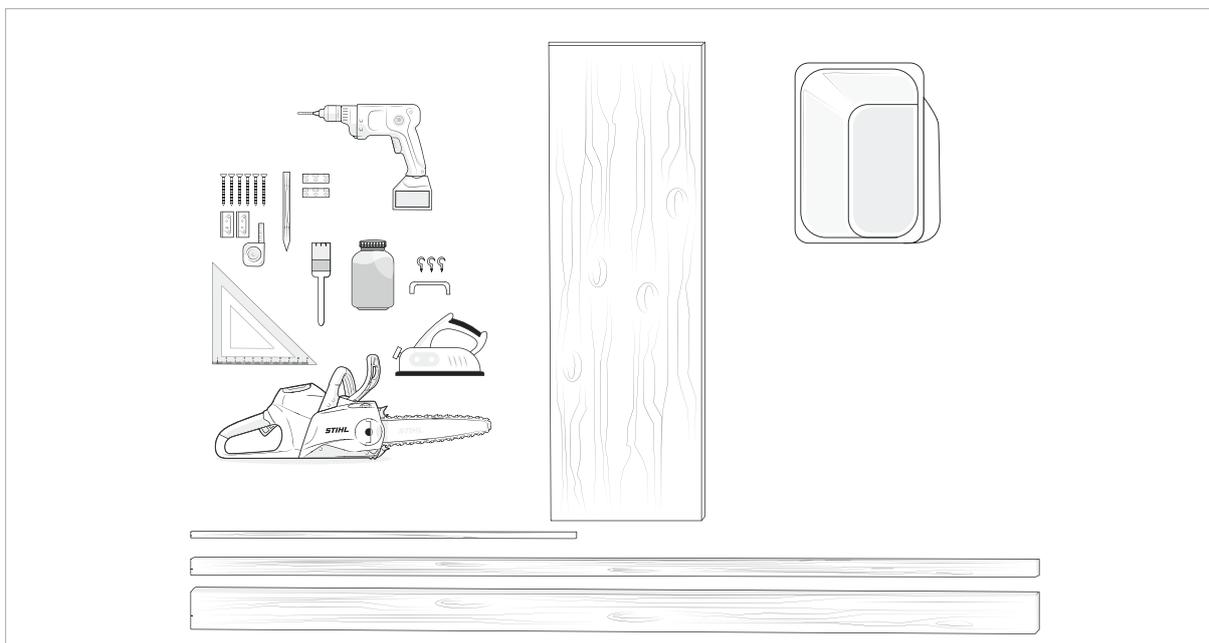

MATÉRIEL

Lattes pour le cadre et les étagères (94 mm x 24 mm)

2 x 1600 mm, 2 x 880 mm, 3 x 550 mm, 4 x 950 mm, 2 x 950 mm x 94 mm x 24 mm

Lattes pour le fond et la paroi arrière (80 mm x 18 mm)

6 x 950 mm, 7 x 1 m (28 mm de distance entre chaque)

Parois latérales et paroi centrale (en panneaux multiplex de 15 mm)

2 x 550 mm x 474 mm, 1 x 550 mm x 568 mm

Barres de glissement de box, barre de butée et barre de protection contre la saleté (en panneaux multiplex de 15 mm)

3 x 550 mm x 44 mm x 22 mm, 530 mm x 44 mm x 22 mm

Plan de travail et partie latérale rabattable (en panneaux multiplex de 15 mm)

1 x 1034 mm x 620 mm, 1 x 586 mm x 620 mm

Triangles de support (en panneaux multiplex de 15 mm) **et Moulure en pin**

2 x 280 mm x 280 mm, 1 x 600 mm x 10 mm x 10 mm

Panneau arrière et porte

950 mm x 474 mm, 340 mm x 460 mm

Panier en plastique

42 x 30 x 23 cm

Espace pour vos notes

Vis :44 x 4,5 x 75 mm pour les éléments du cadre 88 x 4,0 x 40 mm pour les lattes et le plan de travail 18 x 3,0 x 12 mm pour les charnières 18 x 3,0 x 30 mm pour les parois et les glissières de la boîte **Charnières :** 8 x 65 mm x 40 mm **6 bandes à visser d'au moins 5 cm de haut** avec vis, charnières verticales **Crochet à visser** pour petits appareils **CONSEIL STIHL : RECYCLER LES RESTES DE BOIS**

Astuce durable : Pour fabriquer votre étagère à plantes, vous pouvez également utiliser du vieux bois de récupération, des palettes ou un plan de travail de cuisine usagé.

OUTILS NÉCESSAIRESTronçonneuse sur batterie pour les planches du cadre Scie à bois, p. ex. STIHL GTA 26 pour les planches d'appui Ponceuse sans fil Visseuse sans fil Niveau à bulle Marqueur

Espace pour vos notes

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION**

Dans tous les cas, veillez à porter des vêtements de protection efficaces et sûrs. Portez toujours votre équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec la tronçonneuse. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre produit pour plus de détails. Avant la première utilisation, il convient de se familiariser avec l'appareil et de s'assurer qu'il est en parfait état de marche avant chaque utilisation. Sur demande, votre revendeur STIHL se fera un plaisir de préparer votre outil pour sa première utilisation et vous conseillera également sur les modèles et tailles de vêtements de protection. Un équipement de protection individuelle ne remplace pas des techniques de travail sûres.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 SCIER LES PLANCHES À LA BONNE TAILLE


Commencez par scier les planches de bois minces préparées en utilisant la scie à bois à batterie STIHL GTA 26 et les planches plus épaisses avec la tronçonneuse à batterie STIHL MSA 140 C. Poncez les bords rugueux et les planches, lesquelles seront huilées plus tard. Le travail ultérieur sur la table de jardinage sera ainsi plus sûr et plus agréable.

2 HUILER LES PIÈCES

Après le sciage, huilez ou lasurez toutes les pièces et laissez-les sécher conformément aux instructions du fabricant. Huilez les planches avant de les assembler afin qu'aucun endroit ne reste non huilé.


3 VISSER LES PARTIES LATÉRALES ENSEMBLE

Vissez les parties latérales ensemble et coupez en biseau la planche de cadre arrière à 45°.

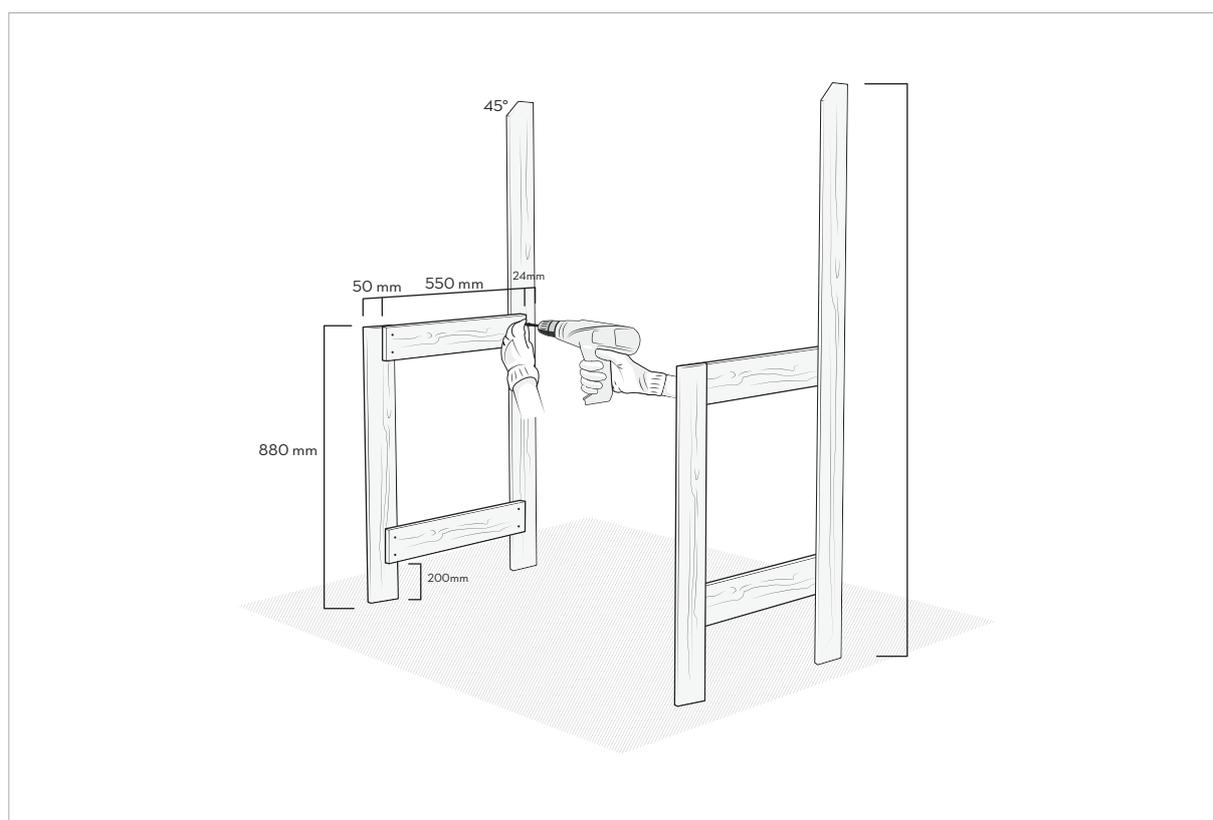

4 VISSER LE CADRE

Vissez ensuite le cadre - votre table de jardinage commence à prendre forme.

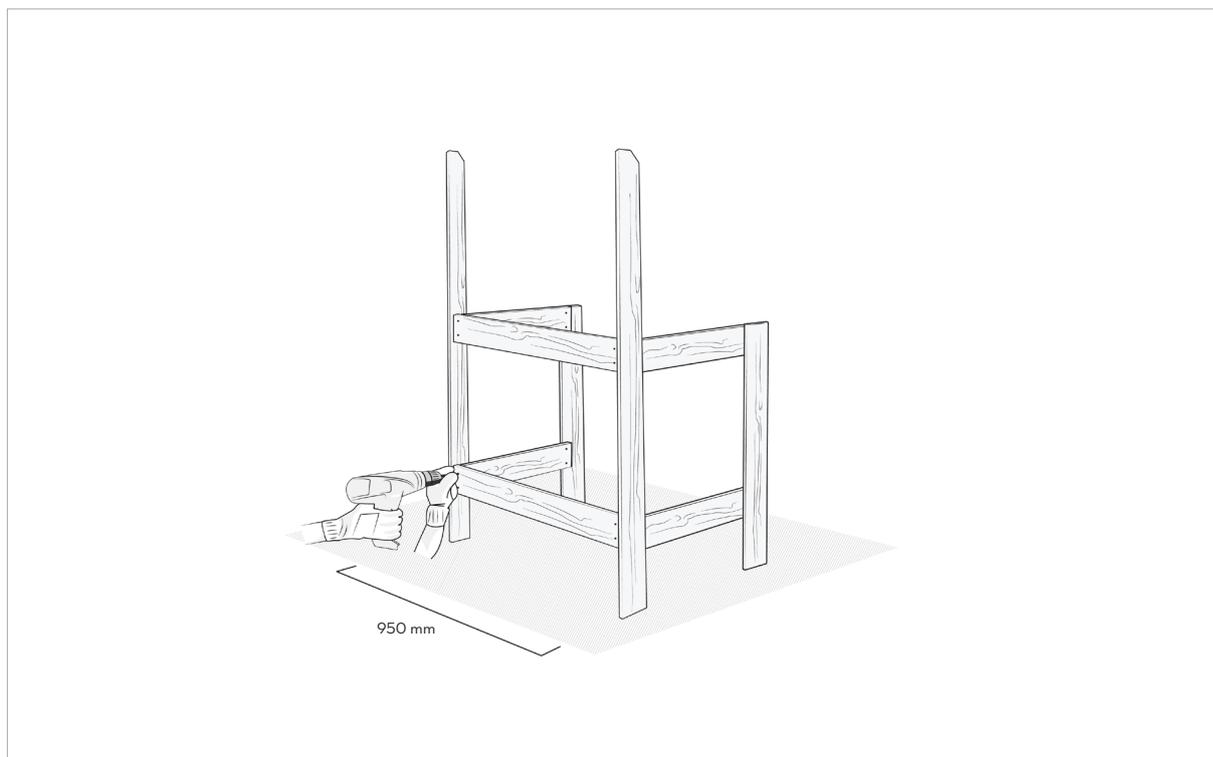

5 INSTALLER LES RAIDISSEURS

Fixez ensuite les raidisseurs qui assureront la stabilité de la construction.




6 VISSER LES LATTES

Vissez les lattes inférieures à l'aide de la visseuse sans fil.




7 VISSER LA PREMIÈRE PARI LATÉRALE

Vissez la première paroi latérale.

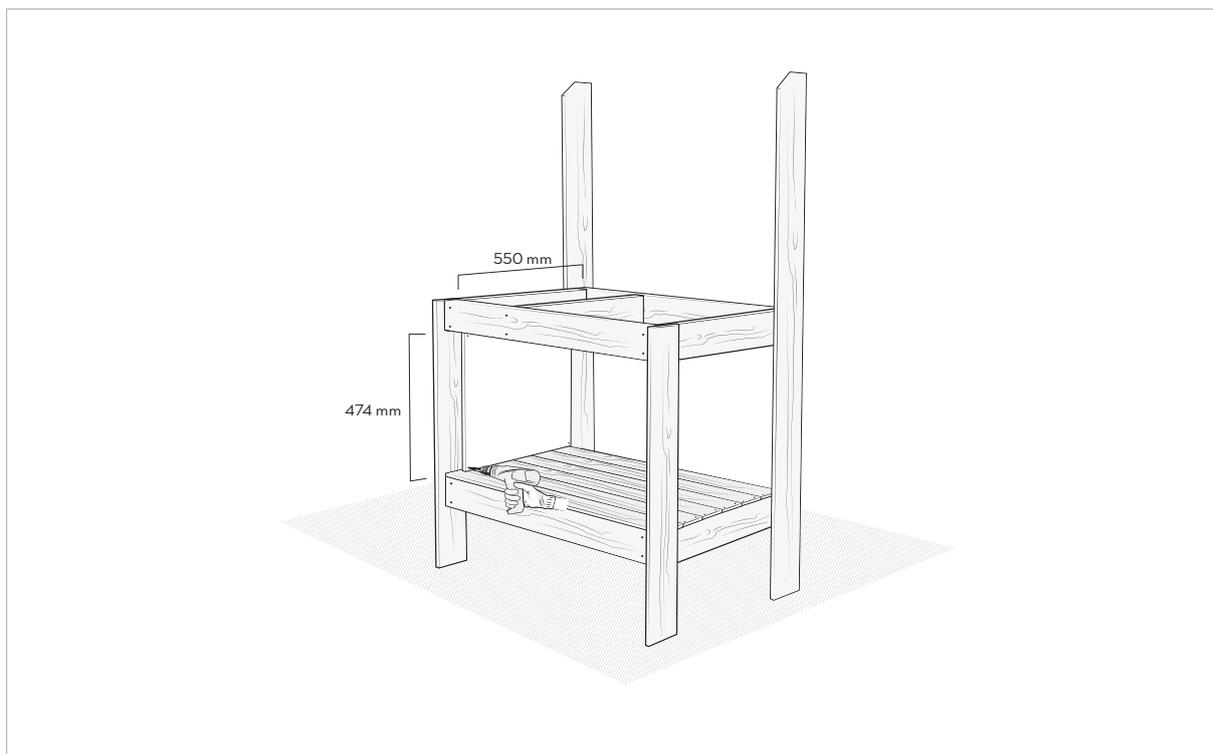


8 VISSER LA TRAVERSE DE FOND

Fixez maintenant la traverse inférieure.

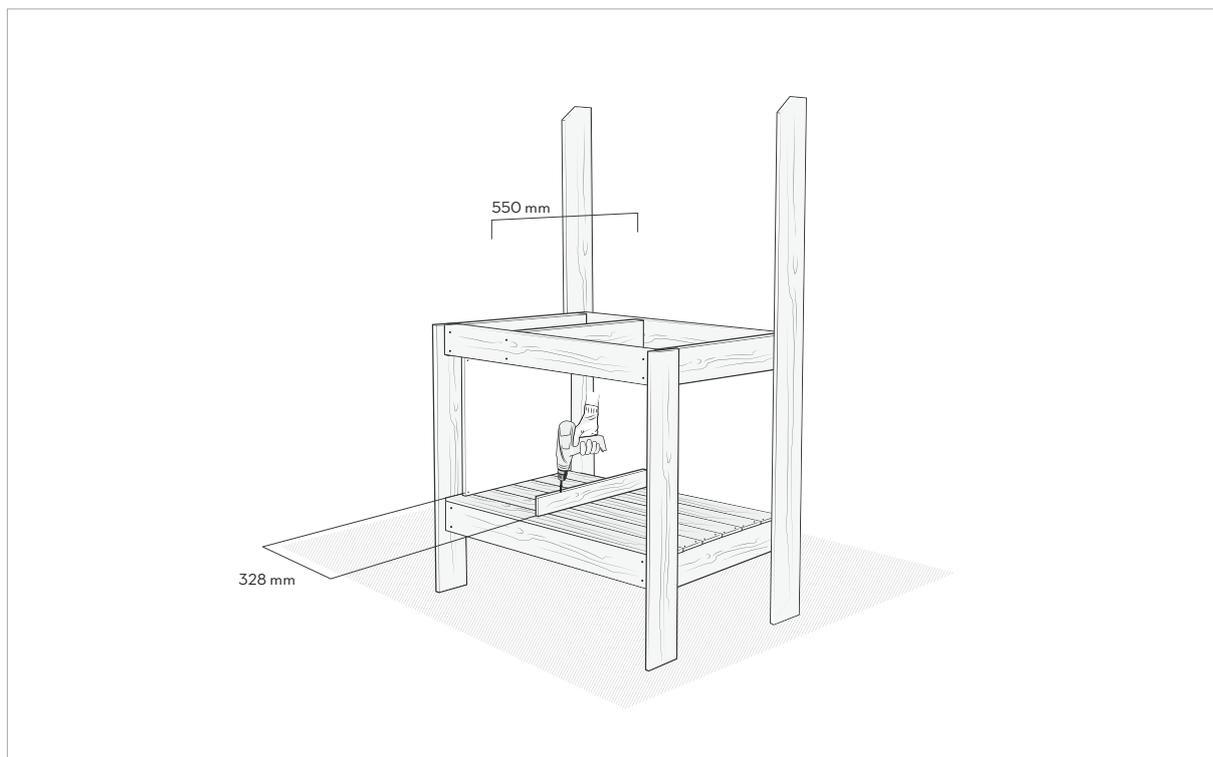


9 VISSER LA DEUXIÈME ET LA TROISIÈME PAROI LATÉRALE

Fixez ensuite la deuxième et la troisième paroi latérale.

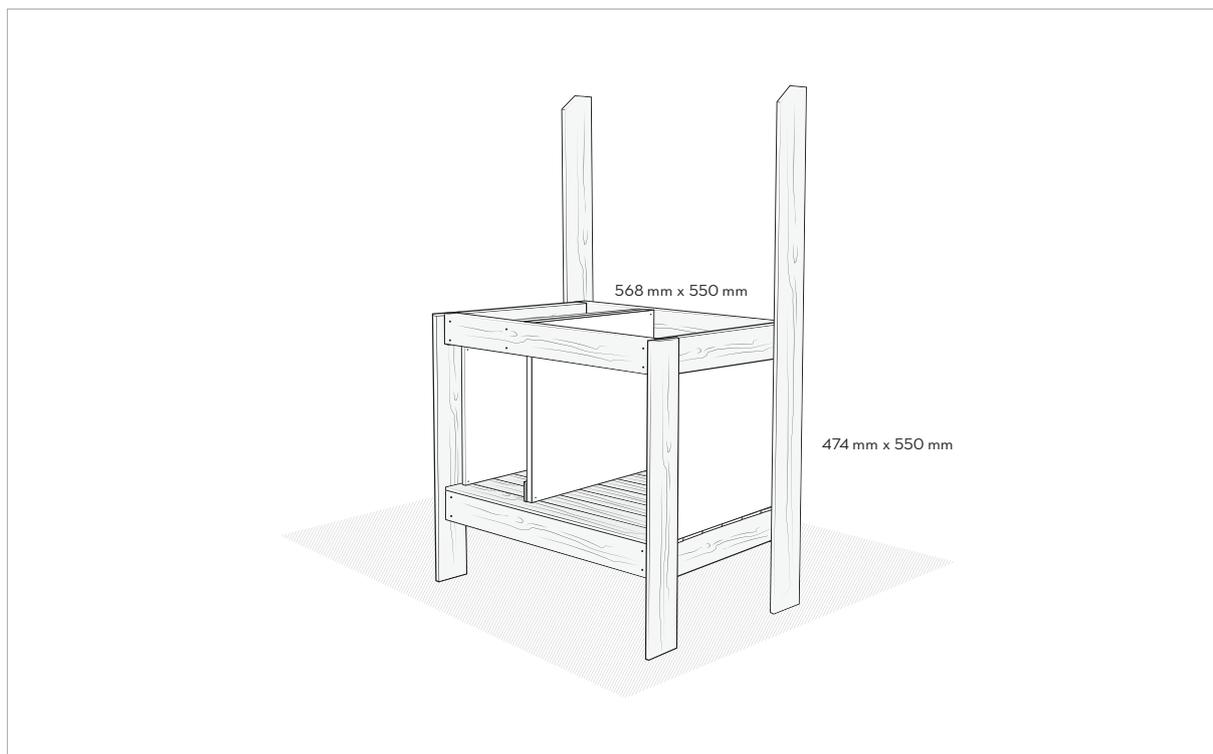


10 FIXER LES RAILS

Fixez maintenant les rails de la corbeille à déchets. Elle vous rendra service plus tard, quand vous voudrez vous débarrasser de restes de plantes ou autres lors des rempotages. Insérez ensuite le bac à l'endroit prévu à cet effet.

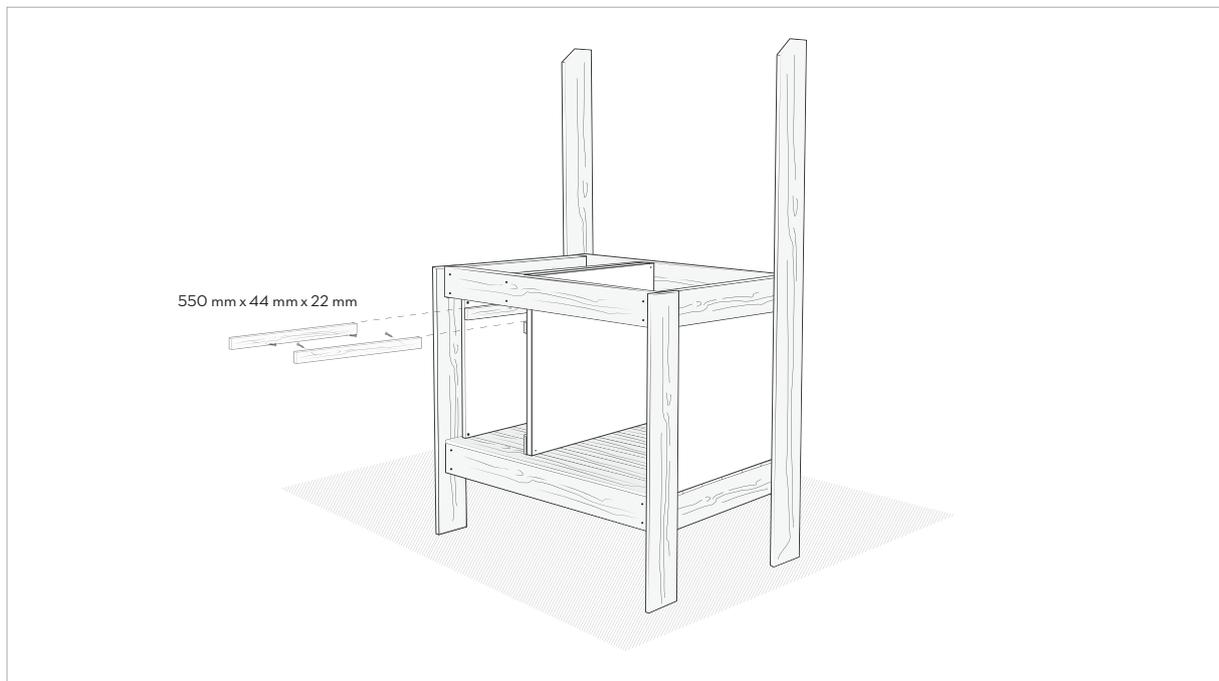


11 FIXER LA PORTE

Fixez la porte de votre table de jardinage.

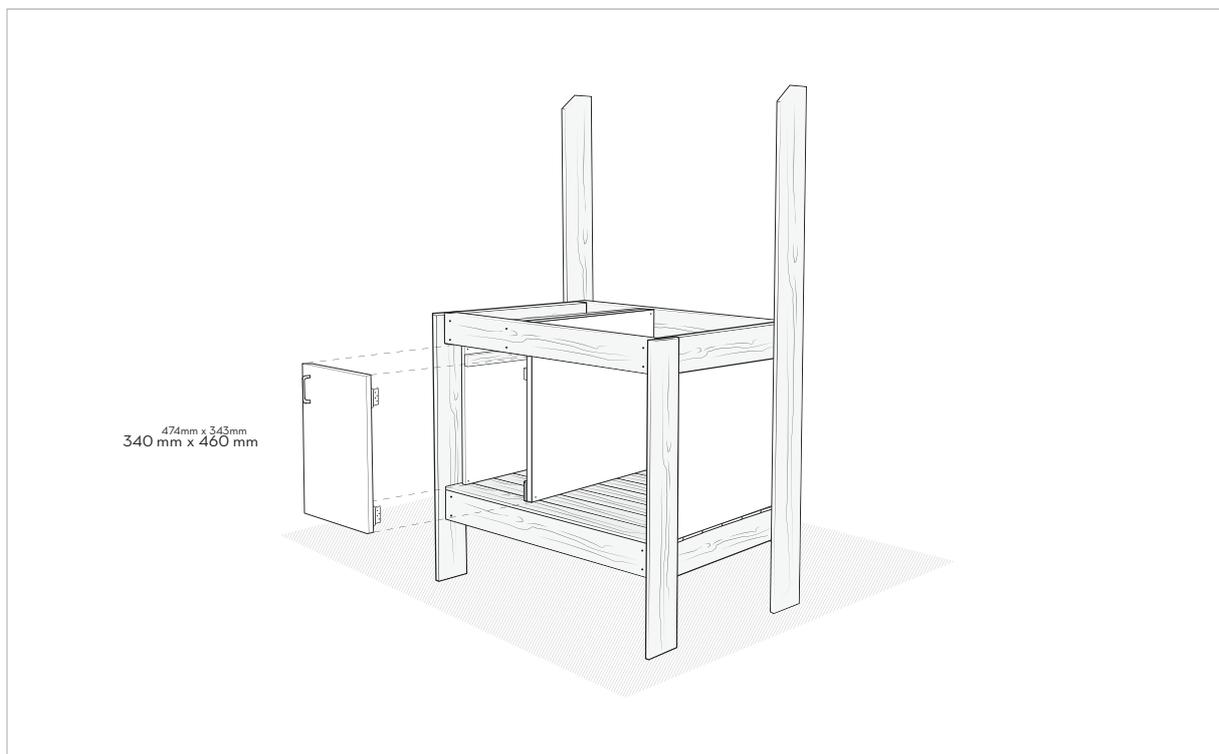


12 VISSER LE PLAN DE TRAVAIL

Vissez le plan de travail prédécoupé.

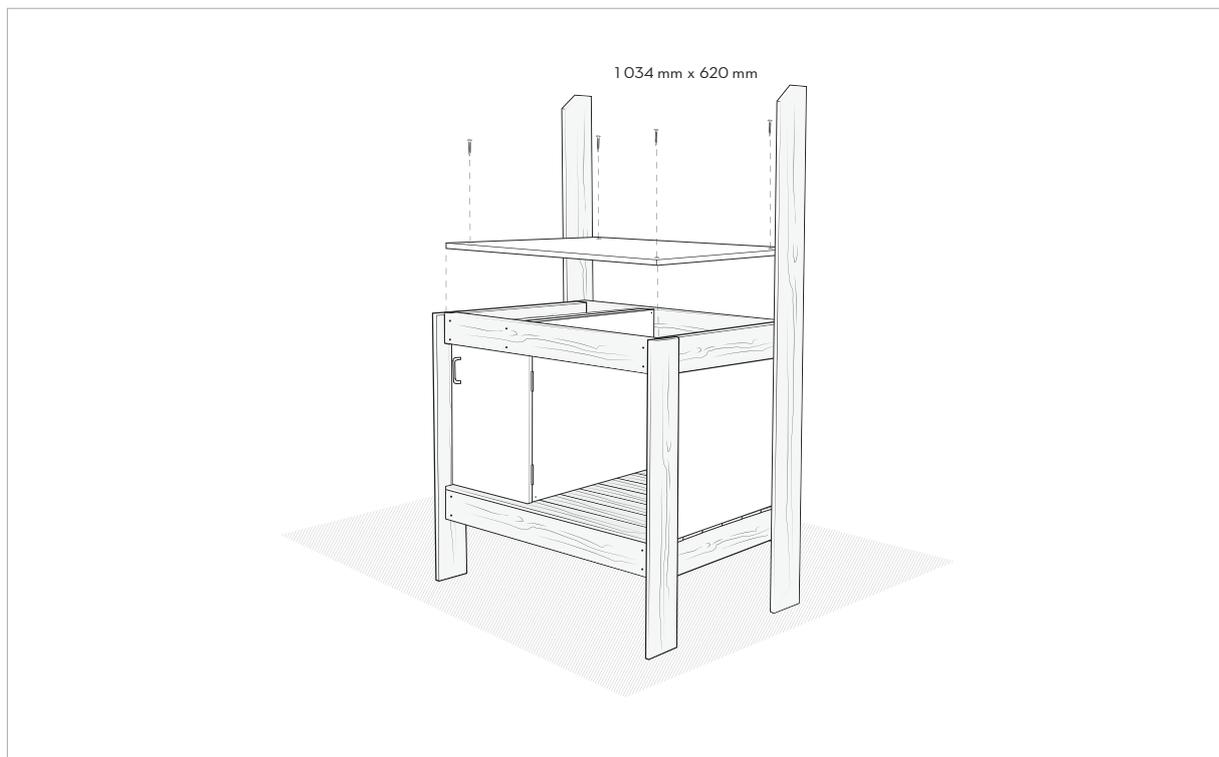


13 VISSER LES CHARNIÈRES

Vissez les charnières avec des coudes pour que les coudes puissent pivoter vers l'extérieur et servir de support au panneau de bois.

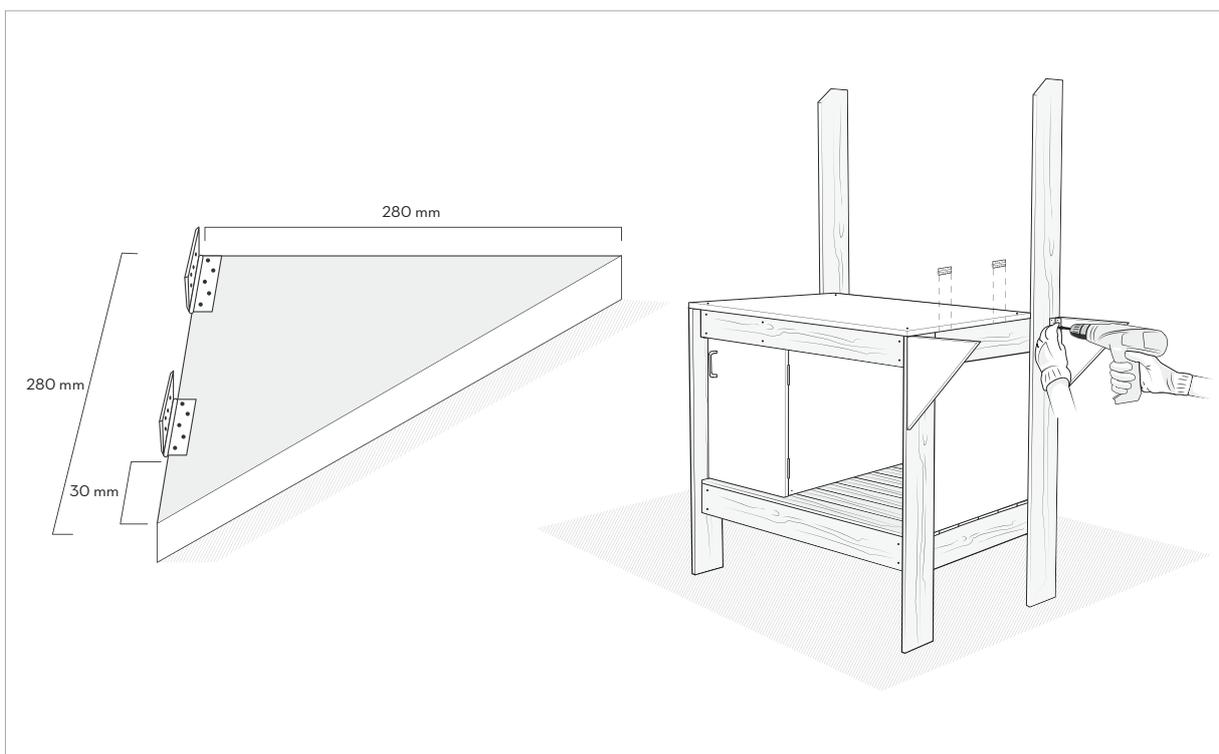


14 FIXER LA TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

Fixez ensuite la tablette supplémentaire en la vissant avec les deux baguettes en bois. Vissez également la baguette en pin de 10 x 10 cm sur la tablette supplémentaire afin qu'elle soit horizontale lorsqu'elle est dépliée.

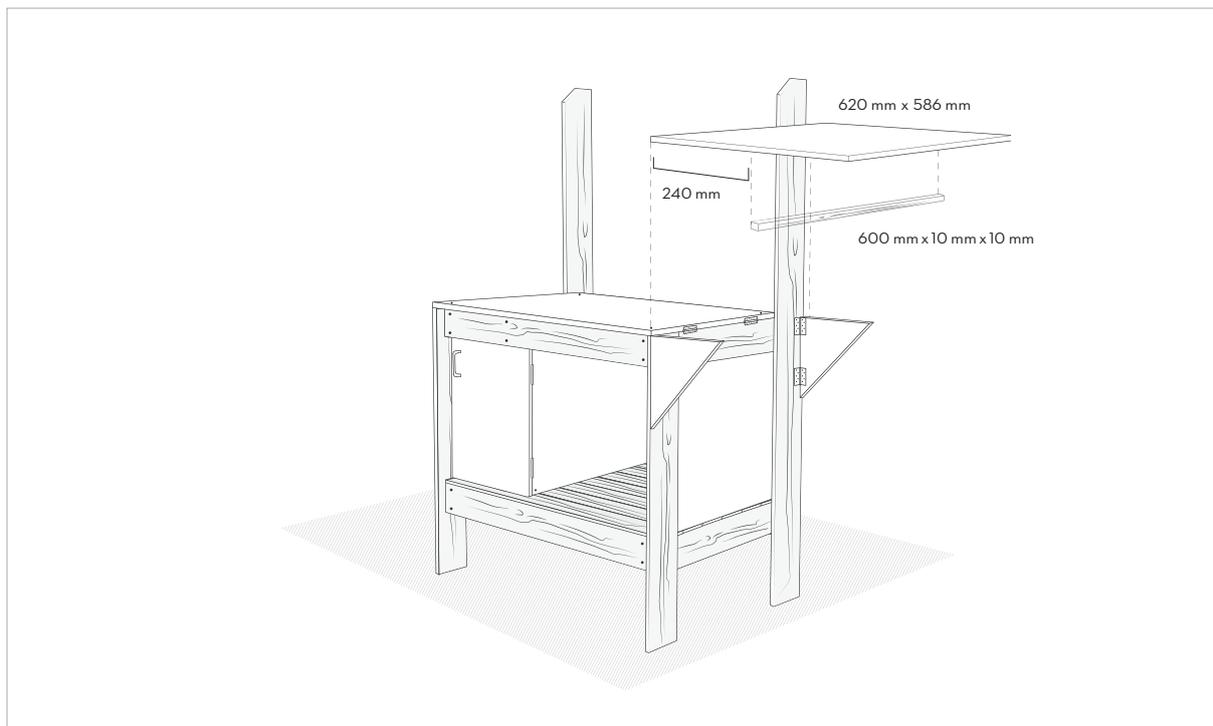

15 VISSER LE PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR

Vissez le panneau arrière inférieur de votre table de jardinage.

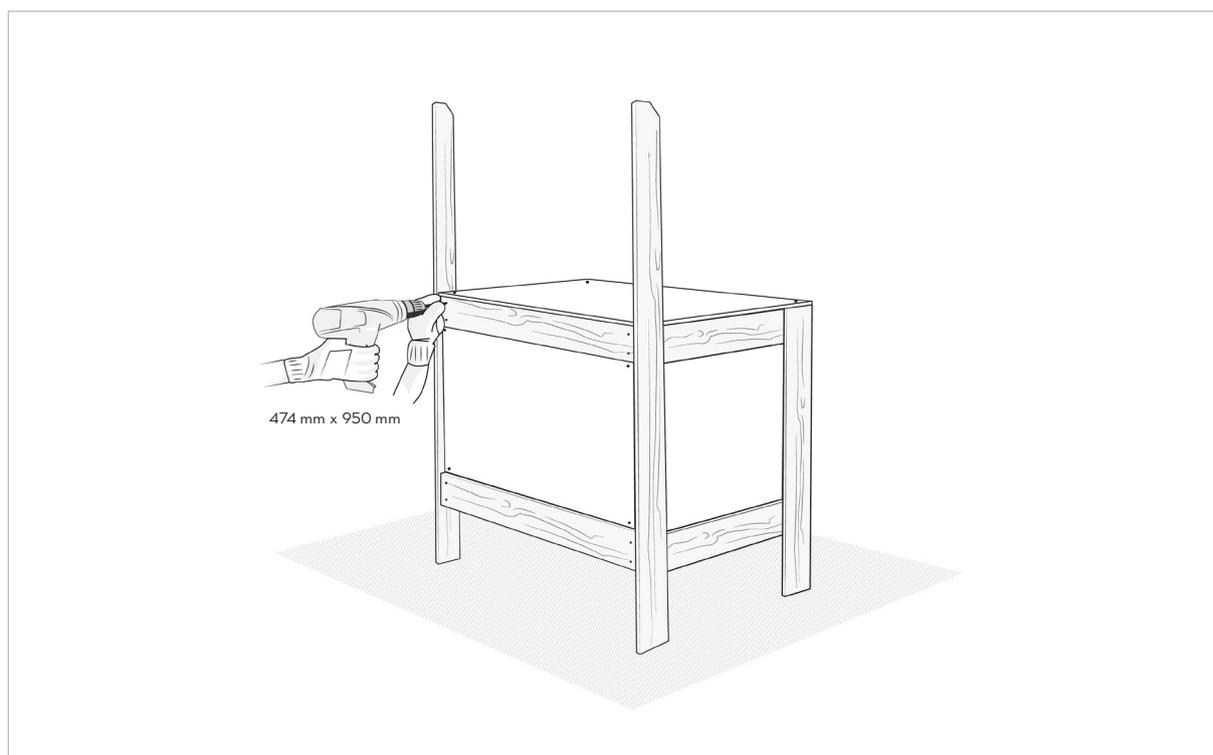

16 VISSER LE PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR ET FIXER LES ÉTAGÈRES

Vissez les planches du panneau arrière supérieur de votre table de jardinage. Fixez ensuite les étagères sur le panneau arrière supérieur - une possibilité de rangement pratique pour les outils de jardinage.



17 POSER UNE BAGUETTE ANTI-SALISSURES

Vous avez presque terminé. Vissez sur le bord gauche de la table la baguette anti-salissures en bois de 44 x 22 mm biseautée à l'avant. Celle-ci empêche la terre ou les restes de plantes sur la table de tomber sur le sol.



18 FACULTATIF : ATTACHER LES CROCHETS

Vissez des crochets ou des œilletons sur les côtés pour les petits appareils et les outils. Lorsque vous travaillerez plus tard sur votre table, le plan de travail ne sera pas encombré mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin à portée de main.



CONSEIL STIHL

Nous vous conseillons d'arrondir les coins de votre table de jardinage en les biseautant. Vous risquerez moins de vous blesser plus tard en vous cognant contre la table de jardinage. De plus, votre table sera plus esthétique.